


Placement des paras - C208B-A

genere le 05/09/2026 15:28 par placement 1.0


16 paras ; objectif : CG le plus avant possible au decollage, marge avant >= 0.50 apres la sortie du premier groupe

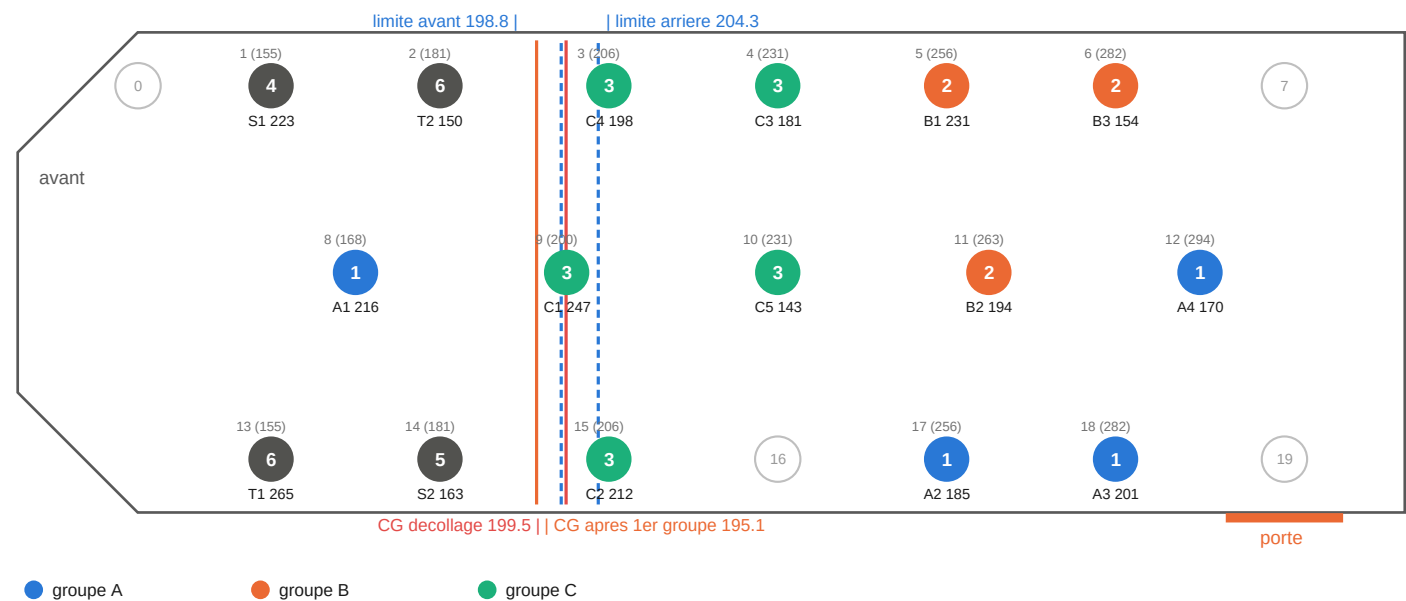

Placement (rang de sortie, para, masse, groupe, place, bras, cote)

- 1 A1 216 A place 8 168 centre
- 1 A2 185 A place 17 256 gauche
- 1 A3 201 A place 18 282 gauche
- 1 A4 170 A place 12 294 centre
- 2 B1 231 B place 5 256 droite
- 2 B2 194 B place 11 263 centre
- 2 B3 154 B place 6 282 droite
- 3 C1 247 C place 9 200 centre
- 3 C2 212 C place 15 206 gauche
- 3 C3 181 C place 4 231 droite
- 3 C4 198 C place 3 206 droite
- 3 C5 143 C place 10 231 centre
- 4 S1 223 - place 1 155 droite
- 5 S2 163 - place 14 181 gauche
- 6 T1 265 - place 13 155 gauche
- 6 T2 150 - place 2 181 droite

numero = rang de sortie ; trait = paire porteur / passager

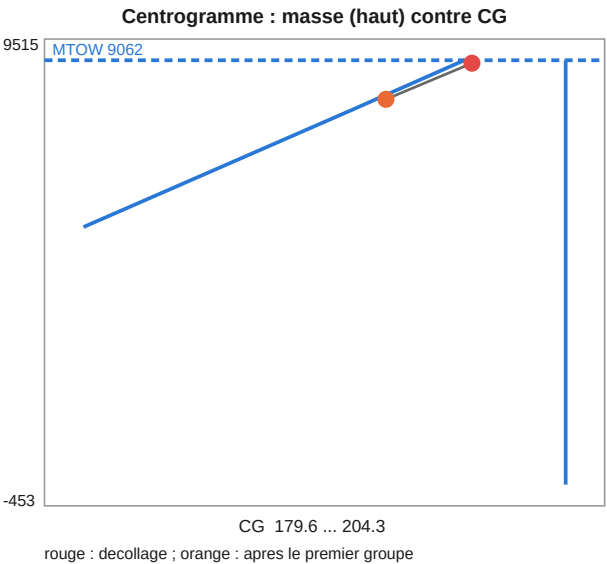

Masse, CG et marges

- decollage (16 a bord)**
masse 8999 CG 199.54
marge avant 0.73 marge arriere 4.81
- apres le premier groupe (4 sorti(s)) (12 a bord)**
masse 8228 CG 195.13
marge avant 0.52 marge arriere 9.22
marge arriere max possible : 5.03 (optimum)
phase 2 (realisme) : temps limite
boites 8.61 ecart de sortie 41 temps 2.9 s