


主要技术参数、标准

The Main Technology Parameters

项目	Item	参数	Parameter
电寿命	Current		
额定电压、电压	Rated voltage, Voltage	24 250V AC	
额定电压、额定电流	Rated voltage, Rated current	6A 125V AC	
绝缘电阻	Insulated resistance	≥100MΩ	
接触电阻	Contact resistance	≤10mΩ	
分电能力(使用)	Dialactic strength	≥1000V AC/CS	
电寿命	Endurance	≥10000 Cycles	

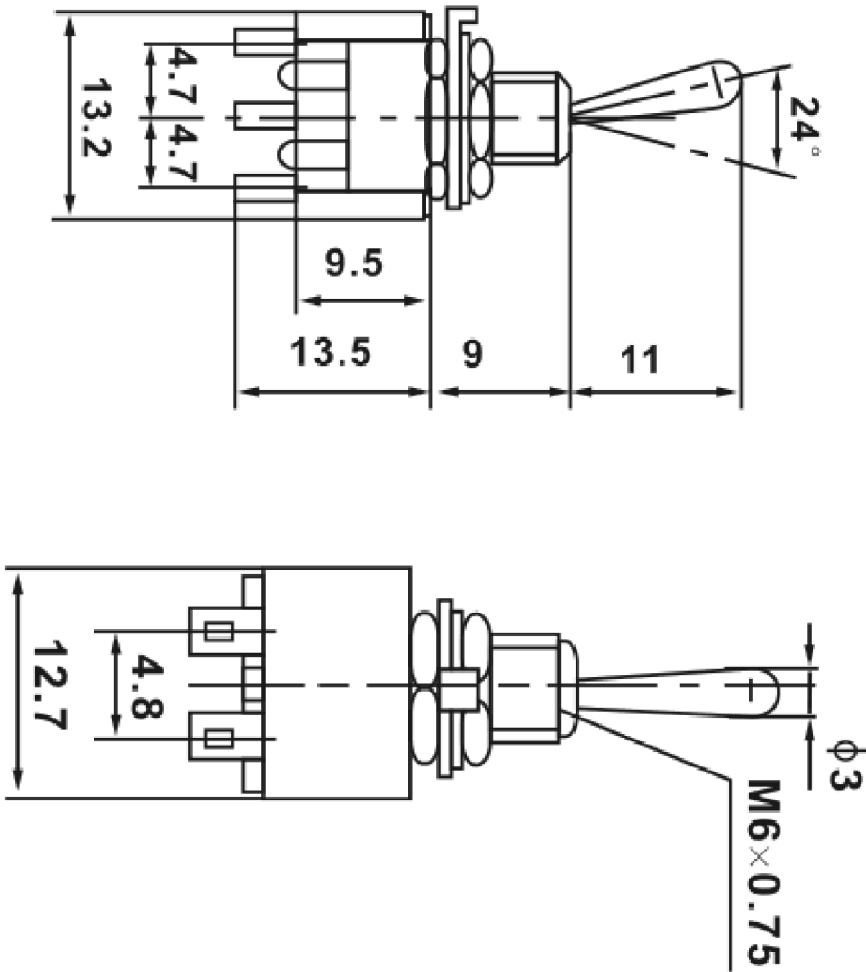

12	锁紧垫圈	1	铁	无 Plating 镀锌
11	定向锁圈	1	铁	无 Plating 镀锌
10	螺母	2	M6×0.75	无 Plating 镀锌
9	滑动头 Metal Slider	1	塑料 Plastic	
8	滑动杆	1	铁	
7	弹簧 Spring	2	弹簧钢 Spring steel size	
6	手柄 Handle	1	铁 Iron	无 Plating 镀锌
5	螺母 Threaded	1	H50	无 Plating 镀锌
4	隔板 Moving piece	2	H52 50.6 黄铜	无 Plating 镀锌
3	端子 Terminal	6	H52 50.8 黄铜	无 Plating 镀锌
2	铁壳 Bracket	1	铁 Iron	无 Plating 镀锌
1	底座 Housing	1	塑料 Plastic	
NO.	名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	表面处理 FINISHING

版本 标示		更改 描述	
产品型号 WTS-203-12		产品序号	
产品系列	制图	审核	批准
图纸比例	日期	日期	日期
若没有特别标示,公差依照以下要求:(单位: mm) L=±0.5 ,X=±0.30 ,Y=±0.15 <=±2°			
(第一角画法)			
乐清市 德尔电子有限公司			

