




Rotary Switches

SR2511-0107-19R0B-E9-S-W, SR2511-0109-19R0B-E9-S-W,
 SR2511-0205-19R0B-E9-S-W, SR2511-0206-19R0B-E9-S-W,
 SR2511-0303-19R0B-E9-S-W, SR2511-0304-19R0B-E9-S-W,
 SR2511-0402-19R0B-E9-S-W, SR2511-0403-19R0B-E9-S-W,
 SR2511-0602-19R0B-E9-S-W, SR2511-0112-19R0B-E9-S-W

Dimensions: mm (In)

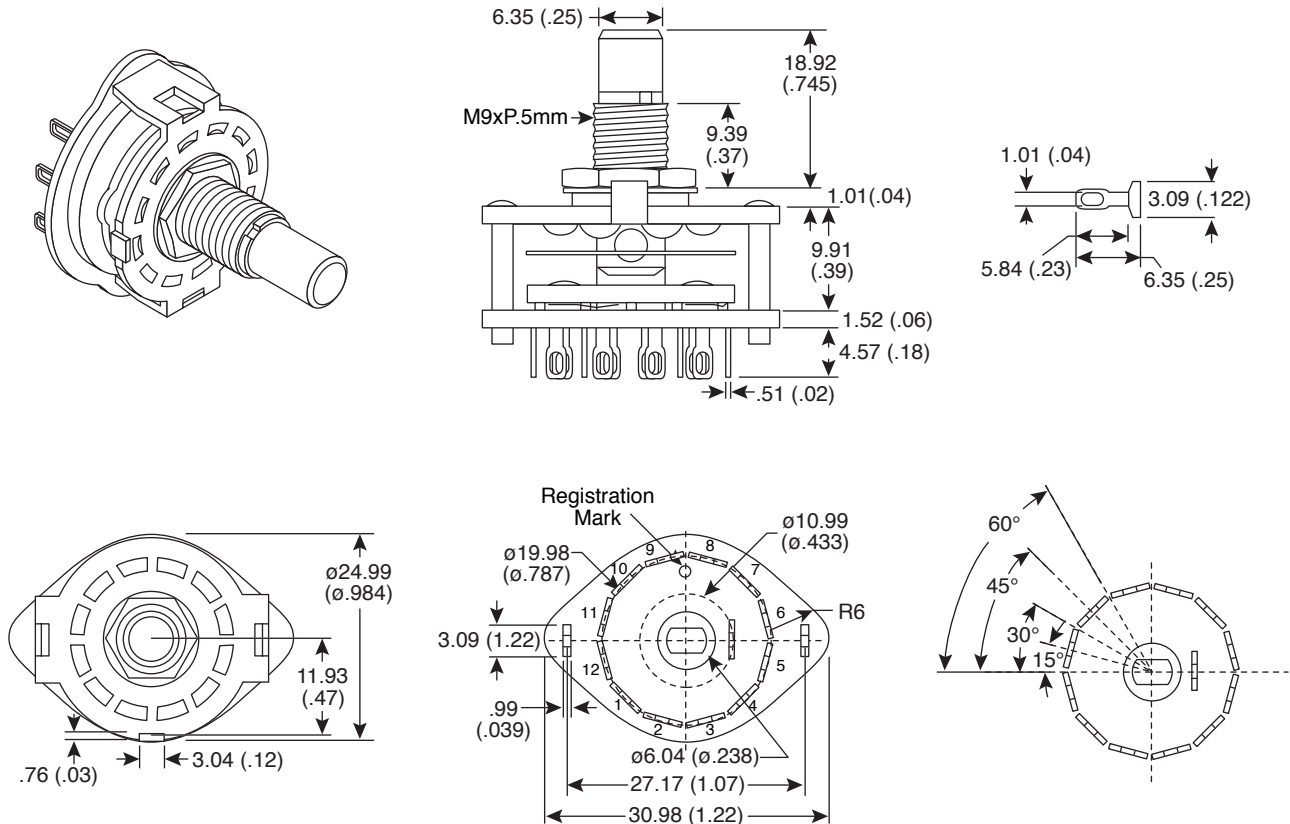

Electrical Specifications:

- Rating: 0.3A 125VAC
- Contact Resistance: 30mΩ max. @ 1A
- Insulation Resistance: 10MΩ @ 500VDC min.
- Dielectric Strength: 500VAC for 1 min.

Mechanical Specifications:

- Type: Shorting contact (make before break)
- Rotation Torque: 1~3KG/cm

Materials:

- Hardware Included: 1 hexagon nut & 2 washers
- Shaft: 1/4"

Alpha Part No.	Poles	Position
SR2511-0107-19R0B-E9-S-W	1	7
SR2511-0109-19R0B-E9-S-W	1	9
SR2511-0205-19R0B-E9-S-W	2	5
SR2511-0206-19R0B-E9-S-W	2	6
SR2511-0303-19R0B-E9-S-W	3	3
SR2511-0304-19R0B-E9-S-W	3	4
SR2511-0402-19R0B-E9-S-W	4	2
SR2511-0403-19R0B-E9-S-W	4	3
SR2511-0602-19R0B-E9-S-W	6	2
SR2511-0112-19R0B-E9-S-W	1	12