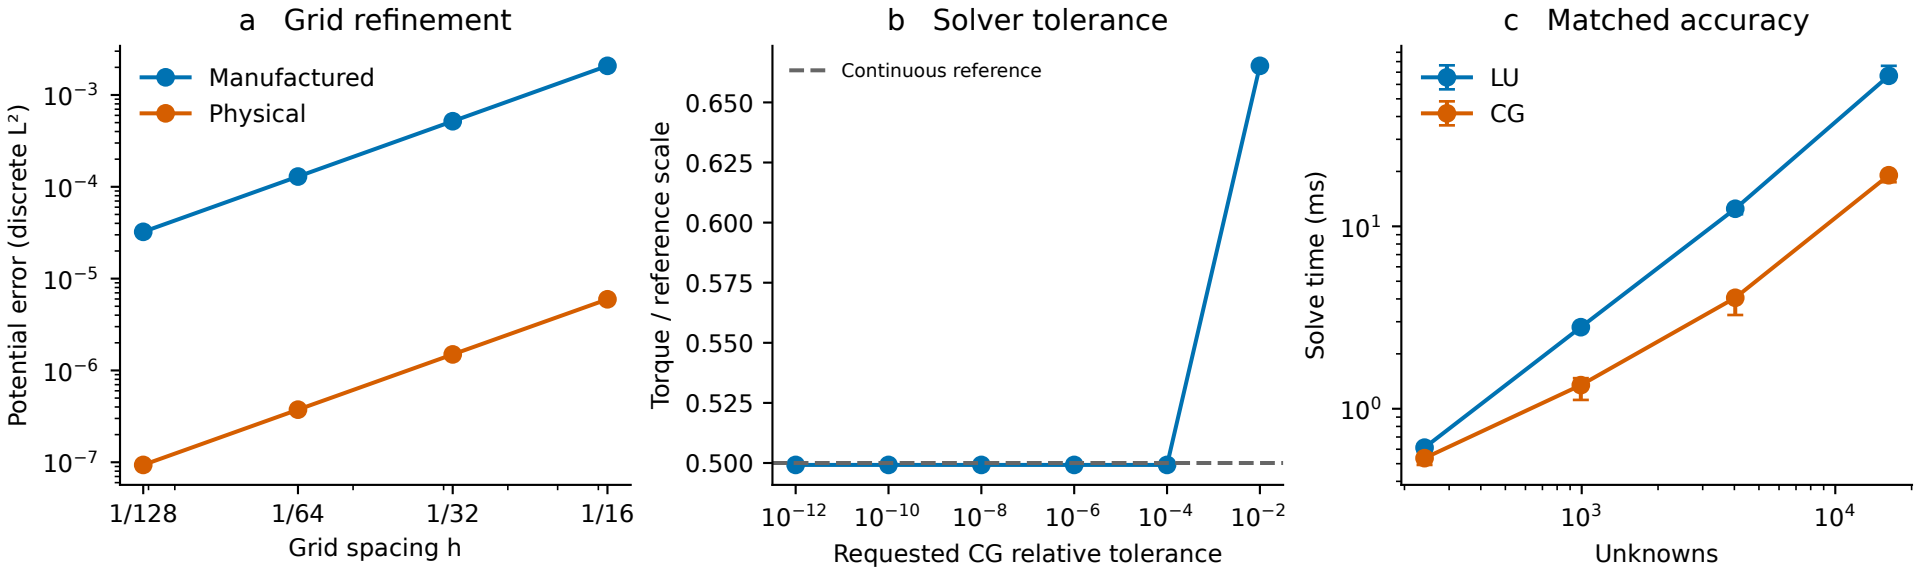
a Grid refinement
Manufactured
Physical
Potential error (discrete L²)
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
1/128
1/64
1/32
1/16
Grid spacing h
b Solver tolerance
Continuous reference
Torque / reference scale
0.650
0.625
0.600
0.575
0.550
0.525
0.500
10^{-12}
10^{-10}
10^{-8}
10^{-6}
10^{-4}
10^{-2}
Requested CG relative tolerance
c Matched accuracy
LU
CG
Solve time (ms)
10^{1}
10^{0}
10^{3}
10^{4}
Unknowns