

Лабораторная работа 2.3.1

Получение и измерение вакуума

Татаурова Юлия Романовна

23 апреля 2024 г.

Цель работы:

- 1) измерение объемов форвакуумной и высоковакуумной частей установки;
- 2) определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и по улучшению вакуума.

Оборудование: вакуумная установка с манометрами: масляным, термopарным и ионизационным.

Экспериментальная установка

Установка состоит из форвакуумного баллона (ФБ), высоковакуумного диффузионного насоса (ВН), высоковакуумного баллона (ВБ), масляного (М) и ионизационного (И) манометров, термopарных манометров (M_1 и M_2), форвакуумного насоса (ФН) и кранов (K_1, \dots, K_6).

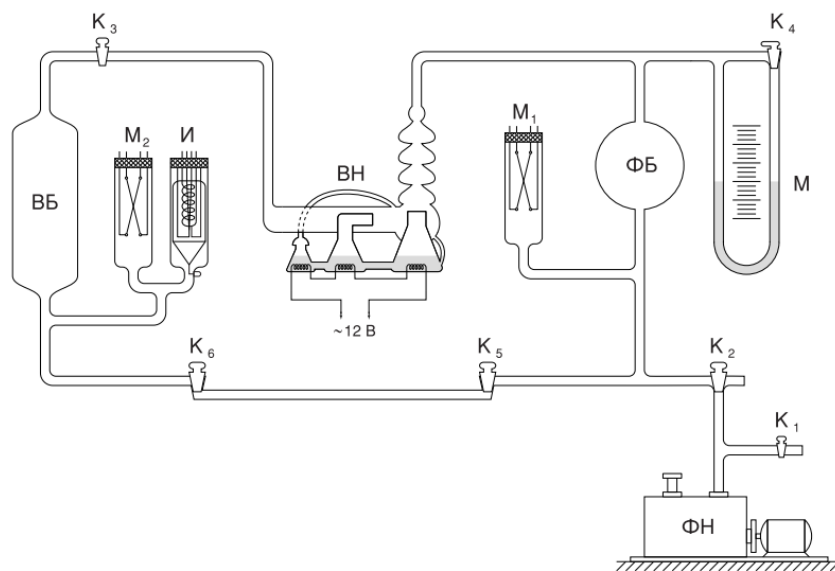


Рис. 1: Схема экспериментальной установки

Теоретические сведения

Откачка

Пусть W - объем газа, удаляемого из сосуда при данном давлении за единицу времени; Q_d - кол-во газа, деосбирующегося с поверхности откачиваемого объема в ед.вр.; $Q_{и}$ - количество газа, принятое извне; Q_n - поток газа, поступающего из насоса назад в откачиваемую систему.

$$d(VP) = (Q_d + Q_{и} + Q_n)dt \quad (1)$$

$$-VdP = (PW - Q_d - Q_{и} - Q_n)dt \quad (2)$$

При достижении предельного вакуума $P_{пр}$:

$$\frac{dP}{dt} = 0 \quad (3)$$

$$P_{пр}W = Q_d + Q_{и} + Q_n \Rightarrow W = \frac{\sum Q_i}{P_{пр}} \quad (4)$$

Из 1 и считая $Q_d, Q_{и}, Q_n$ постоянными, получаем:

$$P - P_{пр} = (P_0 - P_{пр}) \exp\left(-\frac{W}{V}t\right) \quad (5)$$

где P_0 - начальное давление ($P_0 \gg P_{пр}$) \Rightarrow

$$P = P_0 \exp\left(-\frac{W}{V}t\right) \quad (6)$$

Течение газа через трубку

Характер течения газа определяется размерами системы и длиной свободного пробега молекул. При понижении давления до форвакуумного длина свободного пробега меньше диаметра трубы, поэтому течение определяется вязкостью воздуха. При высоком вакууме роль длины свободного пробега молекул примет диаметр трубки.

Для количества газа, протекающего через трубку при высоком вакууме:

$$\frac{d(PV)}{dt} = \frac{4}{3}r^3 \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \frac{P_2 - P_1}{L} \quad (7)$$

Тогда пропускная способность трубы ($P = P_2, P_1 \ll P_2$):

$$C_{тр} = \left(\frac{dV}{dt}\right) = \frac{4}{3} \frac{r^3}{L} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}} \quad (8)$$