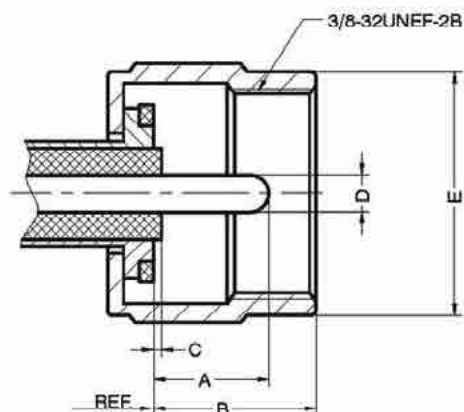
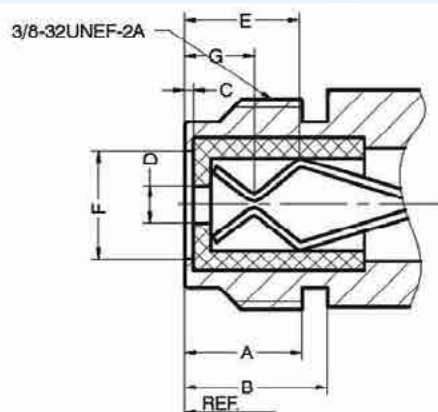


## Соединители F

**Вилка**


| Размер | Мин., мм | Макс., мм |
|--------|----------|-----------|
| A      | 4,95     | 6,86      |
| B      | -        | 7,29      |
| C      | -        | 0,25      |
| D      | 0,51     | 1,63      |
| E      | -        | 12,95     |
|        |          |           |
|        |          |           |
|        |          |           |

**Розетка**


| Размер | Мин., мм | Макс., мм |
|--------|----------|-----------|
| A      | 5,56     | -         |
| B      | 7,59     | -         |
| C      | 0,30     | -         |
| D      | -        | -         |
| E      | 7,00     | -         |
| F      | 3,86     | -         |
| G      | -        | 4,70      |
|        |          |           |
|        |          |           |

### Технические характеристики


|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Диапазон рабочих температур           | -40...+60 °C      |
| Стойкость к вибрации                  | 10g (10 – 500 Гц) |
| Импеданс                              | 75 Ом             |
| Максимальная рабочая частота          | 1 ГГц             |
| Рабочее напряжение                    | 170 В             |
| Напряжение пробоя                     | 500 В             |
| Сопротивление центрального контакта   | ≤ 10 мОм          |
| Сопротивление внешнего контакта       | ≤ 5 мОм           |
| Сопротивление изоляции                | ≥ 1000 Ом         |
| Усилие фиксации центрального контакта | ≥ 0,20 Н          |
| КСВН                                  | Прямой – ≤ 1,20   |
|                                       | Угловой – ≤ 1,30  |
| Количество сочленений                 | 500               |

## Материалы и покрытия


|                             | Материал                  | Покрытие           |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| Корпус                      | Латунь                    | Никель             |
| Центральный контакт вилки   | Латунь                    | Золото или серебро |
| Центральный контакт розетки | Бронза                    | Золото или серебро |
| Изолятор                    | Фторопласт или полиэтилен |                    |
| Обжимная втулка             | Медный сплав              | Никель             |
| Уплотнительное кольцо       | Силиконовая резина        |                    |

## Стандартные соединители


E-F-0001  
RG-179




E-F-0002  
RG-179

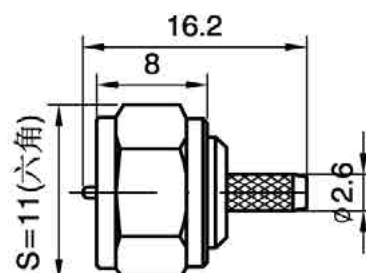

E-F-0003  
5D-FB

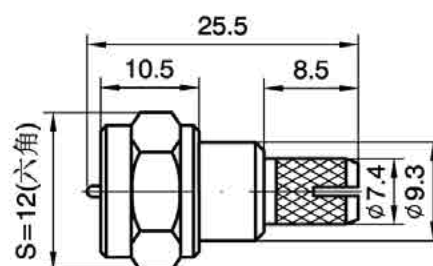


E-F-0004  
RG-179





**E-F-0005**

RG-179

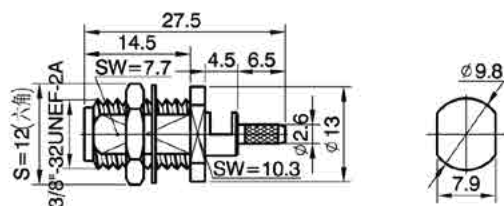

**E-F-0006**


RG-179

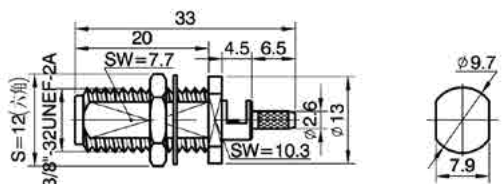
**E-F-0007**

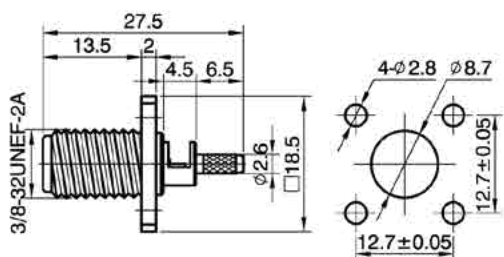
 RG-316  
RG-179

**E-F-0008**

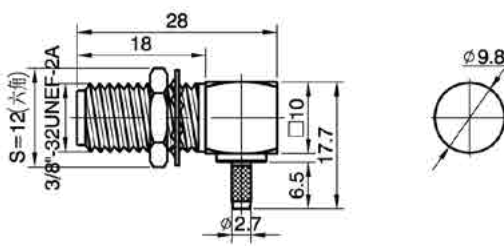RG-179

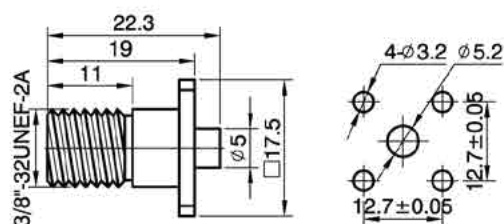

**E-F-0009**

 RG-402  
141

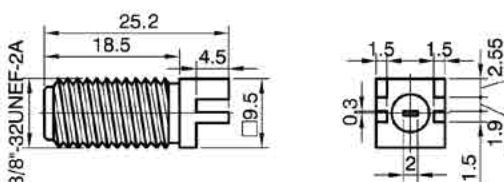**E-F-0010**


на плату

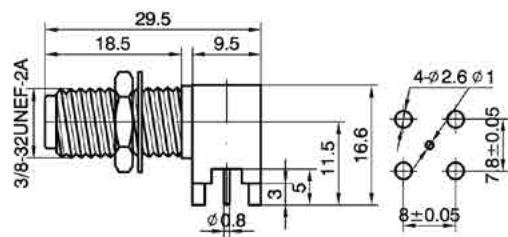

на плату



на плату

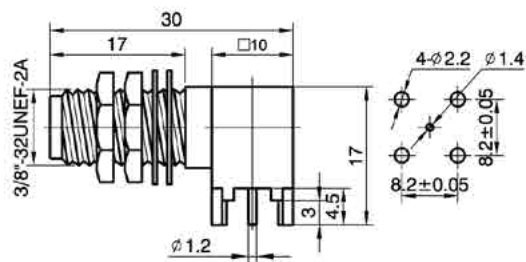

приборный

