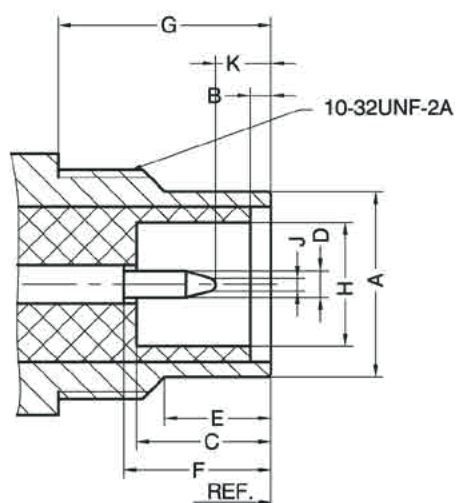
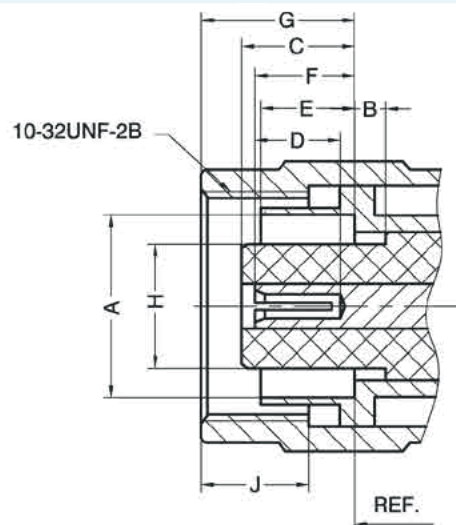


# Соединители SMC

**Вилка**


| Размер | Мин., мм | Макс., мм |
|--------|----------|-----------|
| A      | -        | 3,71      |
| B      | 0        | -         |
| C      | 3,40     | -         |
| D      | 0,48     | 0,53      |
| E      | 3,12     | 3,38      |
| F      | 3,40     | -         |
| G      | 5,94     | -         |
| H      | 2,08     | -         |
| J      | -        | 0,25      |
| K      | 0,61     | -         |

**Розетка**


| Размер | Мин., мм | Макс., мм |
|--------|----------|-----------|
| A      | 3,73     | -         |
| B      | 0        | -         |
| C      | -        | 3,40      |
| D      | 2,79     | -         |
| E      | -        | 3,10      |
| F      | -        | 3,40      |
| G      | -        | 5,92      |
| H      | -        | 2,06      |
| J      | 2,79     | -         |

## Технические характеристики

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Диапазон рабочих температур           | -55...+155 °C                                         |
| Импеданс                              | 50 Ом                                                 |
| Максимальная рабочая частота          | 6 ГГц                                                 |
| Рабочее напряжение                    | 335 В                                                 |
| Напряжение пробоя                     | 1000 В                                                |
| Сопротивление центрального контакта   | ≤ 6 мОм                                               |
| Сопротивление внешнего контакта       | ≤ 2,5 мОм                                             |
| Сопротивление изоляции                | ≥ 5000 Ом                                             |
| Усилие фиксации центрального контакта | ≥ 0,28 Н                                              |
| Вносимые потери                       | 0,24 дБ (на 6 ГГц)                                    |
| КСВН                                  | Прямой – 1,30 (на 3 ГГц)<br>Угловой – 1,45 (на 3 ГГц) |
| Количество сочленений                 | 500                                                   |


## Материалы и покрытия

|                             | Материал                       | Покрытие          |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Корпус                      | Латунь                         | Золото            |
| Центральный контакт вилки   | Латунь                         | Золото            |
| Центральный контакт розетки | Бериллиевая или обычная бронза | Золото            |
| Внешний контакт             | Бериллиевая бронза             | Золото            |
| Изолятор                    | Фторопласт                     |                   |
| Обжимная втулка             | Медный сплав                   | Золото или никель |
| Уплотнительное кольцо       | Силиконовая резина             |                   |

## Стандартные соединители



E-SMC-0001

RG-174; RG-316

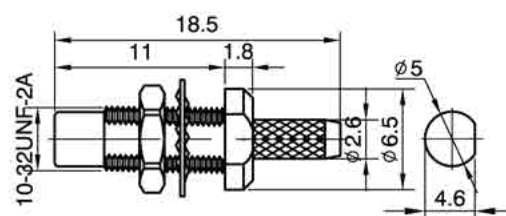


E-SMC-0002

RG-174; RG-316

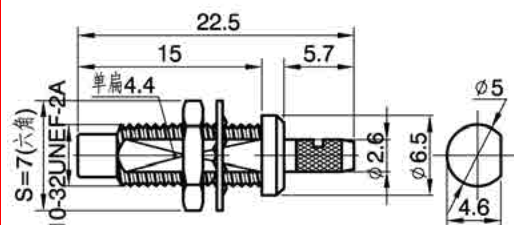


E-SMC-0003

RG-174; RG-316

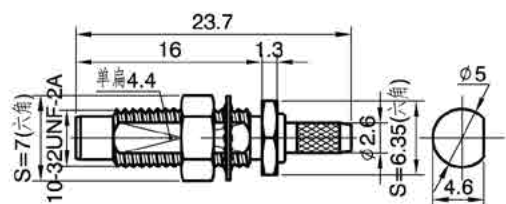


E-SMC-0004

RG-174; RG-316

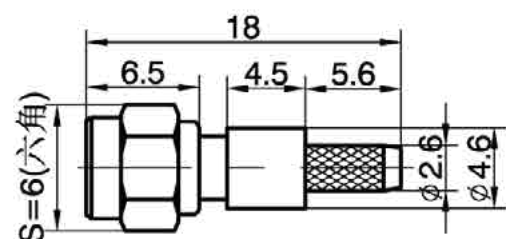


**E-SMC-0005**

RG-174; RG-316



**E-SMC-0006**

приборный

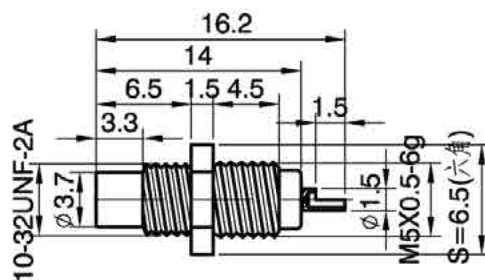

**E-SMC-0007**

на плату

