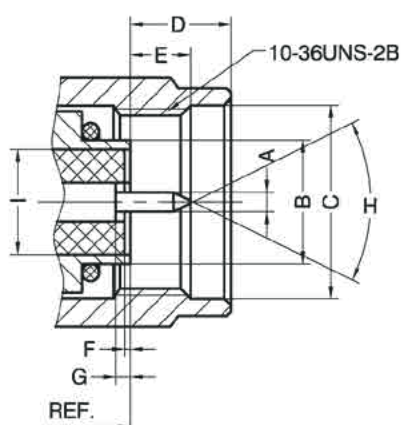
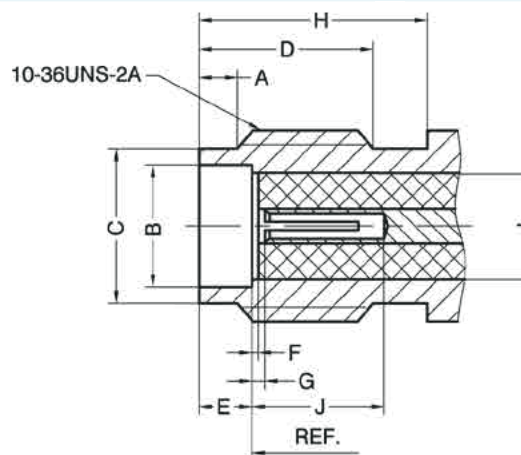


Соединители SSMA

Вилка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	0,49	0,53
B	3,15	3,22
C	4,98	5,21
D	2,54	3,40
E	1,27	1,65
F	0	0,18
G	0	0,25
H	70°	95°
I	2,79 номинально	

Розетка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	0,38	1,14
B	3,23	3,30
C	3,89	4,06
D	4,32	-
E	1,88	1,98
F	0	0,18
G	0	0,25
H	5,84	-
I	2,79 номинально	
J	2,92	3,30

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур	-55...+155 °C
Стойкость к вибрации	10g (10 – 500 Гц)
Импеданс	50 Ом
Максимальная рабочая частота	35 ГГц
Рабочее напряжение	250 В
Напряжение пробоя	750 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 4 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2,5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 1000 Ом
Усилие фиксации центрального контакта	≥ 0,25 Н
Усилие фиксации гайки	≥ 100 Н
Вносимые потери	0,24 дБ (на 6 ГГц)
КСВН	Прямой – 1,30 (на 3 ГГц) Угловой – 1,45 (на 3 ГГц)
Количество сочленений	500



Материалы и покрытия

	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	Золото
Центральный контакт вилки	Бронза	Золото
Центральный контакт розетки	Бериллиевая или обычная бронза	Золото
Изолятор	Фторопласт	
Обжимная втулка	Медный сплав	Золото или никель
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Стандартные соединители


E-SSMA-0001

RG-174; RG-316

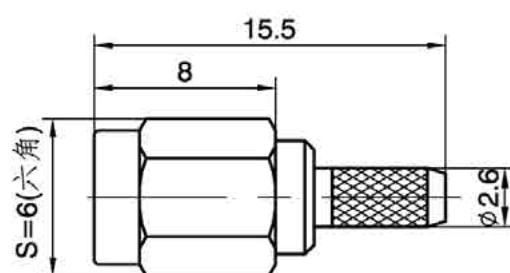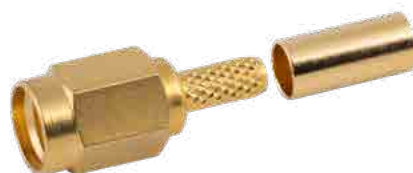


E-SSMA-0002

RG-174; RG-316




E-SSMA-0003

RG-405; 086

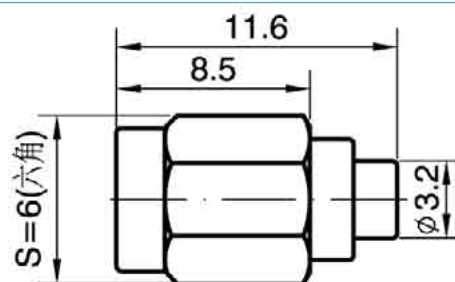


E-SSMA-0004

RG-405; 086

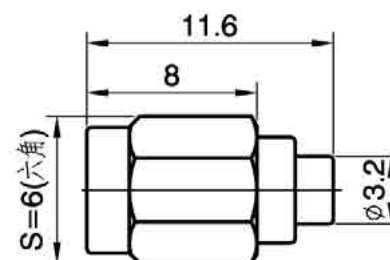


E-SSMA-0005


RG-405; 086

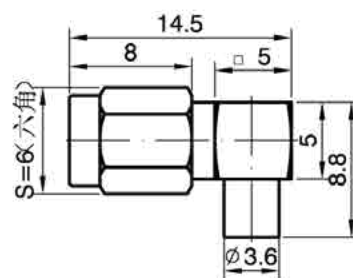**E-SSMA-0006**


RG-405; 086

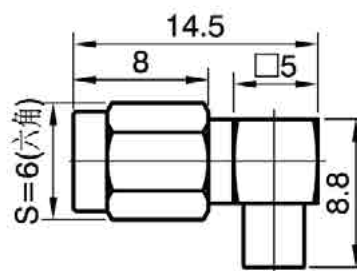**E-SSMA-0007**


на плату

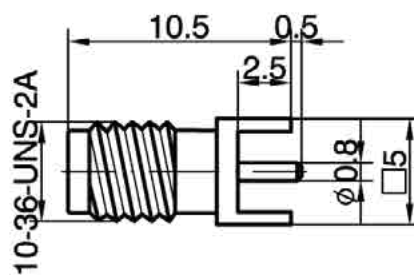**E-SSMA-0008**


на плату

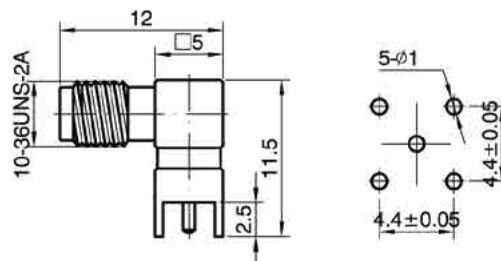**E-SSMA-0009**

на плату

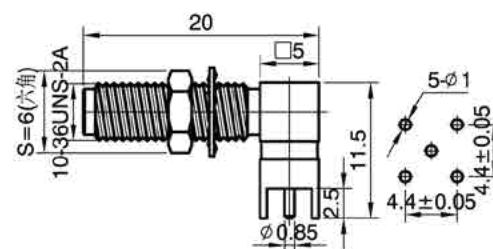
**E-SSMA-0010**

на плату

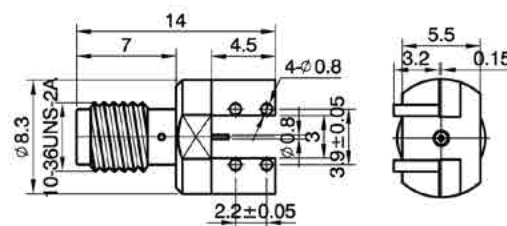


E-SSMA-0011


приборный

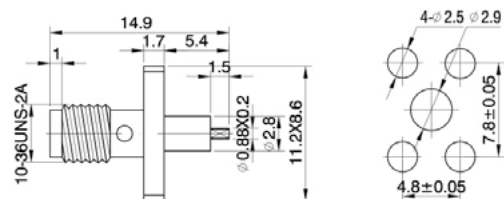
E-SSMA-0012

приборный

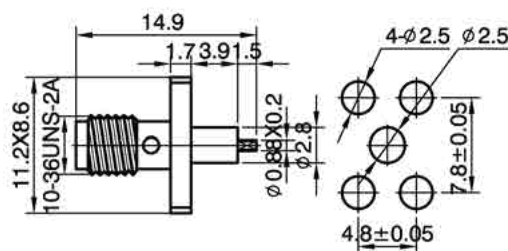
E-SSMA-0013

приборный

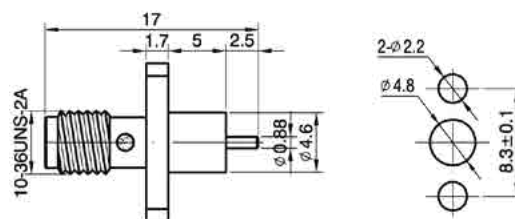
E-SSMA-0014

приборный

