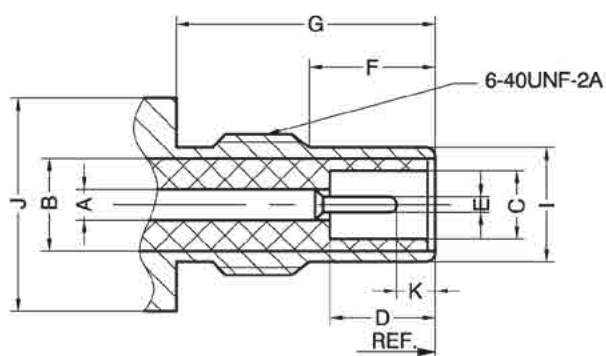
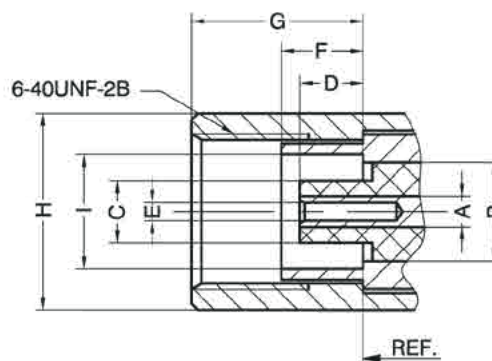


Соединители SSMC

Вилка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	0,625	0,675
B	2,11 номинально	
C	1,372	1,422
D	2,261	2,311
E	0,356	0,381
F	2,92	3,08
G	5,71	-
I	2,49	2,54
J	4,50 номинально	
K	-	0,84

Розетка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	0,625	0,675
B	2,11 номинально	
C	-	1,35
D	-	2,29
E	-	-
F	-	2,84
G	-	5,70
H	4,50 номинально	
I	2,59	-

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур	-55...+155 °C
Стойкость к вибрации	10g (10 – 500 Гц)
Импеданс	50 Ом
Максимальная рабочая частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	250 В
Напряжение пробоя	500 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 5 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2,5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 1000 Ом
Усилие фиксации центрального контакта	≥ 0,16 Н
Усилие фиксации гайки	≥ 100 Н
КСВН	Прямой – 1,15 (от 0 до 1 ГГц) и 1,25 (от 1 до 3 ГГц) Угловой – 1,20 (от 0 до 1 ГГц) и 1,35 (от 1 до 3 ГГц)
Количество сочленений	500


Материалы и покрытия

	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	Золото
Центральный контакт вилки	Бронза	Золото
Центральный контакт розетки	Бериллиевая бронза	Золото
Изолятор	Фторопласт	
Обжимная втулка	Медный сплав	Золото
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Стандартные соединители


E-SSMC-0001

RG-178

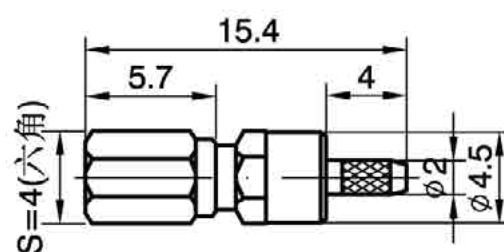

E-SSMC-0002

RG-174; RG-316

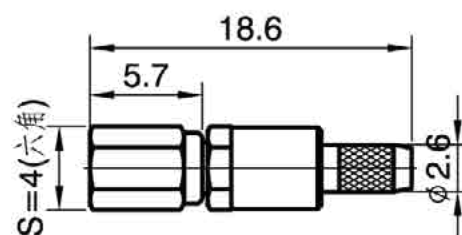

E-SSMC-0003

на плату

