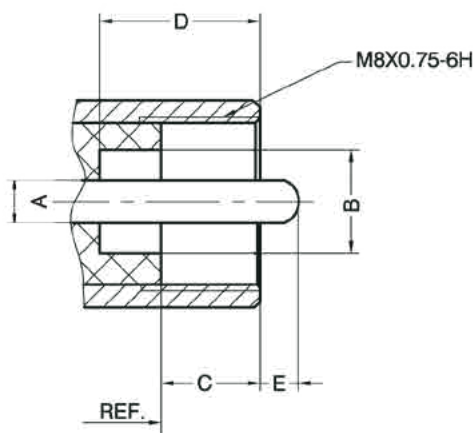
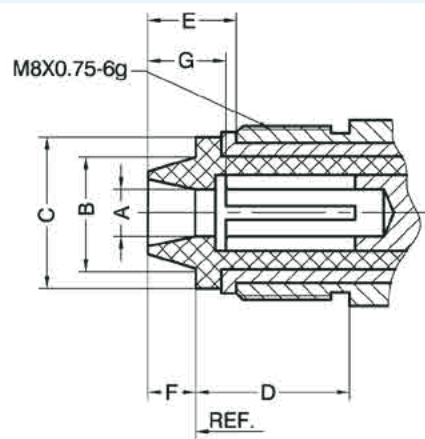


Соединители FME

Вилка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	1,25 номинально	
B	4,70	-
C	6,40	-
D	9,00	-
E	0	1,00

Розетка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	-	1,35
B	-	4,60
C	-	6,80
D	7,50	7,60
E	4,90	-
F	-	2,60
G	4,00	-

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур	-55...+155 °C
Импеданс	50 Ом
Максимальная рабочая частота	3 ГГц
Рабочее напряжение	500 В
Напряжение пробоя	1000 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 10 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 Ом
Вносимые потери	0,20 дБ (на 2 ГГц)
Усилие фиксации центрального контакта	≥ 0,57 Н
КСВН	Прямой – 1,20
	Угловой – 1,25
Количество сочленений	500


Материалы и покрытия

	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	Никель
Центральный контакт вилки	Латунь	Золото
Центральный контакт розетки	Бериллиевая бронза	Золото
Изолятор	Фторопласт	
Обжимная втулка	Медный сплав	Золото с никелевым подслоем
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Стандартные соединители


E-FME-0001

RG-174
RG-316

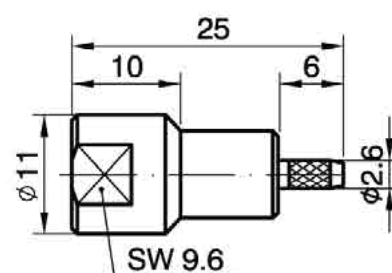


E-FME-0002

RG-58

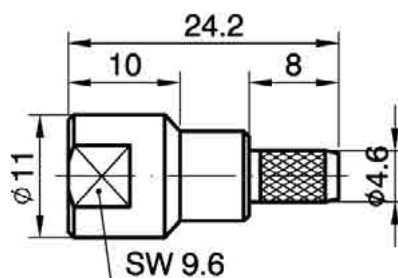


E-FME-0003

LMR400

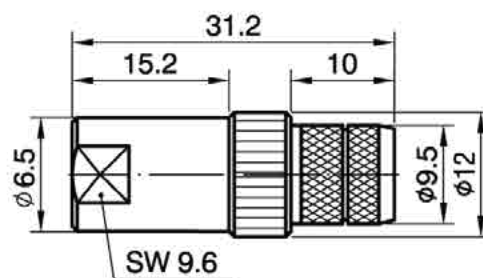


E-FME-0004

RG-174
RG-316

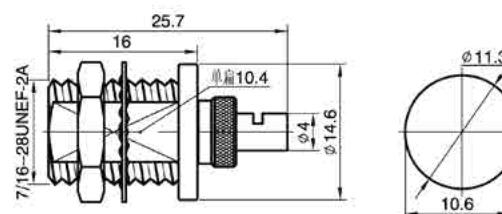


E-FME-0005


RG-174
RG-316

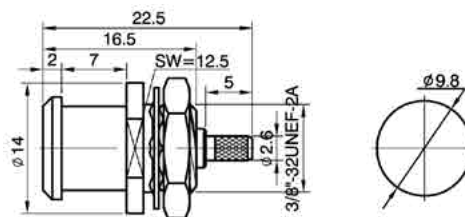**E-FME-0006**


RG-58

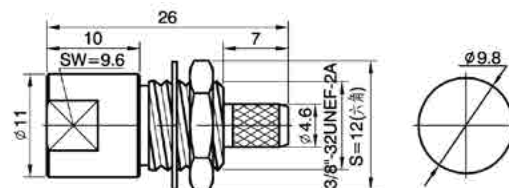**E-FME-0007**


RG-62

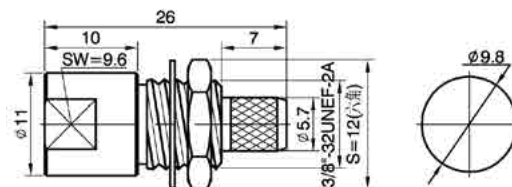**E-FME-0008**


RG-174
RG-316

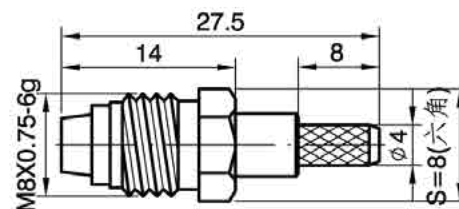**E-FME-0009**

RG-58

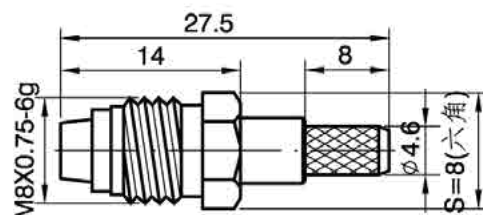
**E-FME-0010**

LMR195

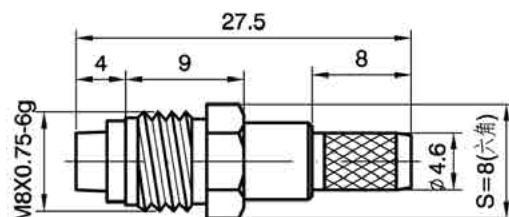


E-FME-0011

RG-62

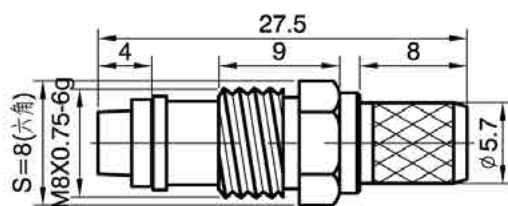

E-FME-0012

LMR400

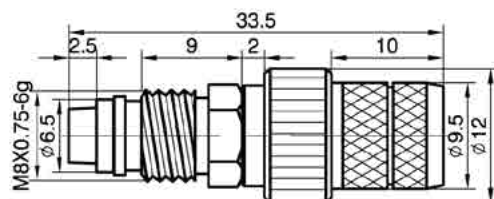

E-FME-0013

на плату

