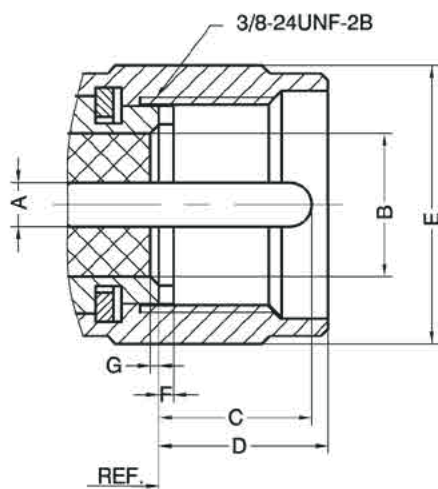
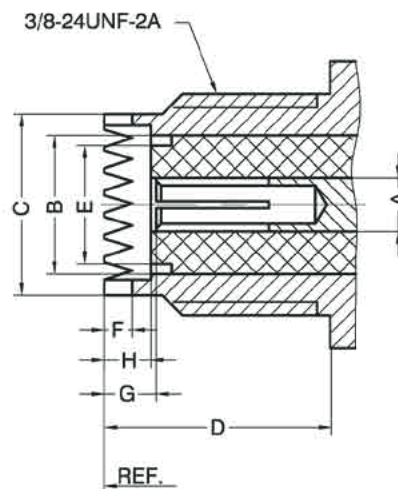


Соединители Mini UHF

Вилка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	1,50	1,65
B	5,50 номинально	
C	6,00	7,30
D	6,50	8,00
E	-	12,00
F	0,63	0,77
G	-	0,70

Розетка


Размер	Мин., мм	Макс., мм
A	2,20 номинально	
B	7,00 номинально	
C	7,90	8,10
D	7,30	-
E	4,70 номинально	
F	0,63	0,77
G	0,80	2,00
H	-	0,50

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур	-40...+85 °C
Импеданс	50 Ом
Максимальная рабочая частота	2,5 ГГц
Рабочее напряжение	335 В
Напряжение пробоя	1000 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 5 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2,5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 Ом
Усилие фиксации центрального контакта	≥ 0,57 Н
КСВН	Прямой – ≤ 1,25 Угловой – ≤ 1,35
Количество сочленений	500


Материалы и покрытия

	Материал	Покрытие
Корпус	Латунь	Никель
Центральный контакт вилки	Латунь	Золото
Центральный контакт розетки	Бериллиевая или обычная бронза	Золото
Изолятор	Фторопласт	
Обжимная втулка	Медный сплав	Никель
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Стандартные соединители


E-MUHF-0001

RG-58

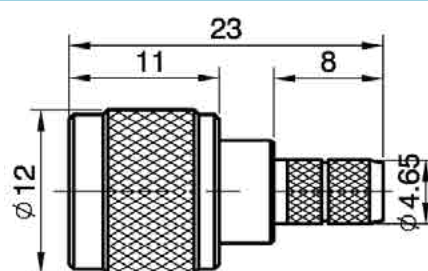

E-MUHF-0002

RG-174; RG-316

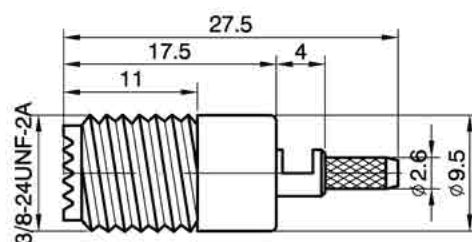

E-MUHF-0003

RG-174; RG-316

