
Krümels Lebkuchenhaus

Vorderwand mit Giebel

Außenmaß: 140 mm breit · 125 mm Wand · 65 mm Giebel

Rote Linie: Bauteil schneiden | Blau gestrichelt: optionale Öffnung

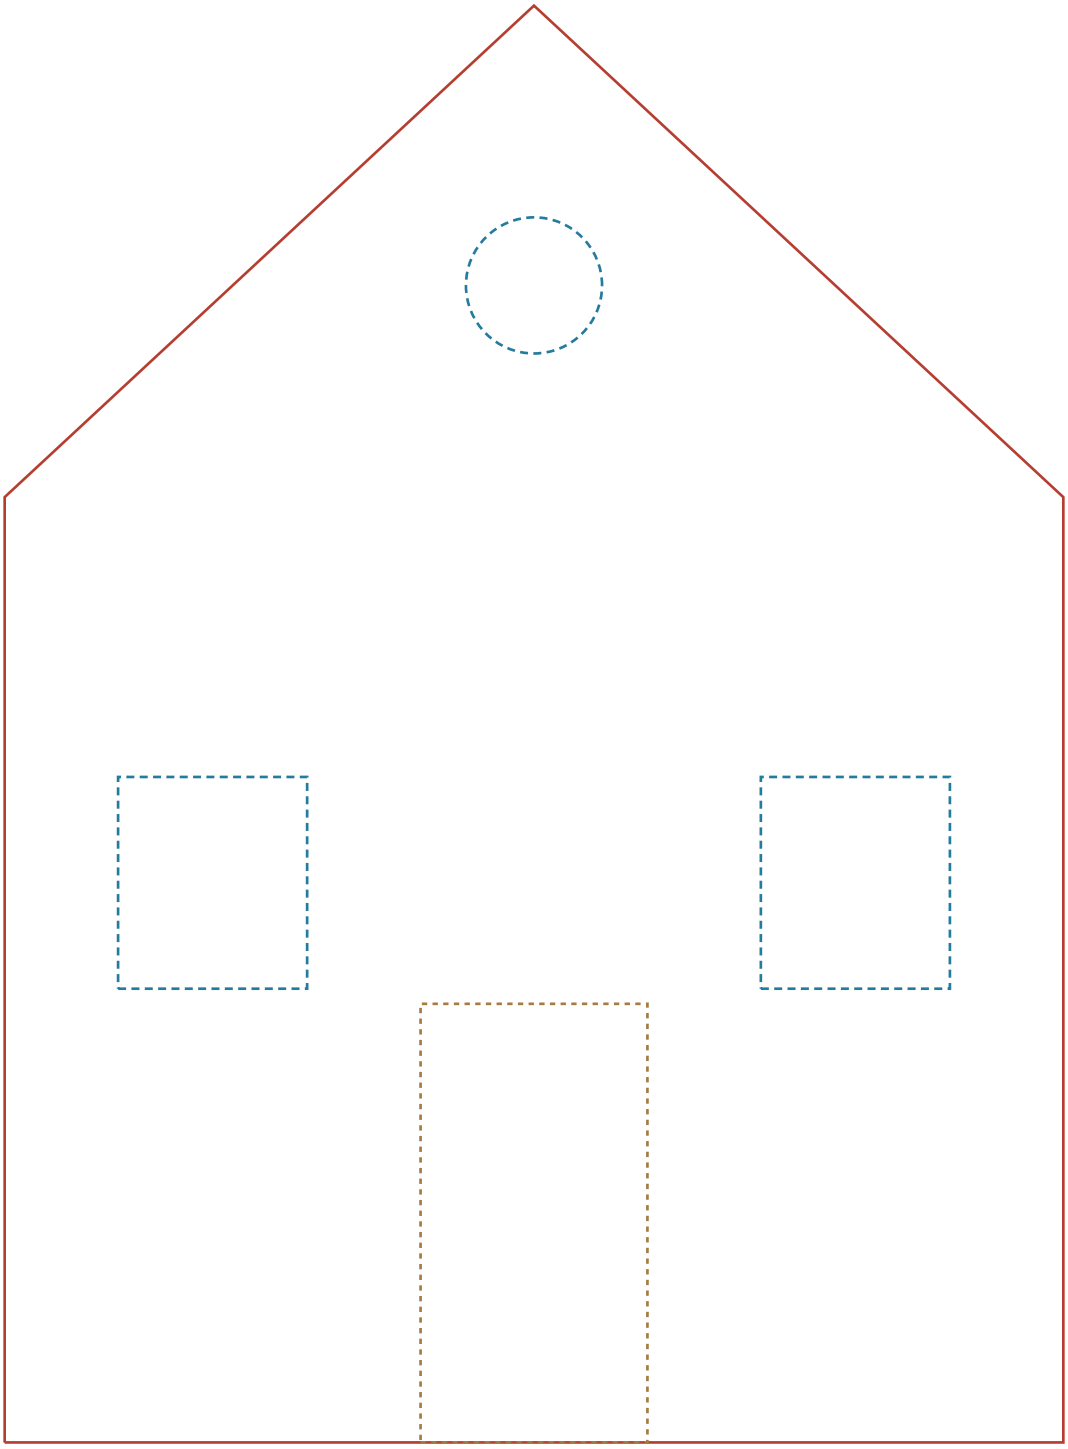

Tür: aufsetzen, nicht ausschneiden. Türteil separat formen: 30 × 58 mm.

Fenster: je 25 × 28 mm; Giebelfenster: Ø 18 mm.

Kontrolllinie: 50 mm


· A4 · bei 100 % / tatsächlicher Größe drucken

Krümels Lebkuchenhaus

Rückwand mit Giebel

Außenmaß: 140 mm breit · 125 mm Wand · 65 mm Giebel

Rote Linie: Bauteil schneiden | Blau gestrichelt: optionale Öffnung

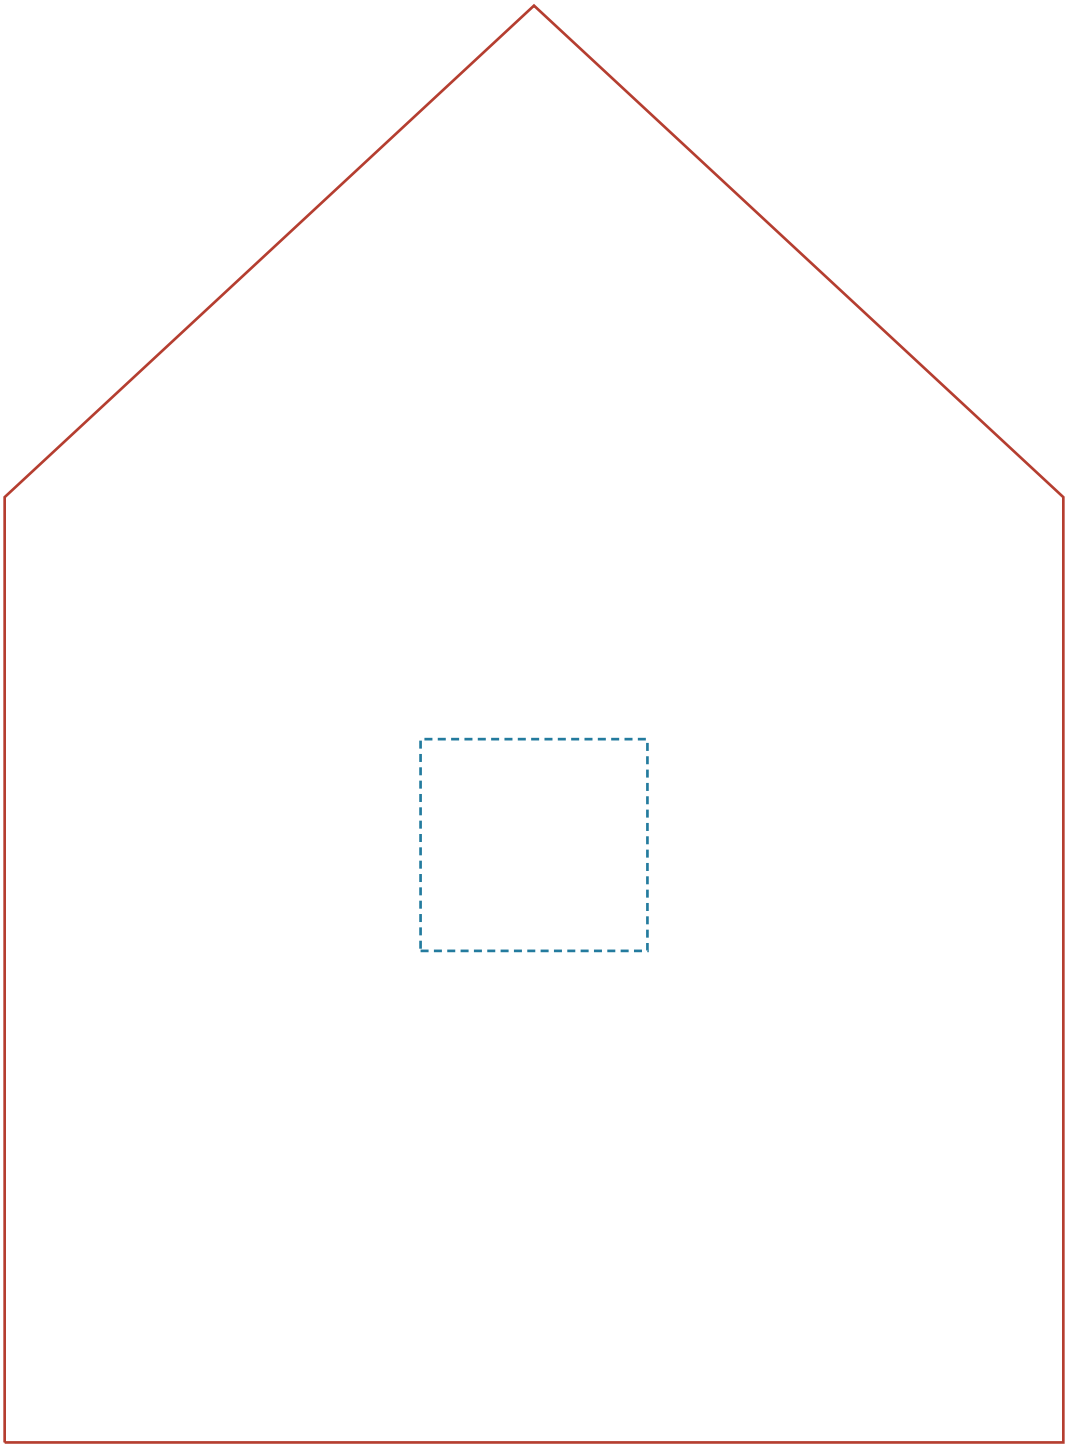

Rückfenster optional: 30 × 28 mm.

Kontrolllinie: 50 mm


· A4 · bei 100 % / tatsächlicher Größe drucken

Krümels Lebkuchenhaus

Seitenwand links

Außenmaß: 105 × 125 mm · zwei Fenster nach Illustration

Rote Linie: Bauteil schneiden | Blau gestrichelt: optionale Öffnung

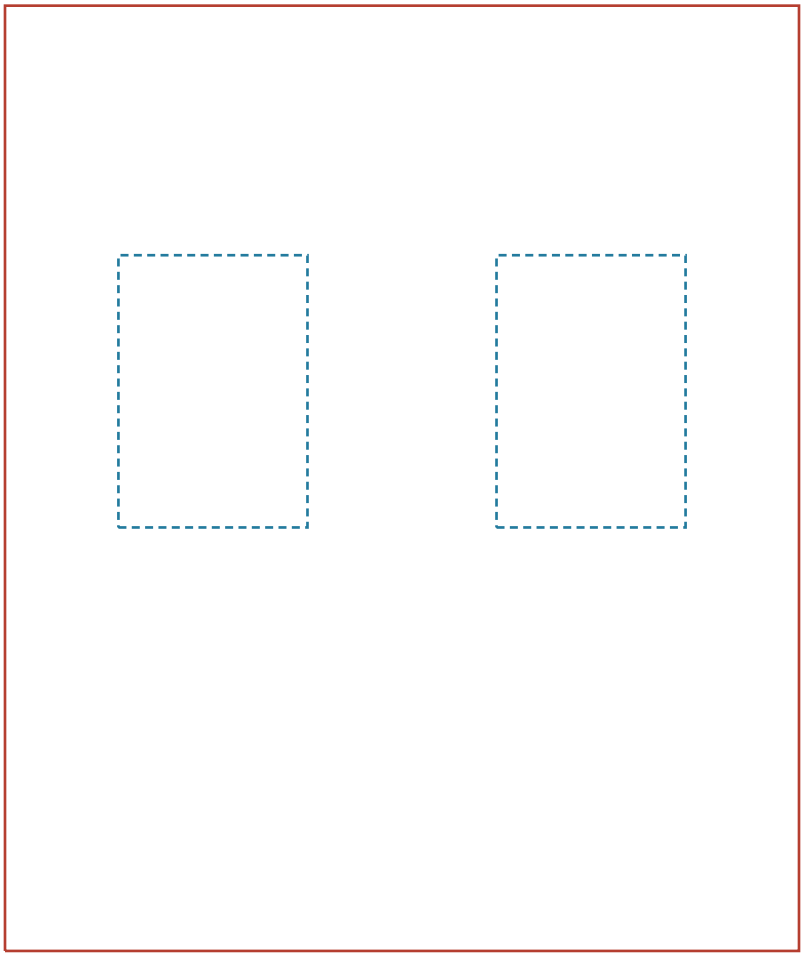

Zwei optionale Fensteröffnungen: je 25 × 36 mm.

Die vier Scheiben mit Zuckerguss auf Fensterglas aufmalen.

Kontrolllinie: 50 mm


· A4 · bei 100 % / tatsächlicher Größe drucken

Krümels Lebkuchenhaus

Seitenwand rechts

Außenmaß: 105 × 125 mm · zwei Fenster nach Illustration

Rote Linie: Bauteil schneiden | Blau gestrichelt: optionale Öffnung

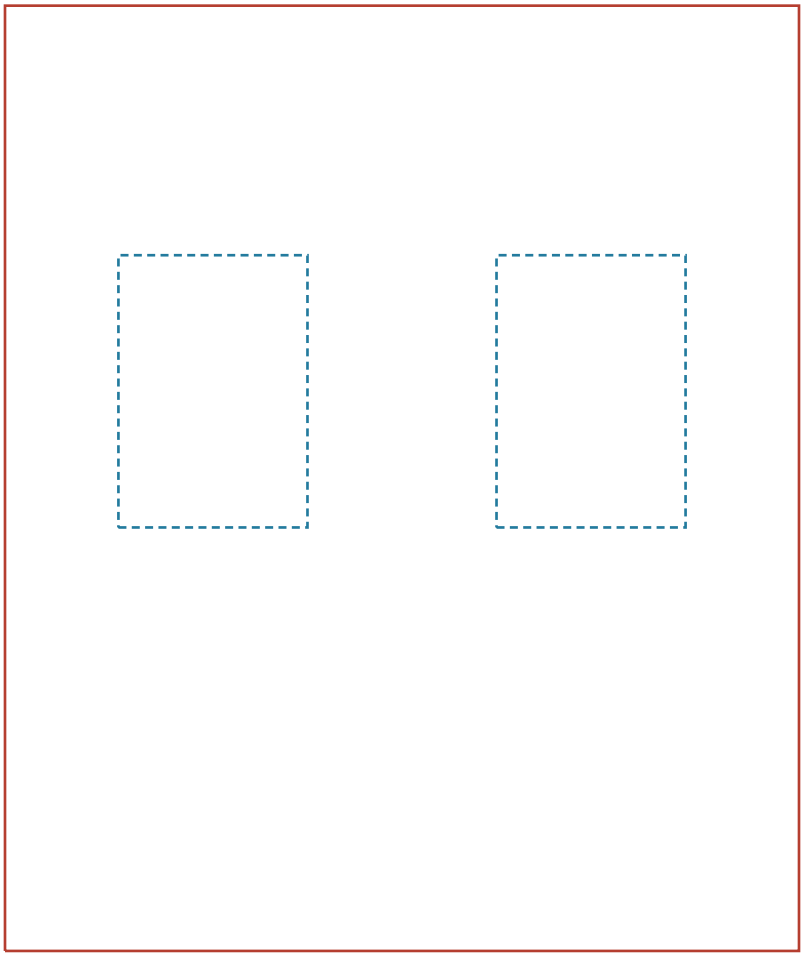

Zwei optionale Fensteröffnungen: je 25 × 36 mm.

Die vier Scheiben mit Zuckerguss auf Fensterglas aufmalen.

Kontrolllinie: 50 mm

· A4 · bei 100 % / tatsächlicher Größe drucken

Krümels Lebkuchenhaus

Dachplatte links

125 × 110 mm · eine von zwei Dachplatten

Rote Linie: Bauteil schneiden | Blau gestrichelt: optionale Öffnung



Dachplatte entlang der roten Linie ausschneiden.

Kontrolllinie: 50 mm

· A4 · bei 100 % / tatsächlicher Größe drucken

Krümels Lebkuchenhaus

Dachplatte rechts

125 × 110 mm · eine von zwei Dachplatten

Rote Linie: Bauteil schneiden | Blau gestrichelt: optionale Öffnung



Dachplatte entlang der roten Linie ausschneiden.

Kontrolllinie: 50 mm

· A4 · bei 100 % / tatsächlicher Größe drucken


Krümels Lebkuchenhaus

Schornstein – passgenaue Bauteile

Optional · 35 mm breit · 25 mm tief

Rote Linie: Bauteil schneiden | Blau gestrichelt: optionale Öffnung

Dachseitige Unterkanten sind bereits vor dem Backen schräg konstruiert.




Talseite

35 × 45 mm




Firstseite

35 × 21,8 mm

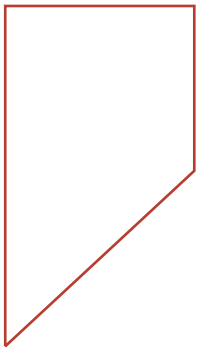

Seite

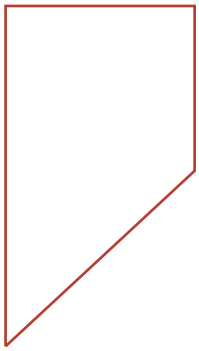

Seite

WICHTIG: Alle Teile vor dem Backen mit dieser Schablone zuschneiden.

Die schräge Kante der Seitenteile liegt später auf dem Dach.

Trockenprobe mit Papierschablonen auf der Dachplatte durchführen.

Schornstein erst nach dem Backen und Abkühlen zusammenkleben.

Kontrolllinie: 50 mm

· A4 · bei 100 % / tatsächlicher Größe drucken

Bauanleitung – Teil 1

Vorbereitung und Schablonen

1. Schablonen prüfen

Die sieben Bauteilseiten auf A4 bei 100 % / tatsächlicher Größe ausdrucken. Die 50-mm-Kontrolllinie mit dem Lineal prüfen. Nicht an die Seitengröße anpassen.

2. Stabile Unterlage vorbereiten

Ein stabiles, lebensmittelgeeignetes Cakeboard oder eine geeignete Kuchenplatte (mindestens 24 × 21 cm) verwenden. Eine Lebkuchen-Bodenplatte wird nicht benötigt.

3. Fensteröffnungen ausschneiden

Die blau gestrichelten Öffnungen aus den Papierformen und danach aus dem rohen Teig ausschneiden: vorne zwei Fenster und ein rundes Giebelfenster, an jeder Seitenwand zwei Fenster. Keine dünnen Teigstege für Fenstersprossen ausschneiden.

4. Tür separat vorbereiten

Ein 30 × 58 mm großes Türteil aus Teig herstellen. Die Vorderwand bleibt im Türbereich geschlossen. Die Tür wird später aufgesetzt und mit Zuckerguss als Rundbogentür dekoriert.

5. Schornstein vor dem Backen anpassen

Für den optionalen Schornstein die vier Formen von Seite 7 verwenden. Die schrägen Unterkanten der Seitenteile sind bereits in der Schablone vorgesehen. Die Papierschablonen an der gewünschten Dachstelle anlegen und die Passform prüfen. Alle Anpassungen vor dem Ausschneiden des Teigs und vor dem Backen vornehmen.

Bauanleitung – Teil 2

Backen und Hausmontage

6. Teig und Bauteile backen

Teig nach Rezept etwa 5 mm dick ausrollen. Wände, zwei Dachplatten, Tür und gegebenenfalls die vier bereits angepassten Schornsteinteile ausschneiden. Nach Rezept backen und vollständig auskühlen lassen.

7. Schornstein zusammensetzen

Die vier gebackenen Teile mit festem Zuckerguss zu einem oben offenen Schornstein verbinden. Gut abstützen und aushärten lassen. Erst danach auf dem Dach befestigen.

8. Hauswände aufstellen

Die beiden Giebelwände (140 mm breit) gegenüber auf die Unterlage stellen. Dazwischen die beiden Seitenwände (105 mm lang) anordnen. Mit festem Zuckerguss verkleben, abstützen und aushärten lassen.

9. Zwei Dachplatten befestigen

Genau zwei Dachplatten verwenden, je 125 × 110 mm. Die 125-mm-Kante verläuft entlang der Hauslänge. Bei mittiger Ausrichtung entsteht vorne und hinten etwa 10 mm Überstand. Am First verbinden, stützen und aushärten lassen.

10. Schornstein befestigen

Den ausgehärteten Schornstein an der zuvor geprüften Stelle einer Dachhälfte mit festem Zuckerguss befestigen und bis zum Aushärten abstützen.

Bauanleitung – Teil 3

Fenster, Licht und Dekoration

11. Durchscheinende Zuckerfenster

Klare gelbe oder bernsteinfarbene Hartbonbons können als essbares Fensterglas dienen. Nur Erwachsene schmelzen sie auf geeigneter hitzebeständiger Unterlage und lassen dünne Scheiben vollständig erkalten. Dann hinter den Öffnungen befestigen. Achtung: Heißer Zucker kann schwere Verbrennungen verursachen.

12. Fenster und Tür verzieren

Mit Zuckerguss ein Kreuz auf jedes rechteckige Zuckerfenster zeichnen, sodass vier Scheiben entstehen. Die aufgesetzte Tür mit einem dekorativen Rundbogen, Zuckerguss und Süßigkeiten gestalten.

13. Haus mit LED beleuchten

Ein kleines batteriebetriebenes LED-Teelicht so platzieren, dass es jederzeit zum Ausschalten und Batteriewechsel erreichbar und entnehmbar bleibt, beispielsweise durch eine zugängliche Öffnung. Keine echte Flamme verwenden. Batterien, besonders Knopfzellen, kindersicher aufbewahren.

14. Rauch als abnehmbare Dekoration

Ein kleines Wattewölkchen kann über dem Schornstein angebracht werden. Watte ist nicht essbar, darf Lebensmittel nicht berühren und muss vor dem Verzehr vollständig entfernt werden.