


Procédure installation et configuration de PfSense

1. Installation de PfSense :
2. Configuration :
 - 2.1 Connexion :
 - 2.2 Faire les VLANs :
 - 2.3 Faire la règle pour le VLAN :
 - 2.4 Le routage :


1. Installation de PfSense :

Il faut commencer par créer la VM, avec les recommandations suivantes :


- 4096 GO de RAM
- 1 processeurs 2 cœurs en mode "host" sur proxmox
- 32 GO de stockage
- 2 cartes réseaux : une pour le WAN et une pour le LAN

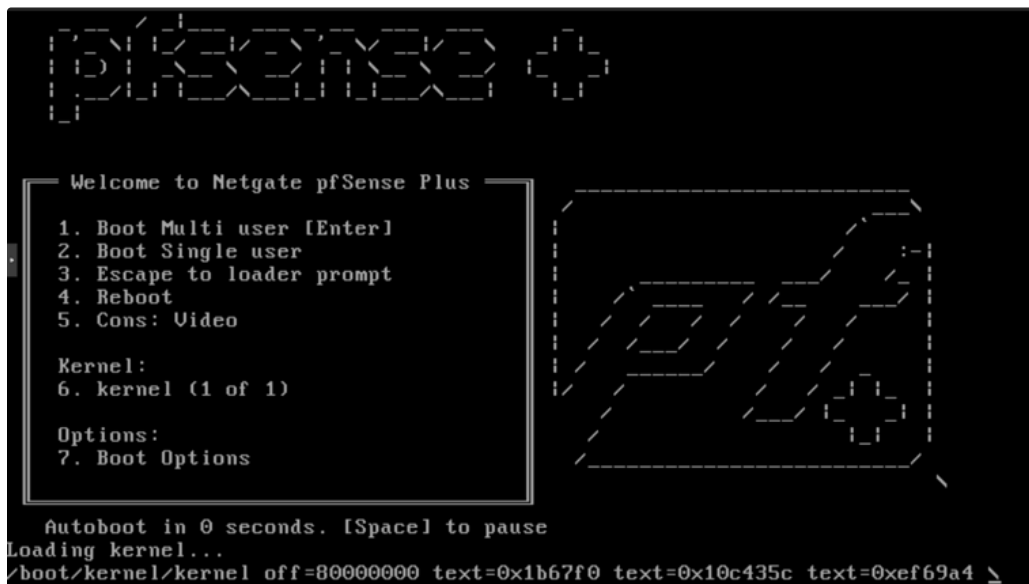

Il faut laisser faire jusqu'au prochain affichage.

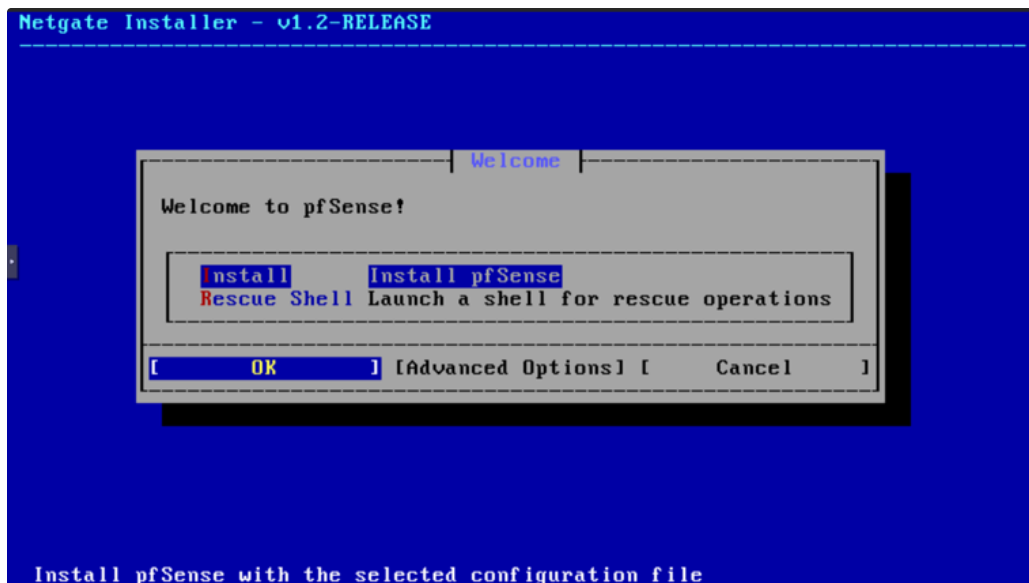


Cliquez sur Install

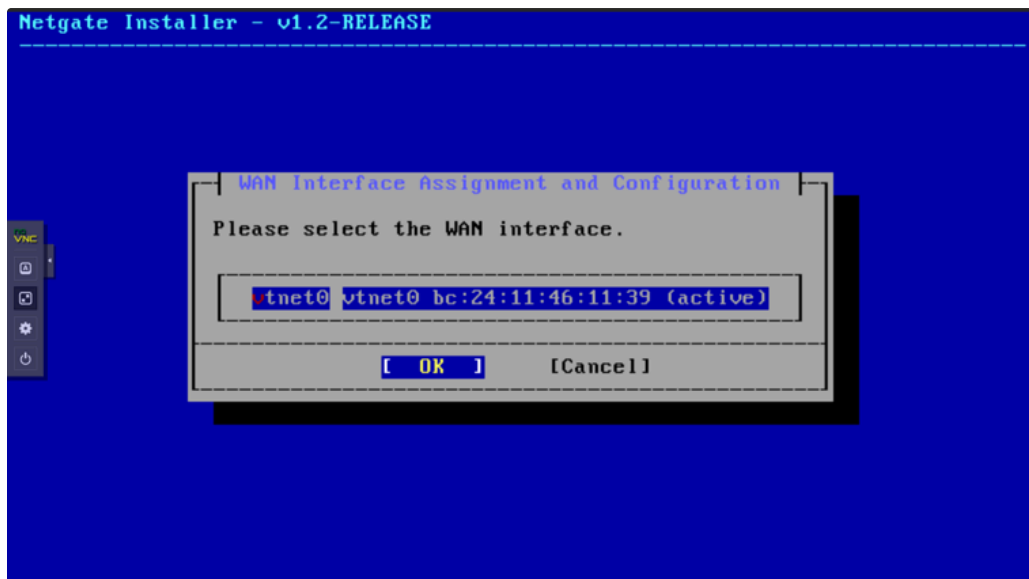

Sélectionnez le vtnet0 (et non pas vtnet1 qui sera pour le LAN, il n'est pas sur le screen car la seconde carte réseau peut-être mise après).

Ensuite il faut sélectionner le vtnet1 pour le réseaux LAN puis entré.

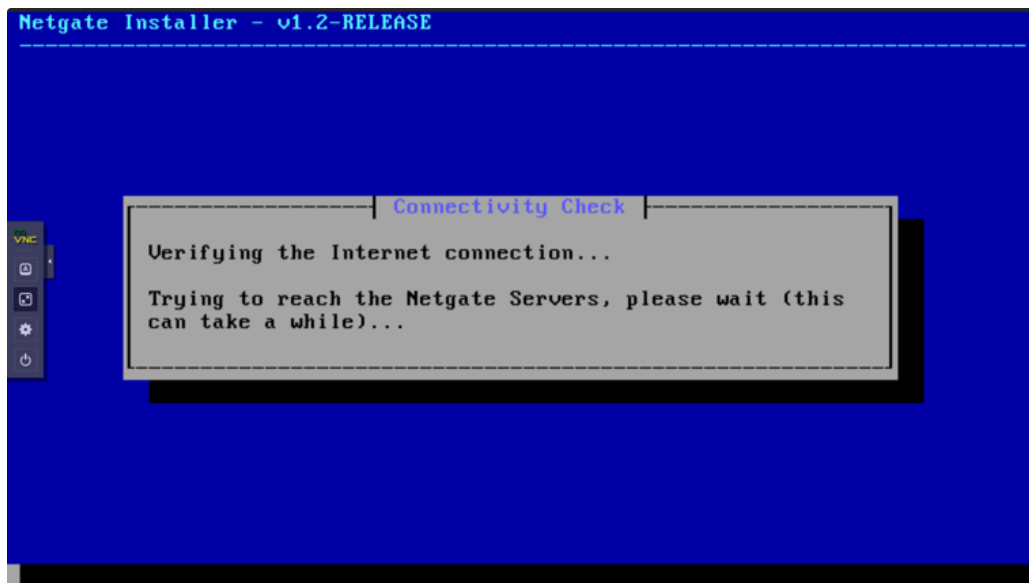

PFsense va vérifier internet pendant plusieurs minutes, puis il va demandé d'entrée les différentes adresse IP, la gateway et le DNS pour le WAN puis le LAN.

Ensuite il va demande la disposition du clavier, sélectionnez français France, un test de clavier peut être effectué.



Une fois que ceci est fait, PFSense va faire un récapitulatif comme ceci pour le WAN puis le LAN :



2. Configuration :

2.1 Connexion :

Ensuite il faut allumer un client, lui mettre une carte réseau en VMBR1 (la même qui a été rentrer pour le LAN durant l'installation PFSense) puis rentrer dans un navigateur l'IP du LAN qui a été rentré précédemment :

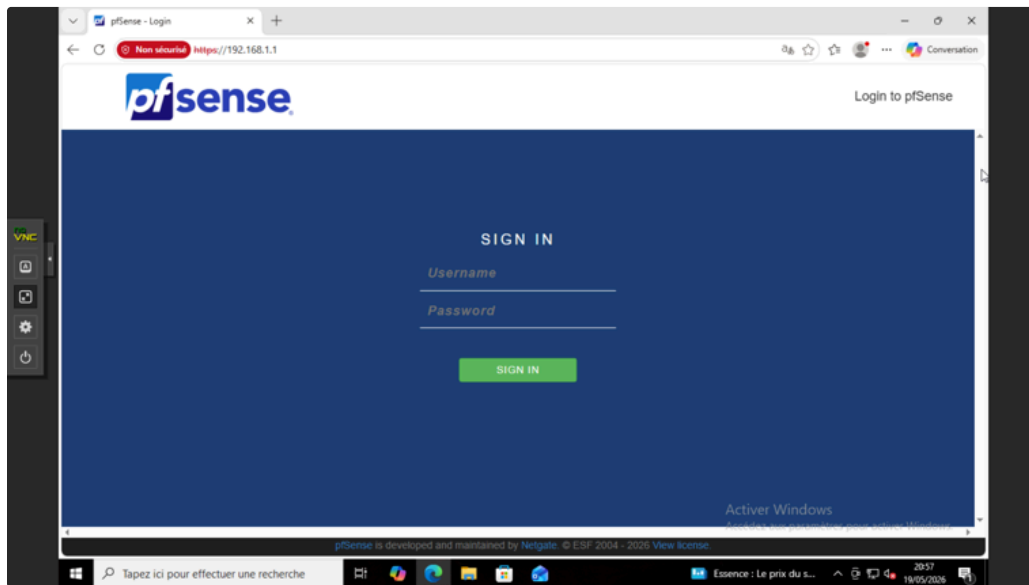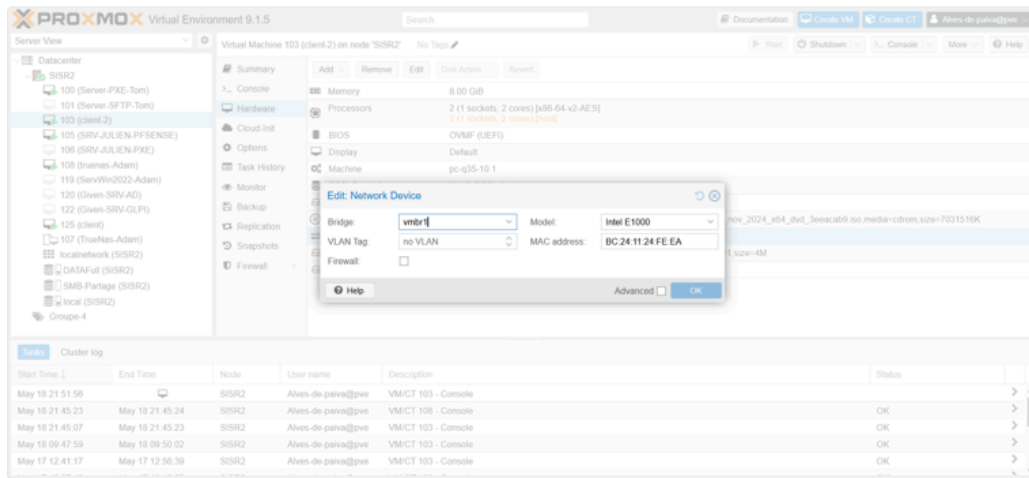


Par défaut le login est : admin et le mot de passe : pfsense, il faut donc le changer.


Dans un premier temps le but du PFsense est la gestion des VLANS et des flux entre le WAN et le LAN :

2.2 Faire les VLANS :


Cliquez sur Assignements puis :

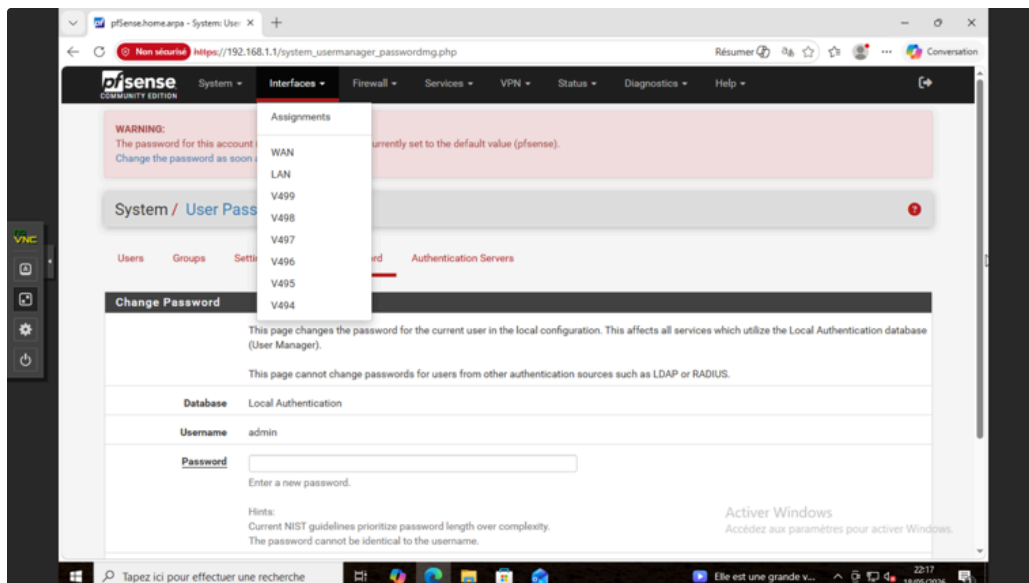


Cliquez sur “+Add” :

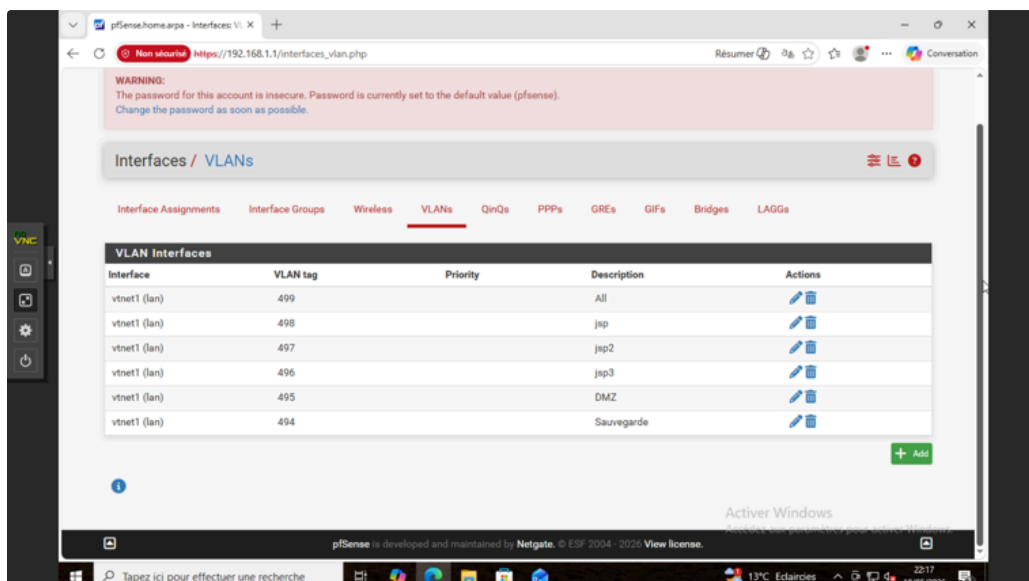


Rentrer l'interface du LAN, mettre le Tag (le numéro) du VLAN et enfin la description du VLAN :

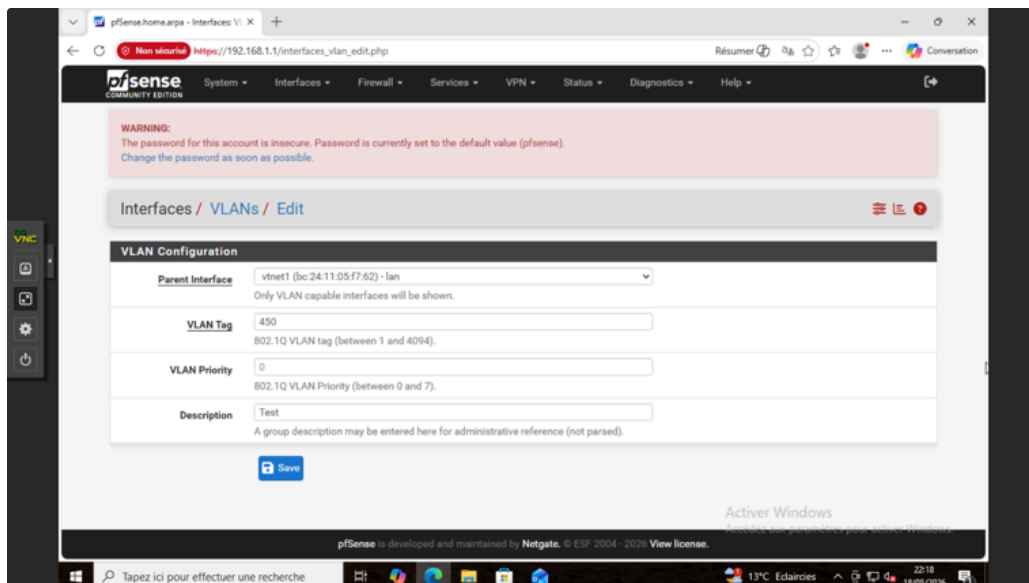


Retournez sur assignements :

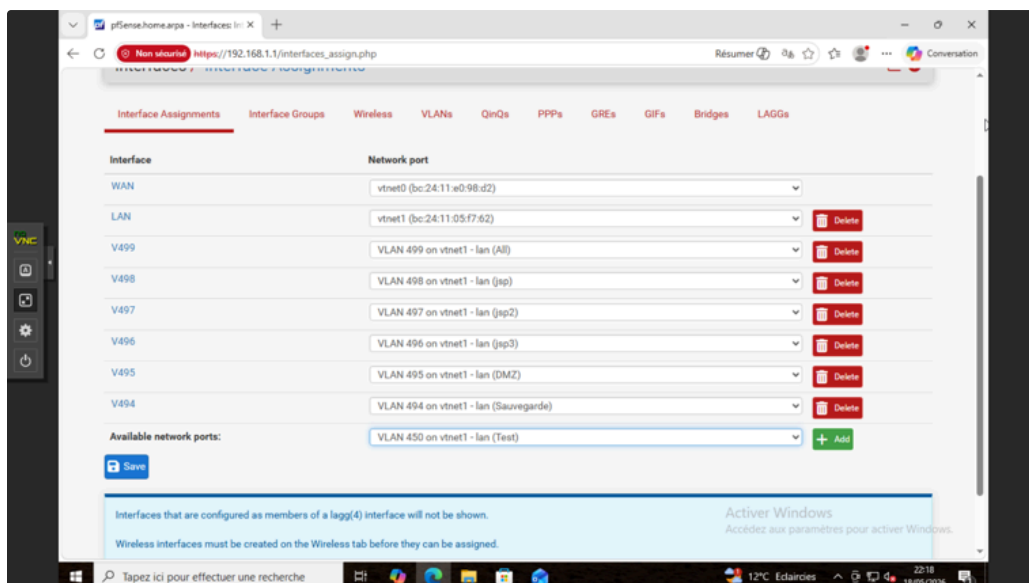


Cliquez sur “+Add” :

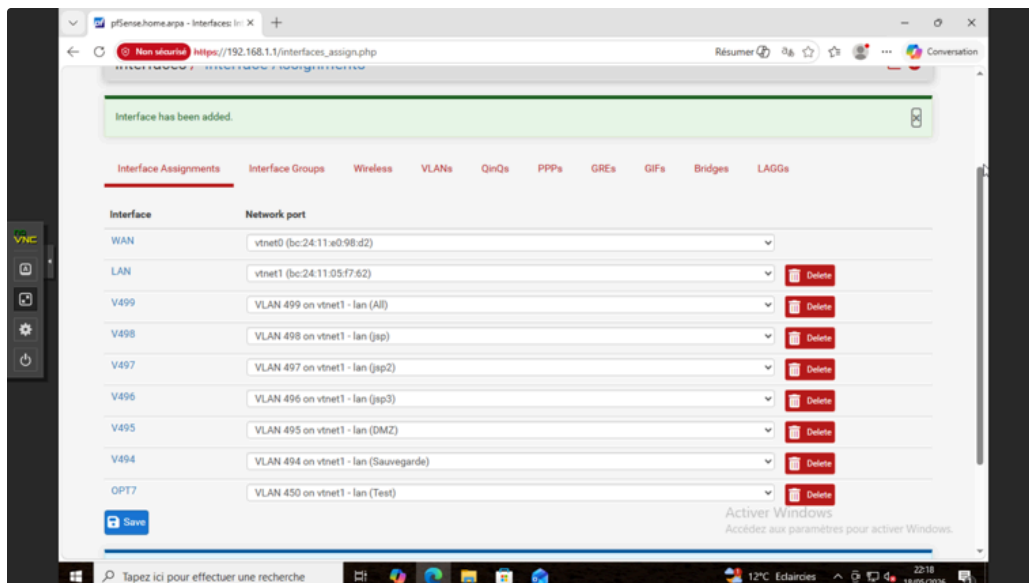


Puis cliquez sur le nom du dernier VLAN qui vient d'être créer et cliquez sur "Enable interface", puis mettre soit Static IPv4 soit DHCP selon les besoins et mettre une plage DHCP si cette option est choisi :

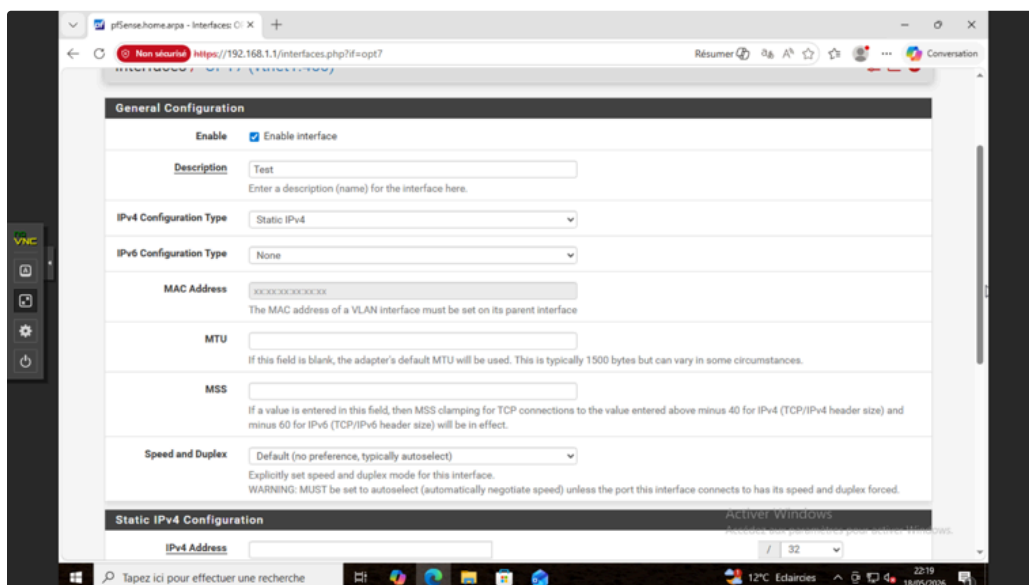


ou

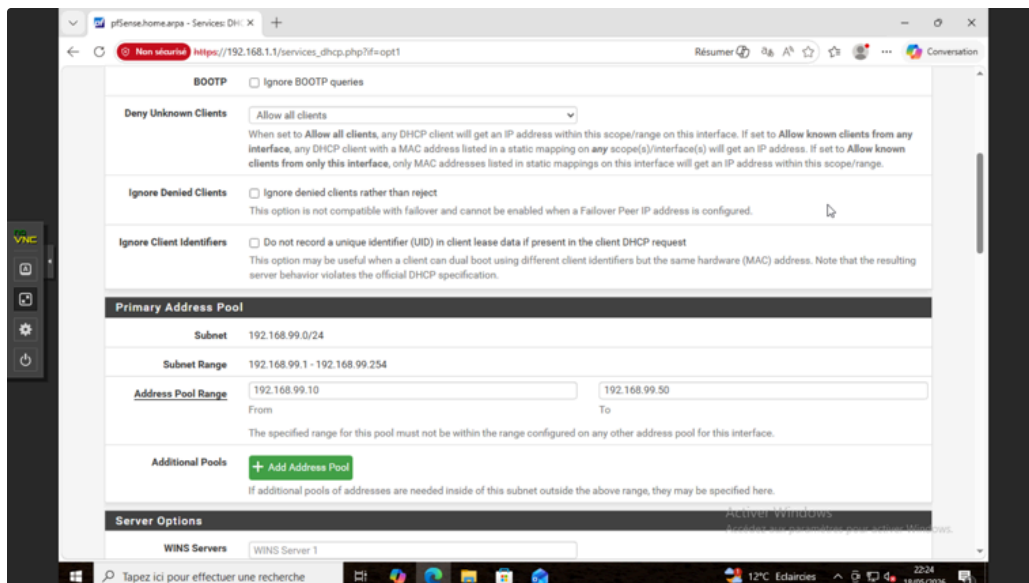

Ensuite mettre l'adresse IP qui servira de gateway :

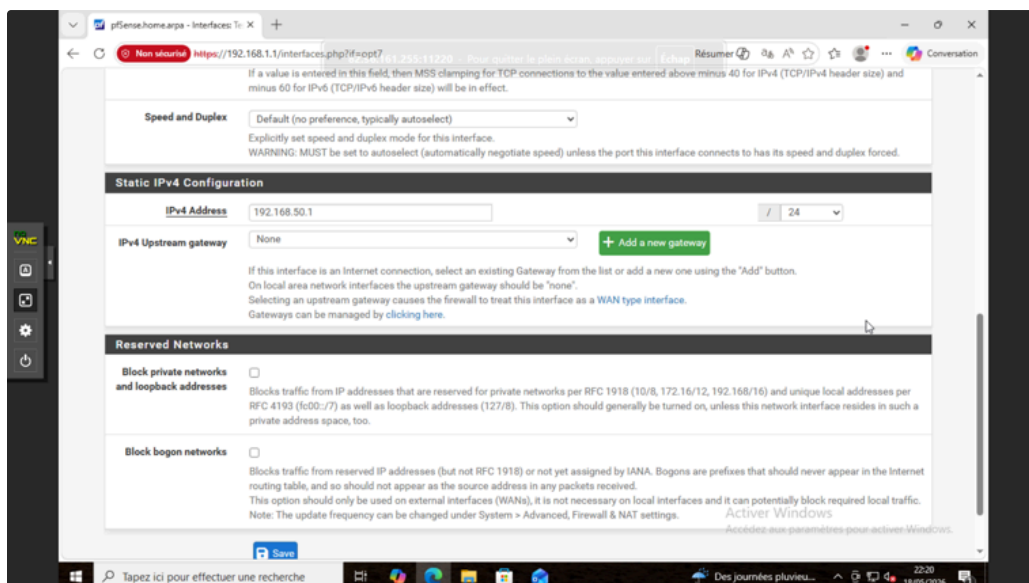


Cliquer sur "Apply Changes" :

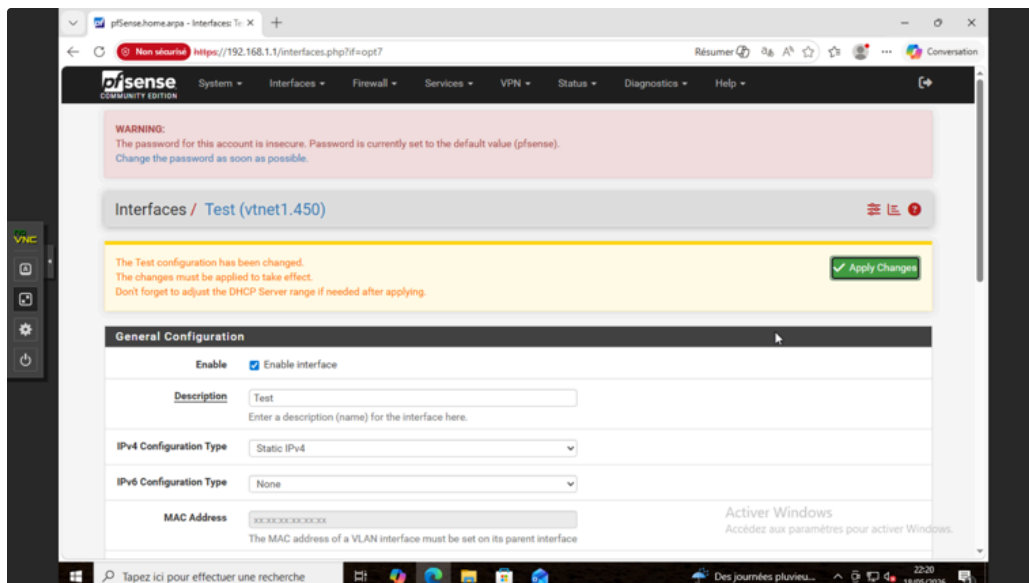


2.3 Faire la règle pour le VLAN :


Cliquez sur Firewall → Rules :

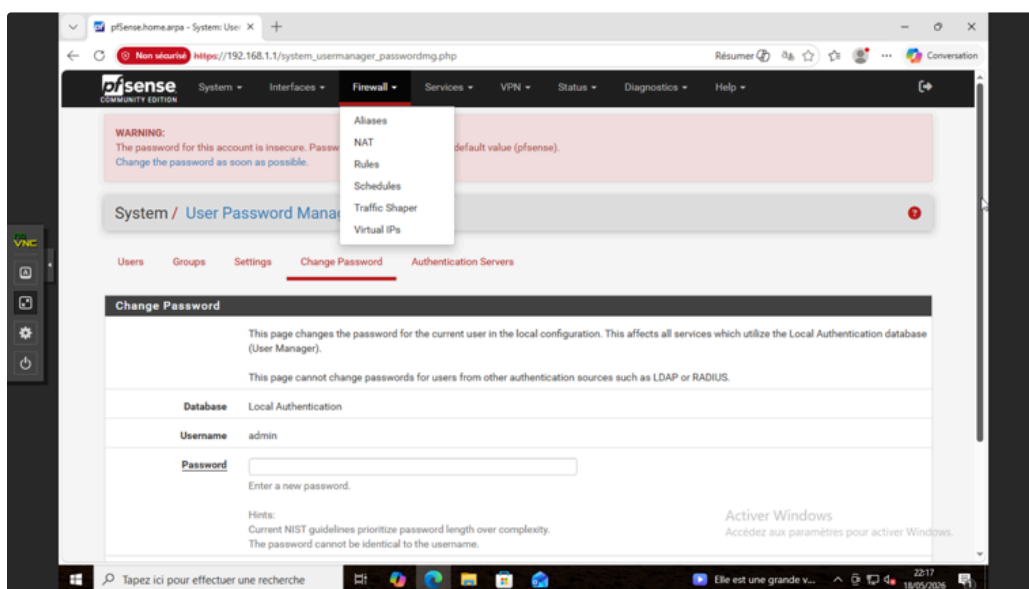


Cliquez sur le VLAN créer puis sur “Add” :

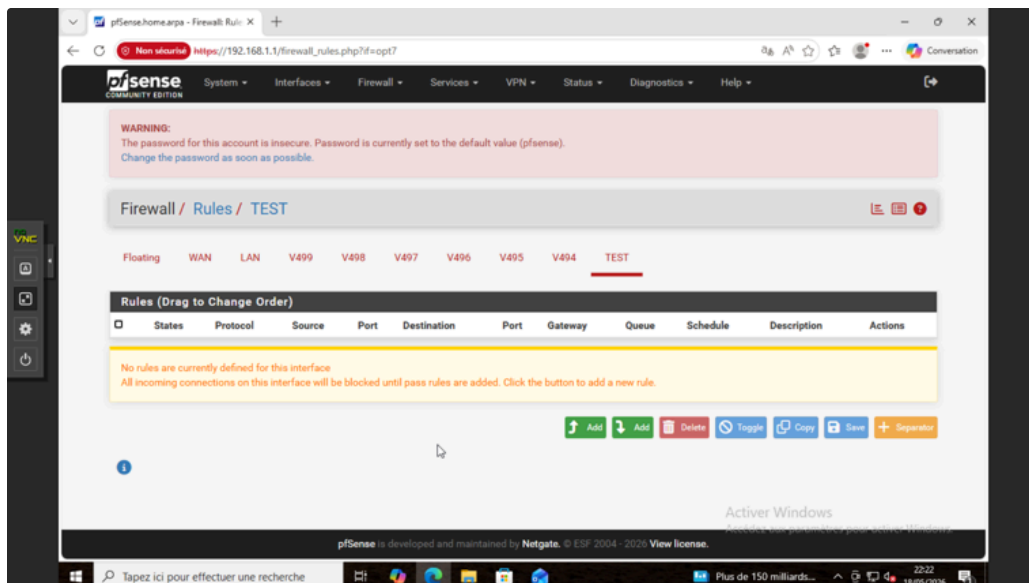


Choisir le mode “Pass” ou “Block” selon l’objectif de la règle :

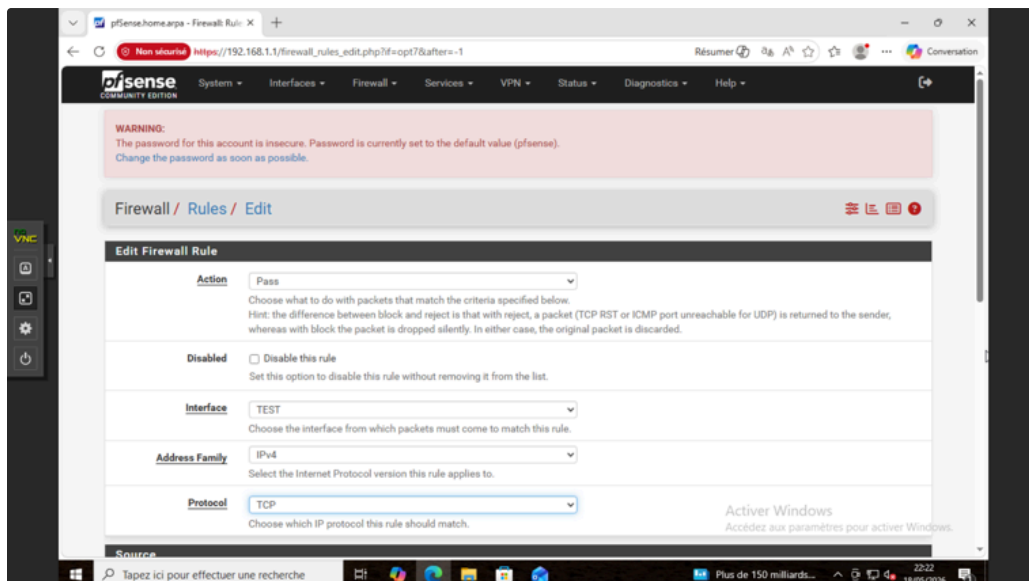

Sélectionnez le VLAN, puis IPv4 et le protocole à laisser passer ou à bloquer.

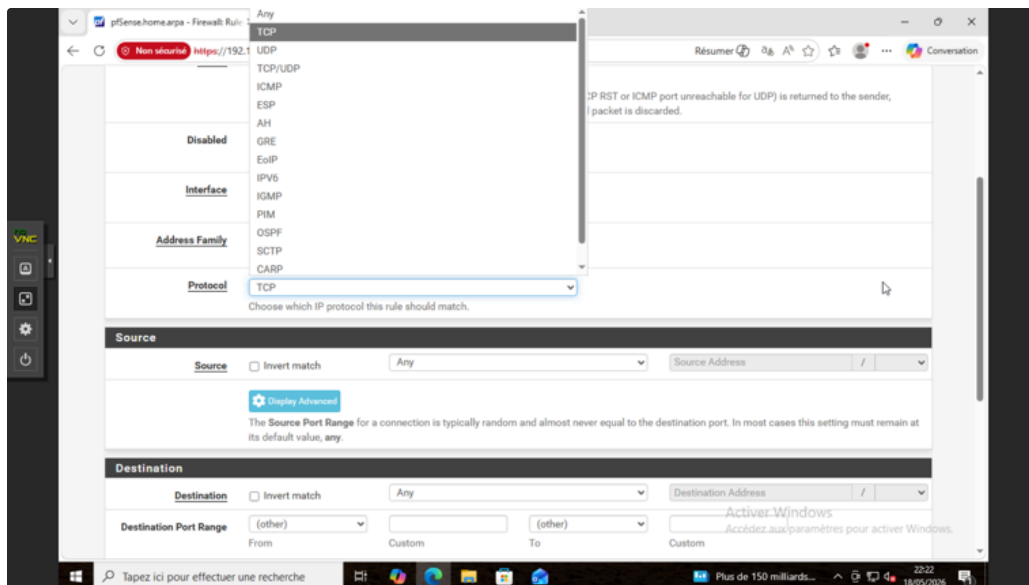


Ensuite le Traffic sur les VLANs à travers les règles peuvent être check sur Status → traffic :

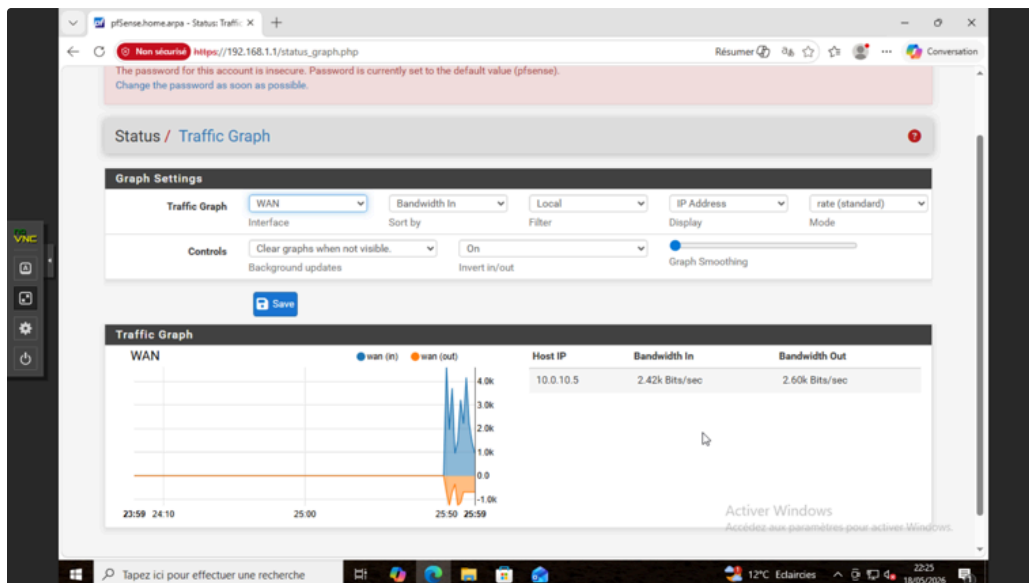


2.4 Le routage :

Cliquer sur System → Routing :

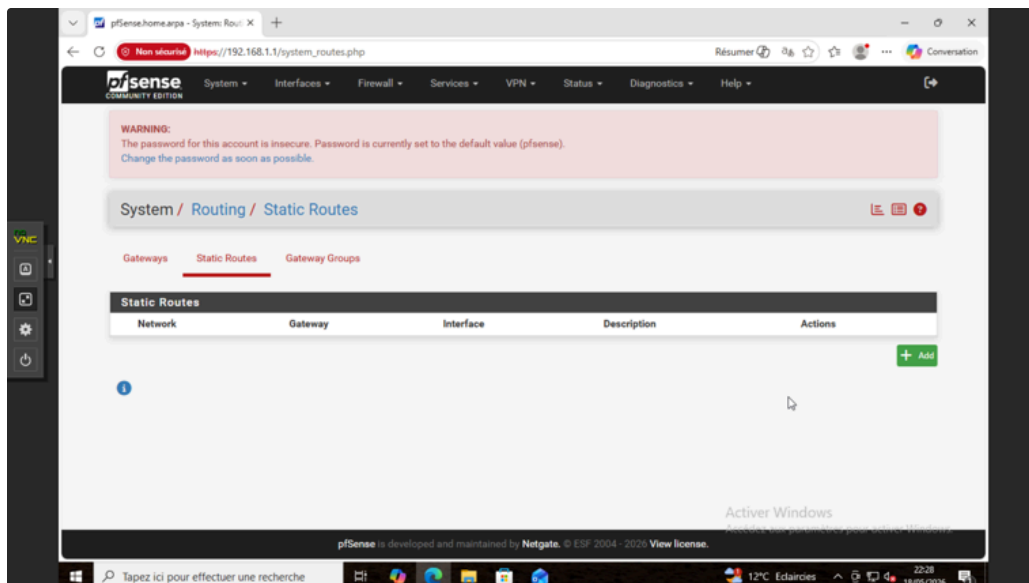

Cliquer sur “+Add” :

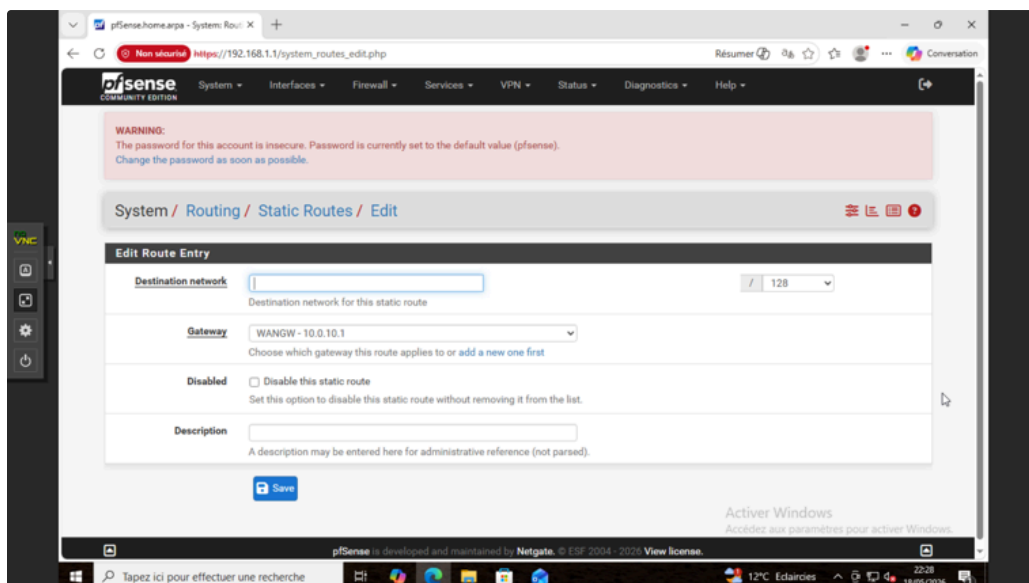

Mettre la gateway (WAN) et l'adresse IP de destination pour faire une route statique.