



Graissages

- une fois par semaine **×**

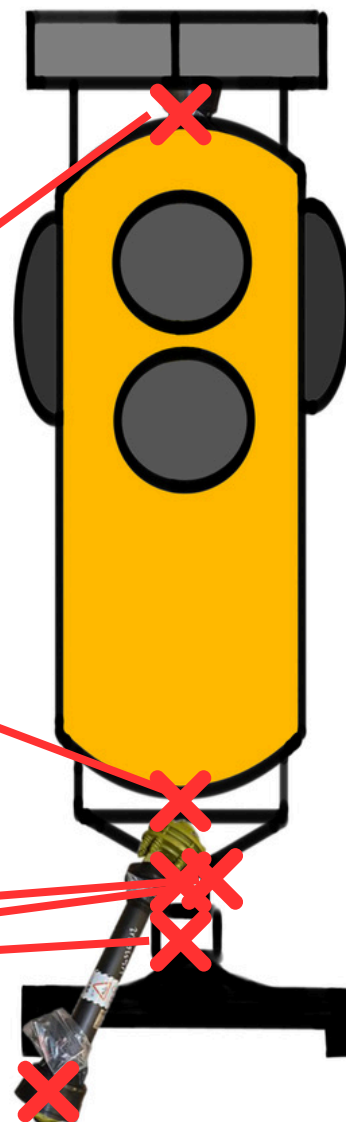

Contrôle
niveau huile
bocal

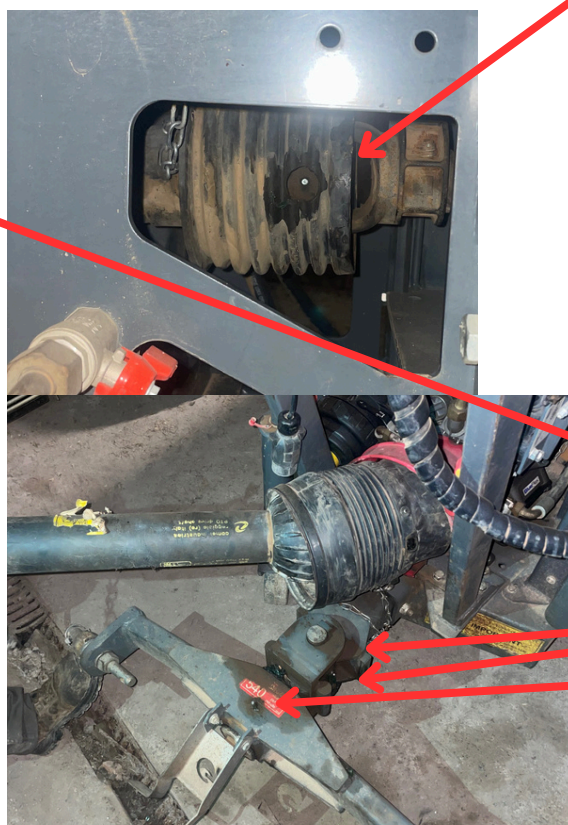

CONTRÔLES

Serrage roues
Pression pneus
État chaînes
État protecteurs cardan

Nettoyage

Ouvrir le capot
souffler boîte
haut et bas



Utilisation quotidienne Ozoneur

Version du 20/02/25

Rédaction : JM

Validation :

Sécurité CARDAN



1. **Avant utilisation** : Vérifier l'état du cardan, des protections (chaîne et carter) et des points de fixation. Graisser si nécessaire.
2. **Pendant l'utilisation** : Éviter tout contact avec le cardan en rotation. Travailler avec des vêtements ajustés et sans éléments flottants.
3. **Après utilisation** : Couper la prise de force avant toute intervention. Vérifier l'usure et remplacer les pièces défectueuses.

⚠ Ne jamais utiliser un cardan endommagé ou sans protection ⚠

Consignes

- L'utilisation de cet appareil ne nécessite pas le Certiphyto
- Le temps pour ozoner l'eau va dépendre de la source utilisé
- Utiliser la sonde pour connaître le pourcentage d'ozone dans l'eau après l'avoir allumé => atteindre 500
- L'eau ne doit pas être trouble
- La quantité d'eau doit être d'au moins 200L
- L'ozoneur doit être allumé une fois que le moteur tourne

Nettoyage quotidien

Ouvrir le capot,
souffler boîte haut et bas



Graissages quotidiens (4)

