

Version du 20/02/25

Rédaction : JM

Validation :

Sécurité CARDAN

- 1. Avant utilisation :** Vérifier l'état du cardan, des protections (chaîne et carter) et des points de fixation. Graisser si nécessaire.
- 2. Pendant l'utilisation :** Éviter tout contact avec le cardan en rotation. Travailler avec des vêtements ajustés et sans éléments flottants.
- 3. Après utilisation :** Couper la prise de force avant toute intervention. Vérifier l'usure et remplacer les pièces défectueuses.

! Manipulation de produits phytosanitaires, porter EPI

Graissages

Au pinceau :

- Chaîne et crabots vis sans fin
- Tube transmission

=>Cache bleu à enlever

! Ne jamais utiliser un cardan endommagé ou sans protection.



CONTRÔLES (mécanicien)

1. Serrage trémie



2. Tension courroie ventilateur

A: Orienter la poulie (1) et débloquer les quatre écrous (2).

B: Déplacer la poulie (1) de 45°, Débloquer l'écrou (3), puis agir sur la vis (4).

C: Lorsque la courroie est bien tendue, rebloquer l'écrou (3).

D: Faire à nouveau pivoter la poulie (1) de 45°, puis bloquer en opposé les écrous (2).

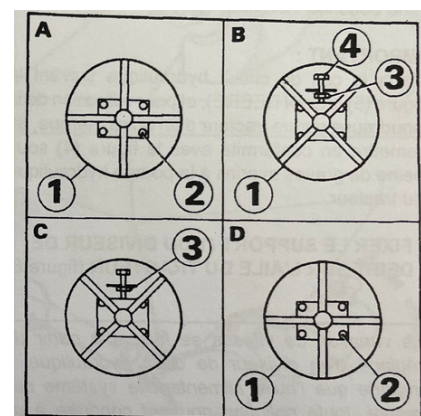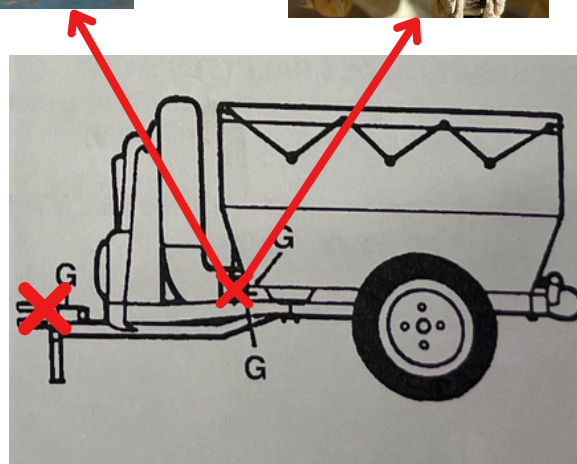

3. Tension chaîne vis sans fin

Enlever le capot avant,
Débloquer le support moteur (1),
Débloquer le contre-écrou (2),
Faire monter le support moteur en tournant la vis (3),
Tendre les chaînes sans exagération,
Rebloquer le contre-écrou (2),
Rebloquer le support moteur (1),
Fixer le capot avant.

