



SERIAIS
4 5 6
TELA TECLADO
REDE
USB
AUDIO
SERIAIS
1 2 3
1
I2C1
MOTOR 1
RESET
BOTAO 1
DEBUG/PWM
MOTOR 2
PINOS DIGITAIS
PORTAS I2C
SERVOS
1 2 3 4
MOTOR 3
MOTOR 4
LEDs
330
VOLTIMETRO
8
I2C8


PORTAS I2C

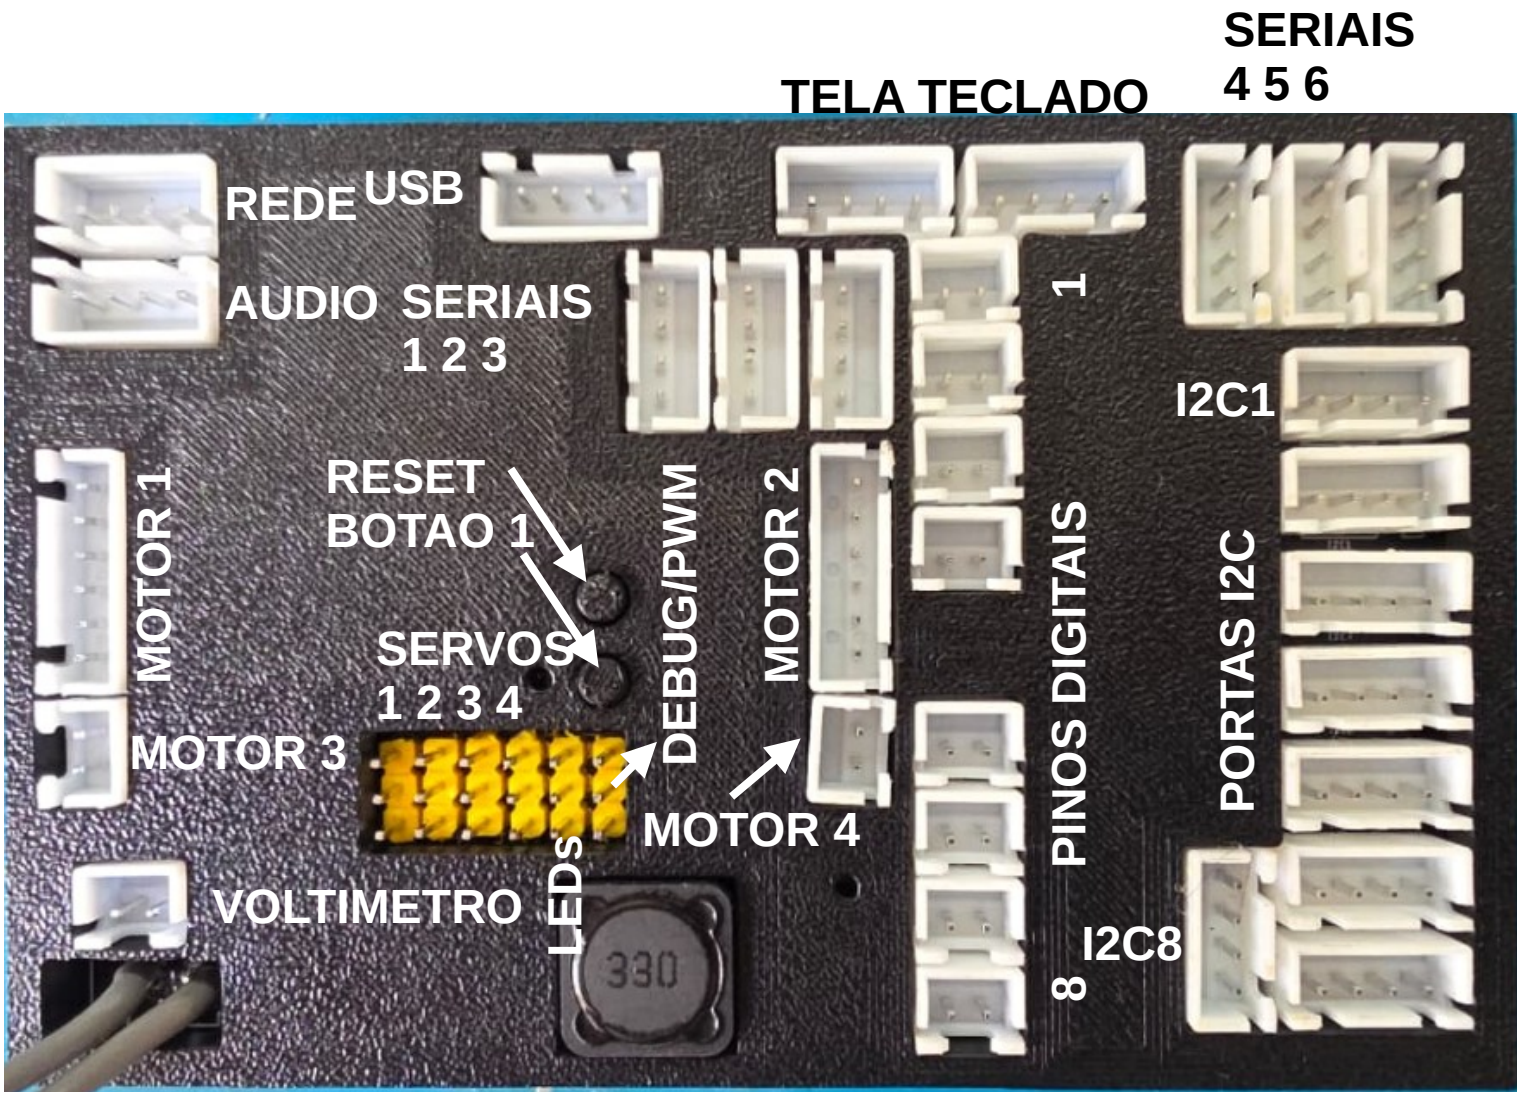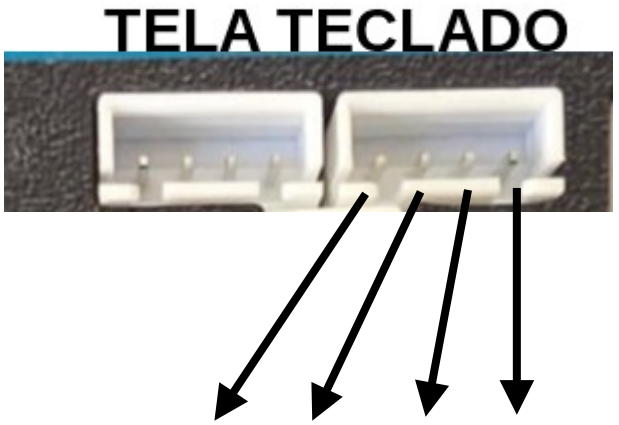

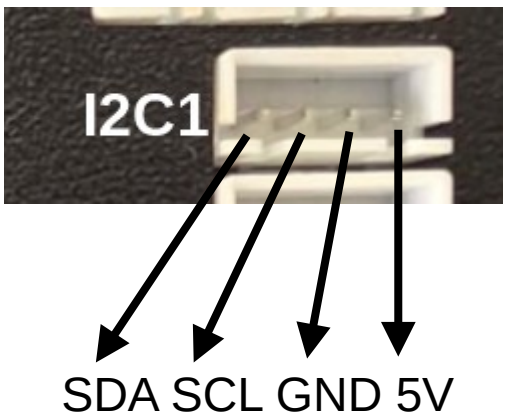


*ATENÇÃO: Não utilize as portas i2c da tela e teclado para outros fins. Elas não possuem proteção!

PORTAS SERIAIS

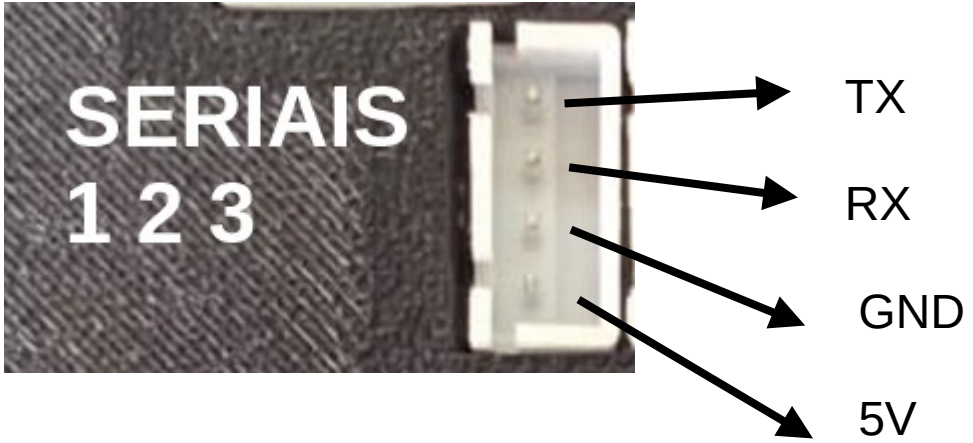

VOLTIMETRO

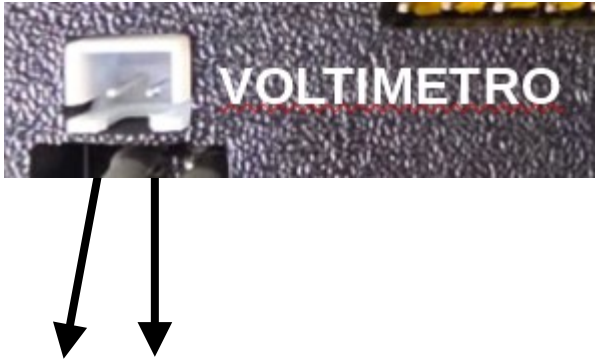


GND VBAT+

PINOS DIGITAIS




OS PINOS DIGITAIS POSSUEM PROTEÇÃO E PODEM SER LIGADOS TANTO COMO ENTRADA OU SAÍDA.
ACEITAM 5 VOLTS


SERVOS

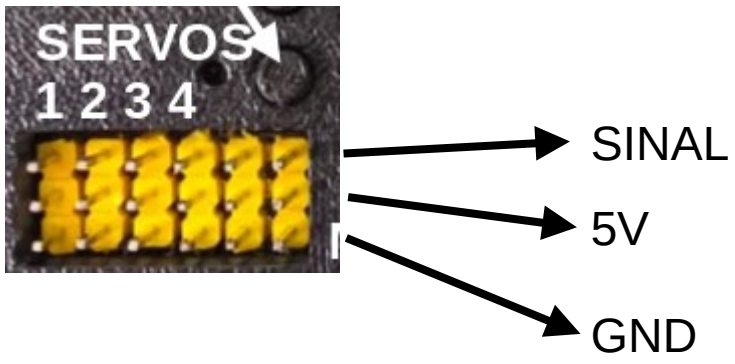

MOTOR COM ENCODER

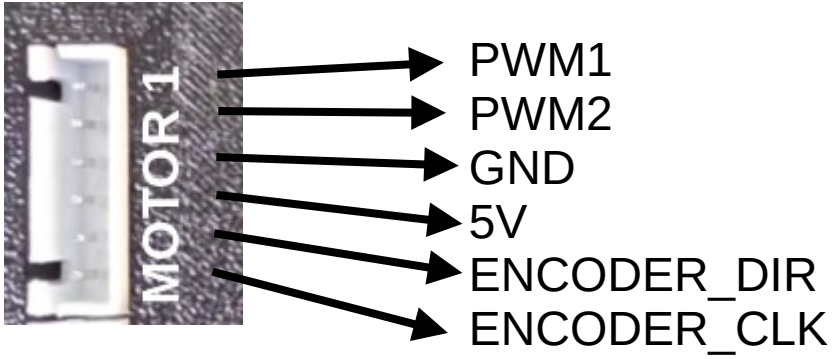

PORTA USB

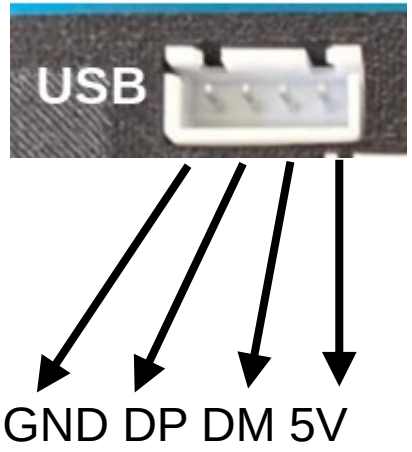


PORTA REDE ETHERNET CABEADA




RXN RXP TXN TXP

*Repare que o conector está virado 180°comparado a porta usb

PORTA AUDIO

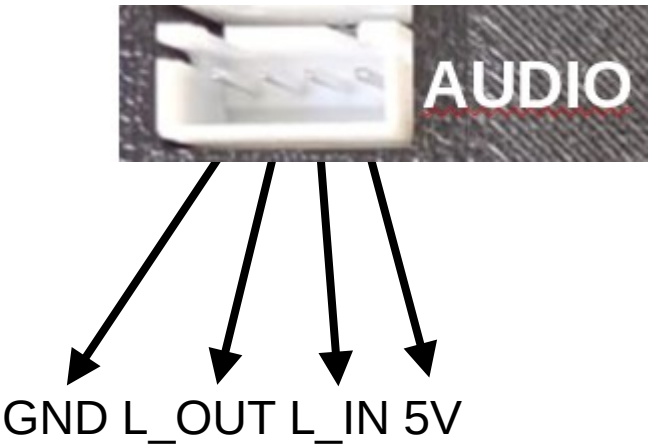

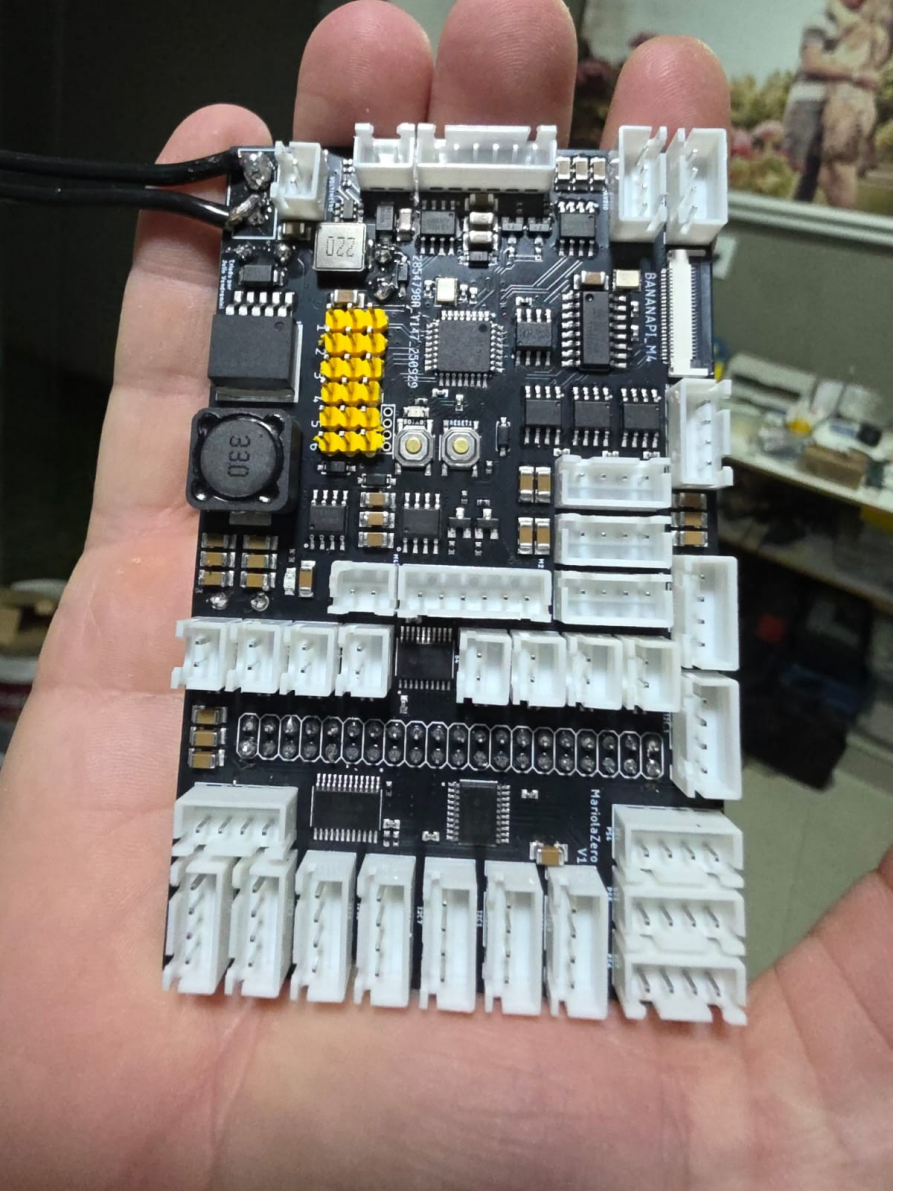
220
330
BANANAPI_M4
MariolaZero
V1