


Malla Control Insectos 50 Mesh


Especificaciones técnicas

Fecha de elaboración 05/02/2026

Insectos mas comunes

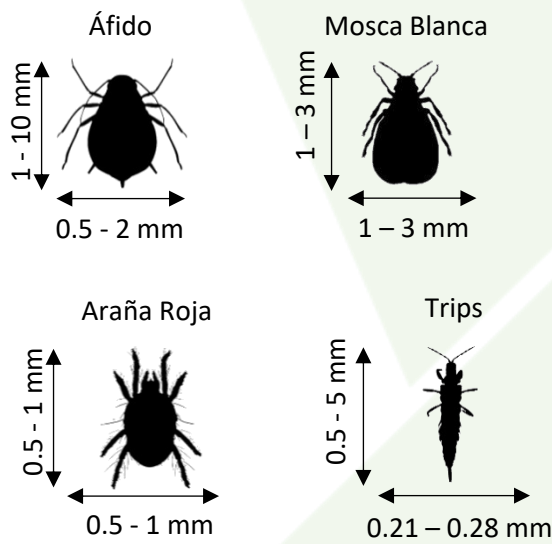

Porosidad de la malla tejida

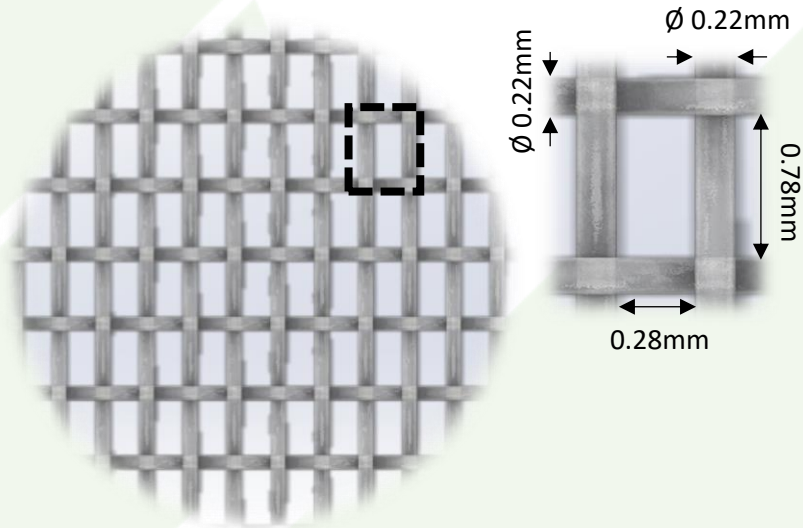

Beneficios

La malla control insectos actúa como una barrera física que impide que los áfidos u otras plagas entren en contacto directo con los cultivos. Esto ayuda a prevenir infestaciones y reduce la necesidad de pesticidas químicos. La malla también puede ayudar a prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por insectos, como virus y bacterias, al limitar su acceso a los cultivos.

Adicionalmente, regula la temperatura y la humedad alrededor de los cultivos. Esto puede ser especialmente beneficioso en condiciones climáticas extremas, como el calor intenso o las heladas, ayudando a crear un microclima más favorable para el crecimiento de las plantas.

Una malla tejida para control de insectos ofrece una serie de beneficios que pueden ayudar a mejorar la productividad y la rentabilidad de la agricultura, al tiempo que reduce el impacto ambiental y promueve prácticas más sostenibles.

Propiedades físicas	Unidad	Valores típicos	Tolerancias	Norma
Ancho	m	3 - 3,7 - 4 - 5 - 5,2	- 0,04 / + 0,08	Método interno
Largo	m	100	Mínimo	Método interno
Peso	g/m ²	123	+/- 8%	Método interno
Protección Ultravioleta	kilo langley	720	Mínimo	ASTM G154-16
Tipo de polímero	Polietileno de alta densidad			
Color	Cristal			
Absorción máxima de azufre permitida	2000 ppm, si se excede este limite el polietileno pierde la resistencia mecánica			
Absorción máxima de cloro permitida	150 ppm, si se excede este limite el polietileno pierde la resistencia mecánica			

Propiedades físicas	Unidad	Valores típicos	Tolerancias	Norma
Diámetro filamentos	mm	0,22	- 0,01 / + 0,02 mm	Método interno
Dimensión del poro longitudinal	mm	0,78	- 0,1 / + 0,1 mm	Método interno
Dimensión del poro transversal	mm	0,28	- 0,1 / + 0,1 mm	Método interno
Densidad de hilos en Urdimbre	hilos/cm	20	- 1 / + 1	Método interno
Densidad de hilos en Trama	hilos/cm	10	- 1 / + 1	Método interno
Porosidad	%	44	+/- 5 %	Calculado
Disminución del Flujo de aire	%	64	+/- 10 %	Método interno
Paso de luz directa	%	58	+/- 10 %	ASTM D 1746

Propiedades mecánicas	Unidad	Valores típicos	Tolerancias	Norma
Resistencia tensil longitudinal	kN/m	19	+/- 16%	ASTM D5035
Elongación longitudinal	%	34	+/- 25%	ASTM D5035
Resistencia tensil transversal	kN/m	10	+/- 16%	ASTM D5035
Elongación transversal	%	25	+/- 20%	ASTM D5035
Resistencia Trapezoidal longitudinal	kgf	39	+/- 20%	ASTM D4533
Resistencia Trapezoidal Trasversal	kgf	14	+/- 37%	ASTM D4533

Resistencia a rayos ultravioleta.

La malla control insectos es aditivada con AUV (Absorbentes Ultravioleta) y diseñada para resistir y protegerse contra los efectos dañinos de la radiación ultravioleta. Los AUV son compuestos químicos que se agregan al polímero durante su fabricación para absorber y disipar la radiación ultravioleta, lo que evita que dañe la estructura molecular del material. La radiación solar varía según la zona geográfica por lo cual la duración en años de la malla dependerá del lugar de instalación; en la siguiente tabla se hace una referencia estimada de la duración en años de la malla según algunas geografías.

Resistencia a rayos ultravioleta	Unidad	Especificación	Duración equivalente
Instalación en Colombia	kilo langley	720	4,5 a 6 años
Instalación en México			4,2 a 5,5 años
Instalación en Centroamérica			4,2 a 5,5 años
Instalación en Chile			4,2 a 6 años

Condiciones de almacenamiento antes del uso

El producto debe de ser almacenado siempre bajo sombra, sin entrar en contacto con líquidos o vapor de agua u otros, la temperatura debe de estar por debajo de 40° Celsius. Si el producto es almacenado durante un periodo de tiempo prolongado y con temperaturas superiores a 40°C puede generar **encogimientos en el ancho y largo dado que el polietileno de alta densidad es termo encogible.**

Carta de garantía (resumen)

La garantía de la malla de control de insectos cubre defectos de fabricación o incumplimientos en las especificaciones declaradas en la ficha técnica, por lo cual queda excluido todas las averías generadas por cortes o roces sobre superficies, instalaciones en climas extremos o todo tipo de fenómenos naturales que afecten el producto en su estructura, el uso del producto en aplicaciones diferentes, sobre exceder las resistencia mecánicas establecidas en la ficha técnica, una mala instalación del producto, si es almacenada en la intemperie antes de su uso, si es sometida a altas cantidades de pesticidas o agroquímicos que superen los límites permisibles.

En caso de hacer efectiva la garantía es necesario presentar evidencias, muestras del producto para análisis de la falla y entregar las etiquetas correspondientes a cada uno de los rollos con todos los datos debidamente diligenciados con fechas de instalación. Por favor consulte la carta de garantía.

Grupo

excala