




А А Комод 3 ящика – разнес нный вид

Позиции:

1	Дно
2	Баковина лев.)
3	Баковина прав.)
4	Крыша
5, 6, 7, 8	стойка каркаса
9-16	пояс каркаса

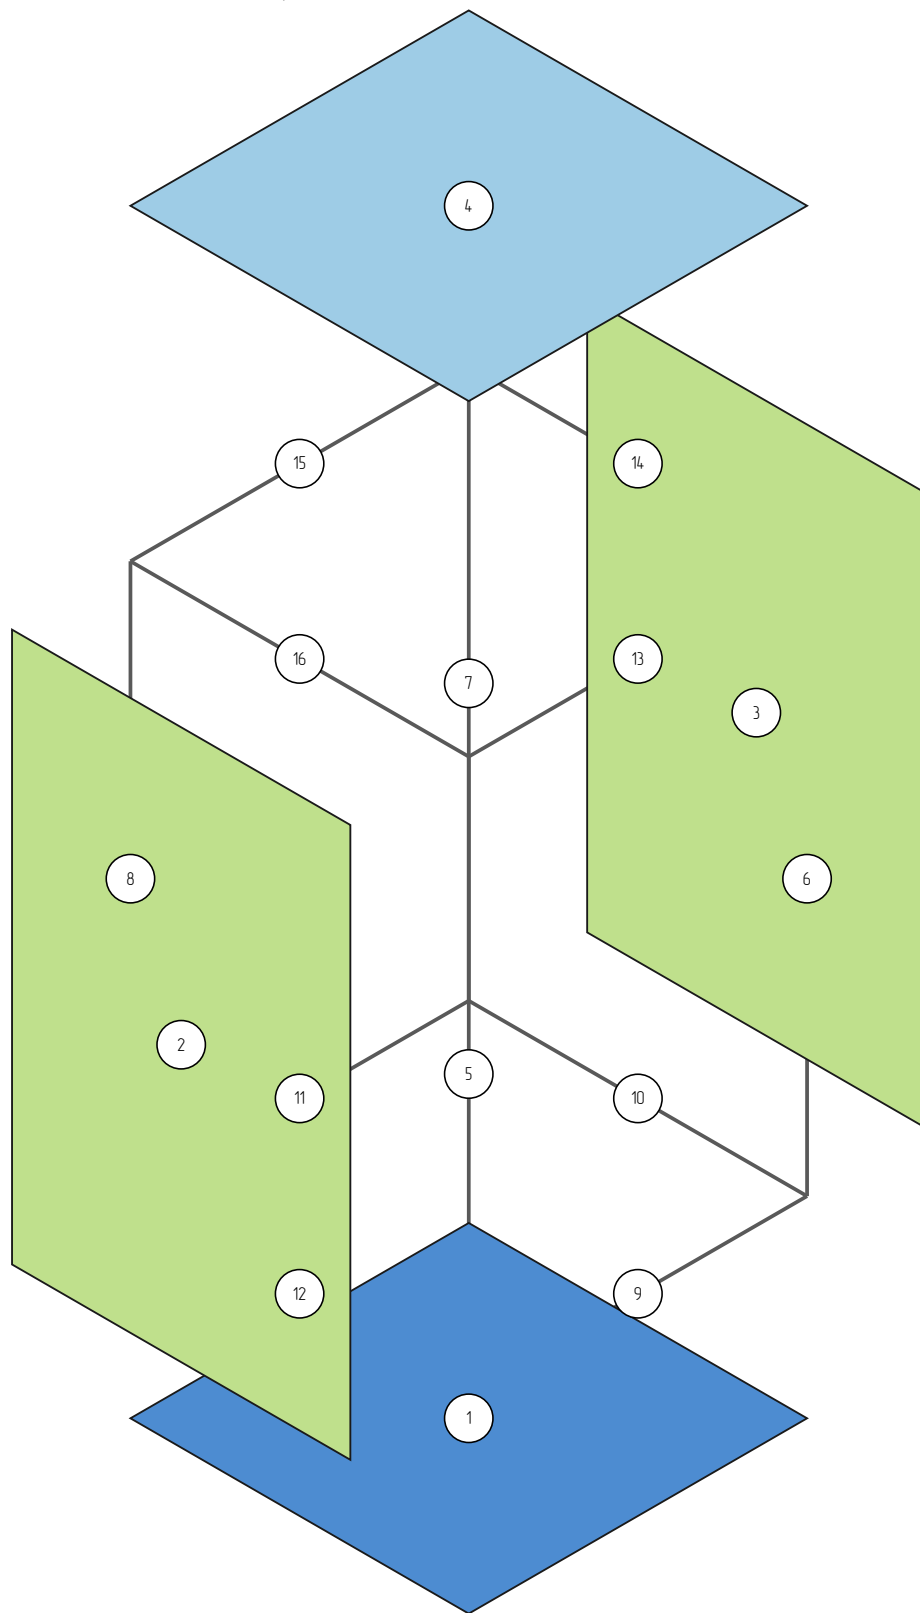

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000				
Разраб.					А А Комод 3 ящика – разнес нный вид	Лит.	Масса		Масштаб
Проб.							–		Ѣ м
Т.контр.						Лист		Листов	
						1		35	
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
УмѢ.					Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4			

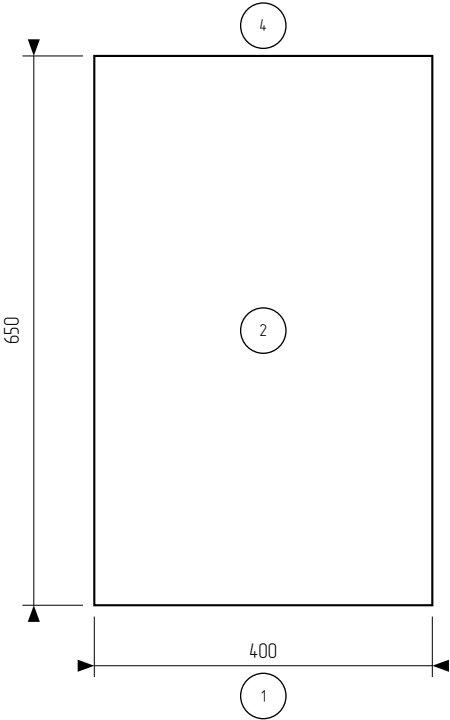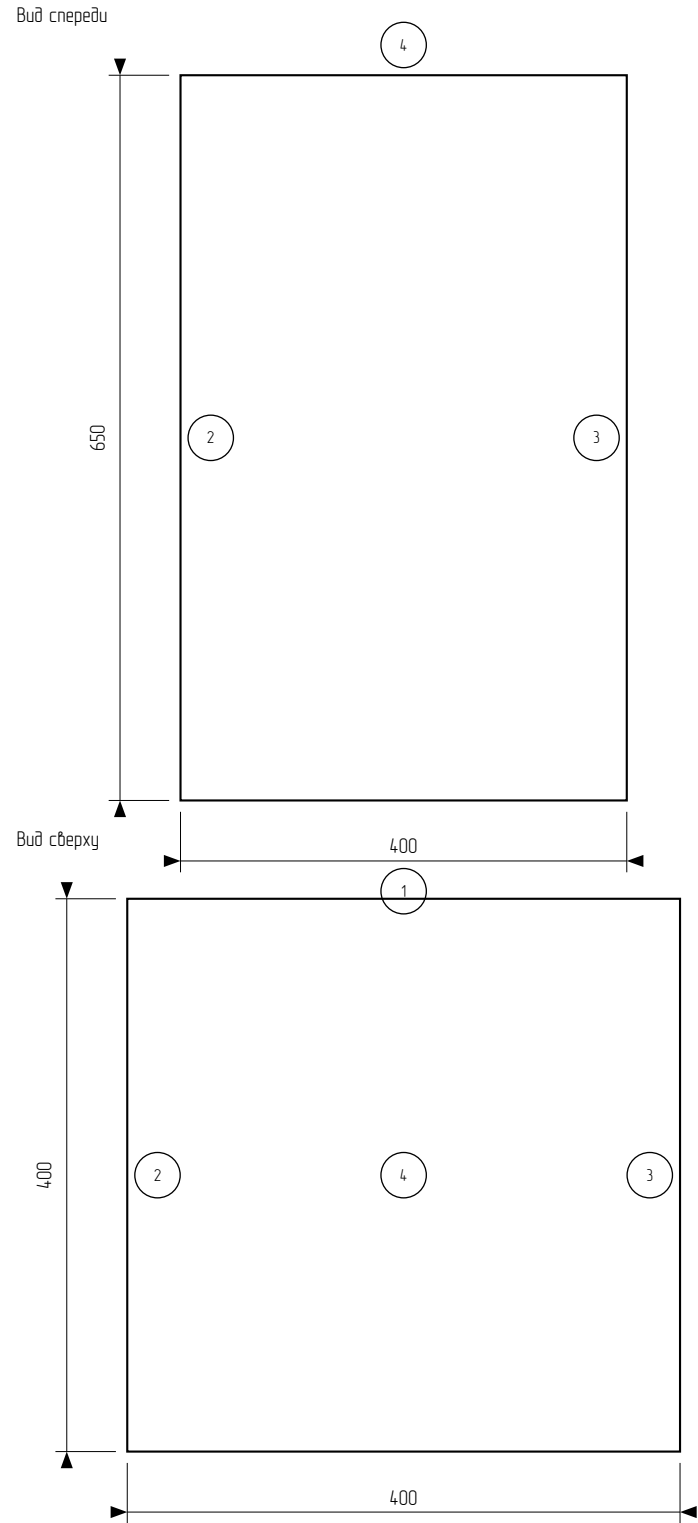

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.000		
Разраб.					А А Комод 3 ящика – сборочный черт ж	Лит.	Масса
Проб.						–	Масштаб
Т.контр.							δ м
						Лист	Листов
						2	35
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Н.контр.					1		
Умб.					Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4	

А А Комод 3 ящика – спецификация

Детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 03.01	Дно	1	Лист НЕРЖ
2	К 03.02	Боковина лев.)	1	Лист НЕРЖ
3	К 03.03	Боковина прав.)	1	Лист НЕРЖ
4	К 03.04	Крыша	1	Лист НЕРЖ

Трубы каркас)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
5, 6, 7, 8	К 03.05	стойка каркаса	4	профиль
9-16	К 03.06	пояс каркаса	8	профиль

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Умб.				

К 01.00.00.000							
А А Комод 3 ящика – спецификация				Лит.	Масса	Масштаб	
					–		δ м
				Лист		Листов	
				3		35	
				НПО "Кристалл"			
Кол-во				Формат А4			
1							
Материал: ведомость см. детали далее)							

РАЗДЕЛ 1

Ящик 1


К 01.01.00.000

Деталей: 4 наим. 5 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 3 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000		
Разраб.					Ящик 1 – заглавный лист	Лит.	Масса
Проб.						–	Масштаб
Т.контр.						Лист	Листов
						4	35
						НПО "Кристалл"	
Н.контр.					Кол-во		
Умб.					1	Формат А4	
					Материал: сборочная единица		

- Позиции:
- 1 Дно
 - 2 Боковина лев.)
 - 3 Боковина прав.)
 - 4 Крыша


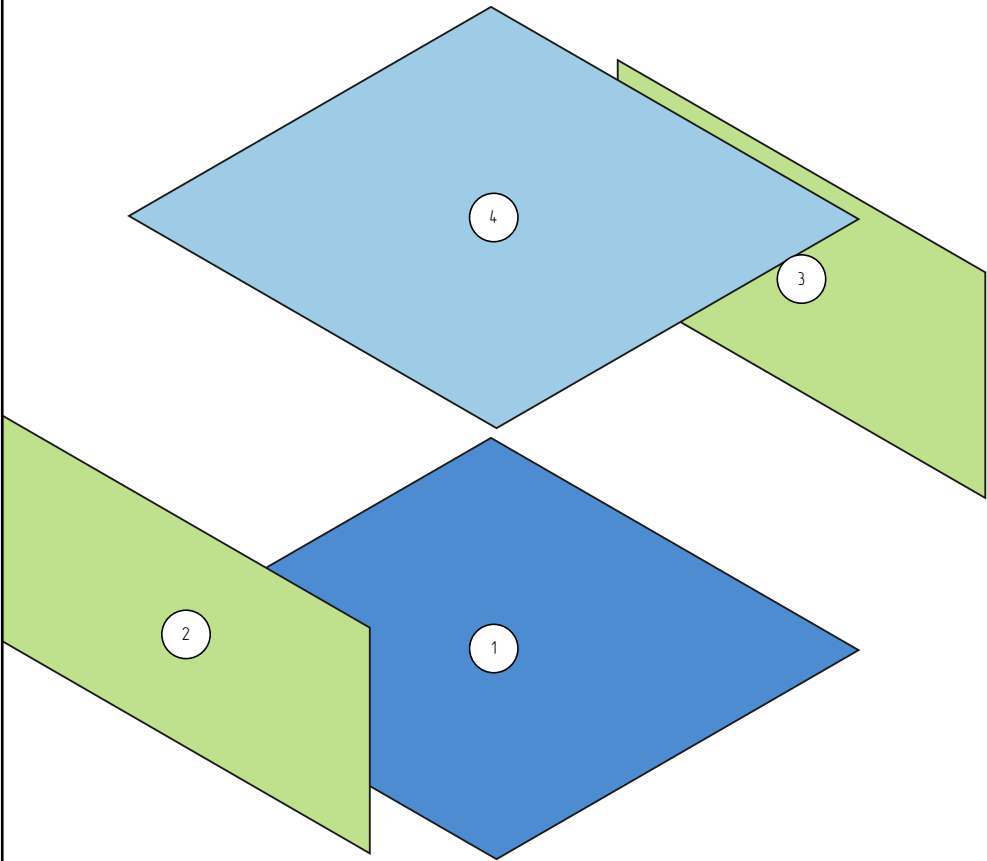


Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000		
Разраб.					Ящик 1 – разнес нный вид	Лит.	Масса
Проб.						–	Масштаб
Т.контр.							δ м
						Лист	Листов
						5	35
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
					1		
					Материал: сборка см. спецификацию)	Формат А4	


Ящик 1 – сборочный черт ж

Вид сбоку

Вид спереди

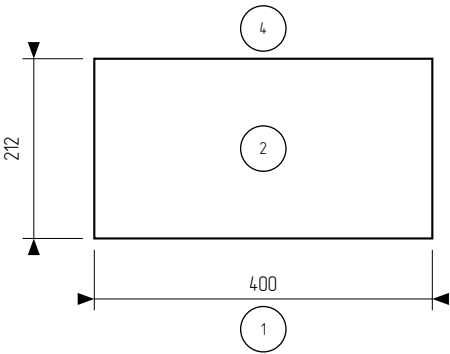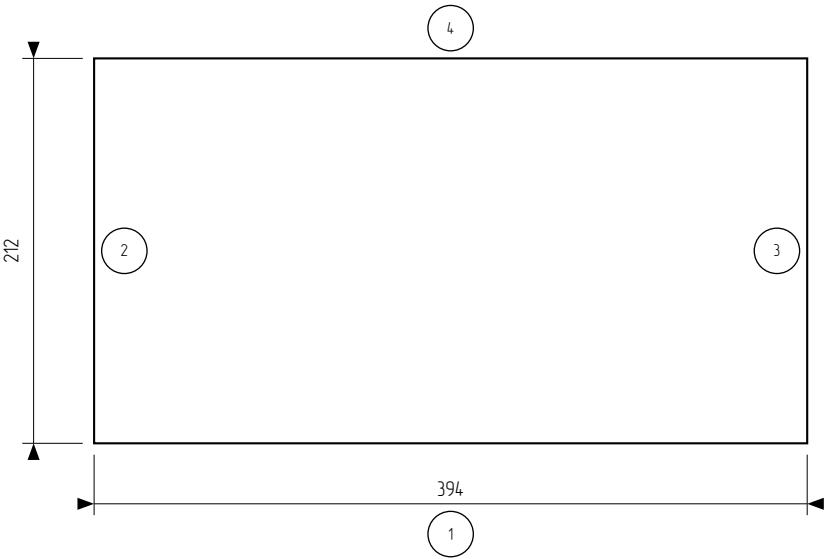

Вид сверху

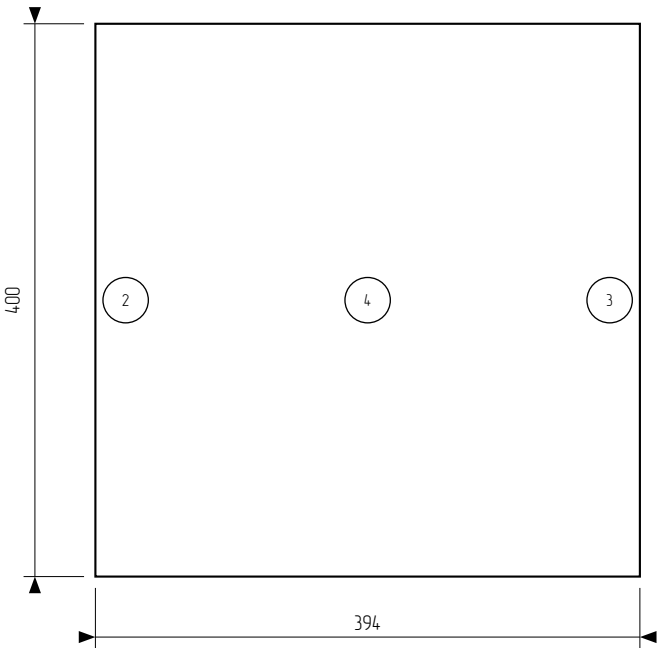

Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000				
					Ящик 1 – сборочный черт ж	Лист	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						6	35		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во	Формат А4				
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сборка см. спецификацию)					

Ящик 1 – спецификация

Детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 07.01	Дно	1	Лист НЕРЖ
2	К 07.02	Боковина лев.)	1	Лист НЕРЖ
3	К 07.03	Боковина прав.)	1	Лист НЕРЖ
4	К 07.04	Крыша	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.000			
Разраб.					Ящик 1 – спецификация	Лист	Масса	Масштаб
Проб.							–	д м
Т.контр.						Лист	Листов	
						7	35	
					Кол-во	НПО "Кристалл"		
Н.контр.					1			
Умб.					Материал: ведомость см. детали далее)			
						Формат А4		

Плоская деталь (гибка не требуется)


Technical drawing of a flat part. The main dimensions are 394 (width) and 212 (height). A protrusion is shown with a width of 150 and a height of 20. The protrusion is located in the lower right quadrant of the main rectangle. The drawing includes a dashed line indicating the center of the protrusion. A leader line points to the protrusion with the label 'Вып.1 150x20'.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла крепится к передней стенке корпуса, ручка врезная.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.001				
Разраб.					Фасад ящика	Лист	Масса	Масштаб	
Проб.							0.99		1:1
Т.контр.						Лист	Листов		
						8	35		
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

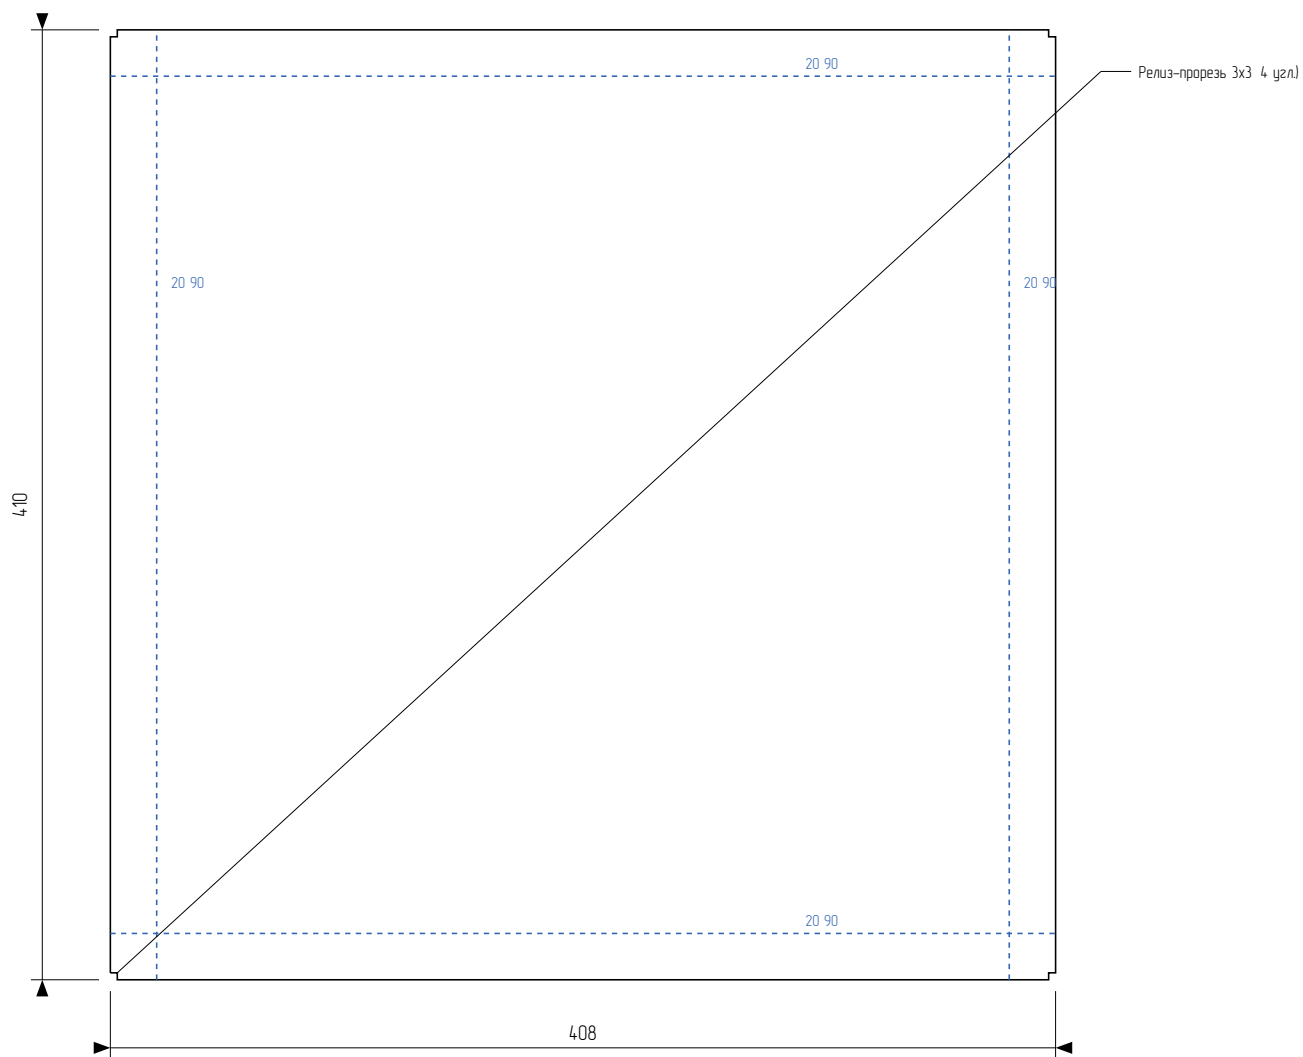

Размерная заготовка: 408 x 410 мм

Готовая деталь: 368 x 370 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм

2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 3х3 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные дорта


НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище короба, борта загнуты вверх – образуют стенки короба.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.002				
					Дно ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							198		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						9	35		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Разв'ртка плоская заготовка под резку)

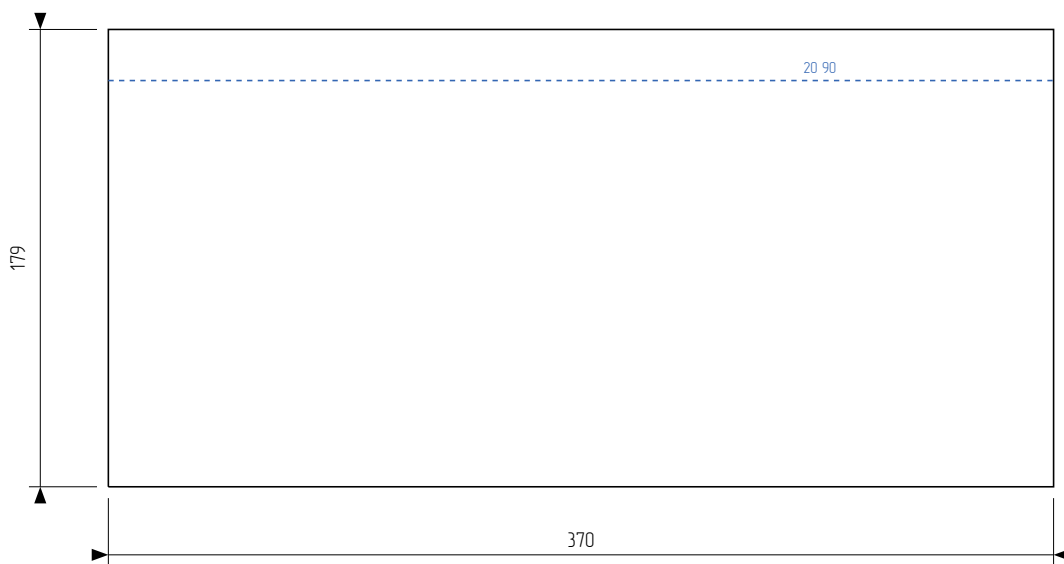

Размер тиража изготовления: 370 x 179 мм

Готовая деталь: 370 x 159 мм

$S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Боковая стенка короба. К ней крепится шариковая направляющая зазор 13мм на сторону).

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.003				
					Боковина ящика	Лист	Масса		Масштаб
							157		11
Разраб.						Лист	Листов		
Пров.						10	35		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Разб. ртк. плоская заготовка под резку)

Technical drawing of a rectangular blank. The overall dimensions are 368 (width) and 179 (height). A dashed line indicates a cutout of 20x90.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гребень 20 мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка короба, замыкает короб сзади.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.01.00.004				
					Задняя стенка ящика	Лист	Масса		Масштаб
							0.78		1:1
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						11		35	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

РАЗДЕЛ 2

Ящик 2


К 01.02.00.000

Деталей: 4 наим. 5 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 3 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000		
					Ящик 2 – заглавный лист	Лит.	Масса
							Масштаб
						–	δ м
						Лист	Листов
Разраб.						12	35
Проб.						НПО "Кристалл"	
Т.контр.							
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Н.контр.					1		
Умб.					Материал: сборочная единица		
						Формат А4	

- Позиции:
- 1 Дно
 - 2 Боковина лев.)
 - 3 Боковина прав.)
 - 4 Крыша


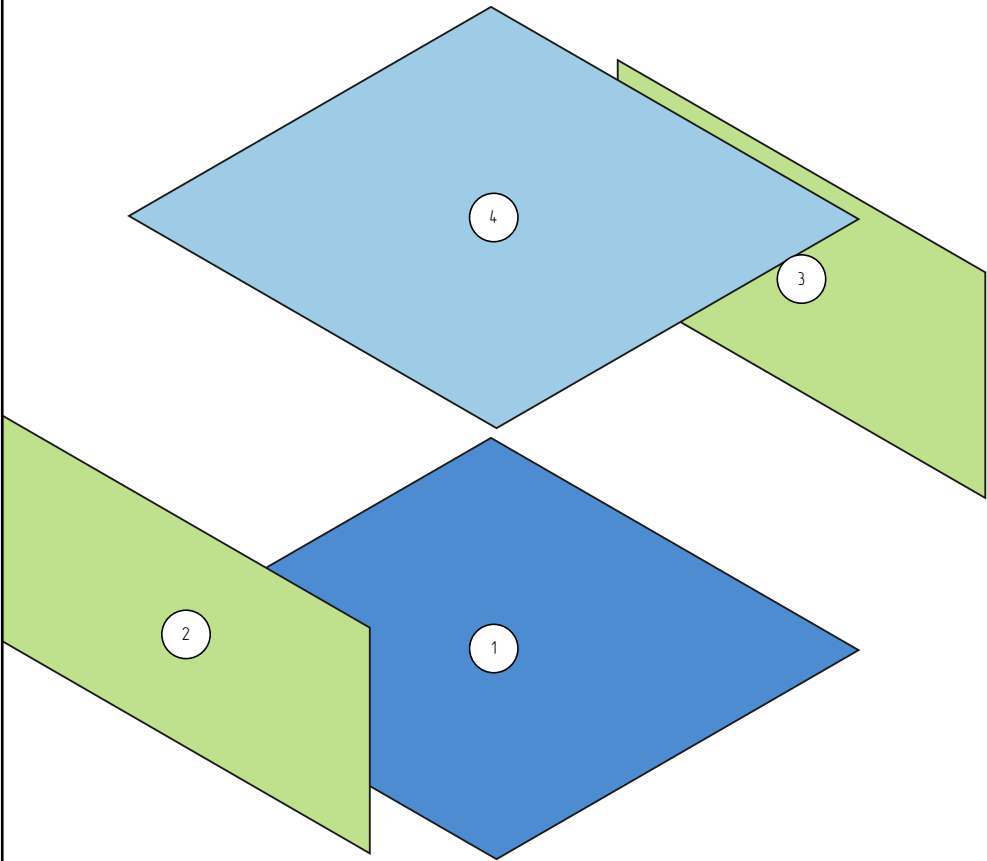


Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000		
Разраб.					Ящик 2 – разнес нный вид	Лит.	Масса
Проб.						–	Масштаб
Т.контр.						Лист	Листов
						13	35
						НПО "Кристалл"	
Нконтр.					Кол-во	Формат А4	
Умб.					Материал: сборка см. спецификацию)		


Ящик 2 – сборочный черт ж

Вид сбоку

Вид спереди

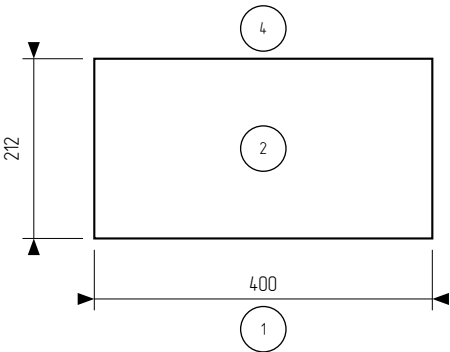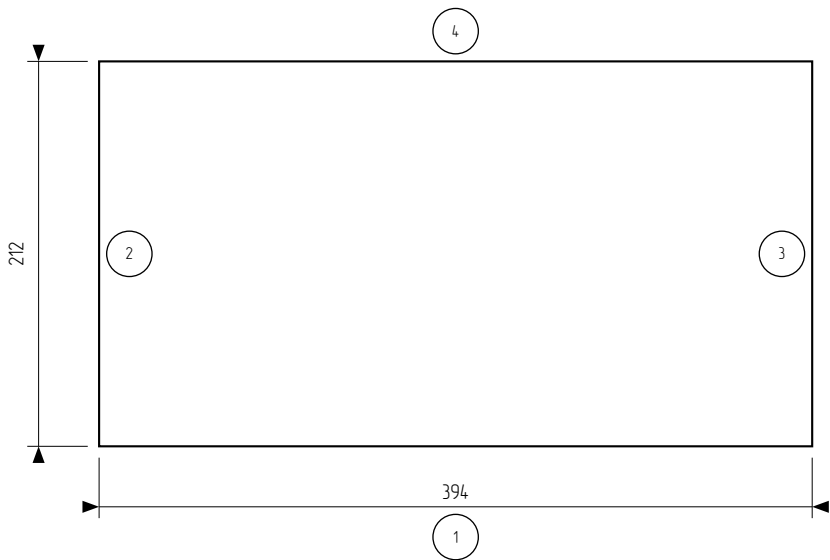

Вид сверху

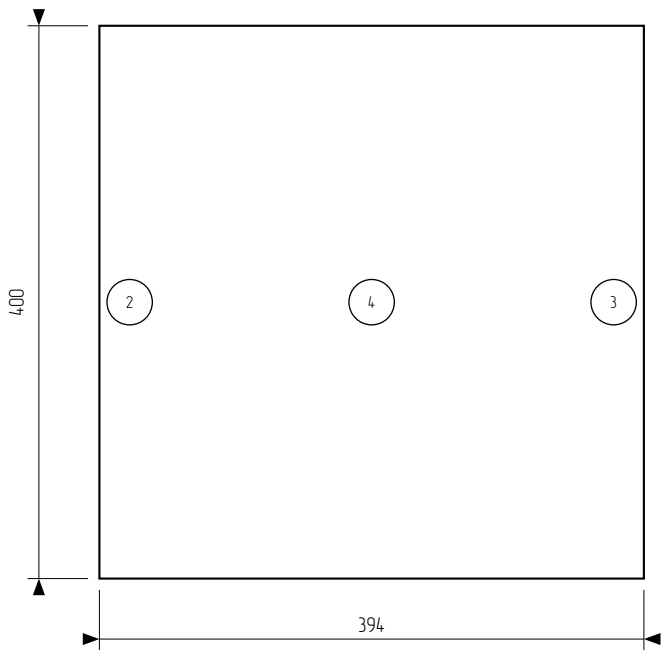

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000		
Разраб.					Ящик 2 – сборочный черт ж		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.					НПО "Кристалл"		
Умб.							
					Формат А4		

Ящик 2 – спецификация
Детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 15.01	Дно	1	Лист НЕРЖ
2	К 15.02	Боковина лев.)	1	Лист НЕРЖ
3	К 15.03	Боковина прав.)	1	Лист НЕРЖ
4	К 15.04	Крыша	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.000		
Разраб.					Ящик 2 – спецификация	Лист	Масса
Проб.						–	Масштаб
Т.контр.							δ м
						Лист	Листов
						15	35
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
					1		
Умб.					Материал: ведомость см. детали далее)		Формат А4

Плоская деталь (гибка не требуется)

Technical drawing of a flat part. The main dimensions are 394 (width) and 212 (height). A protrusion is shown with a width of 150 and a height of 20. The protrusion is located in the lower right quadrant of the main rectangle. The drawing includes a dashed line indicating the center of the protrusion. A leader line points to the protrusion with the label 'Вып.1 150x20'.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла крепится к передней стенке корпуса, ручка врезная.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.001				
					Фасад ящика	Лист	Масса	Масштаб	
							0.99		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						16	35		
Т.контр.									
					Кал-ба	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Technical drawing of a square plate with dimensions 408x410. The drawing shows a square with a diagonal line from the bottom-left corner to the top-right corner. The plate has a thickness of 4. A dashed blue line indicates a 20x90 area in the top-right corner. A label "Релиз-профиль 3х3 4 угл." points to the top-right corner.

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм
4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20мм

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 3х3 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные дорта


НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище короба, борта загнуты вверх – образуют стенки короба.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.002				
					Дно ящика	Лист	Масса		Масштаб
							198		1:1
Разраб.						Лист		Листов	
Проб.						17		35	
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

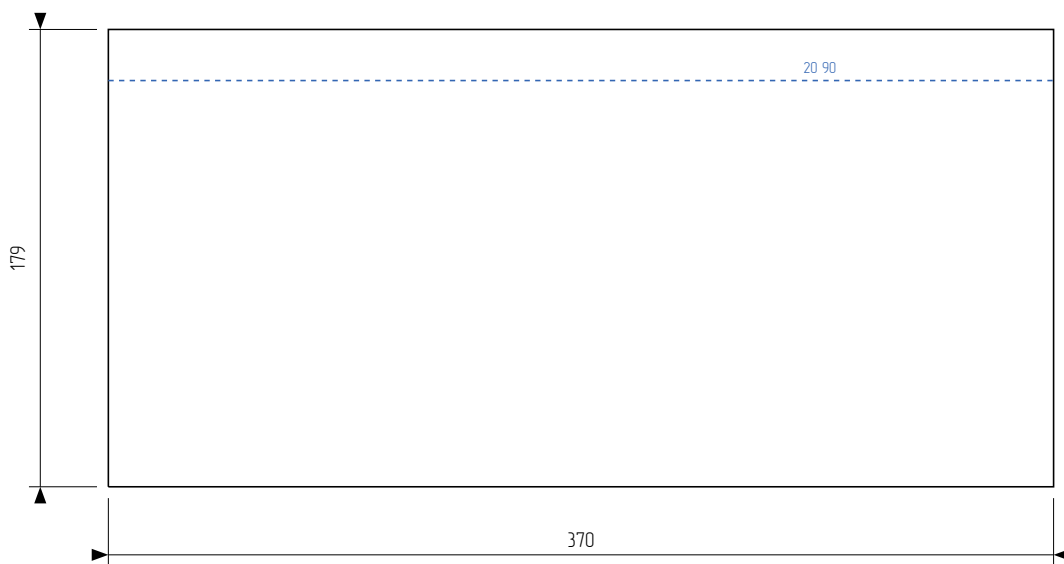

Разб ртка зазотовка): 370 x 179 мм

Готовая деталь: 370 x 159 мм

$S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм


НАЗНАЧЕНИЕ:

Боковая стенка короба. К ней крепится шариковая направляющая зазор 13мм на сторону).

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.003				
					Боковина ящика	Лист	Масса		Масштаб
							157		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						18	35		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

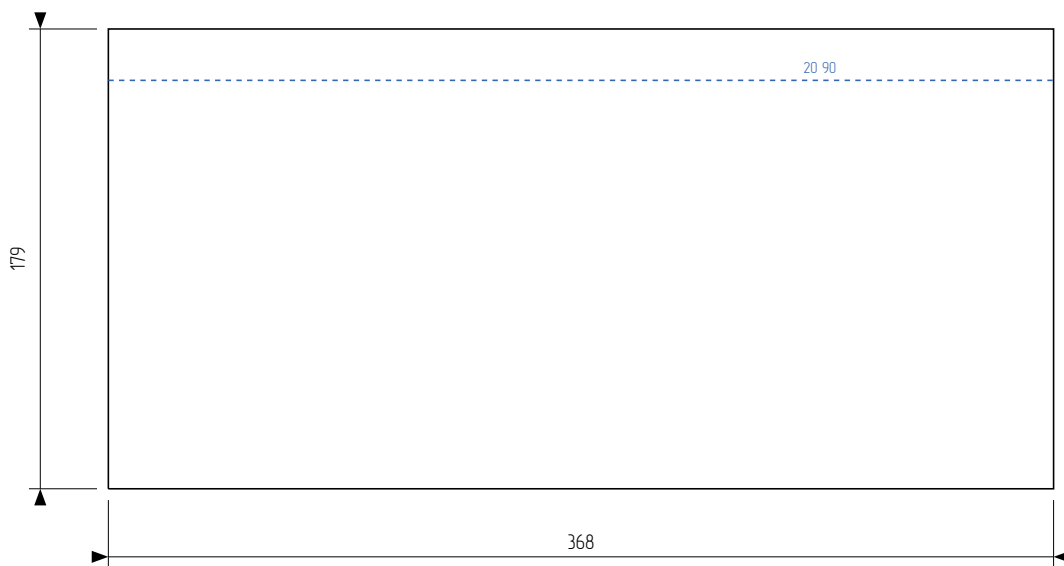

Разб ртка зазотовка): 368 x 179 мм

Готовая деталь: 368 x 159 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка короба, замыкает короб сзади.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.02.00.004				
					Задняя стенка ящика	Лит.	Масса	Масштаб	
							0.78		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						19	35		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
					Формат А4				

РАЗДЕЛ 3

Ящик 3


К 01.03.00.000

Деталей: 4 наим. 5 шт.
из них скрыто в собранном изделии: 3 наим.

Далее до следующего разделителя – документы только той сборочной единицы

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000		
Разраб.					Ящик 3 – заглавный лист	Лит.	Масса
Проб.						–	δ м
Т.контр.						Лист	Листов
						20	35
						НПО "Кристалл"	
Н.контр.					Кол-во		
Умб.					1	Формат А4	
					Материал: сборочная единица		

- Позиции:
- 1 Дно
 - 2 Боковина лев.)
 - 3 Боковина прав.)
 - 4 Крыша


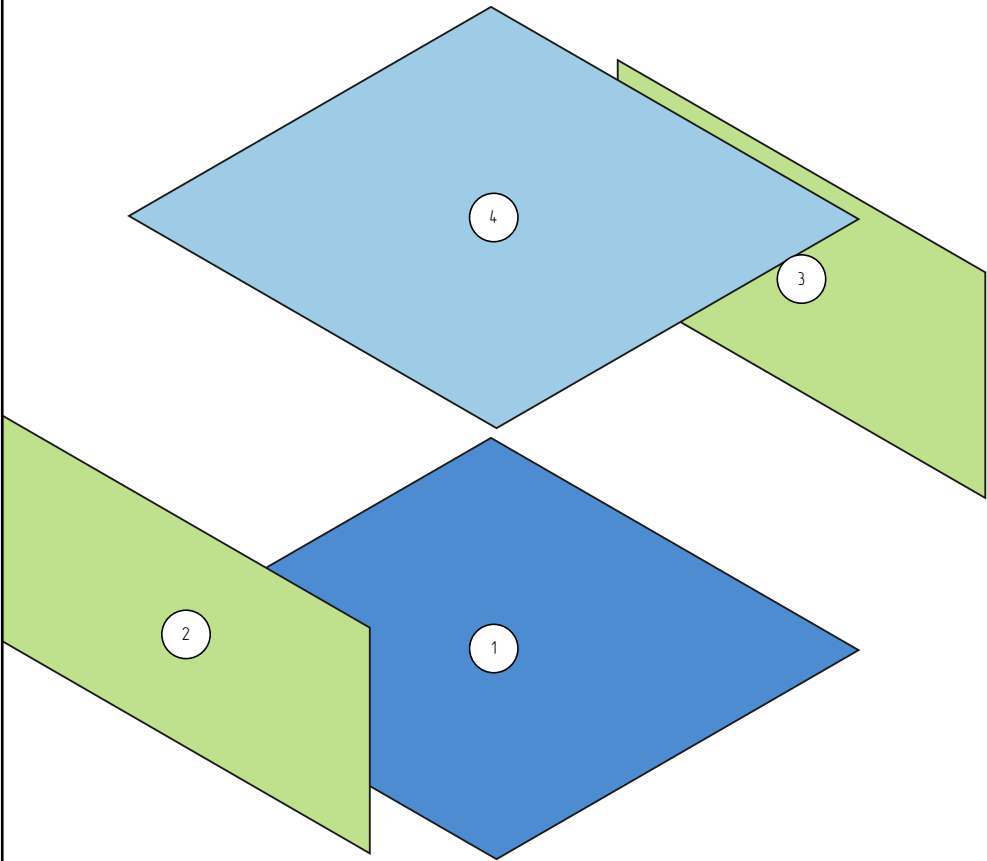


Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000				
					Ящик 3 – разнес нный вид	Лист	Масса	Масштаб	
							–		д м
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						21	35		
Т.контр.						НПО "Кристалл"			
				Кол-во					
Н.контр.				1					
Умб.				Материал: сборка см. спецификацию)		Формат А4			


Ящик 3 – сборочный черт ж

Вид сбоку

Вид спереди

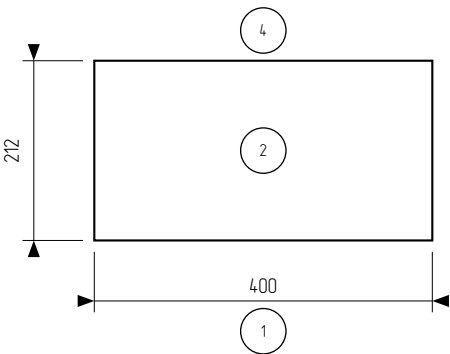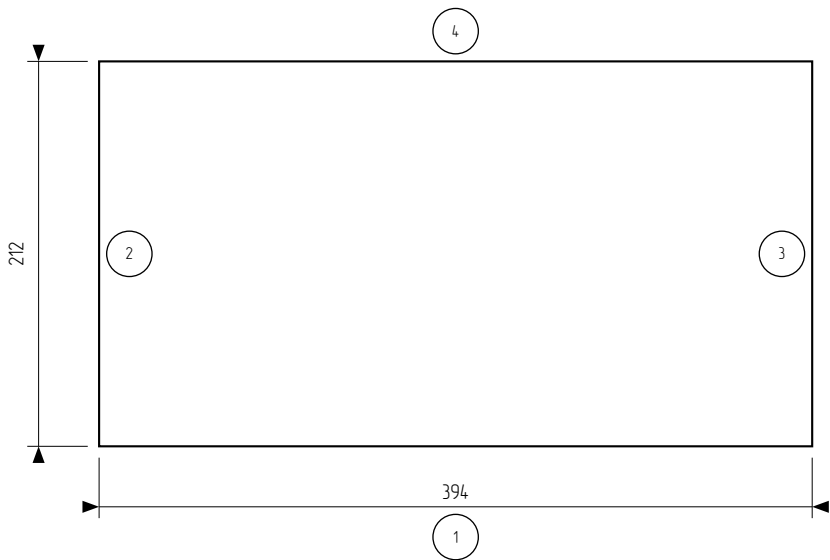

Вид сверху

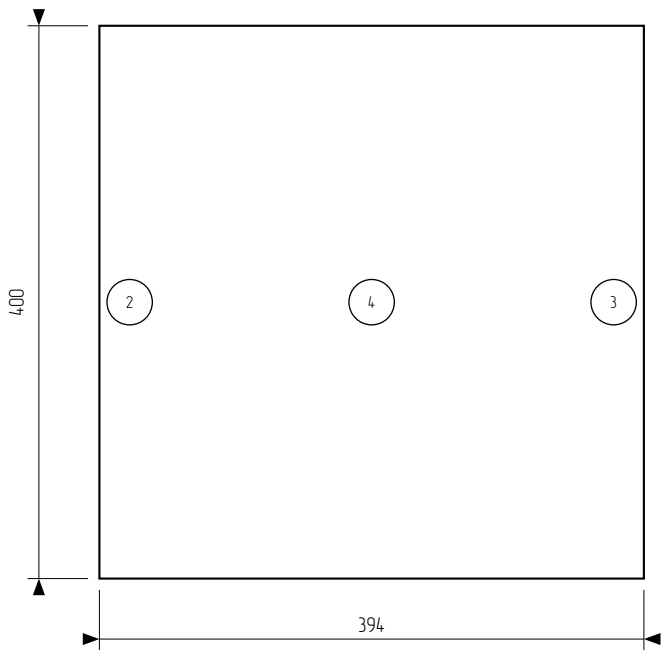

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000		
Разраб.					Ящик 3 – сборочный черт ж		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.					НПО "Кристалл"		
Умб.							
					Формат А4		

Ящик 3 – спецификация

Детали

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	К 23.01	Дно	1	Лист НЕРЖ
2	К 23.02	Боковина лев.)	1	Лист НЕРЖ
3	К 23.03	Боковина прав.)	1	Лист НЕРЖ
4	К 23.04	Крыша	1	Лист НЕРЖ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.000		
Разраб.					Ящик 3 – спецификация	Лист	Масса
Проб.						–	Масштаб
Т.контр.							δ м
						Лист	Листов
						23	35
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
					1		
Умб.					Материал: ведомость см. детали далее)		Формат А4

Плоская деталь (гибка не требуется)


Technical drawing of a flat part. The main dimensions are 394 (width) and 212 (height). A protrusion is shown with a width of 150 and a height of 20. The protrusion is located in the center of the part. The drawing includes a dashed line indicating the center of the protrusion. A leader line points to the protrusion with the label "Вып.1 150x20".

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Фасад ящика – единственная видимая снаружи деталь узла крепится к передней стенке корпуса, ручка врезная.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.001				
					Фасад ящика	Лист	Масса	Масштаб	
							0.99		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						24	35		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

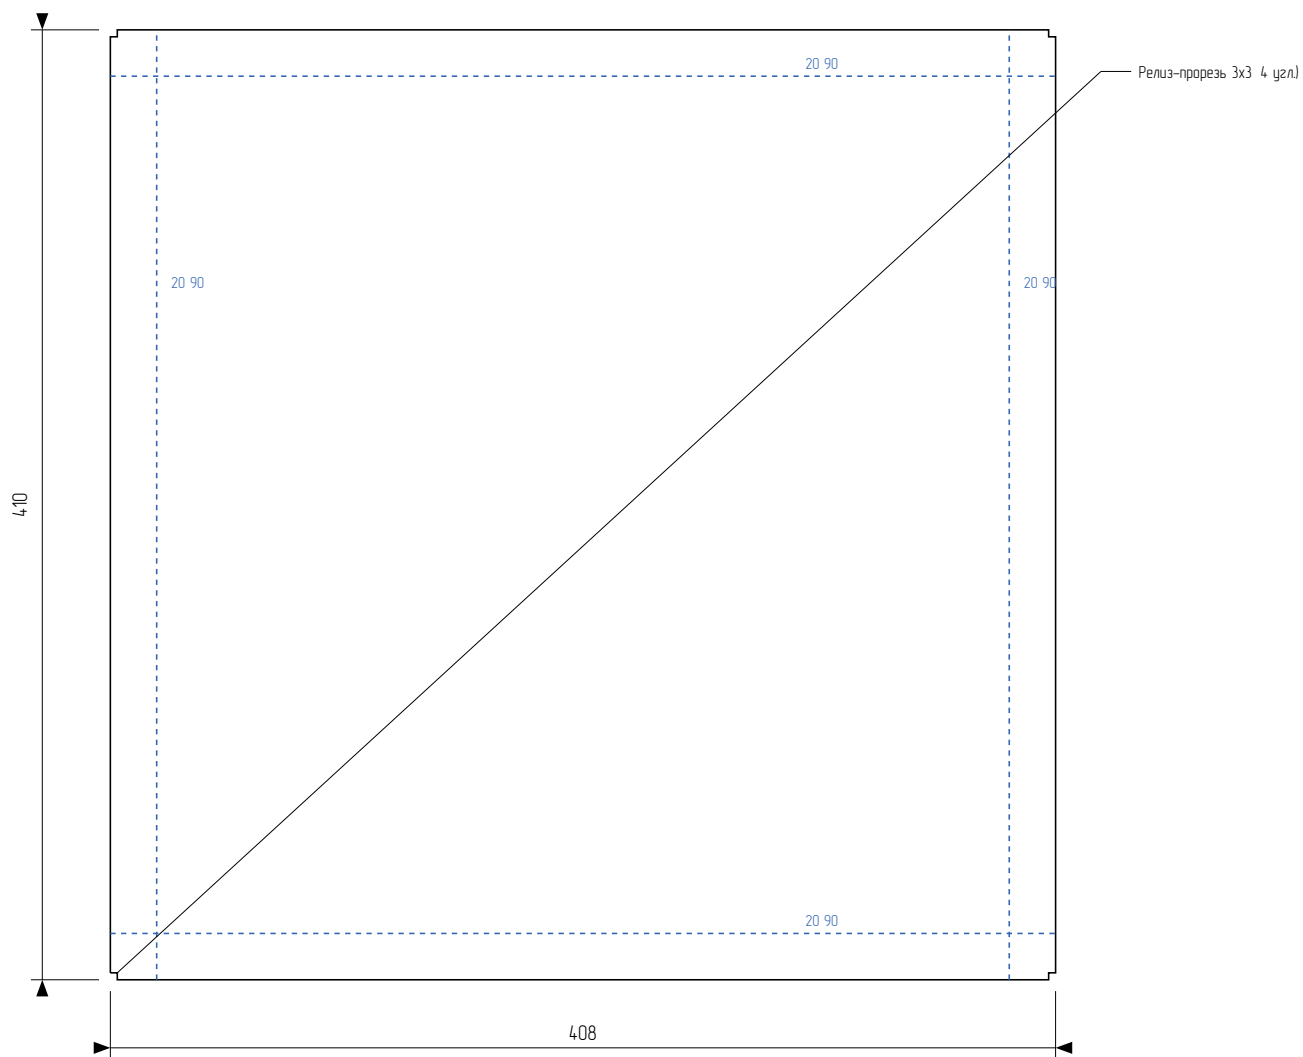

Размерная заготовка: 408 x 410 мм

Готовая деталь: 368 x 370 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм

2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 3х3 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные дорта


НАЗНАЧЕНИЕ:

Днище короба, борта загнуты вверх – образуют стенки короба.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.002				
					Дно ящика	Лит.	Масса		Масштаб
							198		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						25	35		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Разв'ртка плоская заготовка под резку)

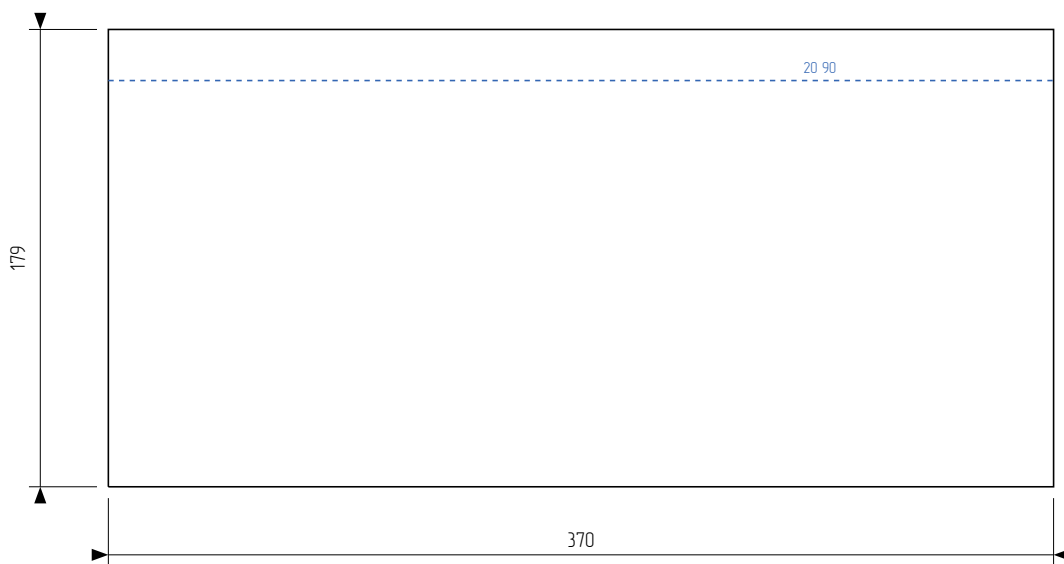

Размер тиража (заготовка): 370 x 179 мм

Готовая деталь: 370 x 159 мм

$S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм


НАЗНАЧЕНИЕ:

Боковая стенка короба. К ней крепится шариковая направляющая зазор 13мм на сторону).

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.003				
					Боковина ящика	Лист	Масса		Масштаб
							157		11
Разраб.						Лист	Листов		
Пров.						26	35		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					2				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

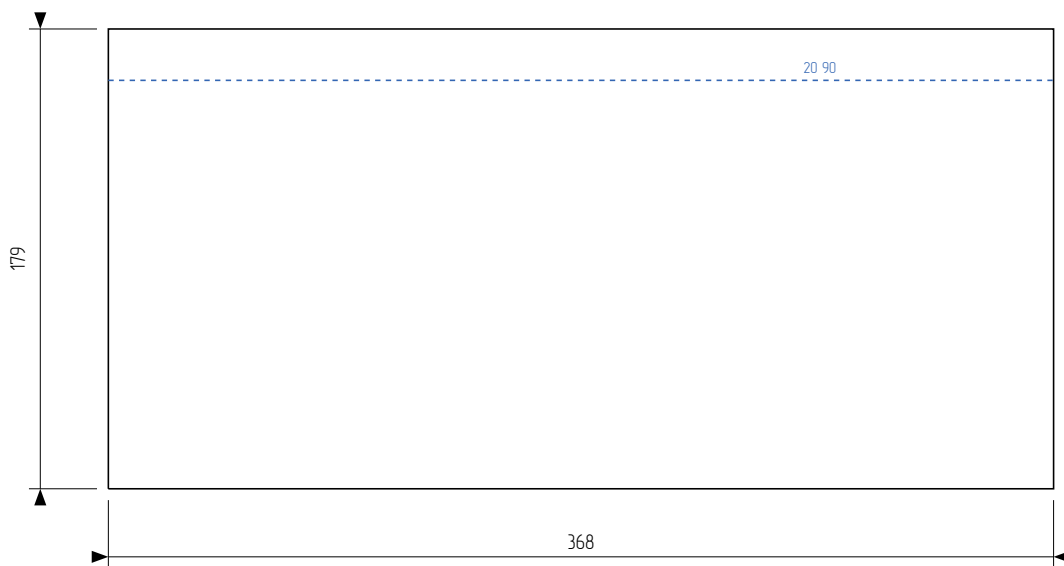

Разб ртка зазотовка): 368 x 179 мм

Готовая деталь: 368 x 159 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм


НАЗНАЧЕНИЕ:

Задняя стенка короба, замыкает короб сзади.

ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.03.00.004				
					Задняя стенка ящика	Лист	Масса		Масштаб
							0.78		11
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						27	35		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
						Формат А4			

Разв'ртка плоская заготовка под резку)

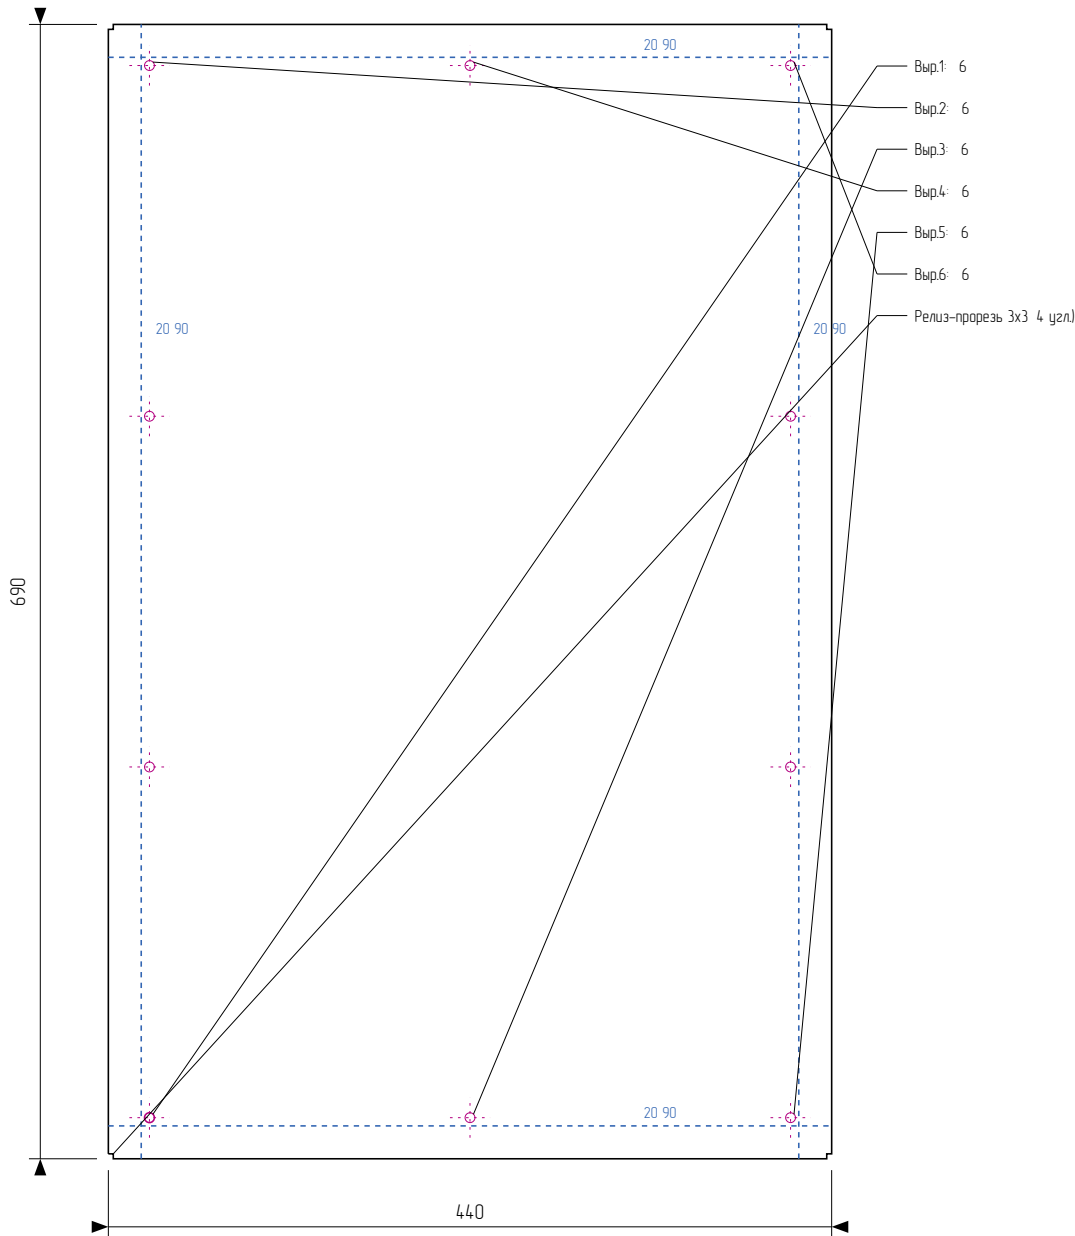

Разв'ртка заготовка: 440 x 690 мм Готовая деталь: 400 x 650 мм S = 15 мм

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 (кромки без заусенцев)
Направление шлифовки: волокна – вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – греб 20 мм 2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – греб 20 мм
3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – греб 20 мм 4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – греб 20 мм

ВЫРЕЗЫ: координаты центра от левой нижней кромки:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) ≈25 ≈25 6 мм креп ж 6 | 2) ≈25 ≈665 6 мм креп ж 6 |
| 3) ≈220 ≈25 6 мм креп ж 6 | 4) ≈220 ≈665 6 мм креп ж 6 |
| 5) ≈415 ≈25 6 мм креп ж 6 | 6) ≈415 ≈665 6 мм креп ж 6 |
| 7) ≈25 ≈238.333 6 мм креп ж 6 | 8) ≈415 ≈238.333 6 мм креп ж 6 |
| 9) ≈25 ≈451.667 6 мм креп ж 6 | 10) ≈415 ≈451.667 6 мм креп ж 6 |


УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗЫ: 3x3 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты

НАЗНАЧЕНИЕ:

Прикручивается к стойкам каркаса по периметру креп ж 6, шаг 200 мм.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.001		
Разраб.					Баковина		
Проб.							
Т.контр.							
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
					2		
					Материал: сталь S=15мм		
						Формат А4	

Разв ртка плоская заготовка под резку)

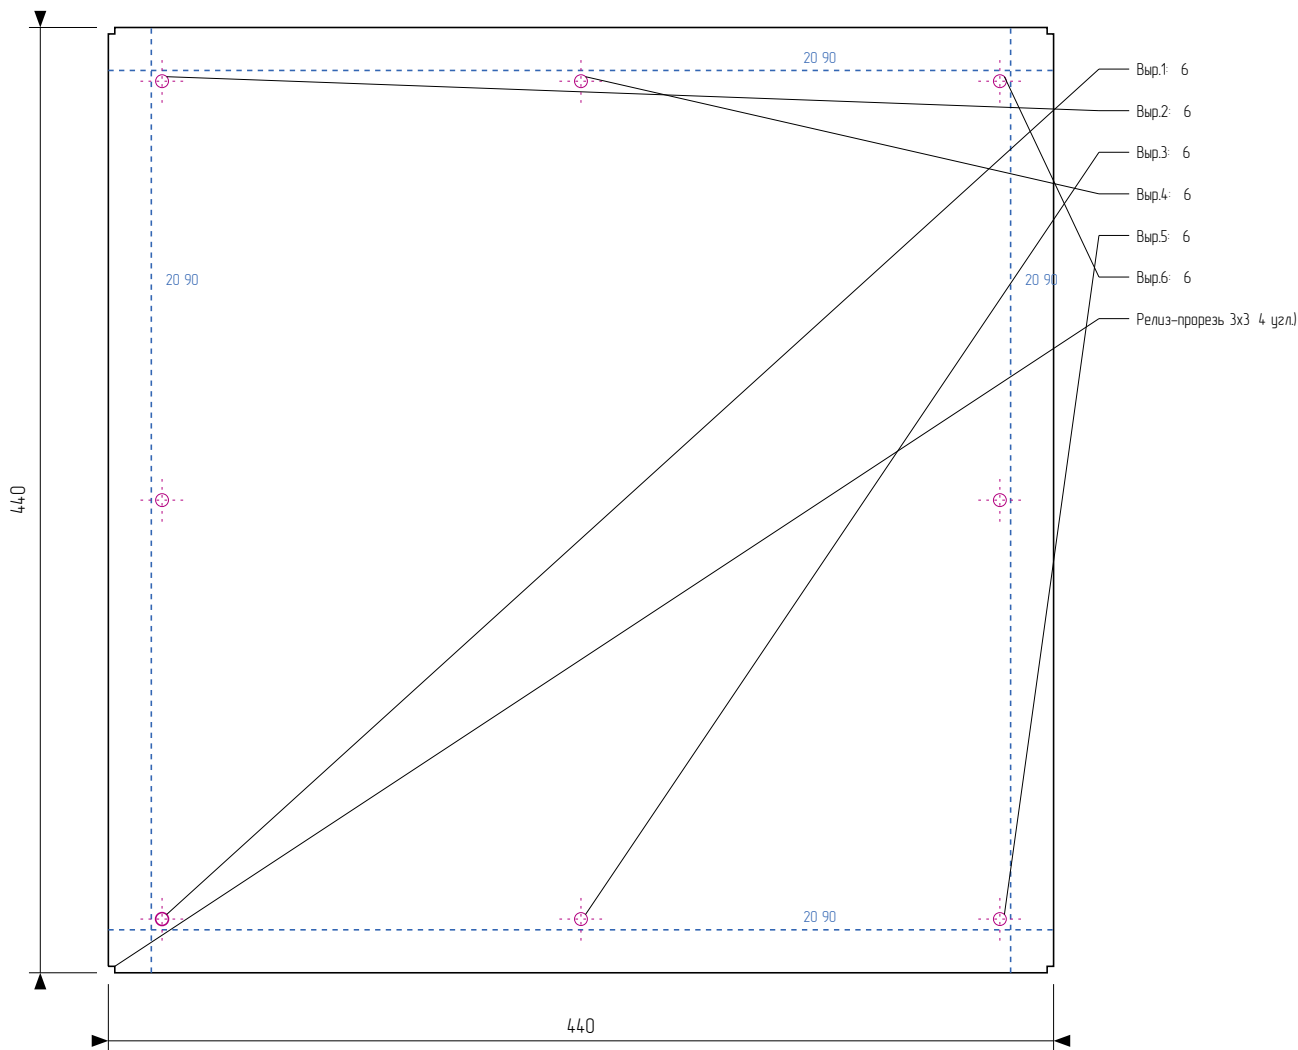

Разв ртка заготовка: 440 x 440 мм Готовая деталь: 400 x 400 мм S = 15 мм

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

- ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90 , вниз – зуб 20мм 2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90 , вниз – зуб 20мм
3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90 , вниз – зуб 20мм 4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90 , вниз – зуб 20мм

ВЫРЕЗЫ координаты центра от левой нижней кромки):

- 1) ≈25 ≈25 6 мм креп ж 6 2) ≈25 ≈415 6 мм креп ж 6
3) ≈220 ≈25 6 мм креп ж 6 4) ≈220 ≈415 6 мм креп ж 6
5) ≈415 ≈25 6 мм креп ж 6 6) ≈415 ≈415 6 мм креп ж 6
7) ≈25 ≈220 6 мм креп ж 6 8) ≈415 ≈220 6 мм креп ж 6

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 3x3 мм в углах: - , - , - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта


ПРИМЕЧАНИЕ:

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Нижняя панель секции – днище корпуса, лежит на нижнем поясе каркаса. После установки комплекта на опоры находится под корпусом и закрыта со всех

Сторон					К 01.00.00.002				
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата					
					Дно	Лит.	Масса		Масштаб
							2.29		1:1
разраб.						Лист		Листов	
проб.						29		35	
контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
контр.					1				
мб.					Материал: сталь S=15мм	Формат А4			

Разв'ртка плоская заготовка под резку)

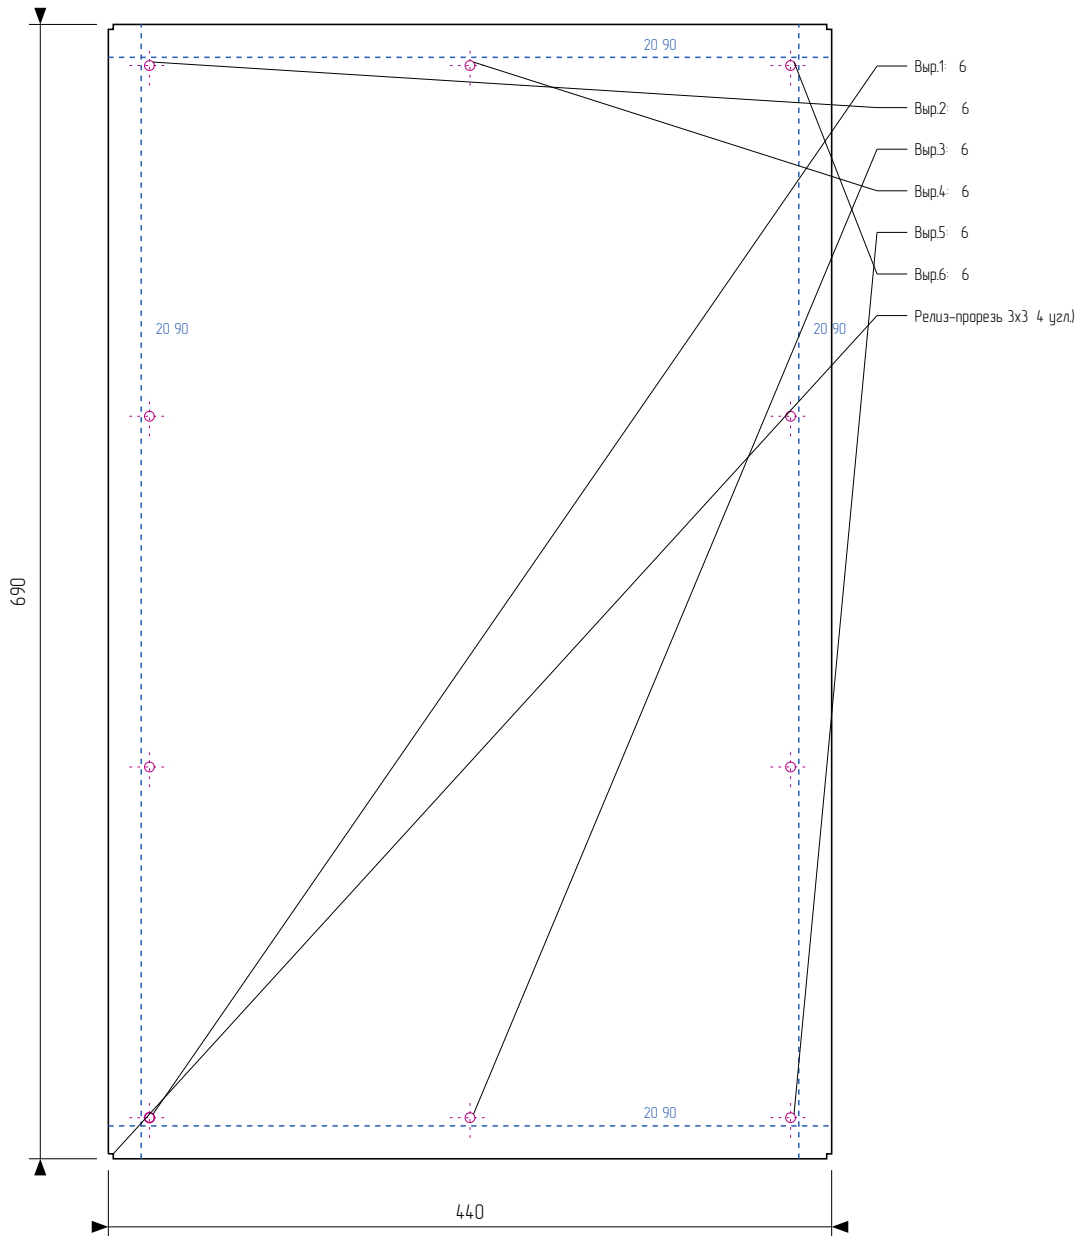

Разв'ртка заготовка: 440 x 690 мм Готовая деталь: 400 x 650 мм S = 15 мм

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 (кромки без заусенцев)
Направление шлифовки: волокна – вдоль длинной стороны заготовки (если сталь шлифованная)

- ГИБЫ:
- 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – греб 20 мм
 - 2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – греб 20 мм
 - 3) кромка верхняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – греб 20 мм
 - 4) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – греб 20 мм

ВЫРЕЗЫ: координаты центра от левой нижней кромки:

- 1) ≈25 ≈25 6 мм креп ж 6
- 2) ≈25 ≈665 6 мм креп ж 6
- 3) ≈220 ≈25 6 мм креп ж 6
- 4) ≈220 ≈665 6 мм креп ж 6
- 5) ≈415 ≈25 6 мм креп ж 6
- 6) ≈415 ≈665 6 мм креп ж 6
- 7) ≈25 ≈238.333 6 мм креп ж 6
- 8) ≈415 ≈238.333 6 мм креп ж 6
- 9) ≈25 ≈451.667 6 мм креп ж 6
- 10) ≈415 ≈451.667 6 мм креп ж 6

УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗЫ 3x3 мм в углах

режутся вместе с контуром, разделяют смежные борты


НАЗНАЧЕНИЕ:

ДЕТАЛЬ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Задняя стенка секции – закрывает корпус изделия. После установки комплекса к стене недоступна для осмотра.

Задняя стенка секции – закрывает корпус узла. После установки комплекта к стене недоступна для осмотра.								
Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.003			
Задняя стенка					Лист	Масса		Масштаб
						3.60		12
					Лист		Листов	
					30		35	
					НПО "Кристалл"			
Кал-ба								
Н.контр.					1			
Утв.					Материал: сталь S=15мм			
					Формат А4			

Развёртка плоская заготовка под резку)

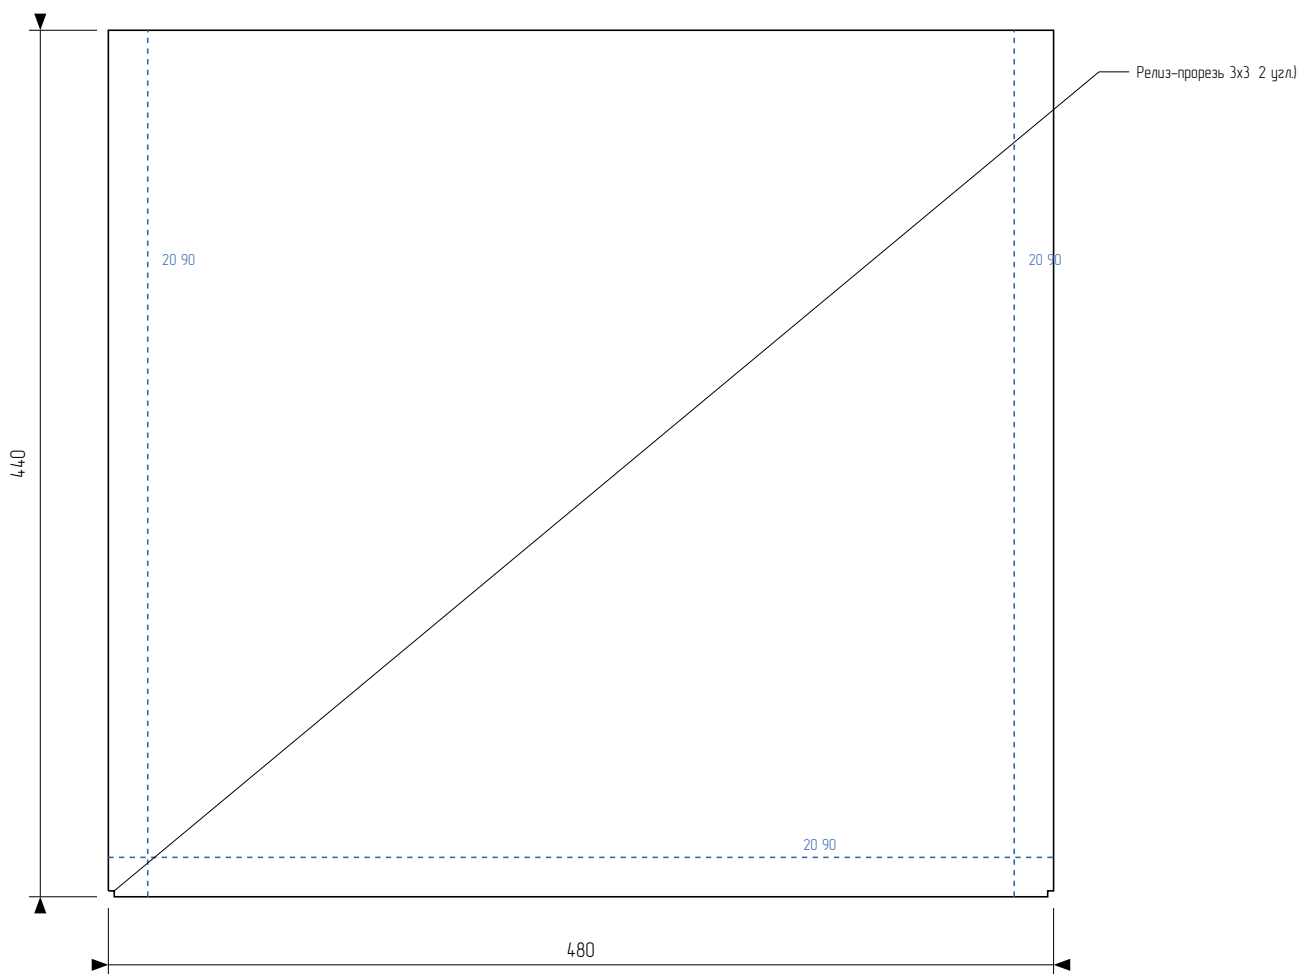

Размер тиража изготовления: 480 x 440 мм

Готовая деталь: 440 x 420 мм

 $S = 1.5 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ГИБЫ: 1) кромка левая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – гуд 20мм

2) кромка правая, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм

3) кромка нижняя, отступ 20 мм, угол 90°, вниз – зуб 20 мм


УГЛОВЫЕ РЕЛИЗ-ПРОРЕЗИ: 3х3 мм в углах: - , - - режутся вместе с контуром, разделяют смежные борта

НАЗНАЧЕНИЕ:

Верхняя рабочая поверхность. Свес 20мм по бокам и спереди, борта загнуты вниз.

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.004				
					Столешница-крышка	Лист	Масса		Масштаб
							250		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						31	35		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					1				
Умб.					Материал: сталь S=15мм				
					Формат А4				

Плоская деталь гибка не требуется)

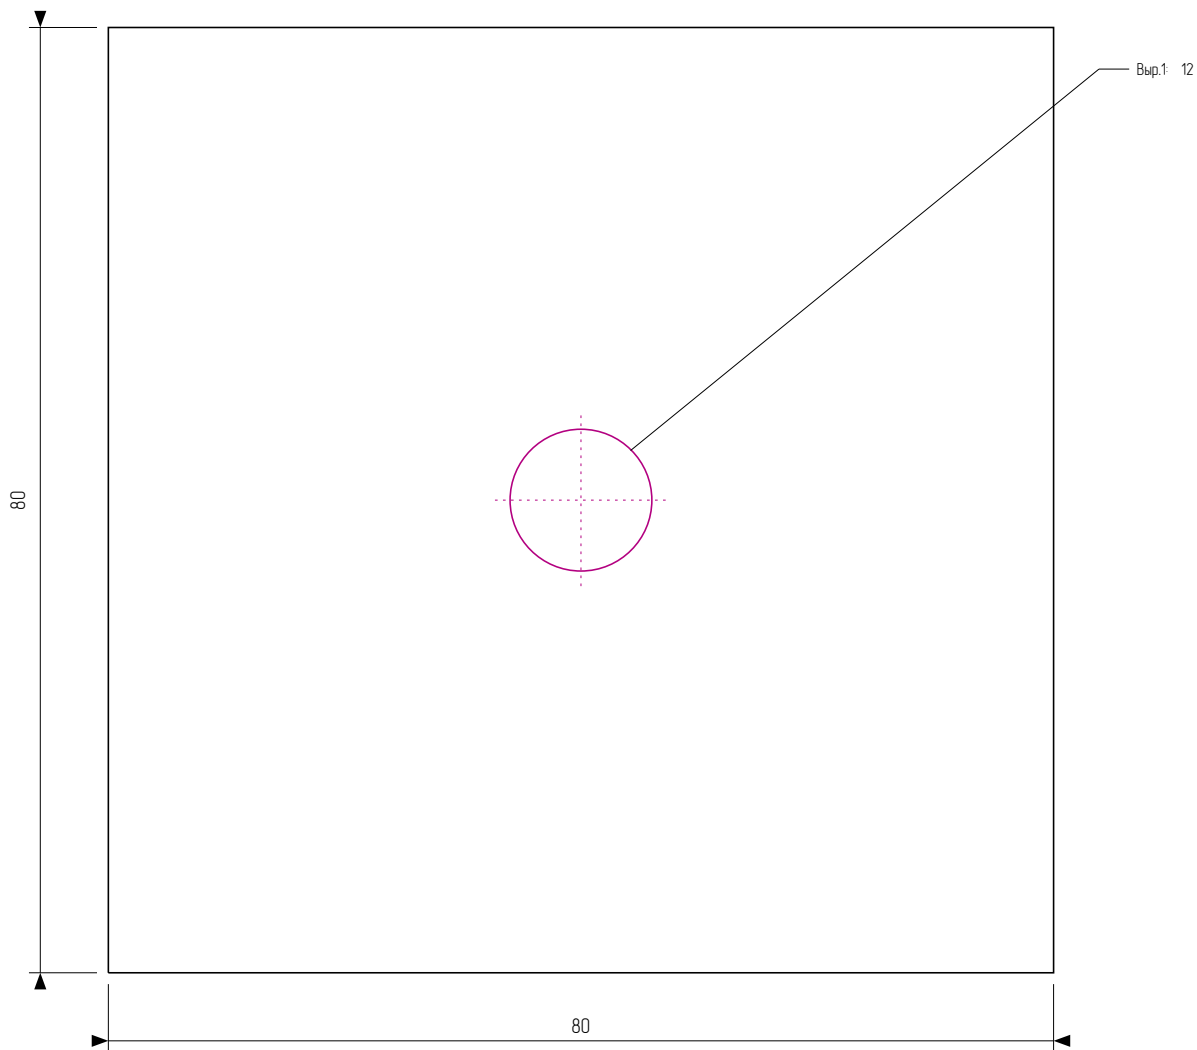

Размеретка заготовка: 80 x 80 мм

Готовая деталь: 80 x 80 мм

 $S = 2.0 \text{ mm}$

Допуск на линейные размеры 0,5 мм на отверстия под креп ж 12 кромки без заусенцев

Направление шлифовки волокна – вдоль длинной стороны заготовки если сталь шлифованная)

ВЫРЕЗЫ координаты центра от левой нижней кромки):



1) $\varnothing 40$ $\varnothing 40$ 12 мм резьба под винт опоры 12

НАЗНАЧЕНИЕ:

Пятка регулируемой опоры – приваривается к низу стойки, в центре резьба под винт регулировки по высоте.



ДЕТАЛ СКРЫТА В СОБРАННОМ ИЗДЕЛИИ – НЕ ВИДНА ПРИ КСПЛУАТАЦИИ

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата	К 01.00.00.005				
					Пятка опоры	Лит.	Масса		Масштаб
							0,40		1:1
Разраб.						Лист	Листов		
Проб.						32	35		
Т.контр.									
					Кол-во	НПО "Кристалл"			
Н.контр.					4				
Умб.					Материал: сталь S=20мм				
						Формат А4			

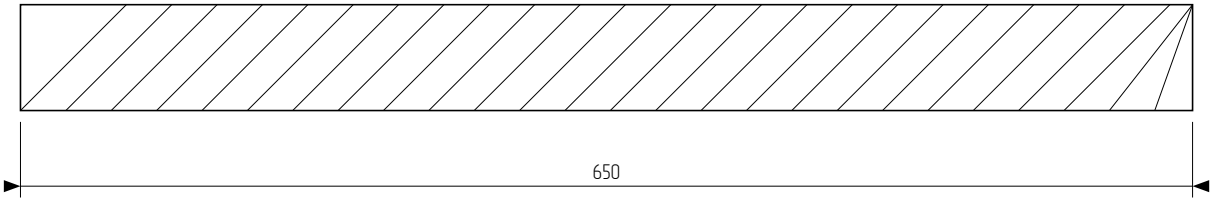



Стенка 1.0мм
стойка)

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.006		
					Труба 40x20x1 L=650	Лит.	Масса
							Масштаб
							2.38
							δ м
Разраб.						Лист	Листов
Проб.						33	35
Т.контр.							
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Н.контр.					4		
Умб.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4	

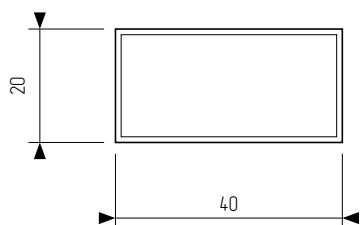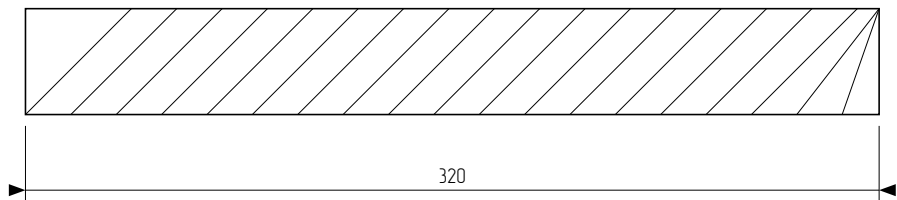

Стенка 1.0мм
нижний пояс)

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.007		
					Труба 40x20x1 L=320	Лит.	Масса
							Масштаб
							1.17
							д м
Разраб.						Лист	Листов
Проб.						34	35
Т.контр.							
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Н.контр.					4		
Утв.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4	

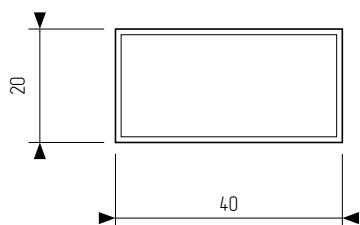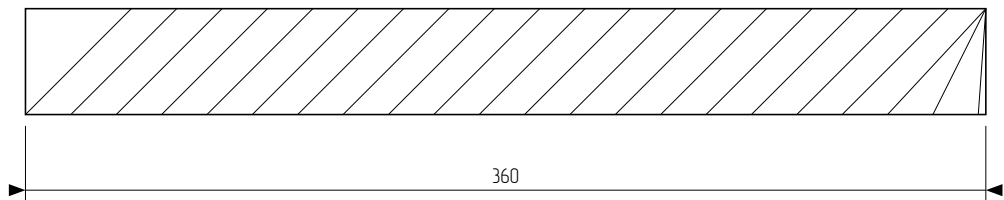

Стенка 1.0мм
нижний пояс)

Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата			
					К 01.00.00.008		
					Труба 40x20x1 L=360	Лит.	Масса
							Масштаб
							132
							д м
Разраб.						Лист	Листов
Проб.						35	35
Т.контр.							
					Кол-во	НПО "Кристалл"	
Нконтр.					4		
Утв.					Материал: профиль 40x20x1мм	Формат А4	