

**Qualitätsvorschrift Reifen
Zusatz AMG**

***Quality Specification Tire
Addition AMG***

Änderungsstand / Revision status

ZGS	Datum / Date	Änderungsumfang / Scope of modifications
002	09.03.2023	Kapitel 5 Gleichförmigkeit hinzugefügt / Chapter 5 „Tire Uniformity“ added
001	21.12.2021	Erstellung / Creation

Allgemeine Gültigkeit / General Scope

Diese Vorschrift beschreibt die Abweichungen, Unterschiede und Zusätze sämtlicher AMG-Baureihen mit Bezug auf die allgemein gültige „Qualitätsvorschrift“ der Mercedes-Benz AG, RD/VDA mit der Sachnummer A 004 003 26 99.

This regulation describes the deviations, differences and additions of the AMG-vehicles with reference to the generally applicable “Quality Specification Tire” of Mercedes Benz AG, RD/VDA with the part number A 004 003 26 99.

Mercedes-AMG GmbH



Vertraulich - Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe und Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Daimler AG

Qualitätsvorschrift Reifen / Zusatz AMG
Quality Specification Tire / Addition AMG
A 009 006 61 99

Bearb./Auth.:	M. Höger
Abt./ Dep.:	AMG/EEFR
Datum / Date:	2023-03-09
ZGS:	002
Auftr.-Nr./ Order no.:	RAP268323
Seite / Page:	2 von 8

Inhaltsverzeichnis / Contents

- 1. Reifenkennzeichnung / *Tire labeling* 4
 - 1.1 Reifen mit MO1 Beschriftung / *Tires with MO1 labeling* 4
 - 1.2 Reifen mit Runflat-Eigenschaften / *Tires with runflat properties* 5
 - 1.3 Reifen mit Kavitäts-Absorber / *Tires with cavity absorber* 5
- 2. Geometrische Festlegungen / *Geometric specifications* 6
 - 2.1 Abmessungen des MO1 Symbols / *Dimensions of the MO1 symbol* 6
 - 2.2 Aerodynamik / *Aerodynamics* 6
- 3. Fahreigenschaften auf trockener Fahrbahn / *Driving characteristics in dry conditions* 7
- 4. Reifenschnelllaufprüfung / *High-Speed-Durability*..... 7
- 5. Gleichförmigkeit (TU) / *Tire Uniformity (TU)* 7

1. Reifenkennzeichnung / Tire labeling

1.1 Reifen mit MO1 Beschriftung / Tires with MO1 labeling

Die AMG-spezifische MO1 bzw. MO1X¹⁾ Kennzeichnung muss grundsätzlich hinter der Profilbezeichnung stehen.

Bei Standardreifen mit MO1-Kennung ist das Markierungsschema wie folgt:

Profilbezeichnung (MO)1

Im Falle dessen, dass der Reifen bei einer anderen Baureihe bereits in Serie ist, wird alphabetisch hochgezählt:

Profilbezeichnung (MO)1A

Profilbezeichnung (MO)1B

Profilbezeichnung (MO)1C

...

Die genaue Kennzeichnung ist den Funktionsvorschriften zu entnehmen.

The AMG-specific MO1 or MO1X¹⁾ marking must always appear after the profile designation.

For standard tires with MO1 identification, the marking scheme is as follows:

Profile designation (MO)1

In the case that the tire is already in series production in another series, it is counted up alphabetically:

Profile designation (MO)1A

Profile designation (MO)1B

Profile designation (MO)1C

...

The exact marking can be found in the functional instructions.

1) X = Platzhalter für Buchstabe

1.2 Reifen mit Runflat-Eigenschaften / *Tires with runflat properties*

Für Runflat Reifen mit „Extended“ Anforderungen ist das Markierungsschema wie folgt:

Profilbezeichnung (MO)1 Extended

Im Falle dessen, dass der Reifen bei einer anderen Baureihe bereits in Serie ist, wird alphabetisch hochgezählt:

Profilbezeichnung (MO)1A Extended

Profilbezeichnung (MO)1B Extended

Profilbezeichnung (MO)1C Extended

...

Sofern die maximale Anzahl an Zeichen an der Reifenseitenwand erreicht ist, kann „Extended“ auch durch „Ext“ abgekürzt werden.

Beispiel:

Profilbezeichnung (MO)1 Ext

For run-flat tires with “Extended” requirements, the marking scheme is as follows:

Profile designation (MO)1 Extended

In the case that the tire is already in series production in another series, it is counted up alphabetically:

Profile designation (MO)1A Extended

Profile designation (MO)1B Extended

Profile designation (MO)1C Extended

...

Provided that the maximum number of characters on the tire sidewall is reached, "Extended" can also be abbreviated by "Ext".

Example:

Profile designation (MO)1 Ext

1.3 Reifen mit Kavitäts-Absorber / *Tires with cavity absorber*

Für Reifen mit Kavitäts-Absorber (umgangssprachlich „Schaumreifen“) ist keine zusätzliche AMG-spezifische Kennzeichnung erforderlich.

Es muss allerdings sichergestellt werden, dass ein vom Hersteller spezifisches Symbol / Text vorhanden ist.

Diese Markierung erfolgt bei Reifen mit definierter Außenseite mindestens auf der Außenseite. Bei Reifen ohne definierte Außenseite muss diese Markierung auf beiden Seiten angebracht werden.

No additional AMG-specific labeling is required for tires with cavity absorbers (colloquially "foam tires").

However, it must be ensured that a symbol / text specific to the manufacturer is available.

In the case of tires with a defined outside, this marking is carried out at least on the outside. In the case of tires without a defined outside, this marking must be applied on both sides.

2. Geometrische Festlegungen / *Geometric specifications*

2.1 Abmessungen des MO1 Symbols / *Dimensions of the MO1 symbol*

Die MO1-Kennzeichnungen sind wie folgt aus zu führen:

- Die Mindesthöhe der Buchstaben und Ziffer beträgt $h_{min} = 6\text{ mm}$.
- Die Maximalhöhe der Buchstaben und Ziffern betrögt $h_{max} = 20\text{mm}$.


The MO1 markings are to be carried out as follows:

- The minimum height of the letters and numbers is $h_{min} = 6\text{ mm}$.*
- The maximum height of the letters and digits is $h_{max} = 20\text{mm}$.*

2.2 Aerodynamik / *Aerodynamics*

Der in der MB-Qualitätsvorschrift (Sachnummer A 004 003 26 99) aufgeführte Punkt 2.3.2 Aerodynamik hat ebenfalls Gültigkeit für alle aktuell in Entwicklung befindlichen als auch zukünftigen AMG Baureihen.

The in the MB quality specification (part number A 004 003 26 99) item 2.3.2 Aerodynamics is also valid for all currently under development as well as future AMG model series.

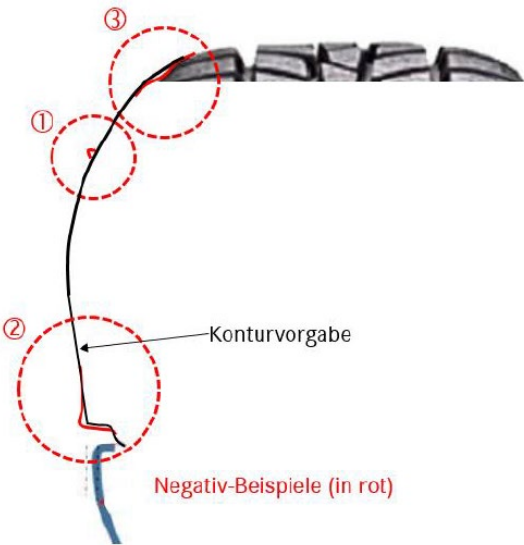

3. Fahreigenschaften auf trockener Fahrbahn / *Driving characteristics in dry conditions*

Die Prüfung erfolgt im Rahmen von Fahrversuchen seitens der Mercedes-AMG GmbH.

The test is carried out as part of driving tests by Mercedes-AMG GmbH.

Die Benotung erfolgt gemäß dem aufwärts zählenden Punktesystem von 1 bis 10 Punkten:

The grading is carried out according to the incrementing point system from 1 to 10 points:

10 Punkte	sehr gut
8 Punkte	gut
6 Punkte	befriedigend
4 Punkte	ausreichend (Grenzfall)
2 Punkte	mangelhaft
0 Punkte	ungenügend

10 Points	very good
8 Points	good
6 Points	satisfactory
4 Points	sufficient (borderline)
2 Points	deficient
0 Points	insufficient

Die Toleranz hierbei beträgt $\pm 0,5$ Punkte.

The tolerance here is ± 0.5 points.

4. Reifenschnelllaufprüfung / *High-Speed-Durability*

Die AMG eigene Reifenschnelllaufprüfung V1.1 muss durchgeführt und bestanden werden.

AMG's own High-Speed-Durability V1.1 must be carried out and passed.

5. Gleichförmigkeit (TU) / *Tire Uniformity (TU)*

Die Prüfung erfolgt im Rahmen der Freigabe und als serienbegleitende Prüfung nach der Prüfvorschrift Reifen. Die Prüfung geräuscharmer Reifen („Schaumreifen“) kann auch ohne den eingebrachten Schaum erfolgen.

*The testing takes place in the context of release and as series-accompanying testing according to Regulation for tire testing.
The testing of low-noise tires (“foam tires”) can be proved without the inserted foam.*

Die folgenden Grenzwerte haben **baureihenübergreifend Gültigkeit für alle AMG Reifen.**

*The following limit values **apply to all AMG tyres across all model series.***

RKS [N] / RFV [N]	Spitze – Spitze / peak to peak	110
	Magnitude: 1. Harmonische / 1. Harmonic	60
	Magnitude: 2. Harmonische / 2. Harmonic	35
	Magnitude: 3. Harmonische / 3. Harmonic	20
	Magnitude: 4. bis 5. Harmonische / 4. up to 5. Harmonic	15
	Magnitude: 6. bis 7. Harmonische / 6. up to 7. Harmonic	15
	Magnitude: 8. Harmonische / 8. Harmonic	15
	Magnitude: 9. bis 16. Harmonische / 9. up to 16. Harmonic	10

LKS [N] / LFV [N]	Spitze - Spitze / peak to peak	70
Konuskraft [N] / conicity [N]	Mittelwert / average value	-50 ... +50 *
	Streuung um Mittelwert / variance around average value	±30
Winkelseitenkraft [N] / ply steer [N]	Mittelwert / average value	Keine Eingrenzung *
	Streuung um Mittelwert / variance around average value	/ no limit * ±50
* Mittelwert der Konus- und Winkelseitenkraft ist durch Lieferant bei Erstbemusterung / Prozessserie festzulegen		* average value conicity and ply steer to be defined by the supplier at PPAP / ISIR

Quelle / Source: MBC QV Reifen; Tabelle 3/table 3 : Grenzwerte für die TU (Magnitude $\pm 2 \cdot$ Amplitude)/ Limits for TU (Magnitude $\pm 2 \cdot$ Amplitude)