

BIBLIOTECA DE MOLDES

Bolsa Academia Casual



Modelo Atelie M29

Compartimento amplo e bolso lateral
deixam a rotina esportiva organizada.



MOLDE REAL | A4 | ESCALA 100%

EDICAO PILOTO | COLECAO JEANS





Bolsa Academia Casual

Compartimento amplo e bolso lateral deixam a rotina esportiva organizada.

DIFICULDADE

Avançado

TAMANHO FINAL

46 x 30 x 22 cm

FOLHAS A4

27 folhas de molde + 4 de guia

TEMPO MEDIO

8 a 10 horas

TECIDO

Jeans 7 a 10 oz

FORRO

Tricoline floral

ZIPER

Nylon n. 5, 80 cm e 30 cm

ALCA

Duas alcas de mao e alca removivel



MATERIAIS

- Jeans 7 a 10 oz conforme a estrutura
- Tricoline floral para forro
- Manta R1 ou R2 conforme indicado
- Nylon n. 5, 80 cm e 30 cm
- Linha poliester e agulha jeans
- Ferragens e etiqueta opcionais

RESULTADO

Compartimento amplo e bolso lateral deixam a rotina esportiva organizada.



Impressão e montagem

Siga esta configuração para preservar as medidas reais do molde.

01

PAPEL

Use sulfite A4 de 75 ou 90 g/m2.

02

ESCALA

Selecione Tamanho real ou 100%. Desative Ajustar e Encolher.

03

ORIENTACAO

Mantenha a orientação automática do arquivo.

04

CONFERENCIA

Meça o quadrado de 5 x 5 cm antes de imprimir todo o molde.

05


MONTAGEM

Sobreponha 10 mm e alinhe os alvos de cada folha.

06

CORTE

A margem de costura de 1 cm já está incluída.



QUADRADO DE TESTE

Deve medir exatamente 5 x 5 cm.

Se variar, revise a escala da impressora.



Montagem da peça piloto

Este guia organiza a ordem de execução e pressupõe domínio básico de costura.

1

PREPARAR

Aplique o estruturador e transfira centros, piques e marcações.

2

DETALHES

Prepare bolsos, fechos e elementos externos antes de fechar o corpo.

3

ZIPER

Monte o zíper e rebata as margens mantendo os dentes livres.

4

CORPO

Una as peças externas alinhando todos os centros e piques.

5

FORRO

Monte o forro e deixe uma abertura segura para desvirar.


6

FINALIZAR

Una exterior e forro, desvire, feche a abertura e faça o pesponto final.

DICAS PROFISSIONAIS


Faça uma peça piloto antes da produção em série. | Reduza volume das margens antes de desvirar. | Use ponto de 3,0 a 3,5 mm nos pespontos. | Reforce alças, fechos e ferragens.

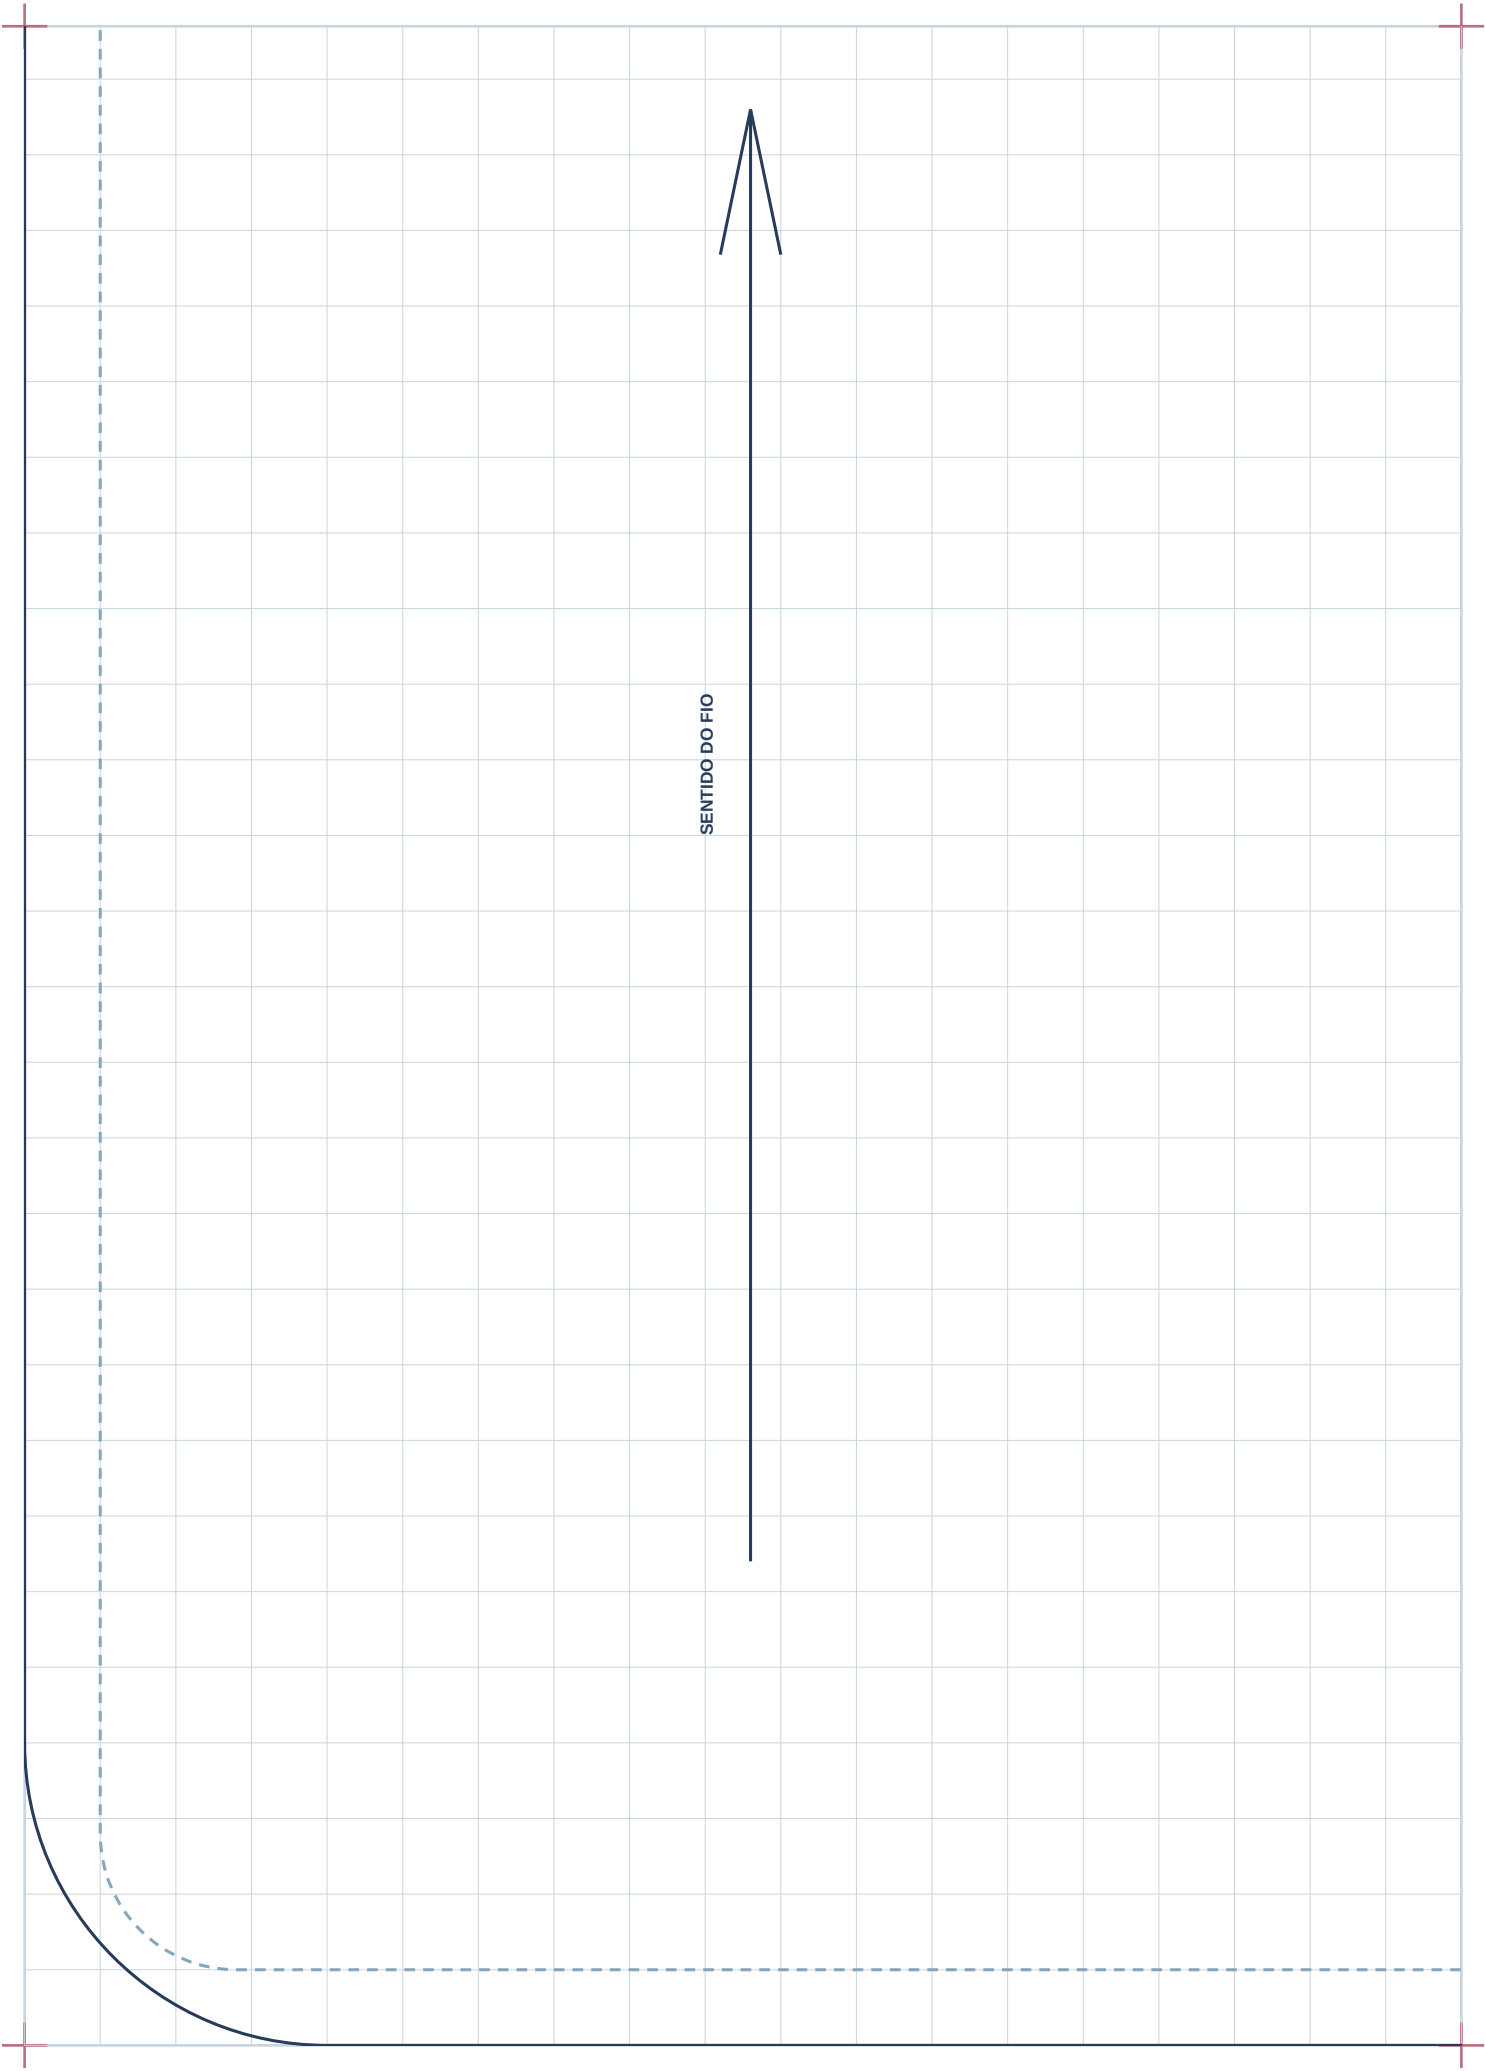



PECA A | FRENTE + COSTAS


2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída

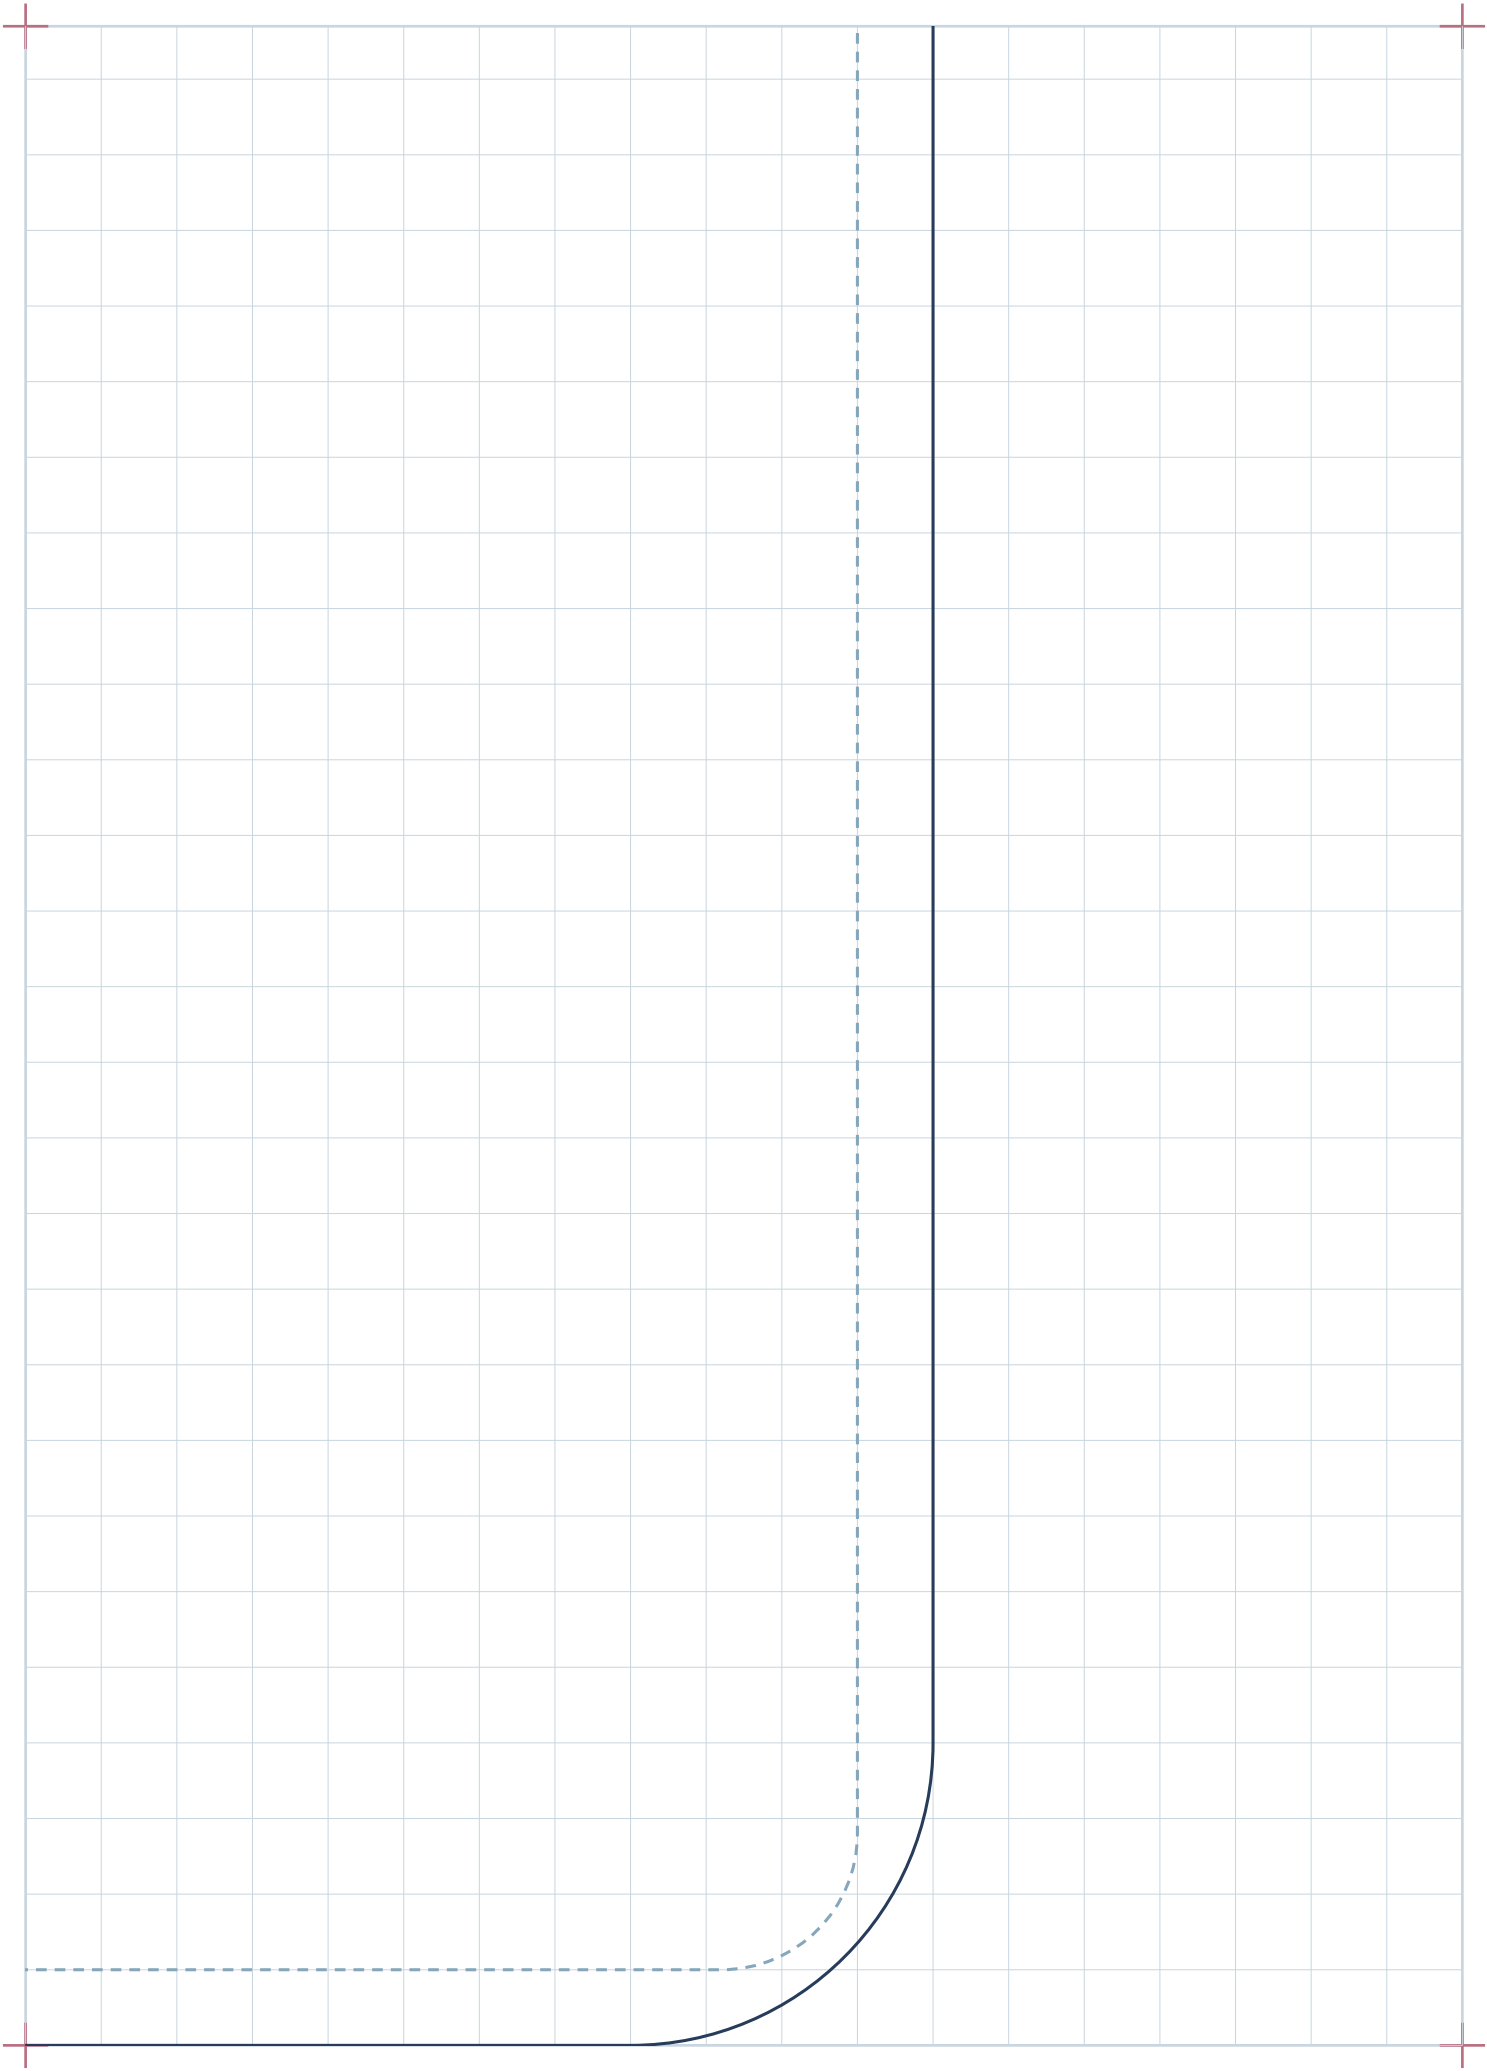

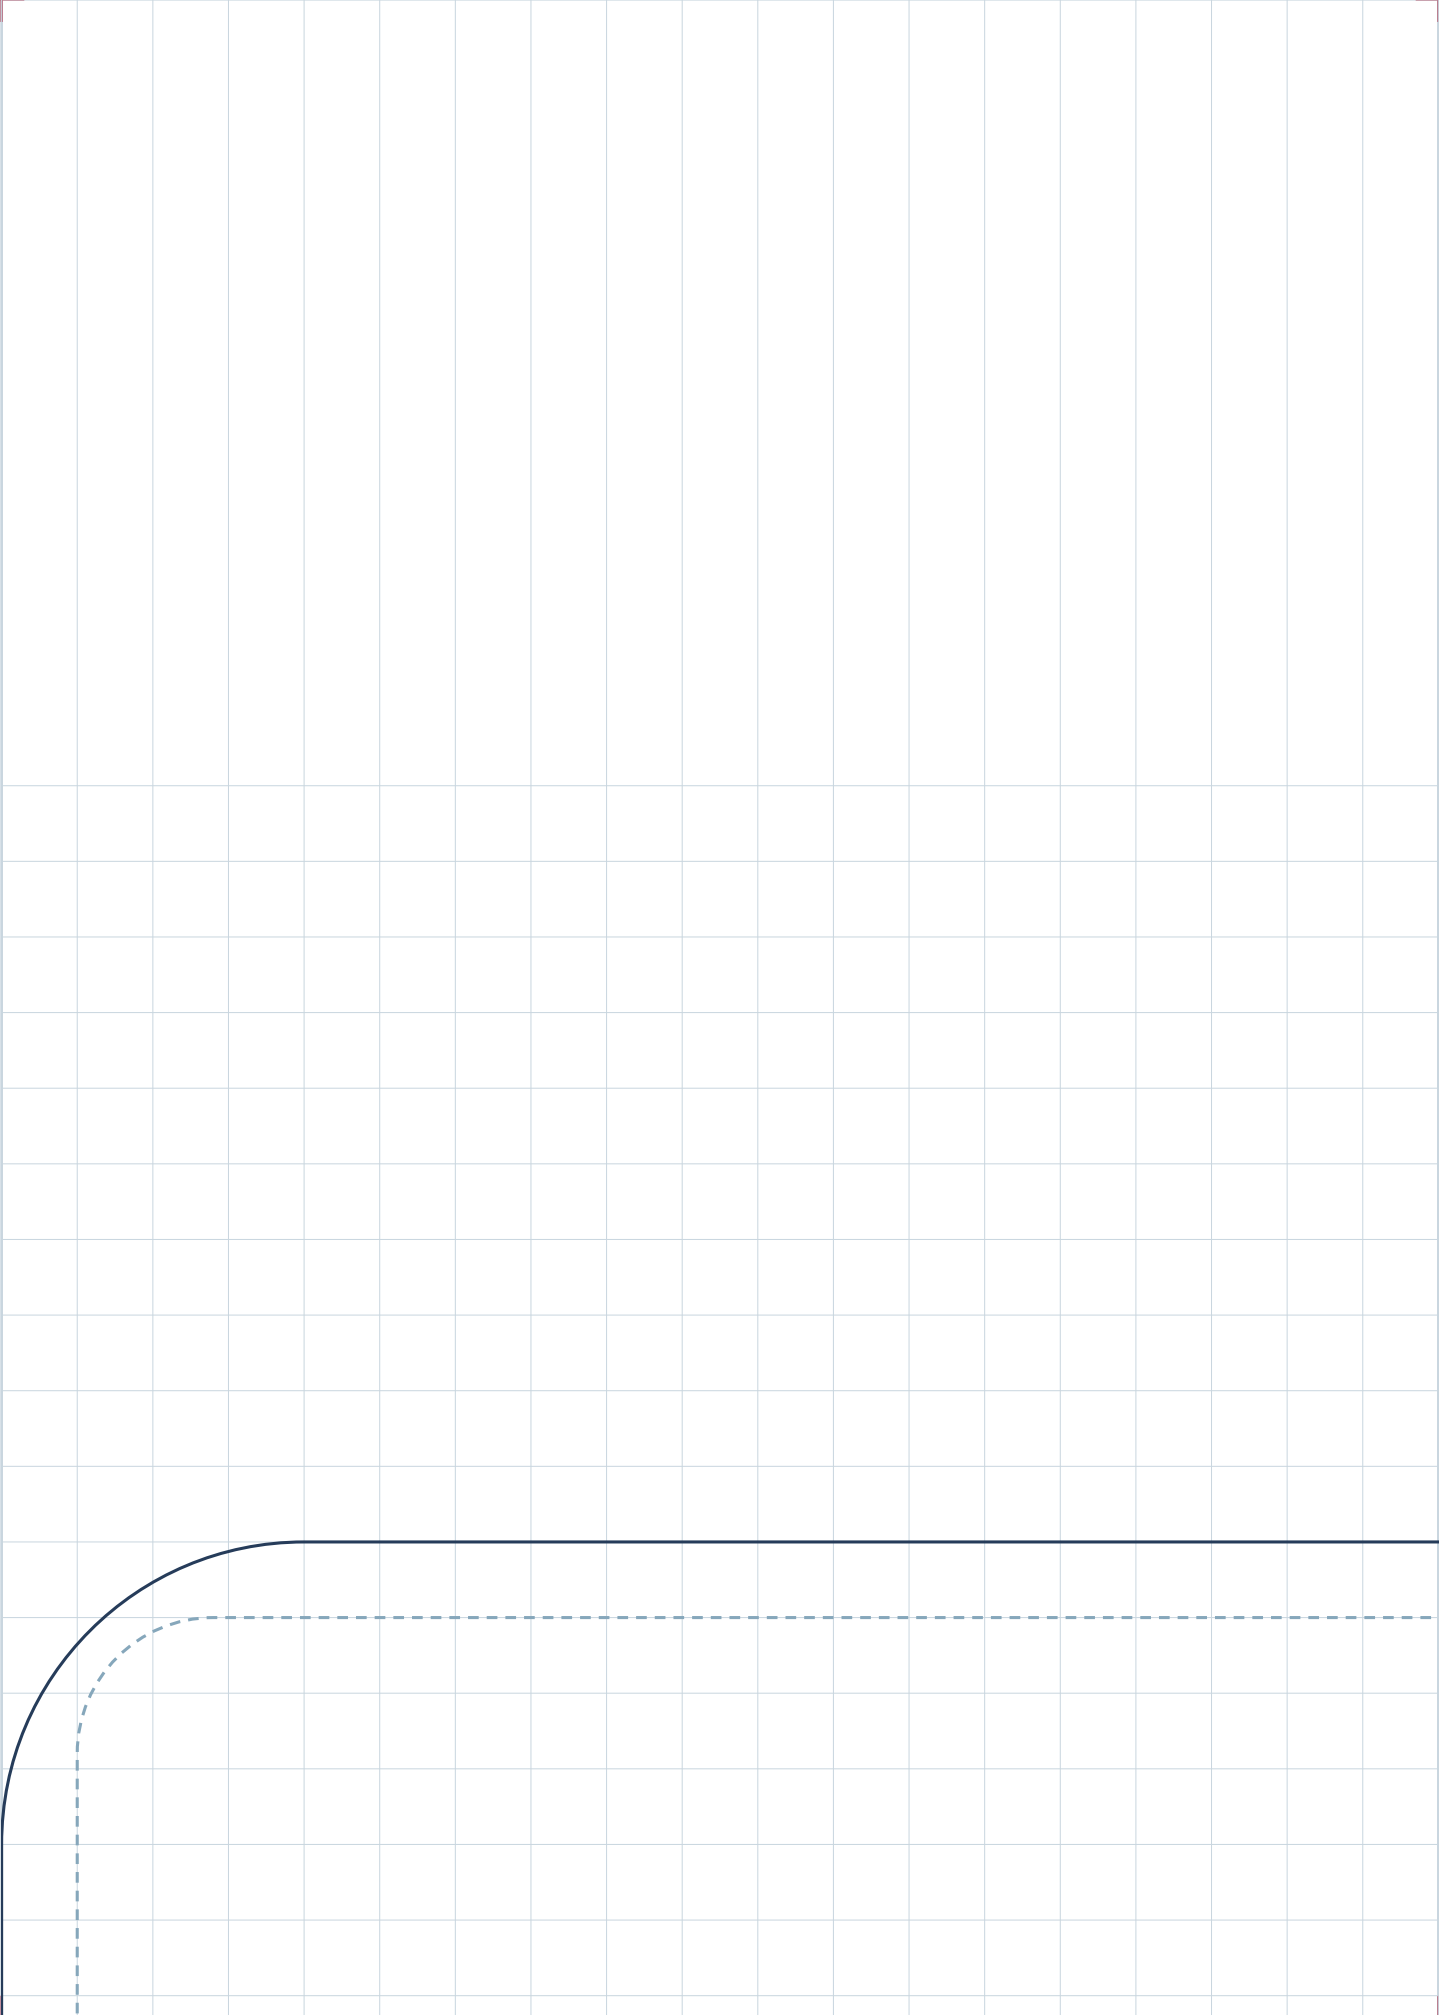

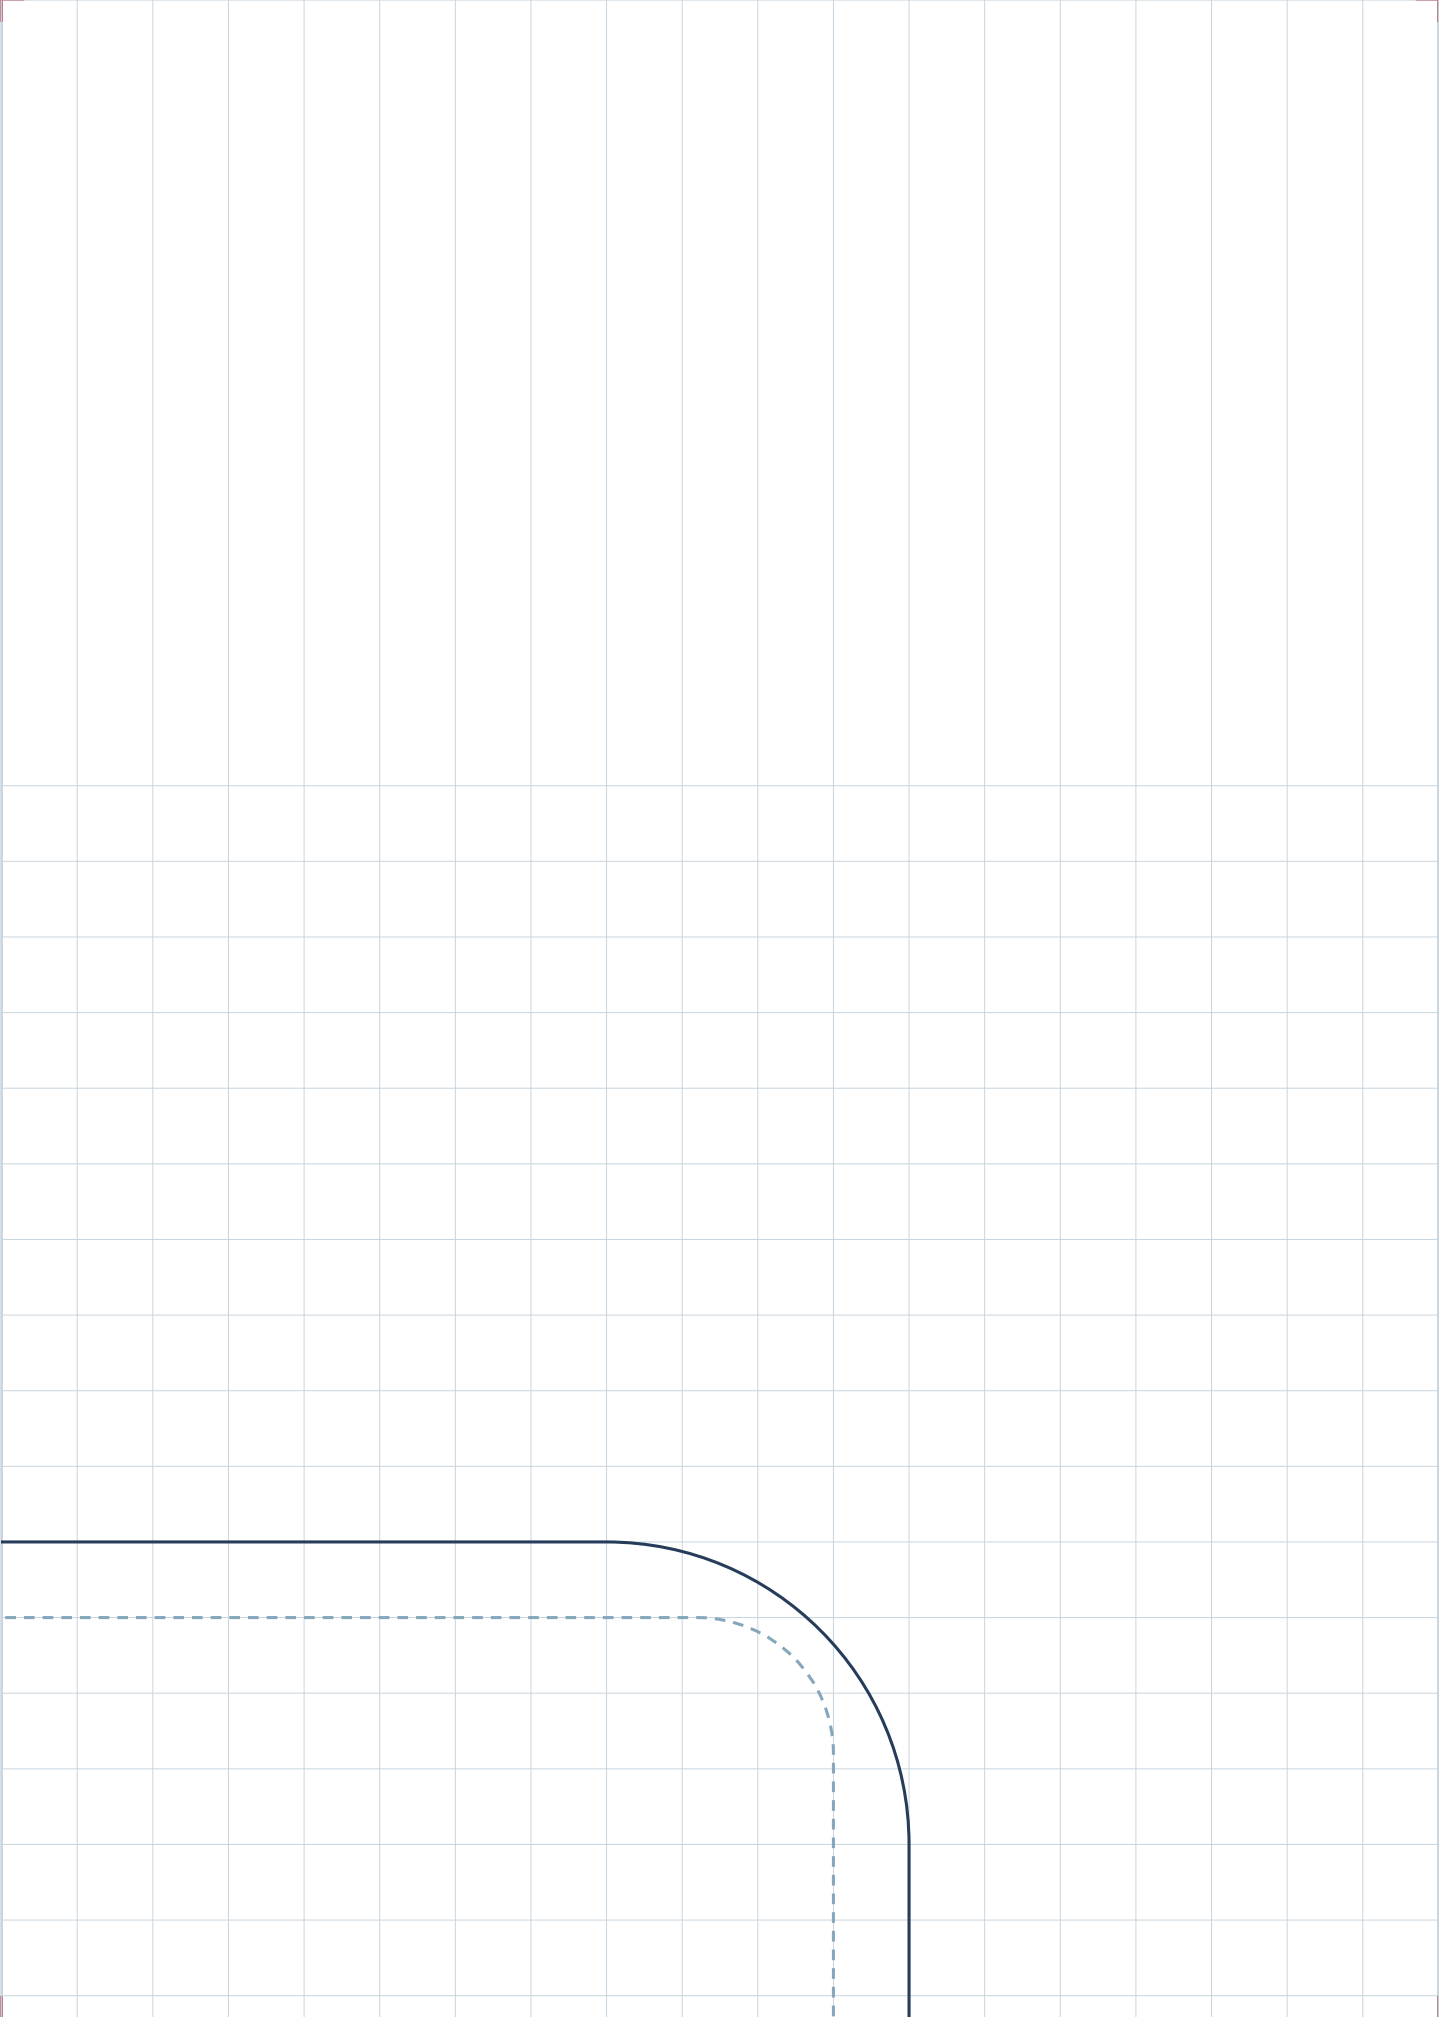


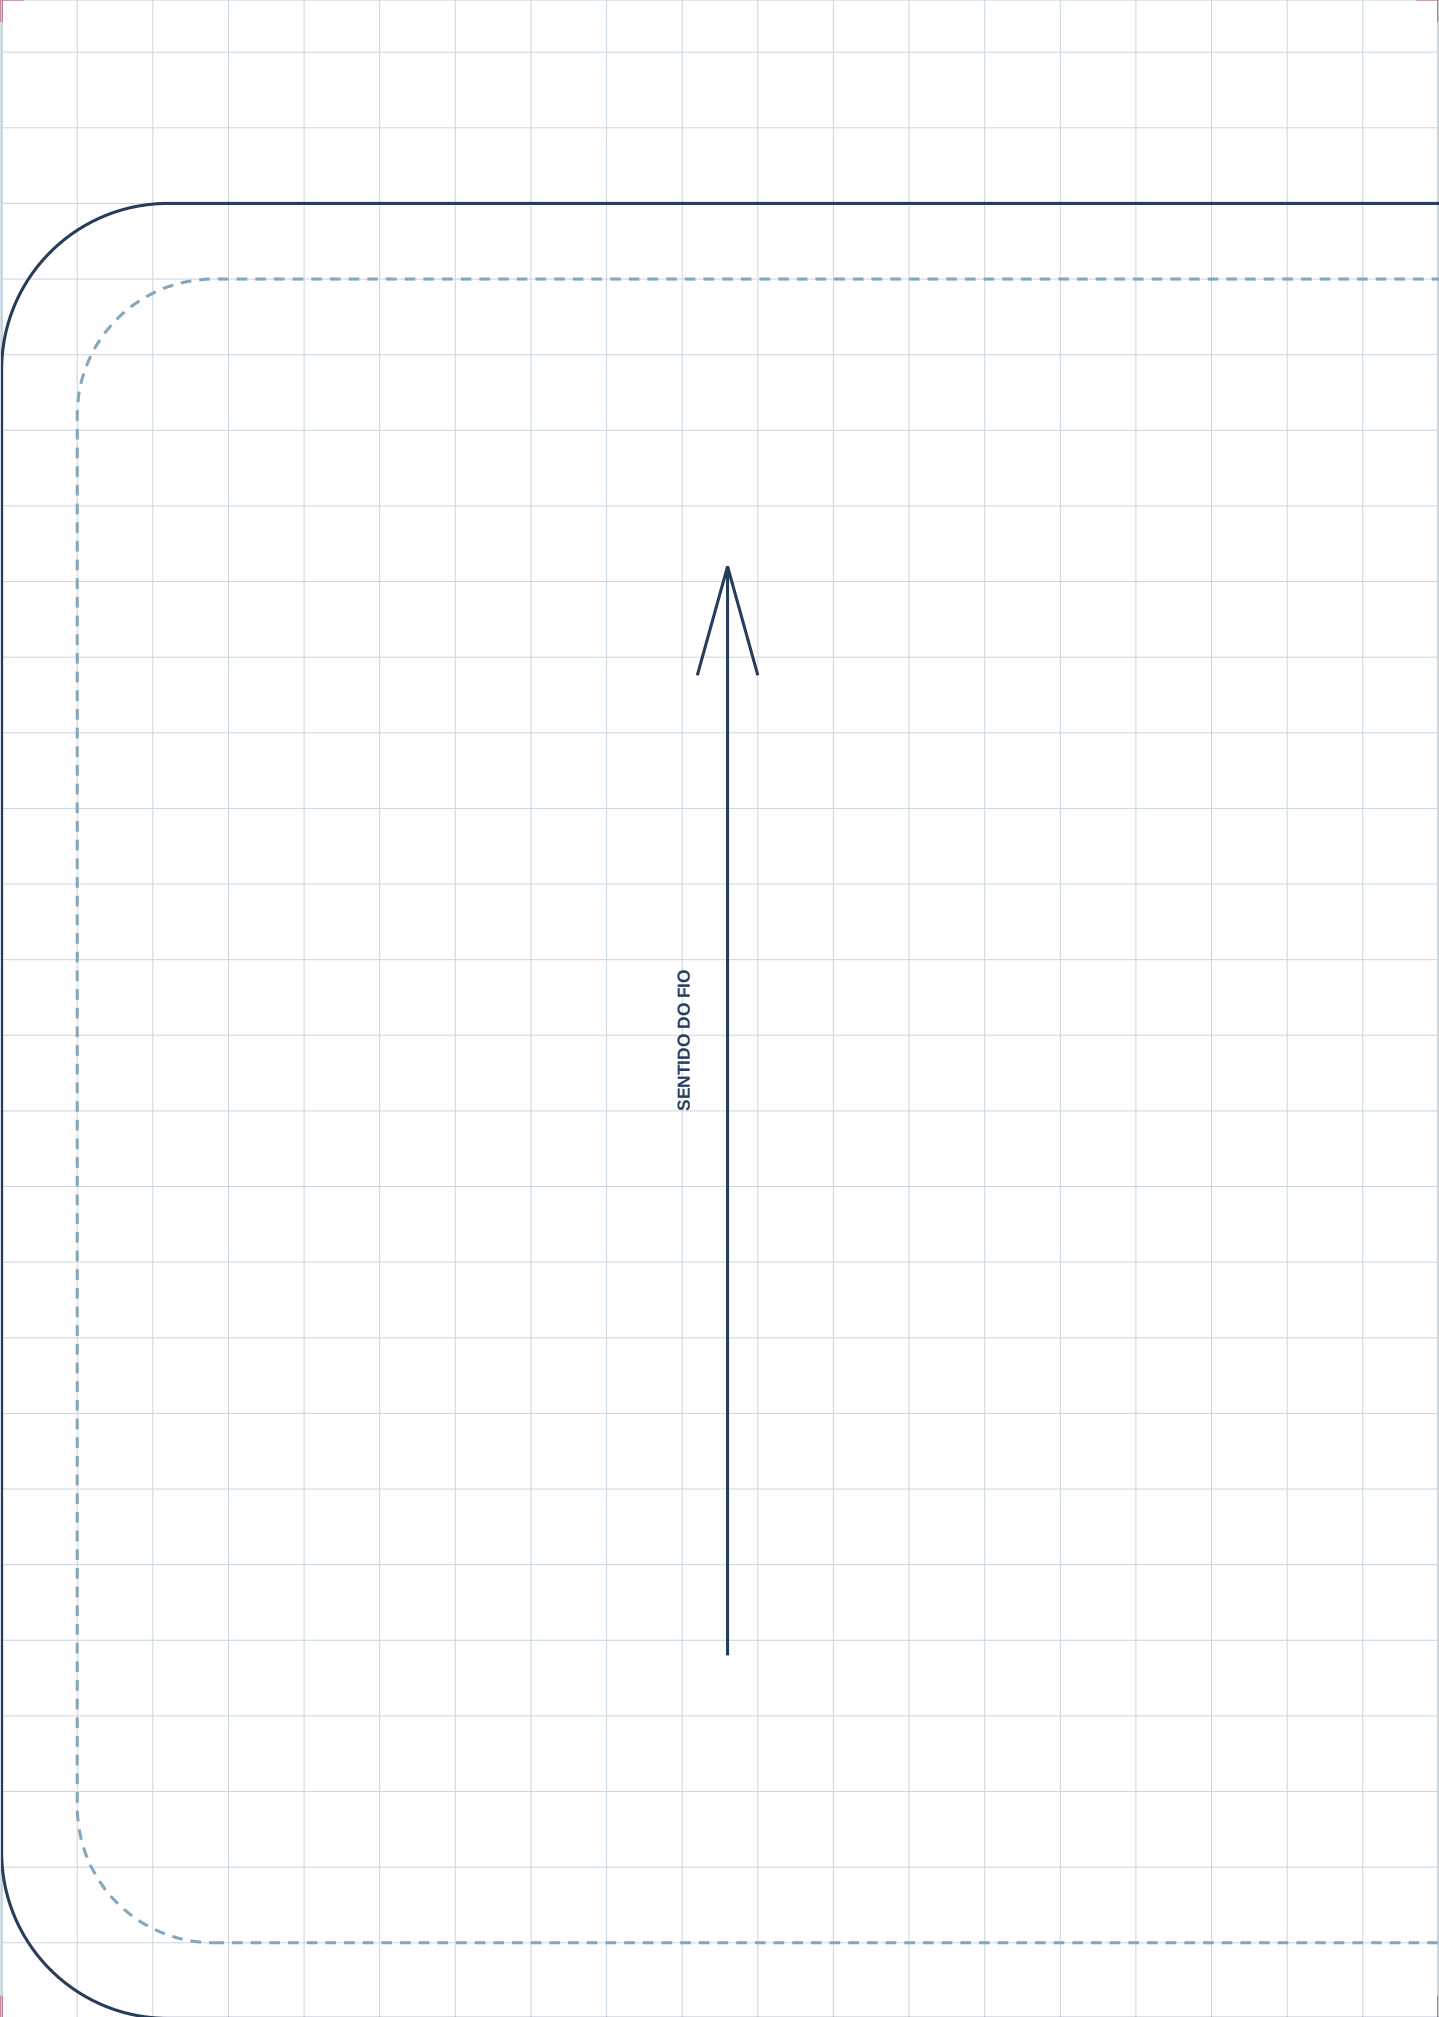

PECA B | BASE

2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída

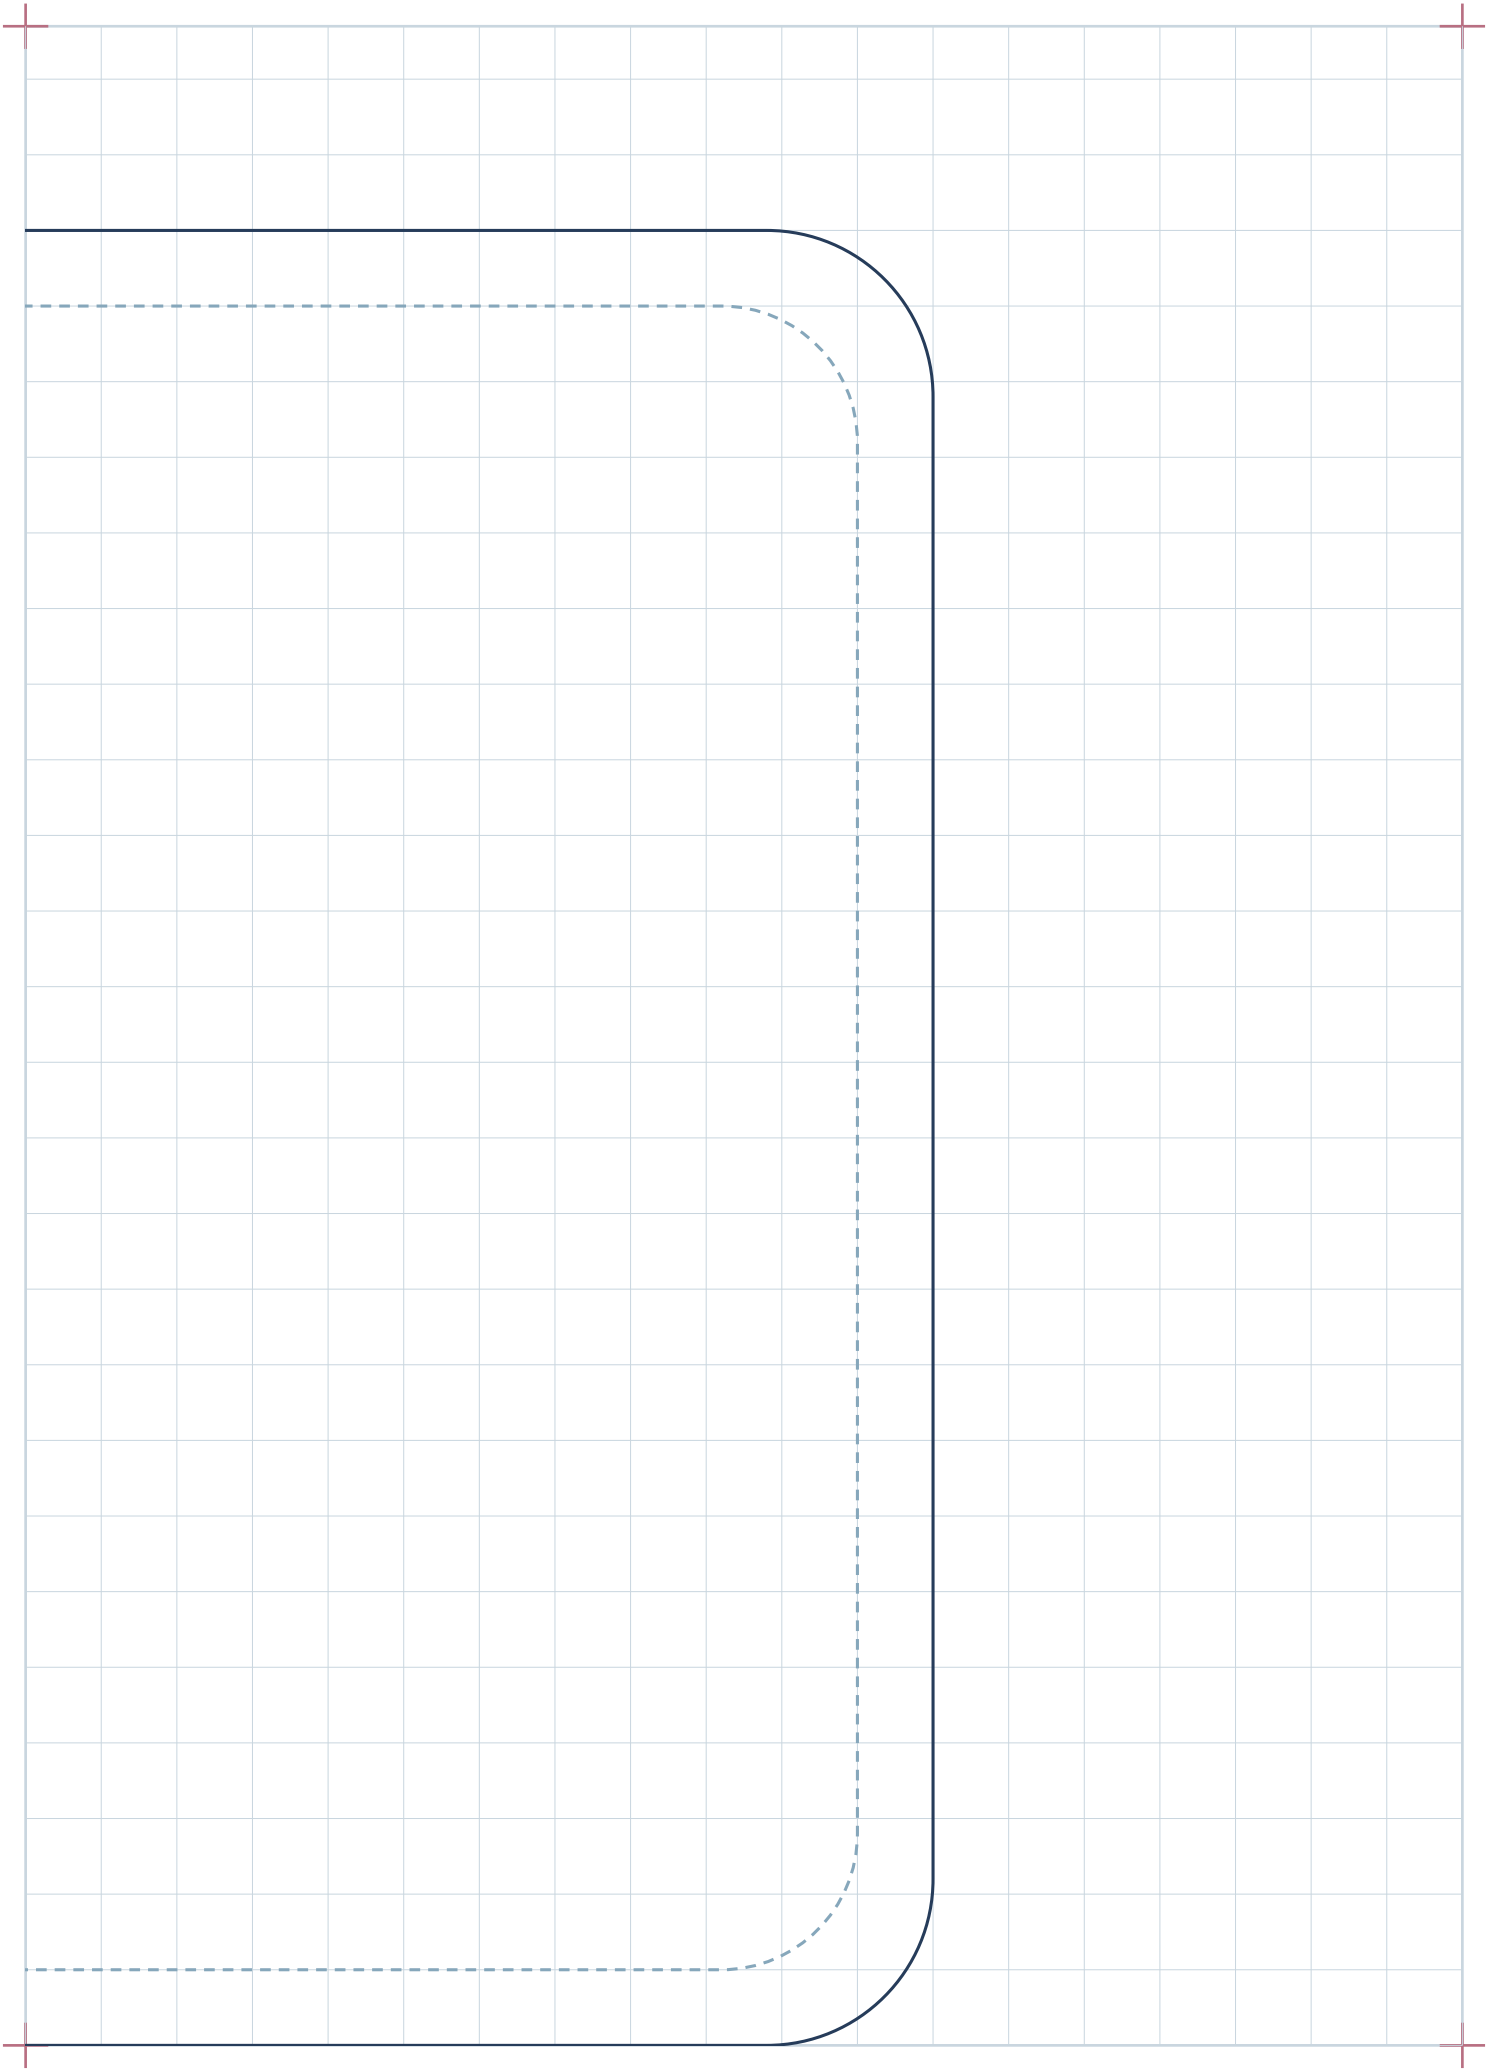



SENTIDO DO FIO


PECA C | LATERAL

2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída

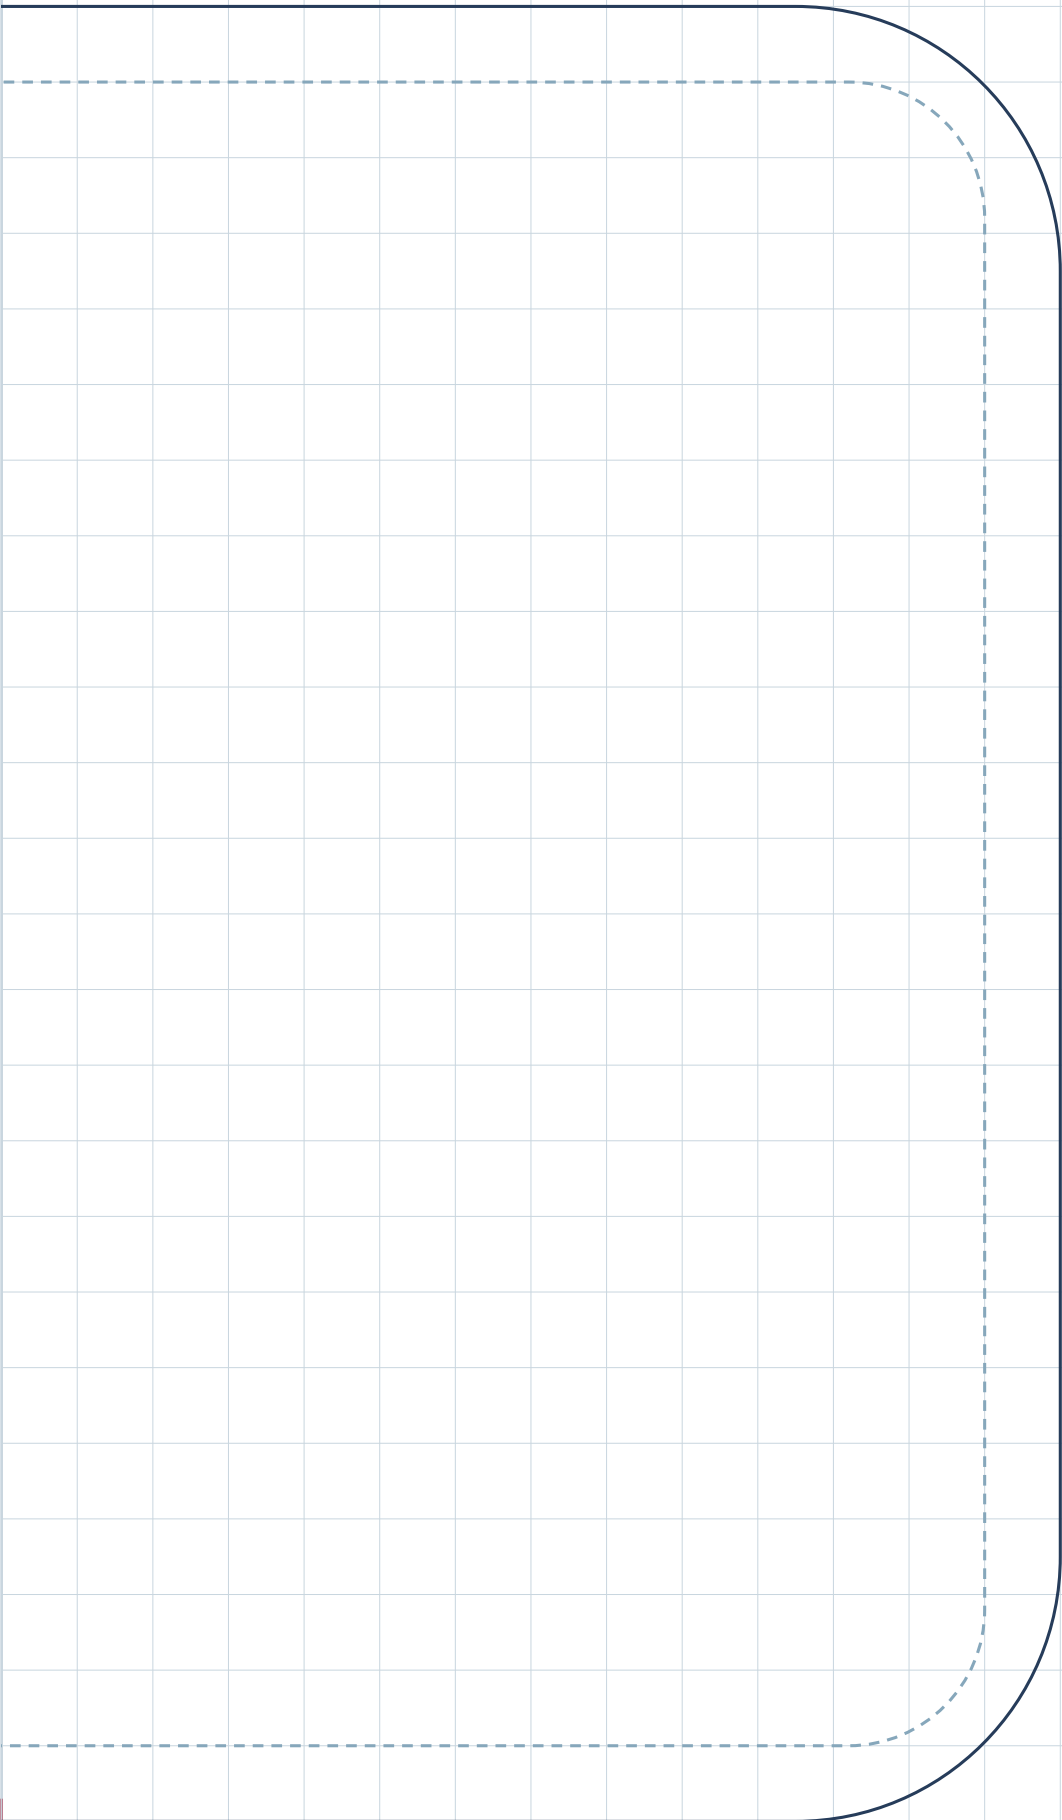

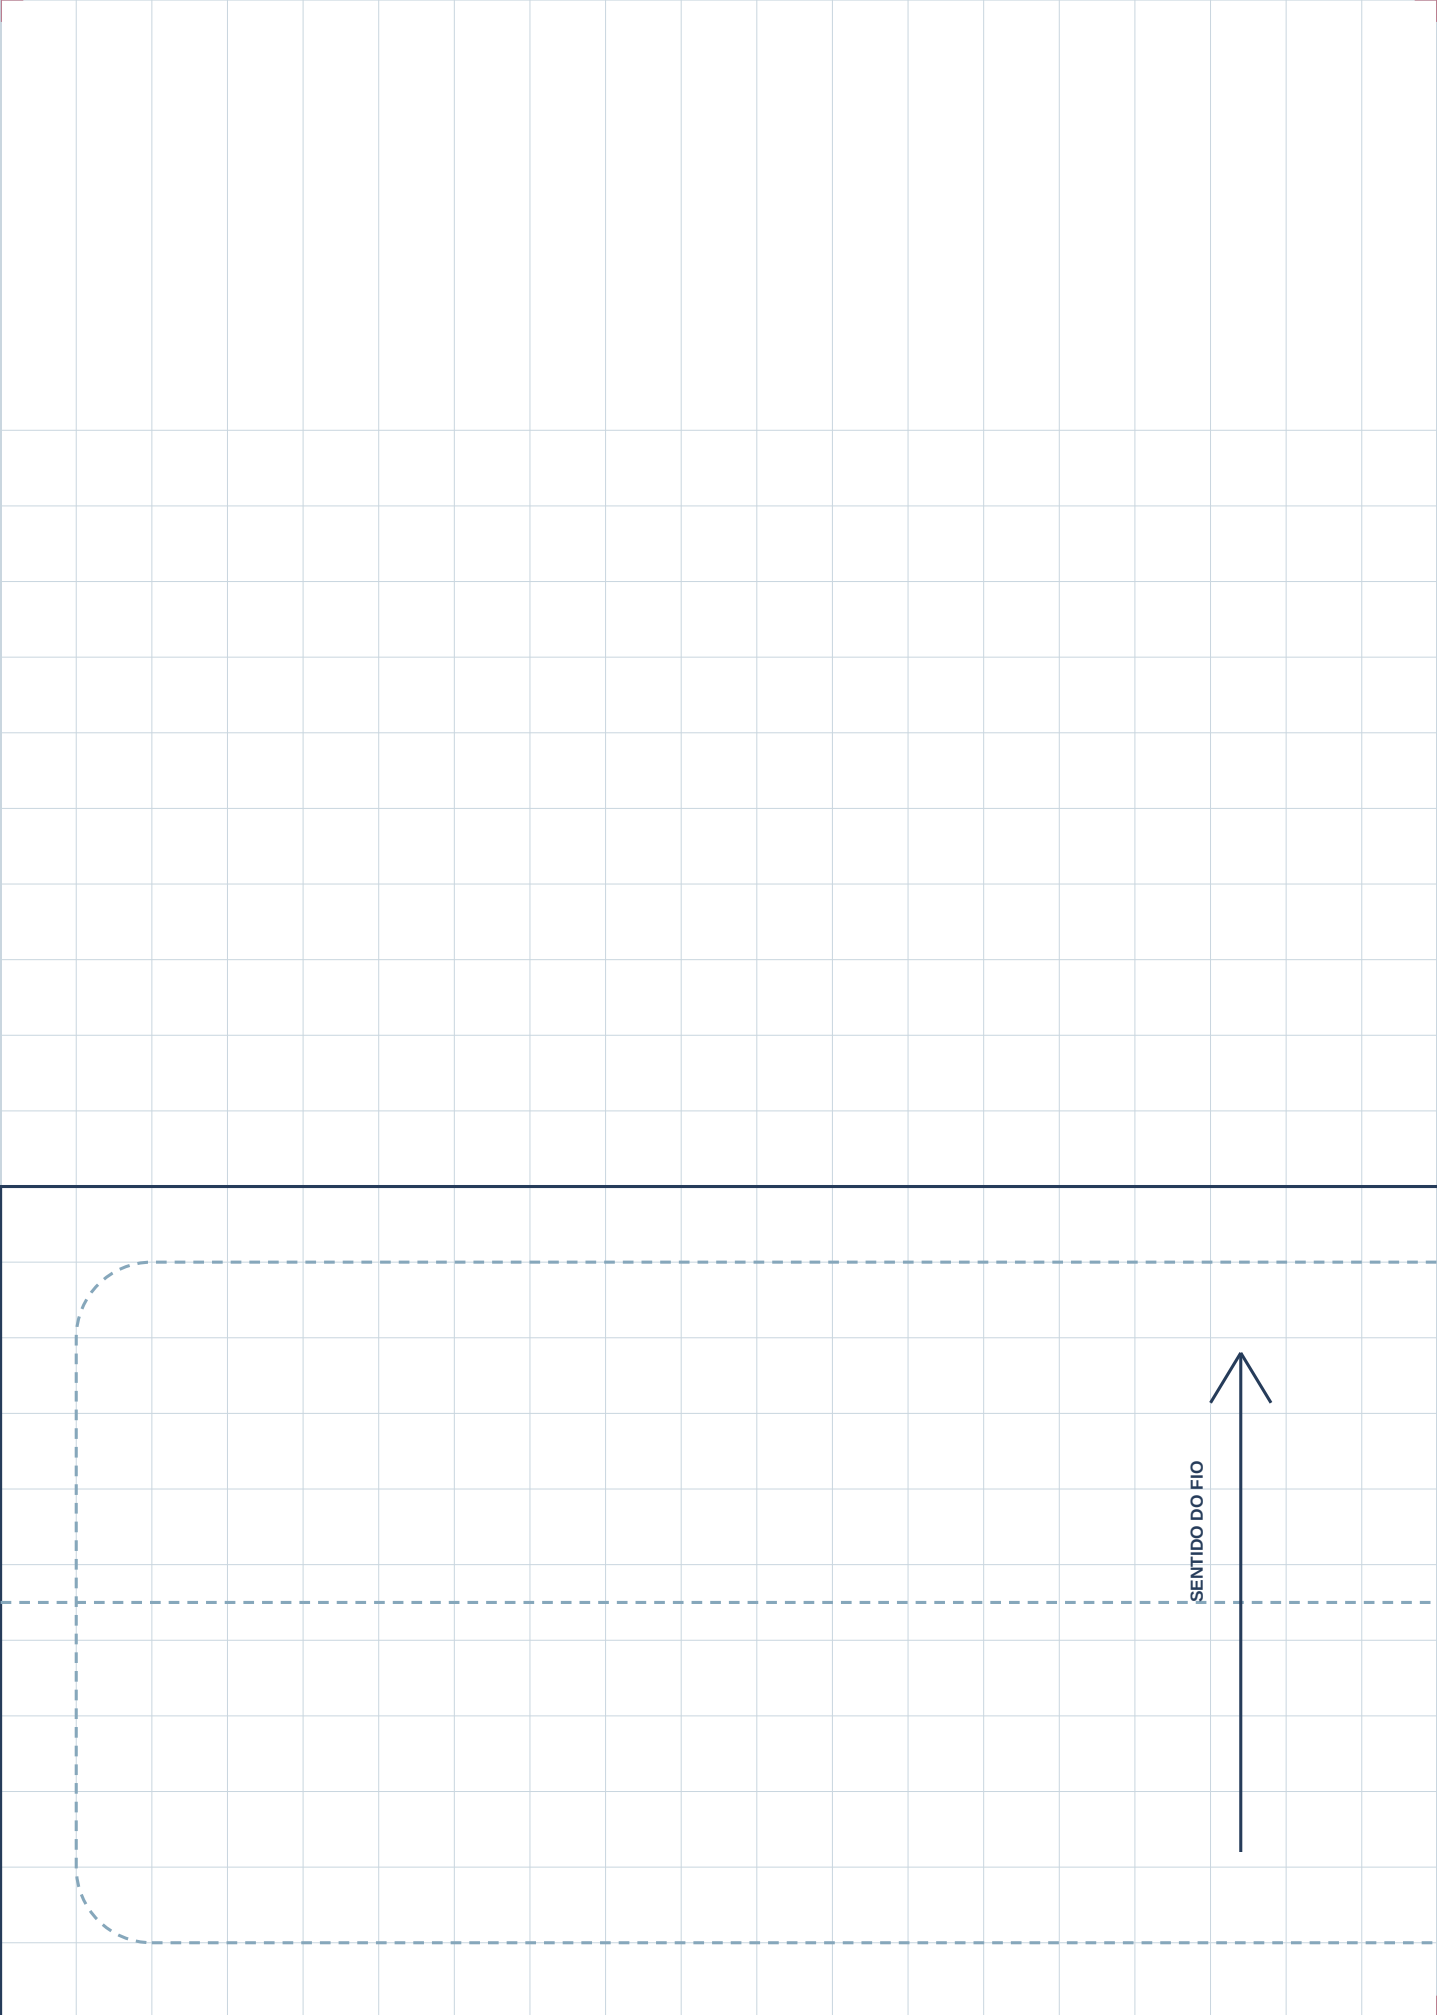


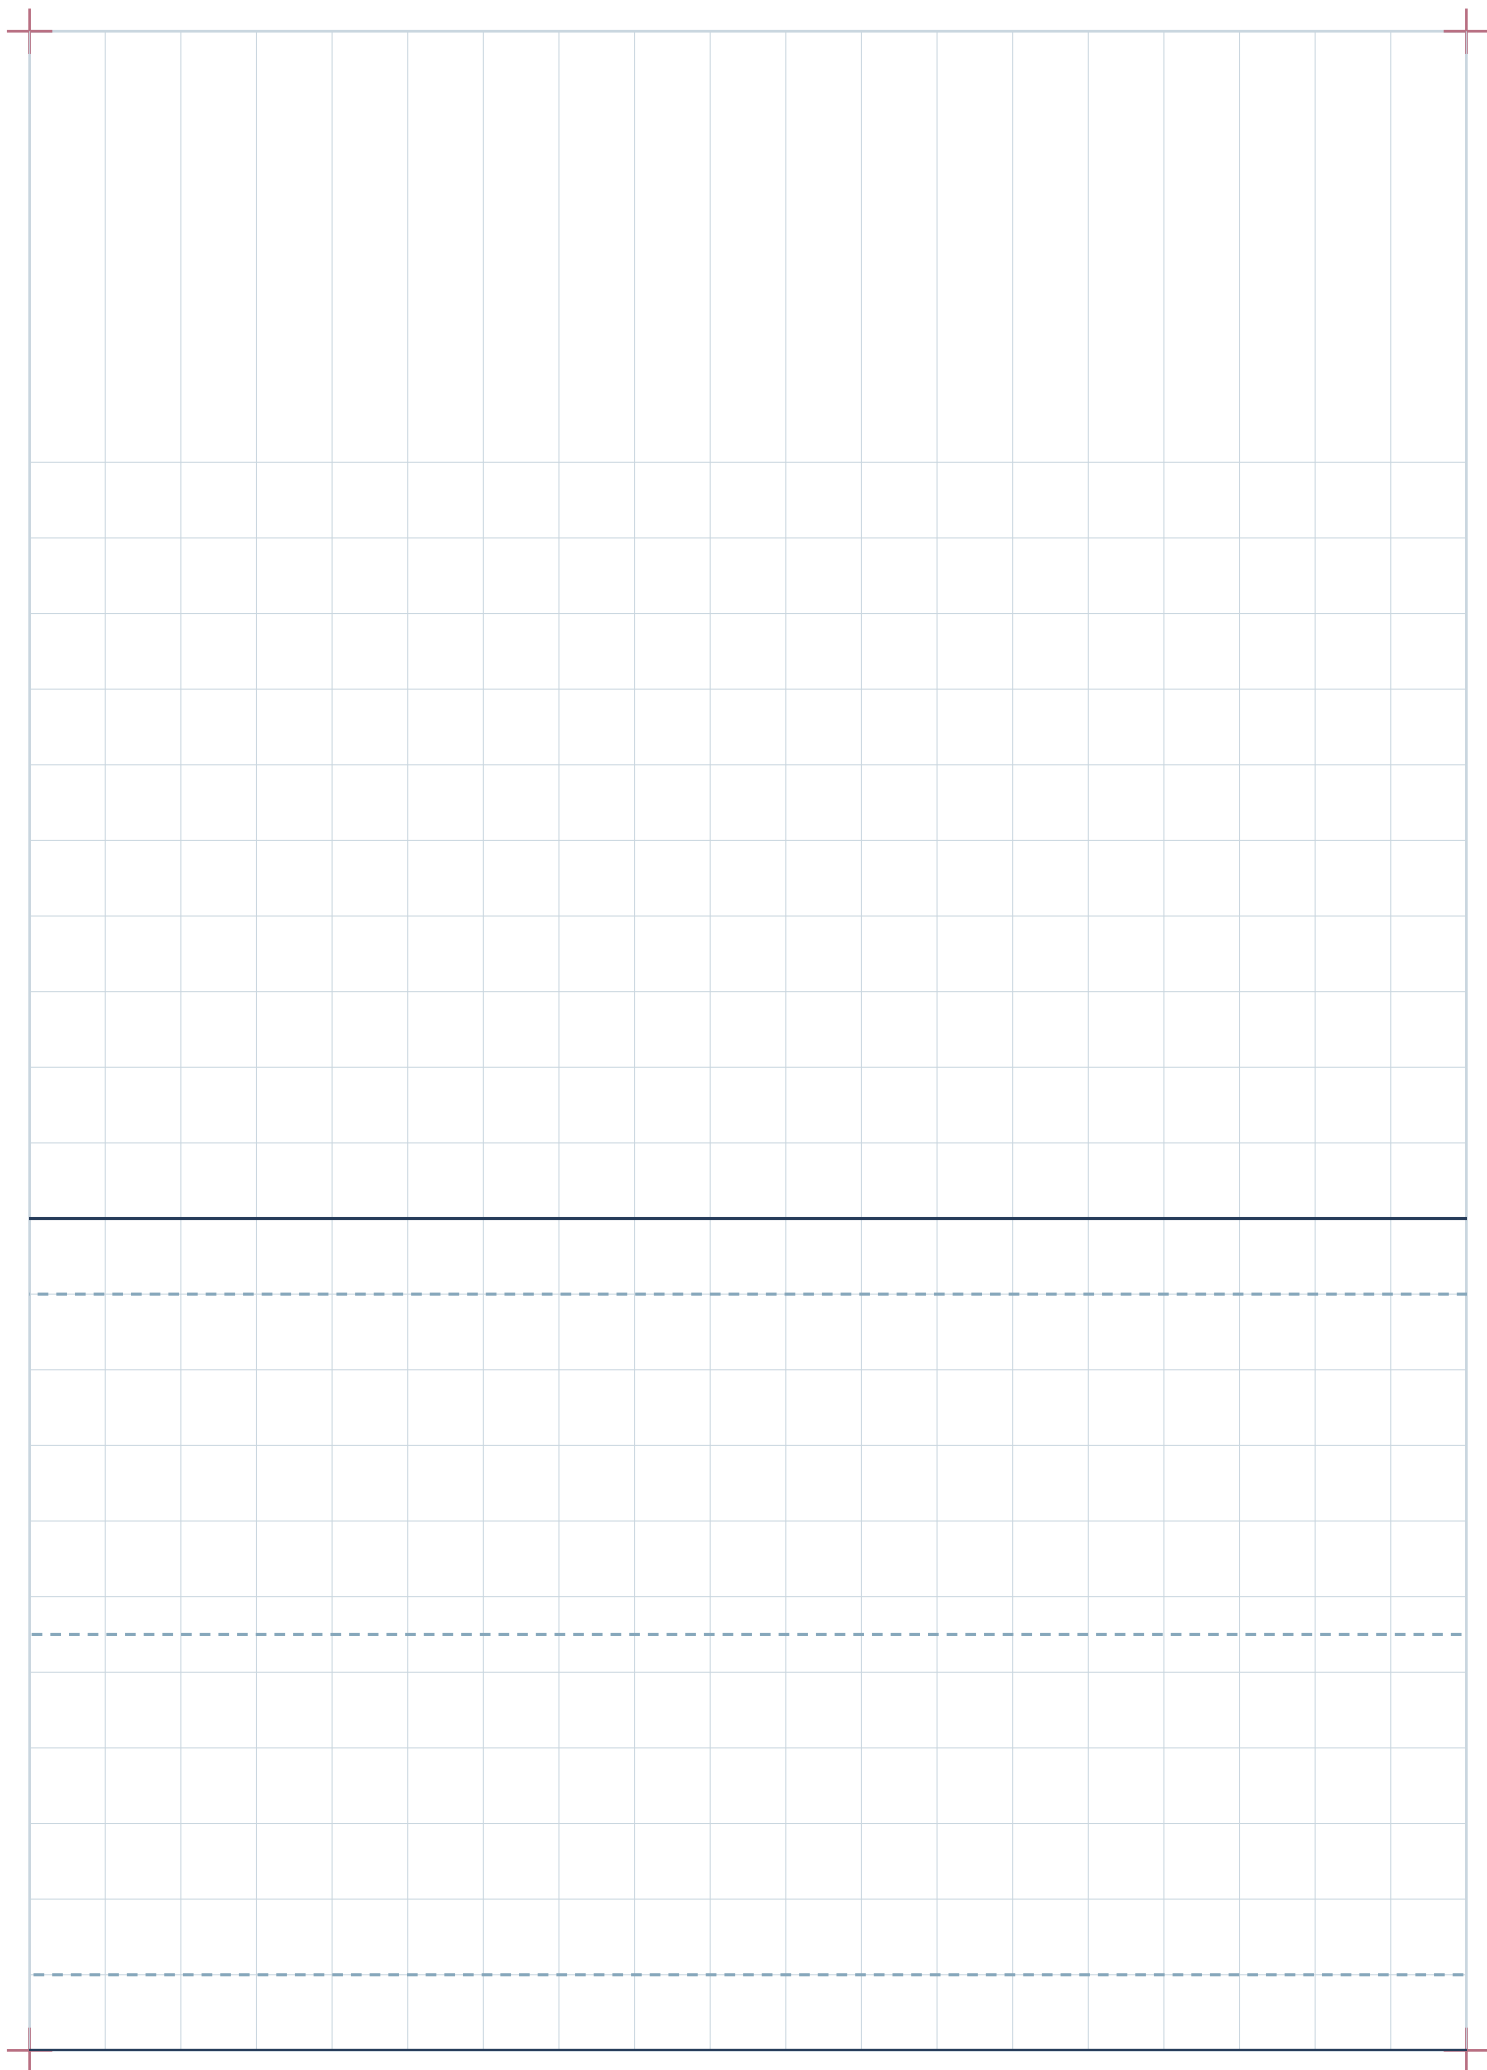



PECA D | FAIXA DO ZIPER


2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída

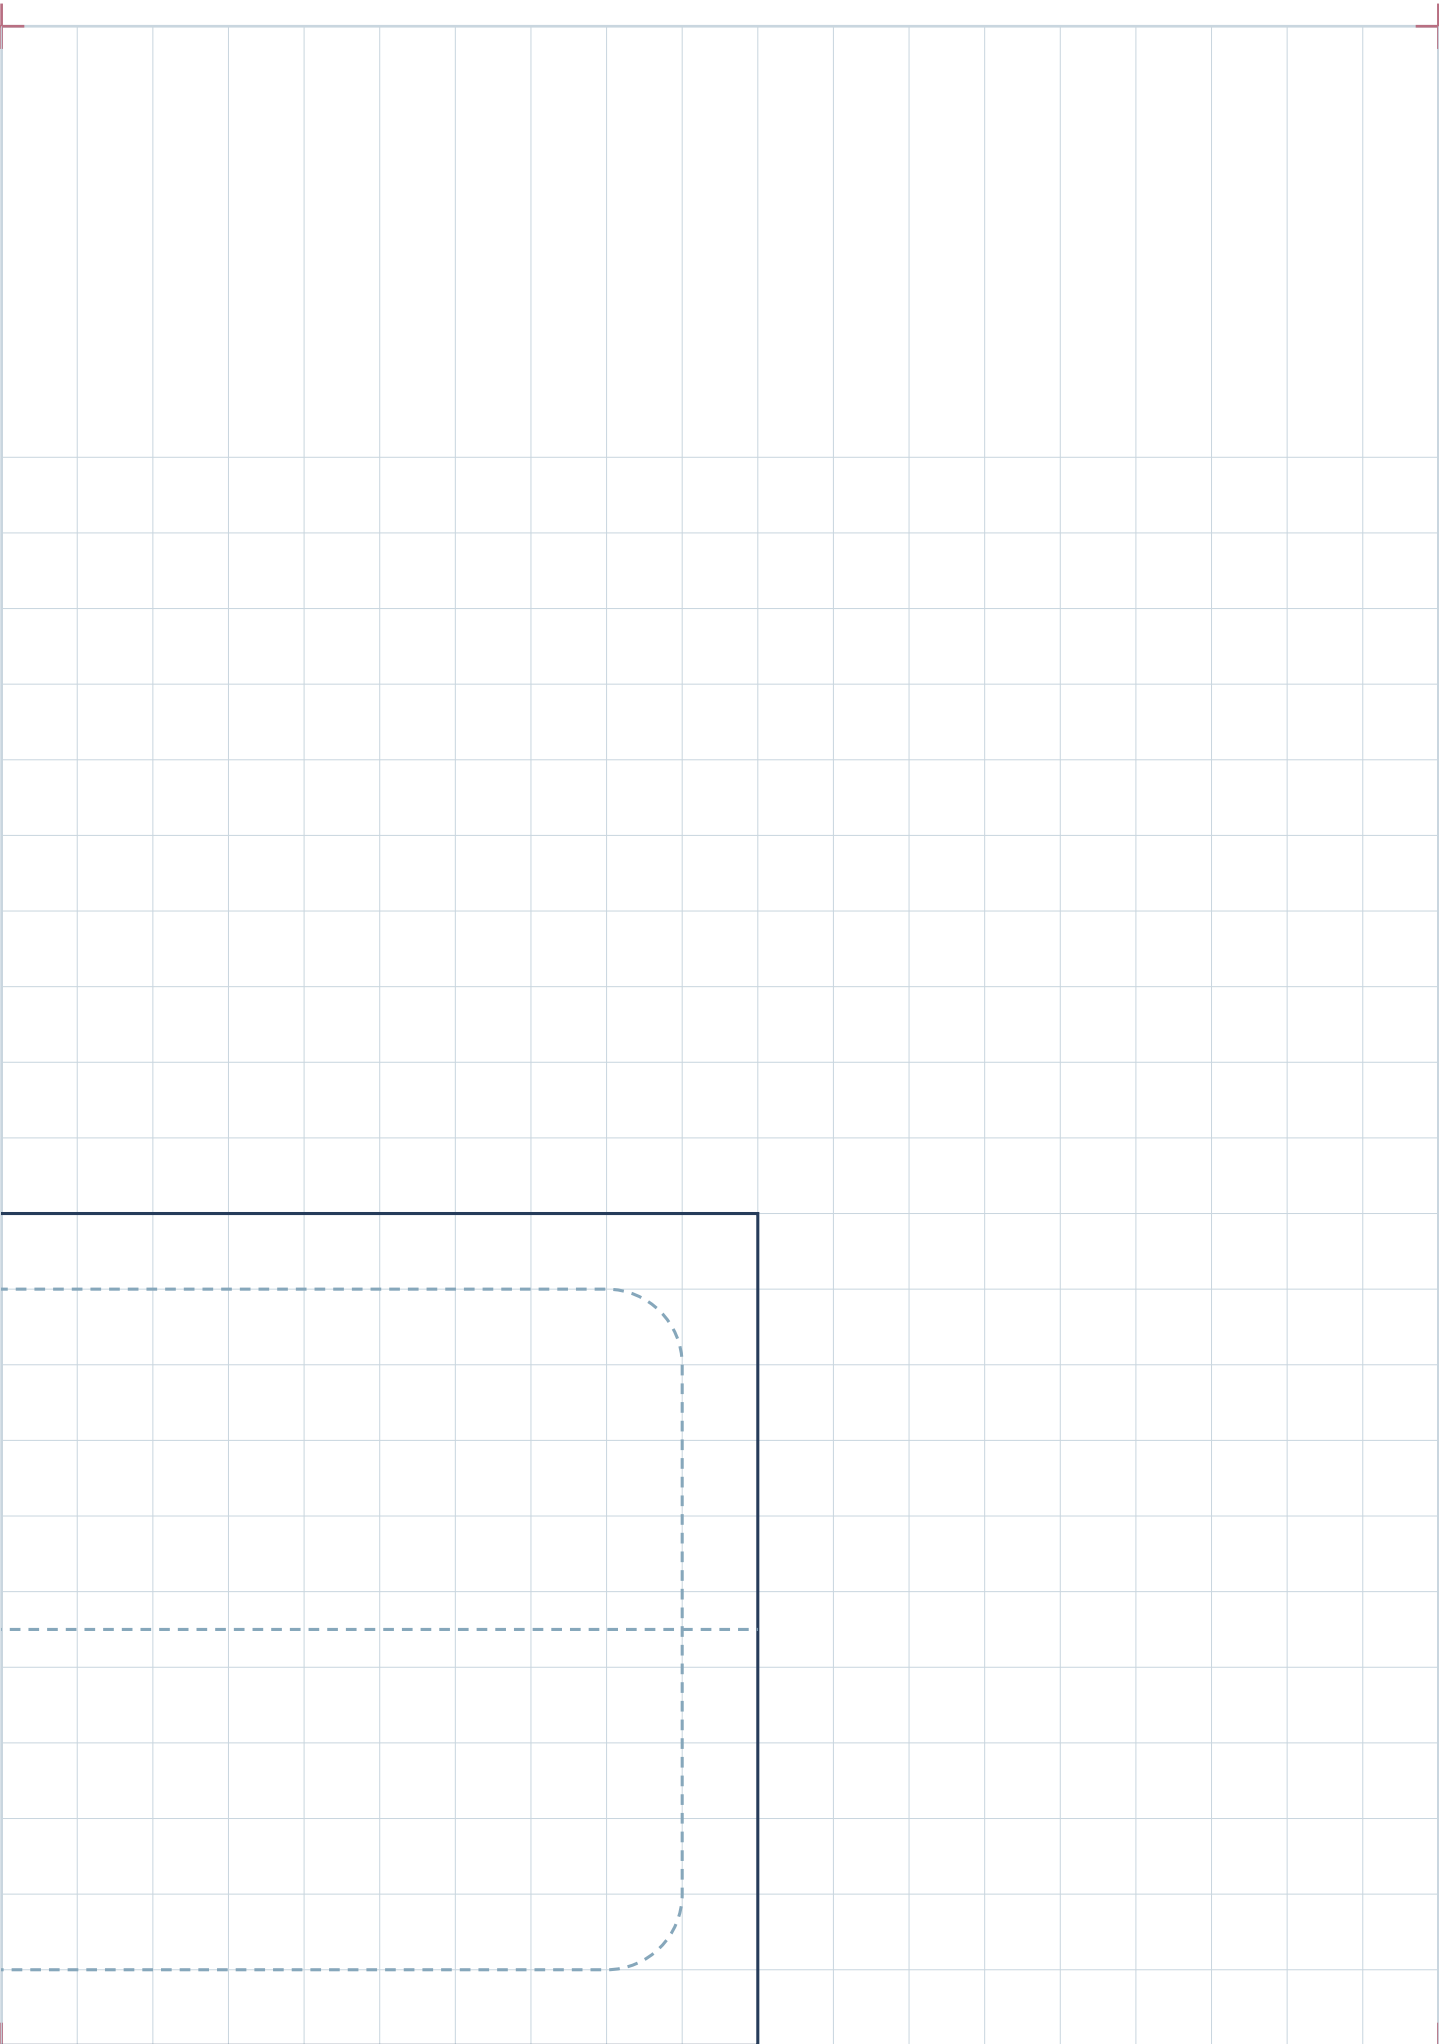

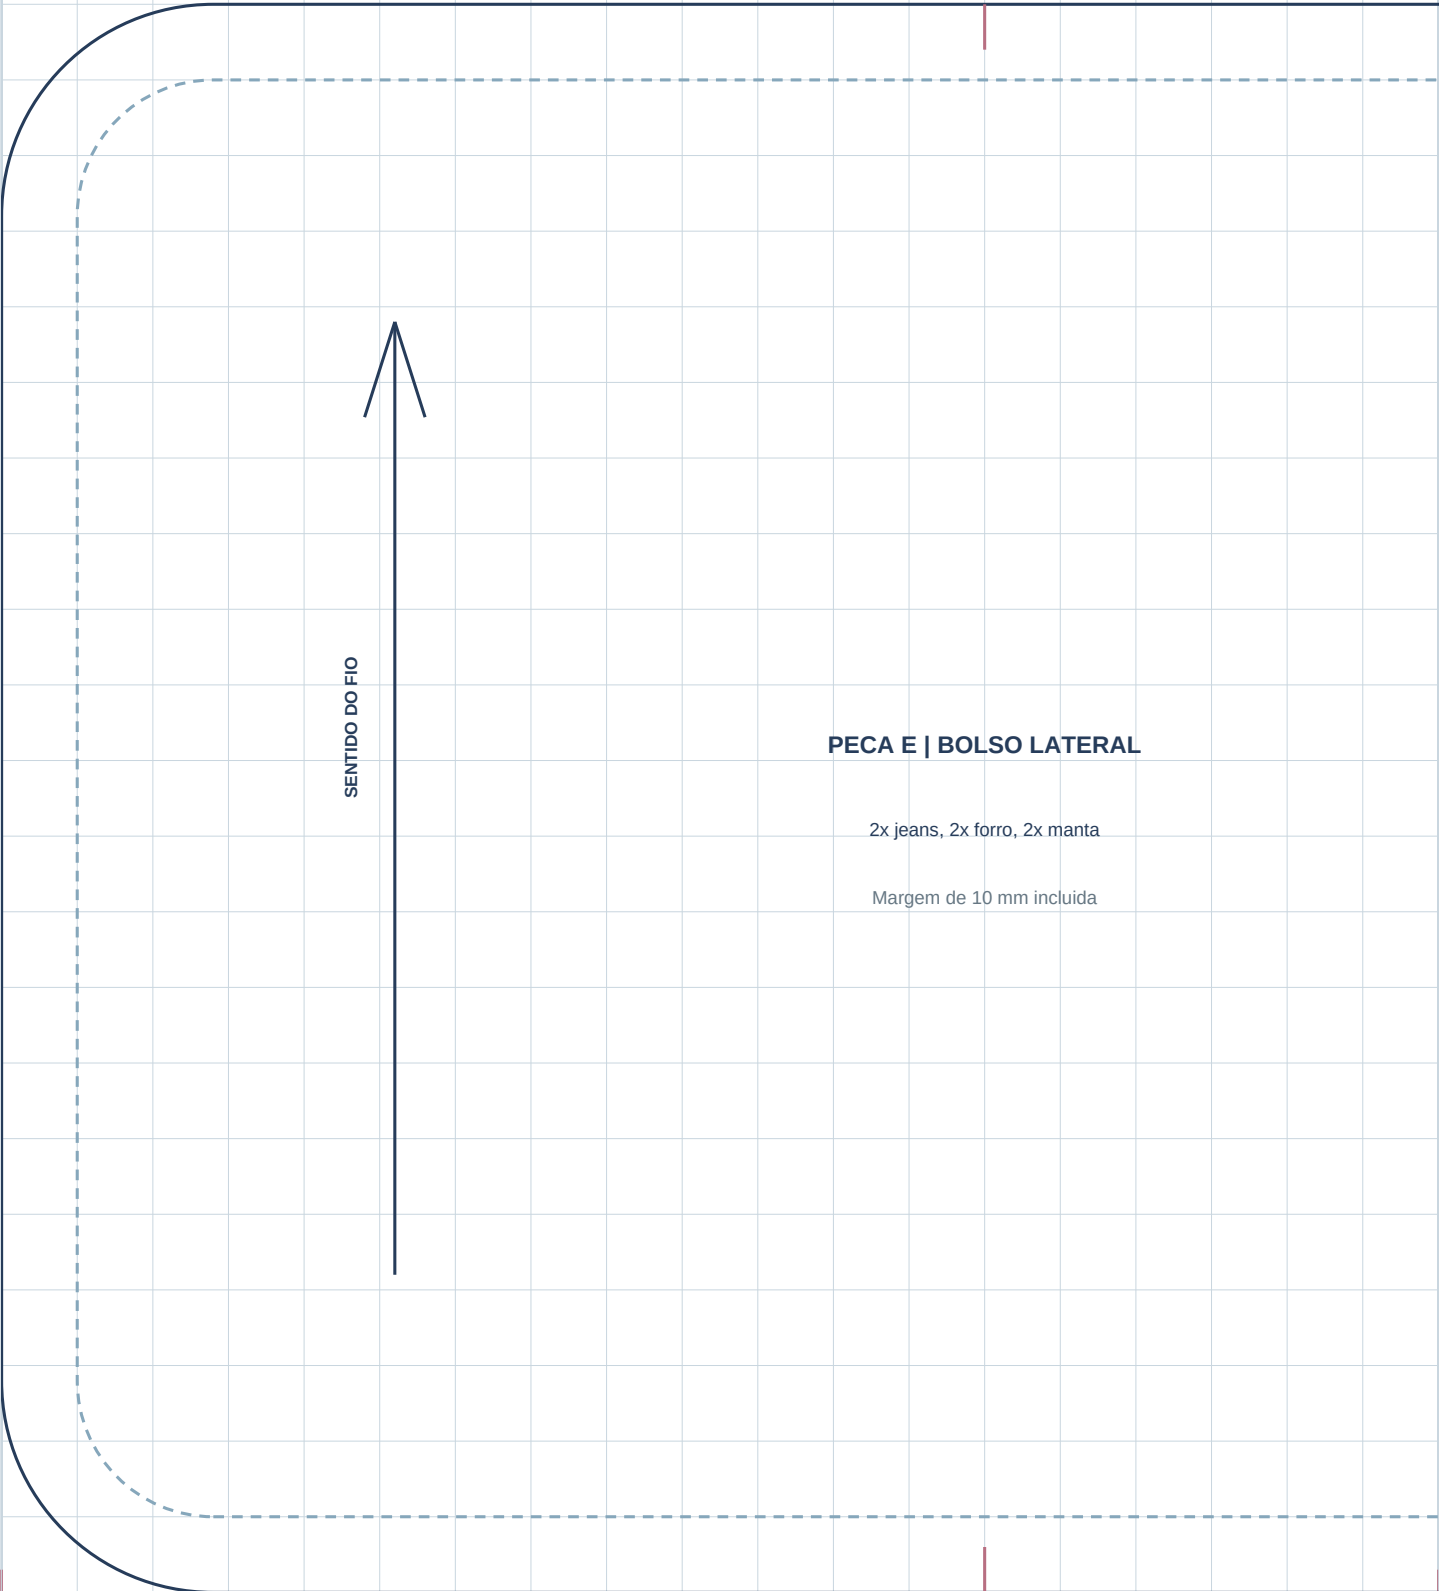

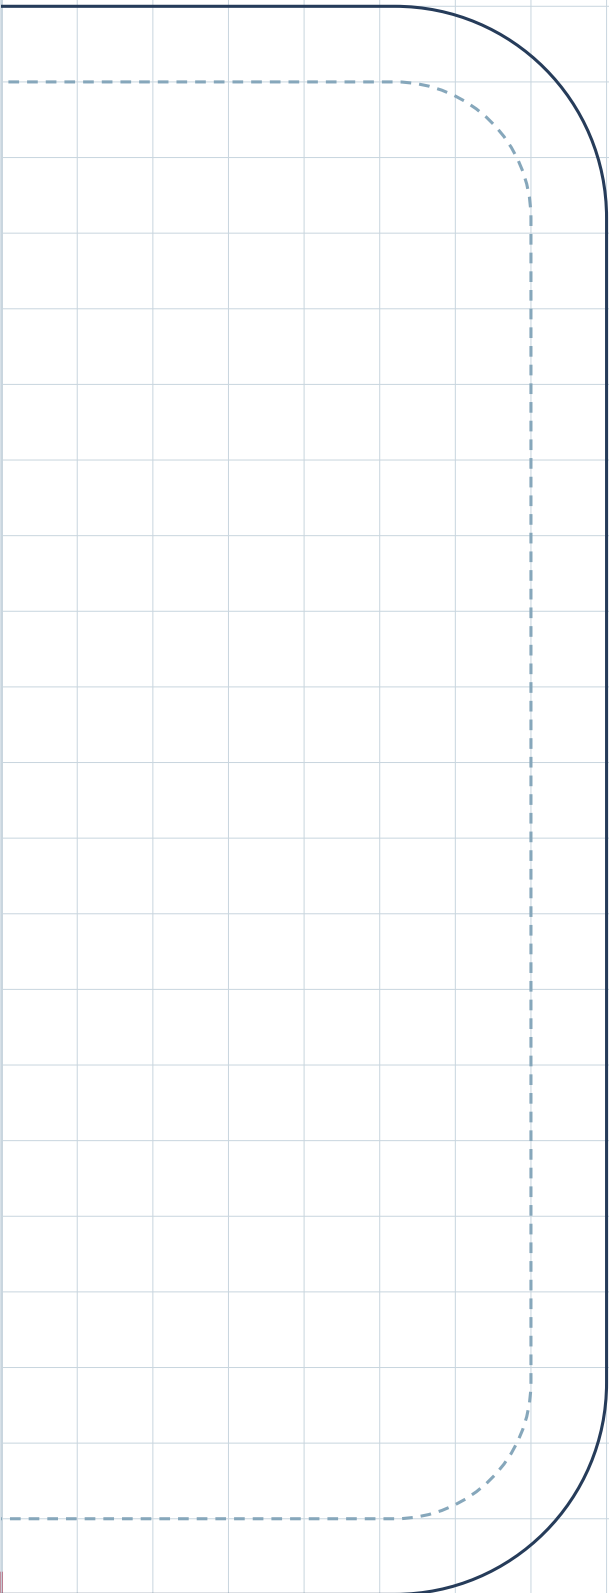

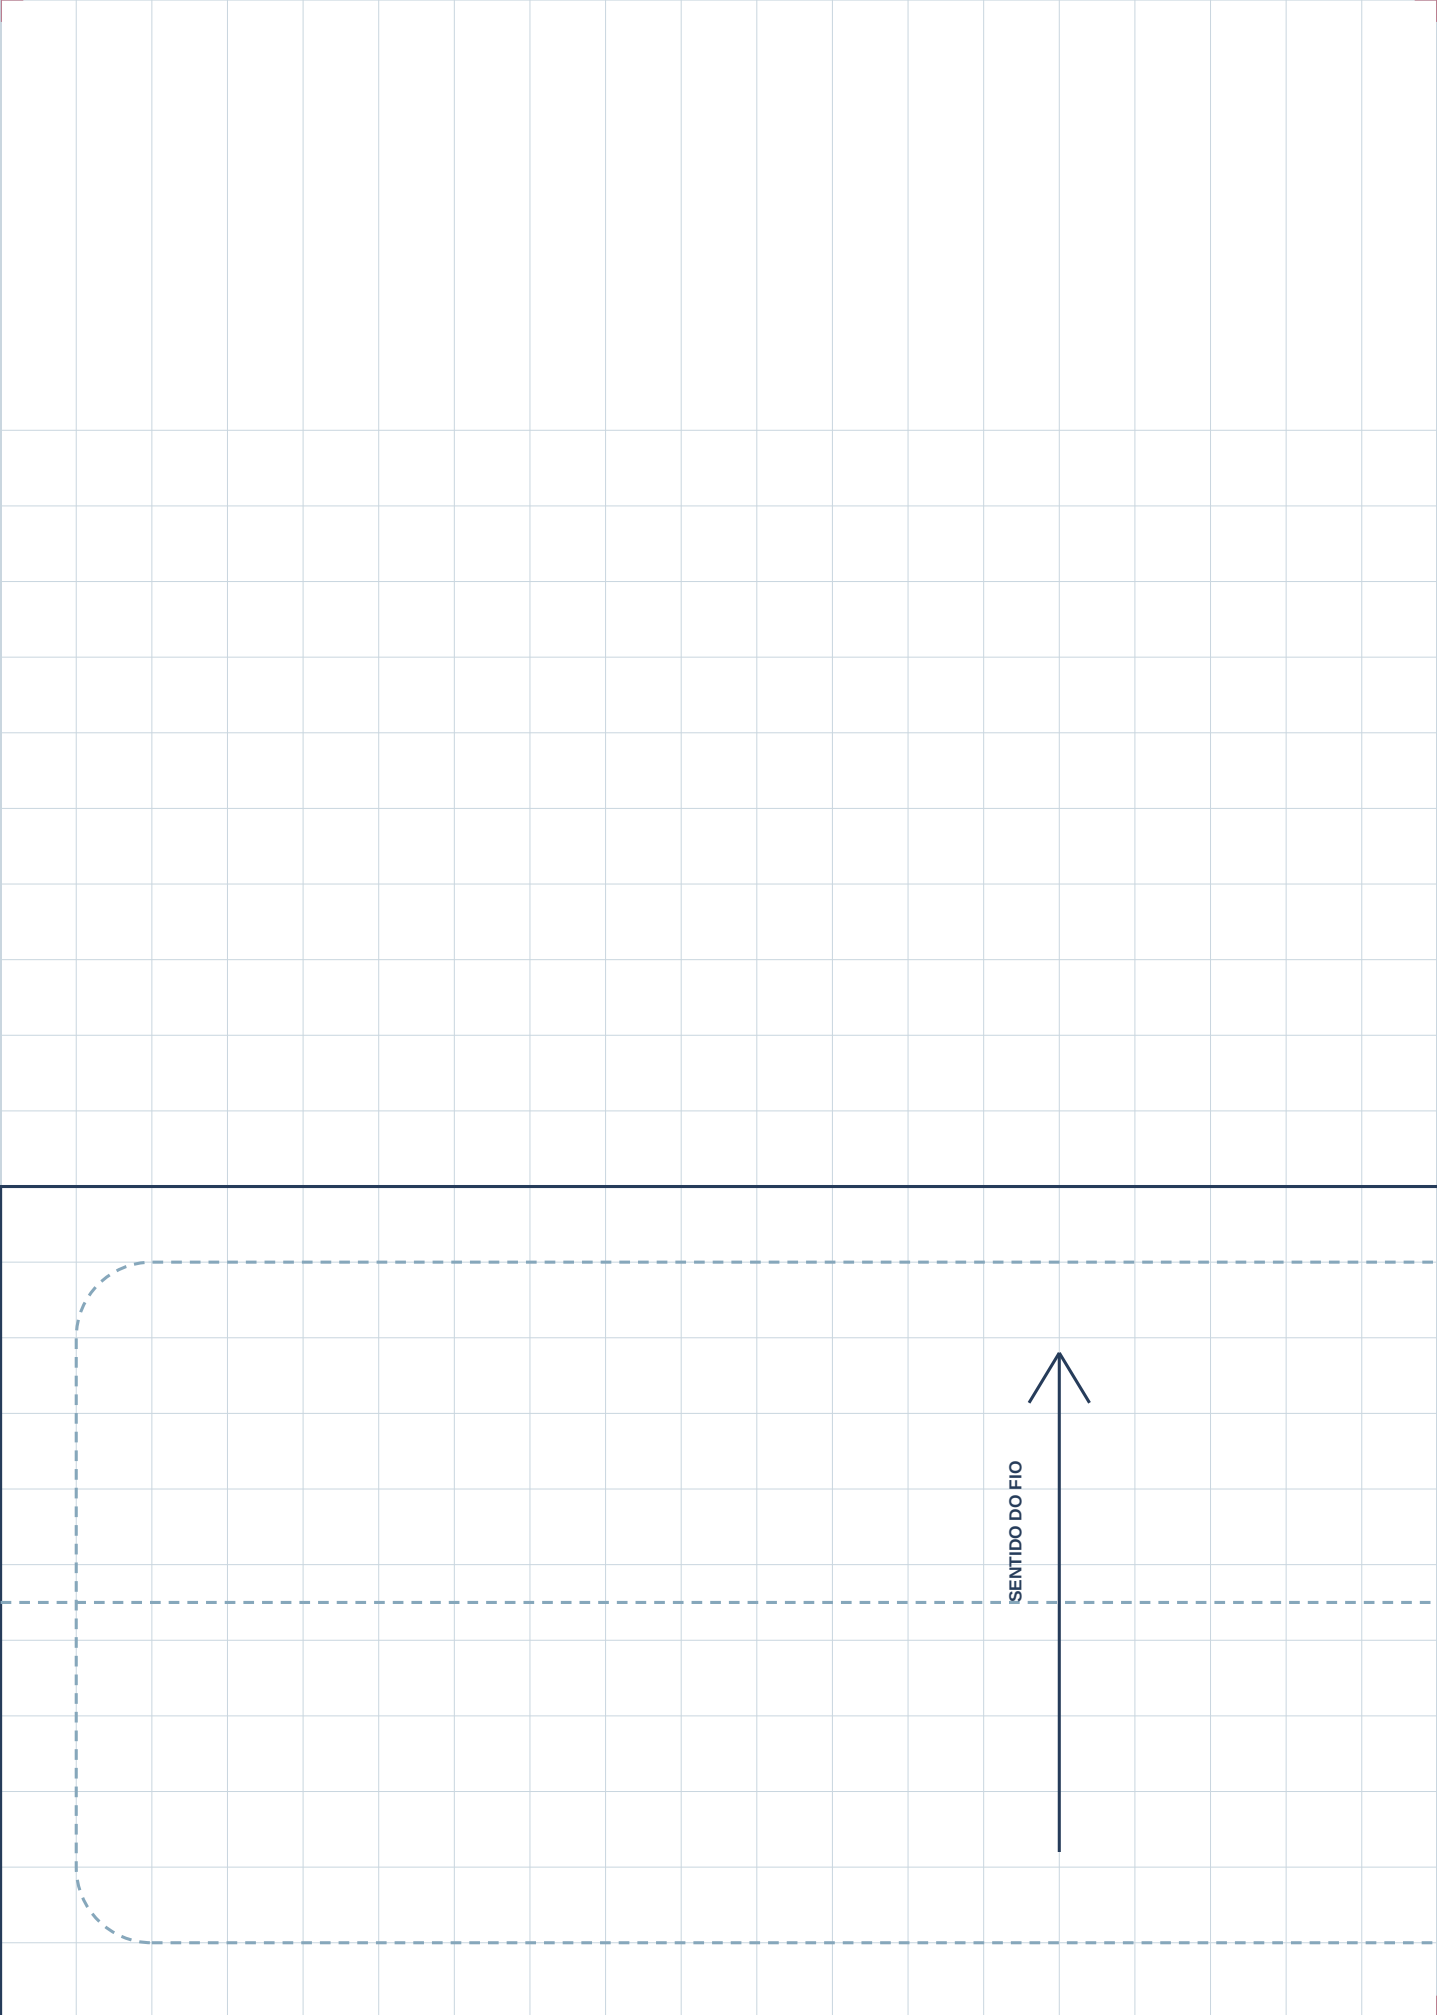

PECA F | ALCA DE MAO


2x jeans, 2x forro, 2x manta


Margem de 10 mm incluída


MAO

nanta

luida

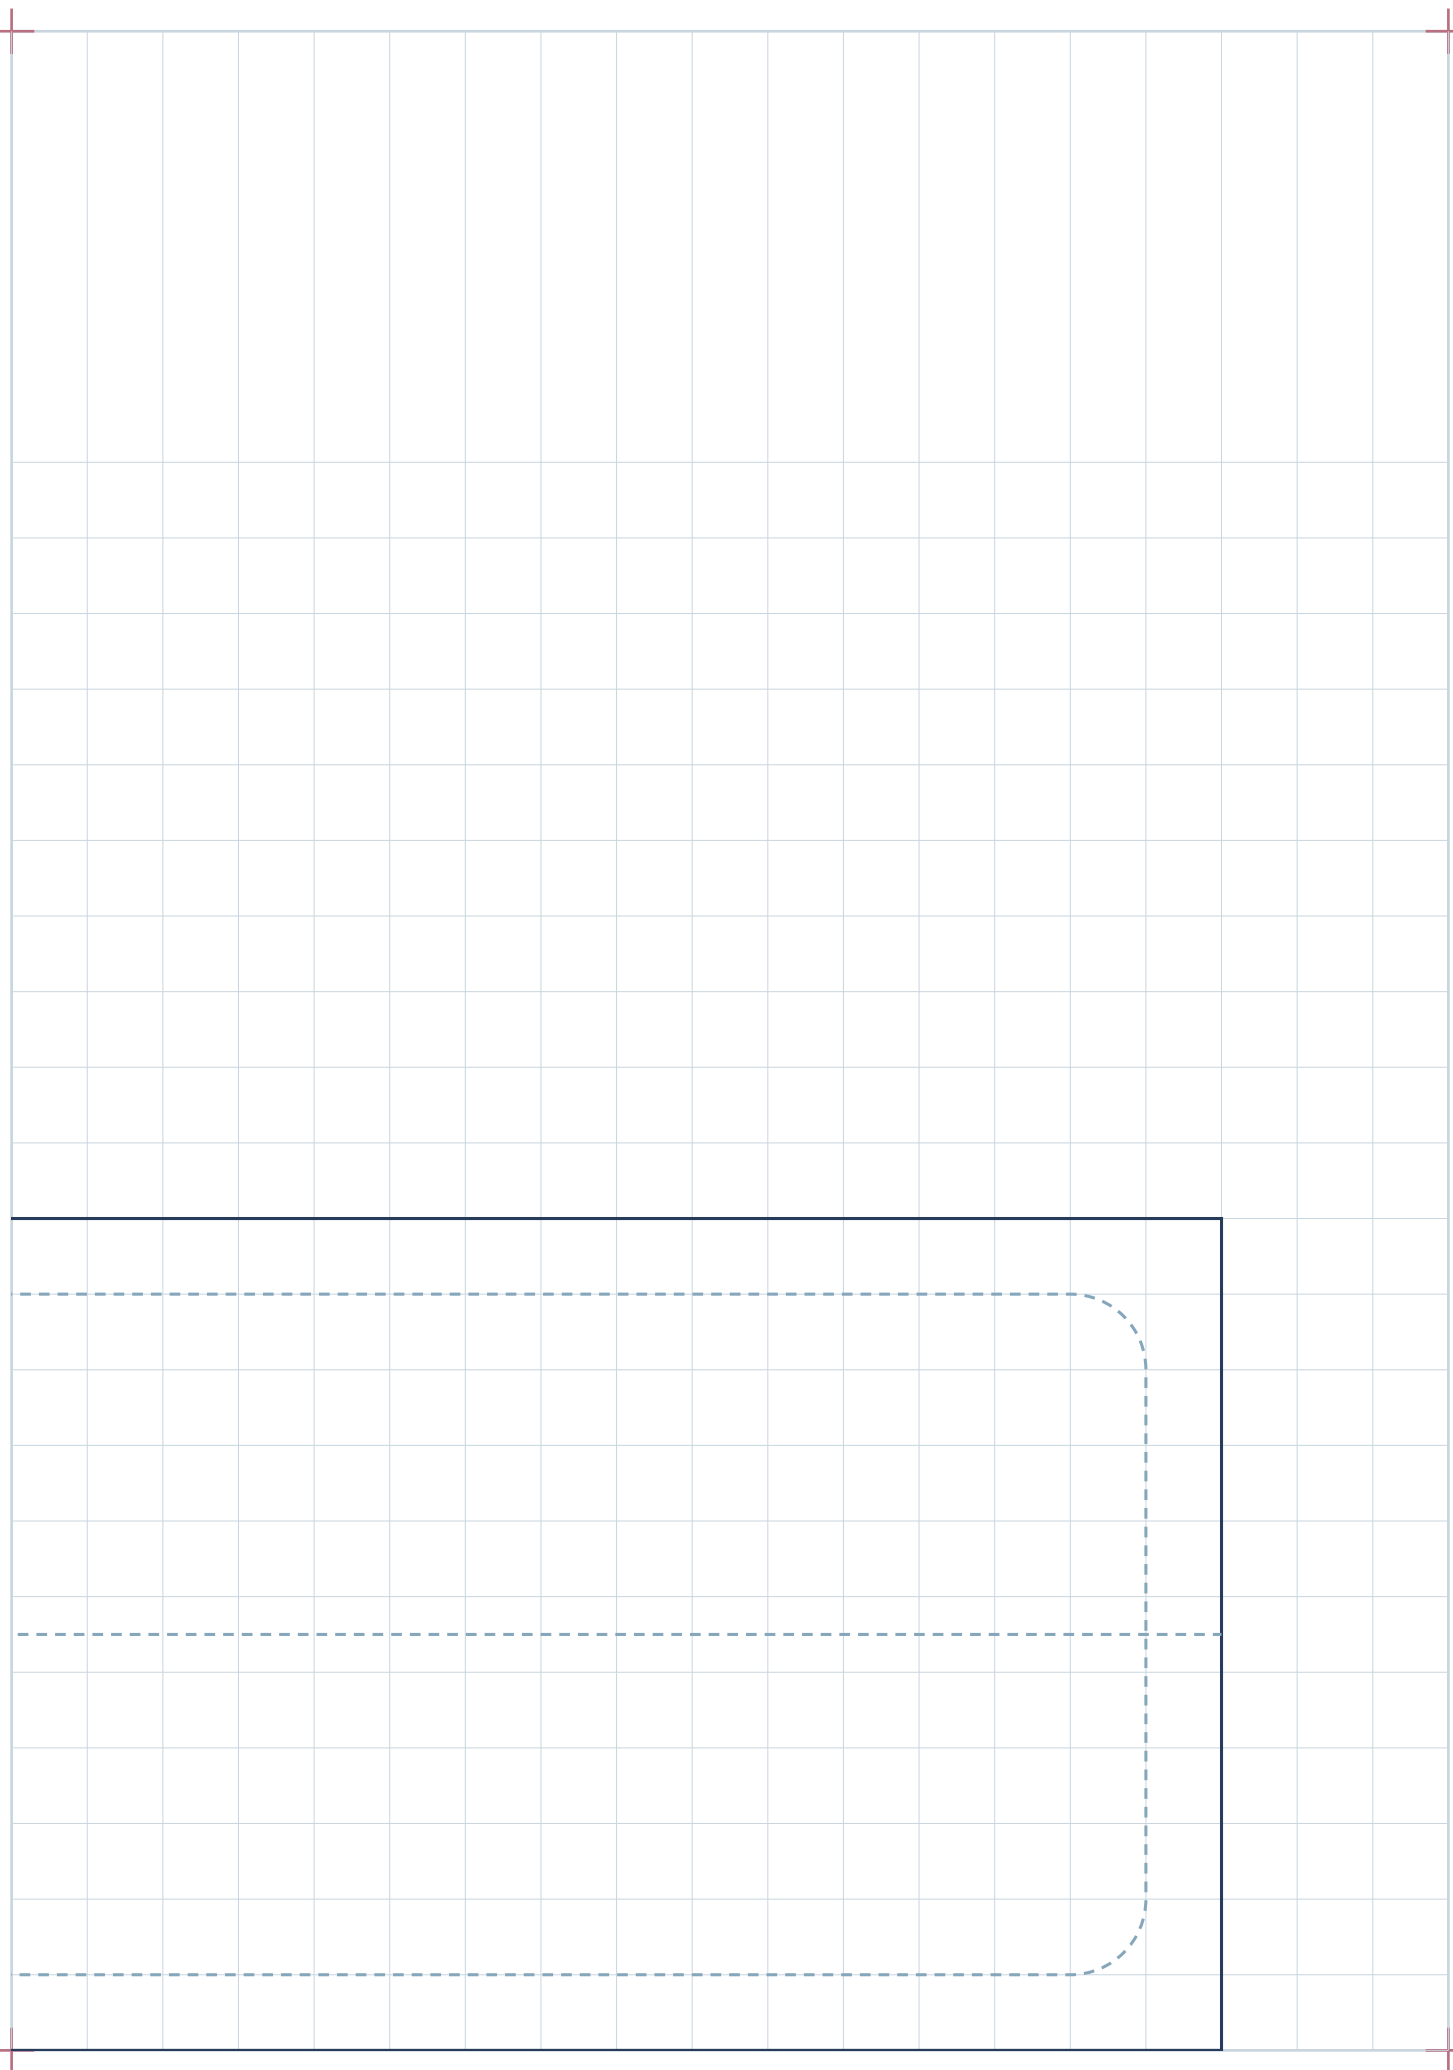

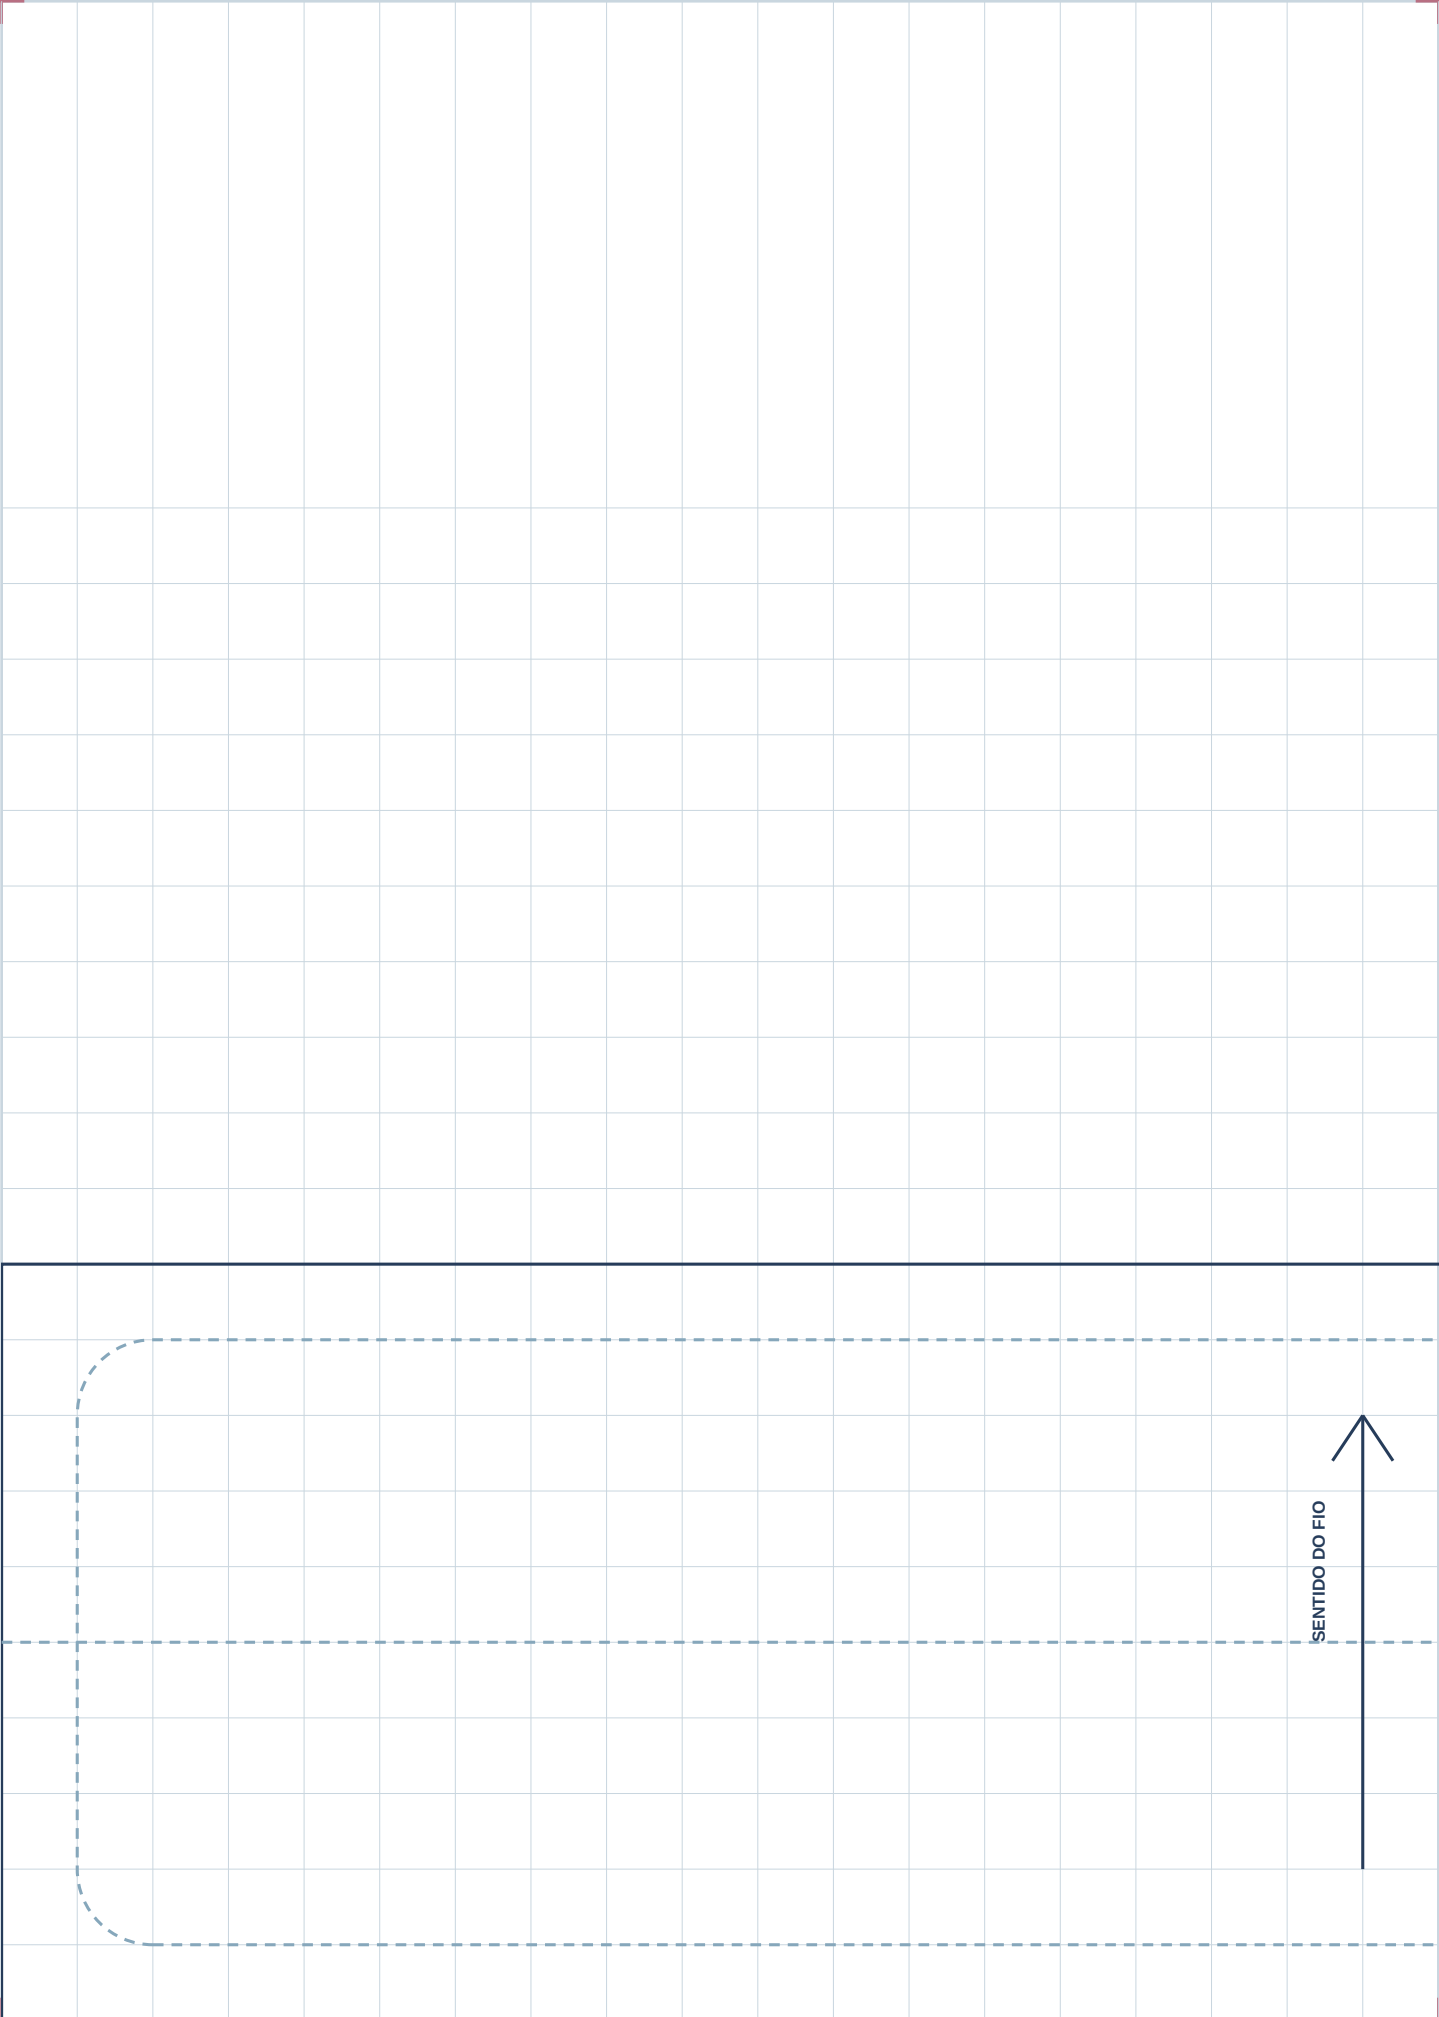

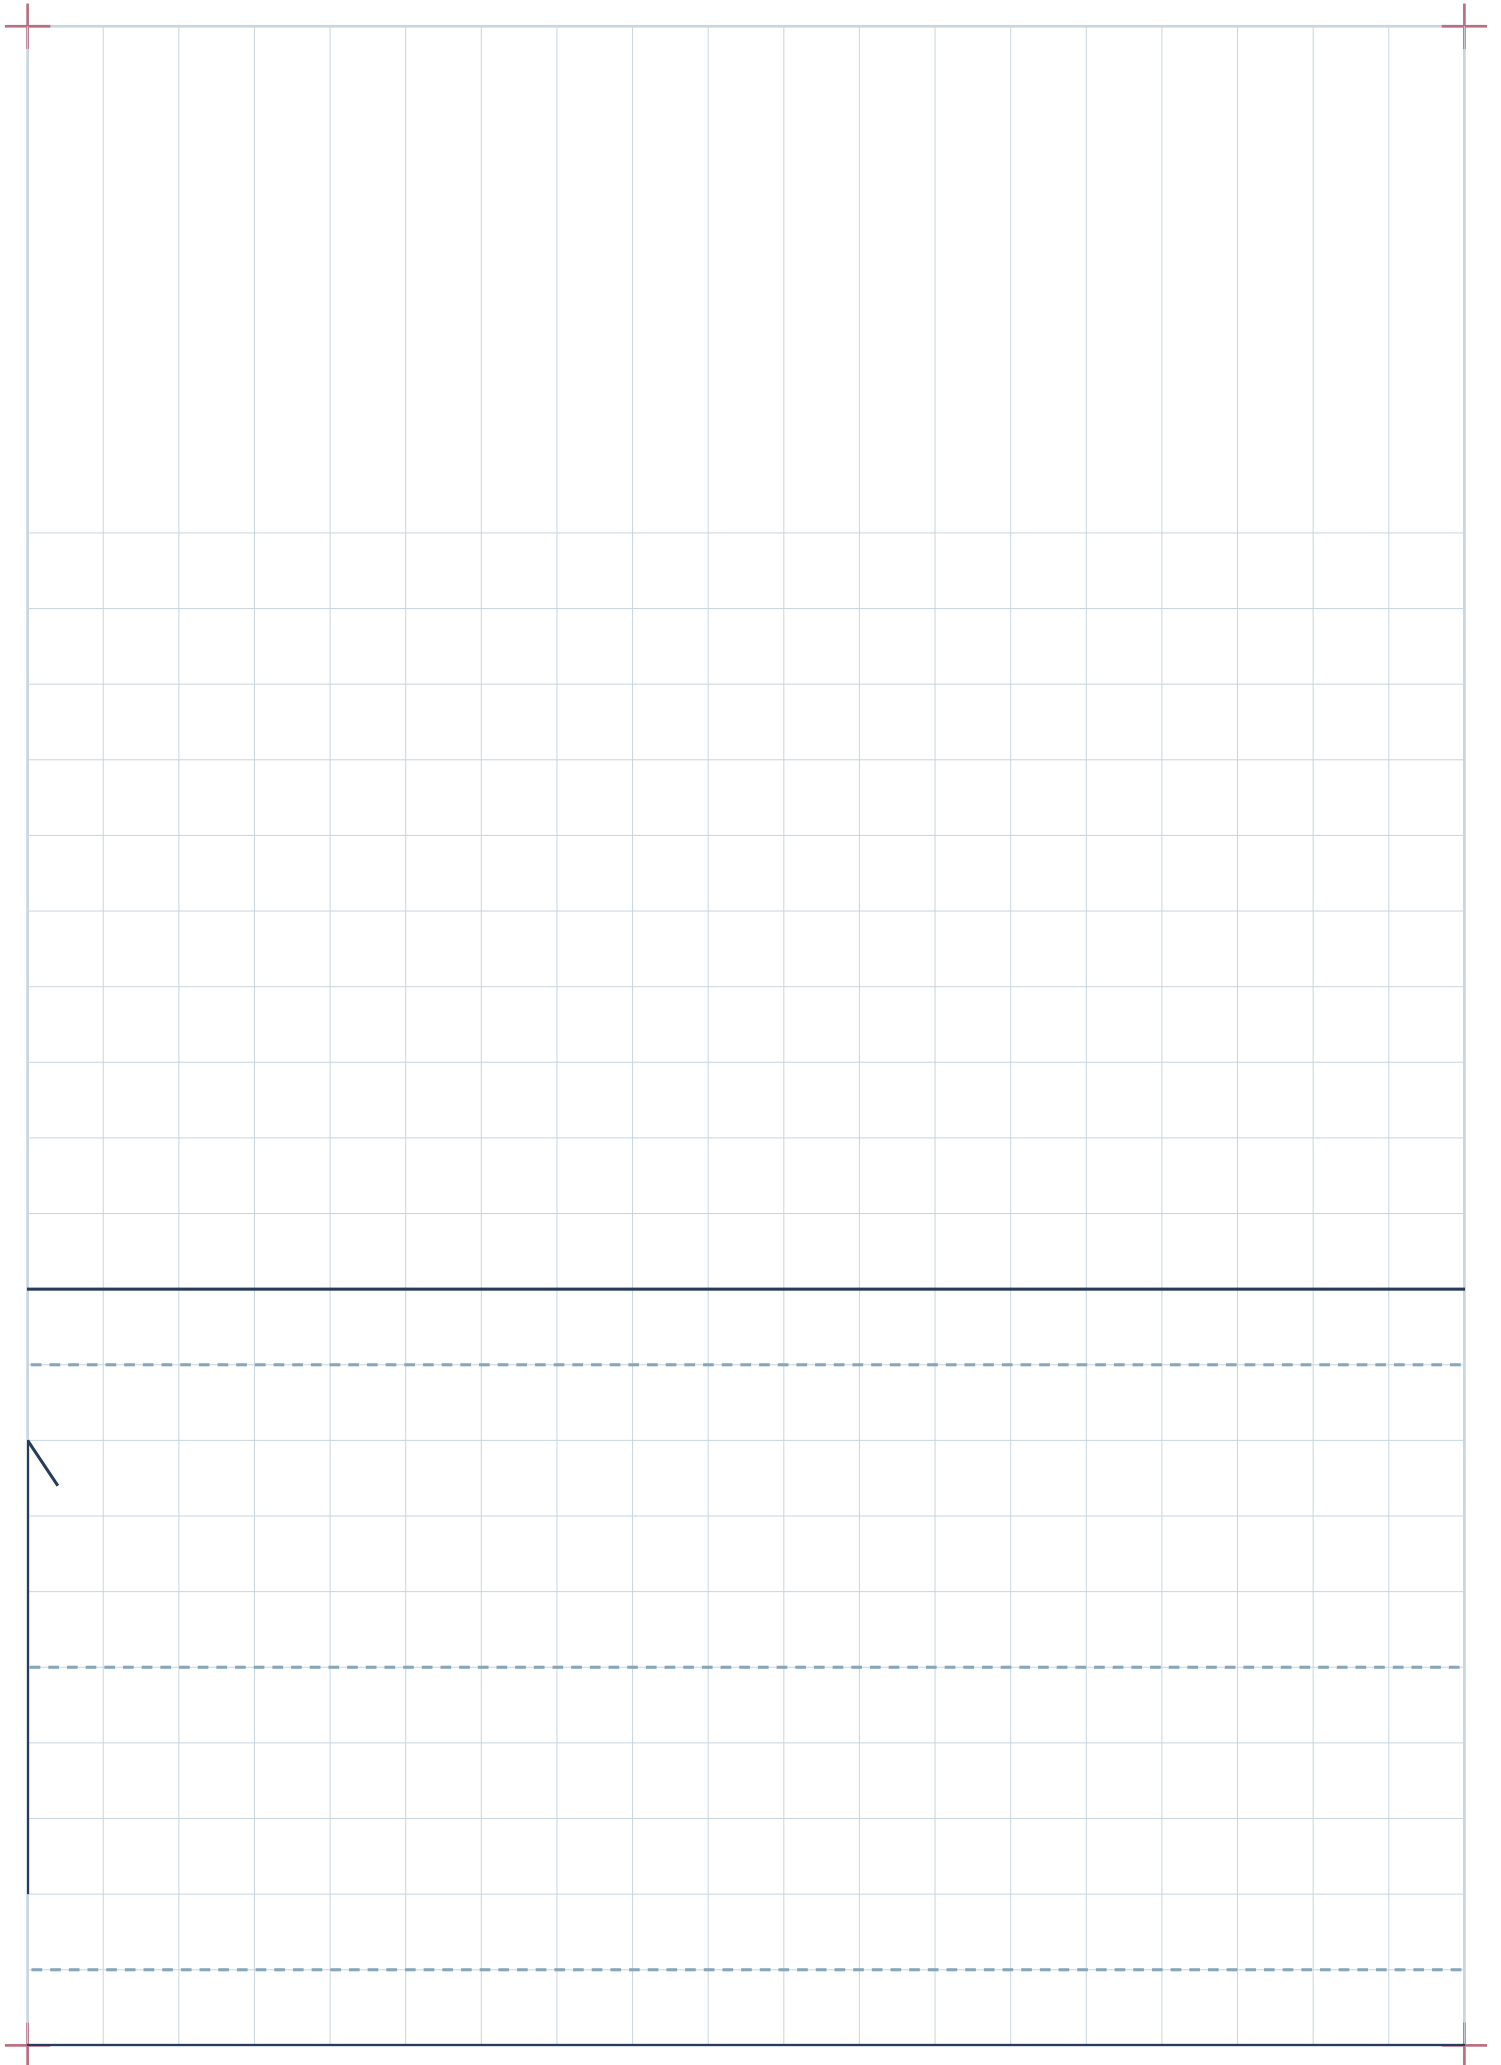

PECA G | ALCA LONGA

2x jeans, 2x forro, 2x manta

Margem de 10 mm incluída

