东莞市丰川电子有限公司

产品使用说明书

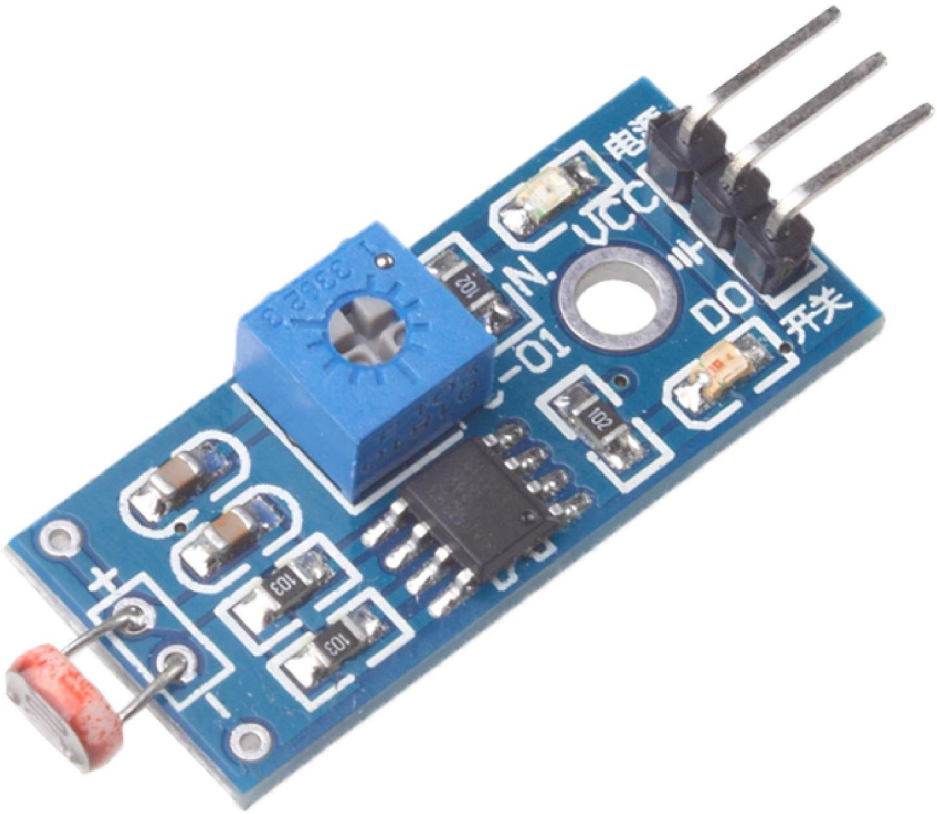

产品名称：光敏电阻传感器模块

版本： 3 线制

物料编码：010401

联系人：张先生

电话：18666850635

QQ：835653538

淘宝店铺：http://fcswitch.taobao.com/

用途：

光线亮度检测,光线亮度传感器，智能小车寻光模块

模块特色：

1、采用灵敏型光敏电阻传感器

2、比较器输出，信号干净，波形好，驱动能力强，超过 15mA。

3、配可调电位器可调节检测光线亮度

4、工作电压 3.3V-5V

5、输出形式 ：数字开关量输出（0 和 1）

6、设有固定螺栓孔，方便安装

7、小板 PCB 尺寸：3.2cm x 1.4cm

8、使用宽电压 LM393 比较器

模块使用说明

1、光敏电阻模块对环境光线最敏感，一般用来检测周围环境的光线的亮度，触发单片机或继电器模块等；

2、模块在环境光线亮度达不到设定阈值时，DO 端输出高电平，当外界环境光线亮度超过设定阈值时，DO 端输出低电平；

3、DO 输出端可以与单片机直接相连，通过单片机来检测高低电平，由此来检测环境的光线亮度改变；

4、DO 输出端可以直接驱动本店继电器模块，由此可以组成一个光控开关。

产品接线说明：

1、VCC 接电源正极 3.3-5V

2、GND 接电源负极
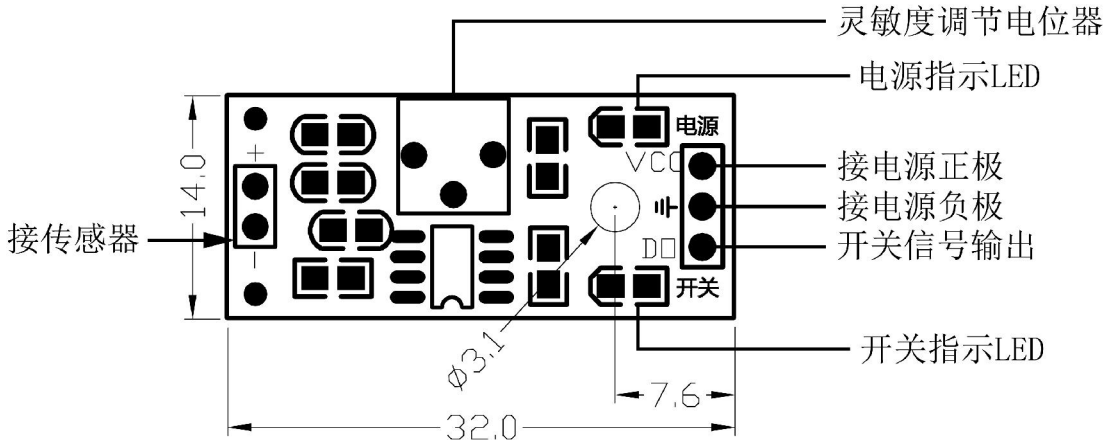
3、DO TTL 开关信号输出