




(a) 完整功耗曲线：从完整 AES 加密轨迹中定位目标 S 盒泄漏区域

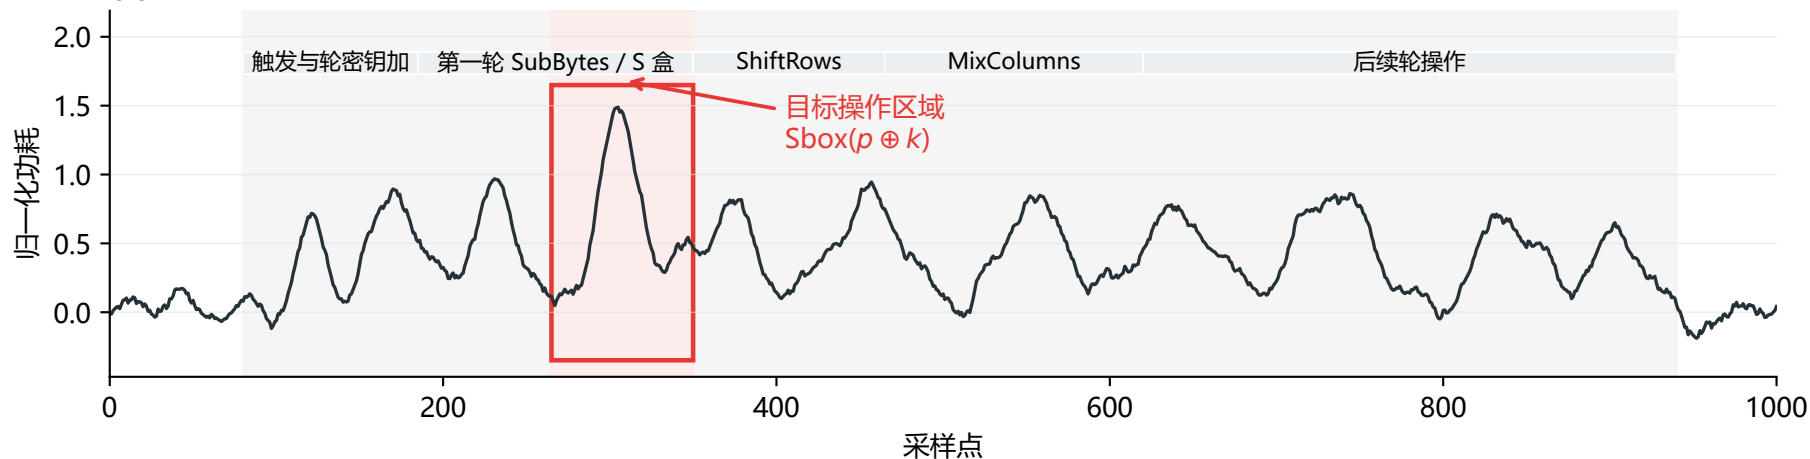

(b) 兴趣区截取：以第一轮 S 盒输出为目标截取局部攻击窗口

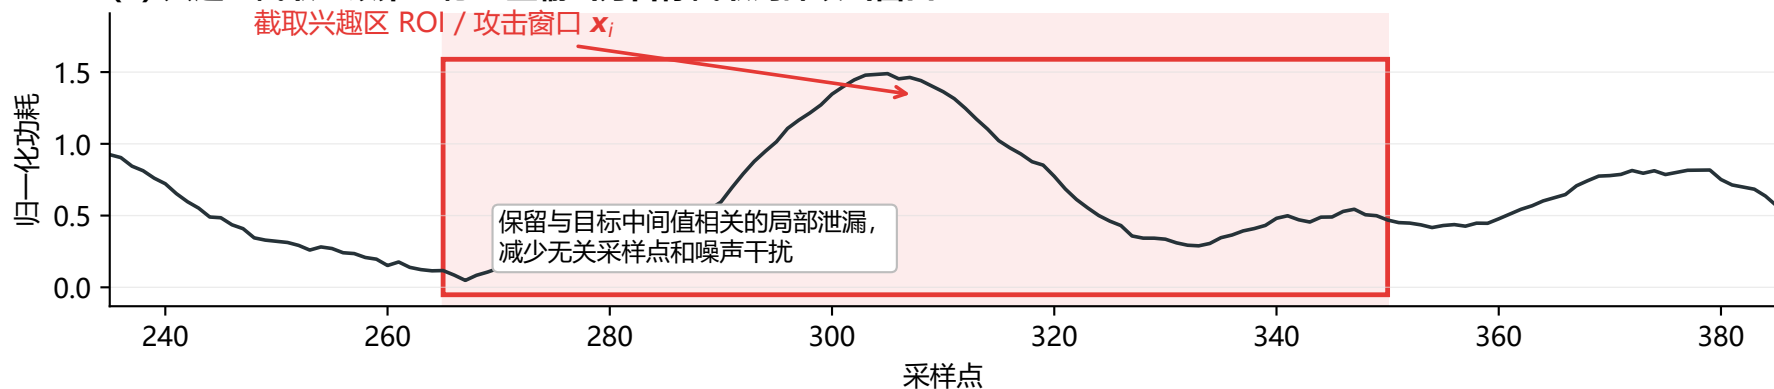

(c) 轨迹对齐前后对比：将同一密码操作对应的局部泄漏校准到相近采样位置

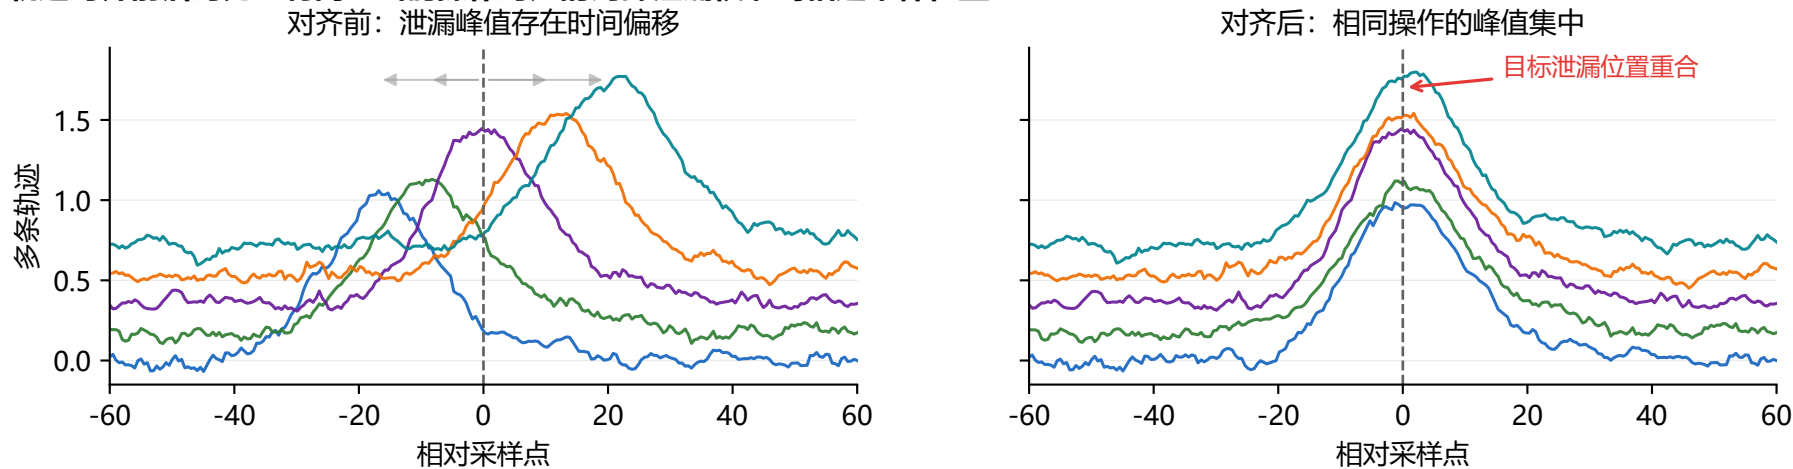

注：该图为功耗分析流程示意图，用于说明完整轨迹、目标 S 盒泄漏窗口、ROI 截取和轨迹对齐之间的关系，并非某一公开数据集的原始实测曲线。