J1: Pro Micro (5 V Signale + GND) J2: Akku 12 V (Pin 1 = PLUS, Pin 2 = MINUS)


Akku-Minus und GND vom Pro Micro muessen verbunden sein!

Kanal K1: Ruecklicht aussen oben (links + rechts je 1 LED)

Kanal K2: Ruecklicht aussen unten (links + rechts je 1 LED)

Kanal K3: Bremslicht innen oben (links + rechts je 1 LED)

Kanal K4: Rueckfahrlicht innen unten (links + rechts je 1 LED)

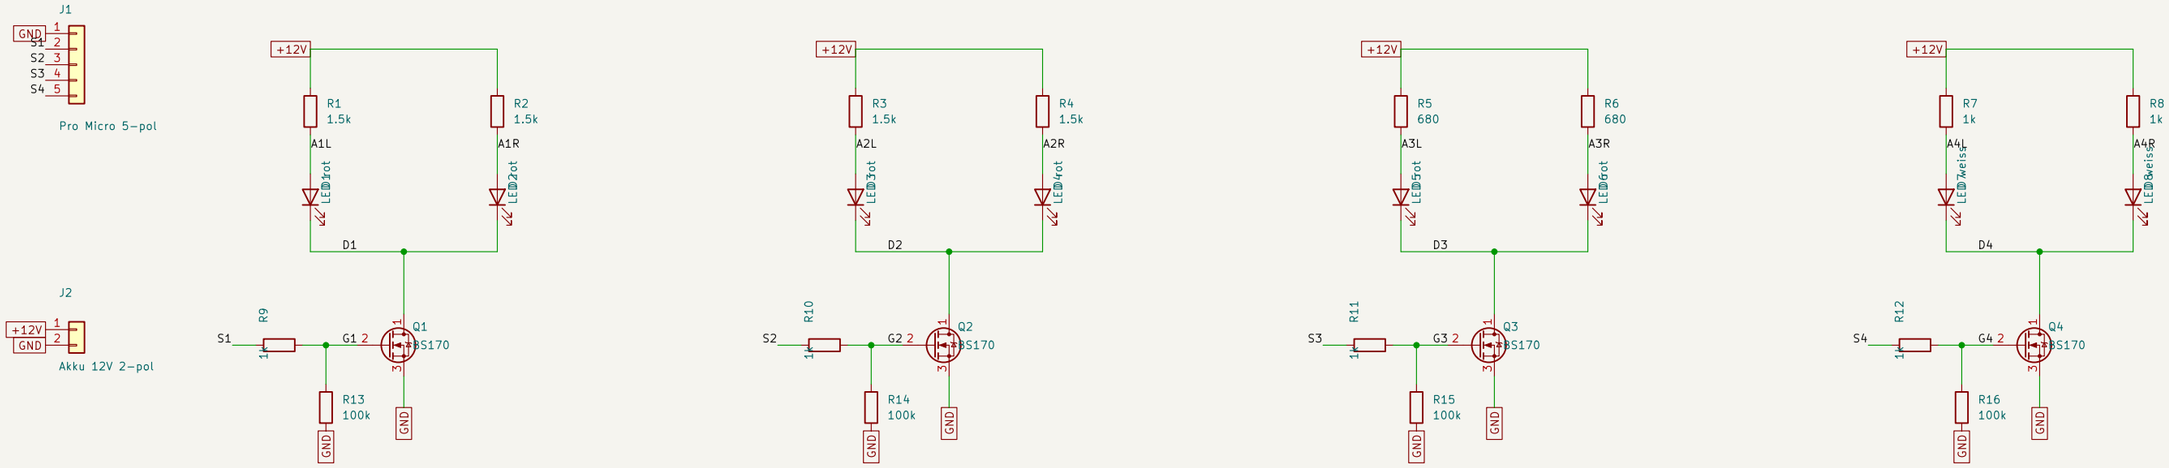

H1 Schraube M2

H2 Schraube M2

H3 Schraube M2

H4 Schraube M2

8 LEDs 3 mm, 4 Kanäle mit je 2 LEDs, geschaltet über BS170

Sheet: /
File: Heck_LED.kicad_sch

Title: Heck-LED-Platine SSL Heckklappe

Size: A3	Date: 2026-09-29	**Rev: 1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1