
표 1 볼 베어링 유니트의 형식

베어링 형식 / 베어링 하우징 형식		 UC	 UEL	 UK;H	 AS	 AEL	 CS
FC 주철제 가이드부착 둥근플렌지형		UCFC	UELFC	UKFC;H	☆	☆	—
FL,FLU 주철제 마름모 플렌지형		UCFL	UELFLU	UKFL;H	☆	☆	—
FA 주철제 변형마름모 플렌지형		UCFA	☆	☆	☆	☆	—
FH 주철제 변형 플렌지형		UCFH	☆	☆	☆	☆	—
FB 경량주철제 마름모 플렌지형		—	—	—	ASFB	AELFB	CSFB
PF 강판제 둥근플렌지형		—	—	—	ASPF	AELPF	—
RPF 강판제 고무링 삽입 둥근플렌지형		—	—	—	ASRPF	AELRPF	—
PFL 강판제 마름모 플렌지형		—	—	—	ASPFL	AELPFL	—
T 주철제 테크업형		UCT	UELT	UKT;H	☆	☆	—
C 주철제 카트릿지형		UCC	UELC	UKC;H	☆	☆	—

비고 ☆표는 NSK에 문의해 주십시오.

표 2 볼 베어링 유니트의 형식

베어링 하우징 형식 \ 베어링 형식		UC	UEL	UK;H	AS	AEL	CS
HB 주철제 걸이형		UCHB	☆	☆	☆	☆	—
PT 스트레쳐 유니트 강판제 미니타입		—	—	—	ASPT	AELPT	—
T 스트레쳐 유니트 산형 강제 프레임		UCT-00	☆	☆	—	—	—
L 스트레쳐 유니트 M 홈형 강제 프레임		UCL-00 UCM-00	☆	☆	—	—	—
Z–P,C–P 커버부착 필로우형		Z-UCP C-UCP	—	Z-UKP;H C-UKP;H	—	—	—
Z–F,C–F 커버부착 각 플랜지형		Z-UCF C-UCF	—	Z-UKF;H C-UKF;H	—	—	—
C–FS 커버부착 가아드부착 각 플랜지형		C-UCFS	—	C-UKFS;H	—	—	—
Z–FC,C–FC 커버부착 가아드부착 둥근플랜지형		Z-UCFC C-UCFC	—	Z-UKFC;H C-UKFC;H	—	—	—
Z–FL,C–FL 커버부착 마름모 플랜지형		Z-UCFL C-UCFL	—	Z-UKFL;H C-UKFL;H	—	—	—
Z–T,C–T 커버부착 테크업형		Z-UCT C-UCT	—	Z-UKT;H C-UKT;H	—	—	—

비 고 1.☆표시는 NSK에 문의해 주십시오.
2.형식기호 전의 기호 “C”는 주철제 커버부착이다.
3.형식기호 전의 기호 “CM”을 붙인것을 편측 닫침 커버부착 유니트이다.

표 3 볼 베어링 유니트

형식 \ 메이커		신 NSK	구 NSK	ASAHI · NACHI	FYH · JTEKT
필로우형	강판제 커버부착	Z-UCP2…D1	ZUCP2…P	UCP2…C	UCP2…C
		ZM-UCP2…D1	ZUCP2…PE	UCP2…E	UCP2…CD
		Z-UKP2…D1	ZUKP2…P	UKP2…C	UKP2…C
		ZM-UKP2…D1	ZUKP2…PE	UKP2…E	UKP2…CD
	주철제 커버부착	C-UCP2…D1	CUCP2…C	CUCP2…C	UCP2…FC
		CM-UCP2…D1	CUCP2…CE	CUCP2…CE	UCP2…FCD
		C-UCP3…D1	CUCP3…C	CUCP3…C	UCP3…C
		CM-UCP3…D1	CUCP3…CE	CUCP3…CE	UCP3…CD
		C-UKP2…D1	CUKP2…C	CUKP2…C	UKP2…FC
		CM-UKP2…D1	CUKP2…CE	CUKP2…CE	UKP2…FCD
		C-UKP3…D1	CUKP3…C	CUKP3…C	UKP3…C
		CM-UKP3…D1	CUKP3…CE	CUKP3…CE	UKP3…CD
	심고	UCHP2…D1	UCPH2	UCPH2	UCPH2
	협폭	UCUP2…D1	UCPA2	UCPA2	UCPA2
	편심	UELP2…D1W3	EWP2	UGP2(1)	NAP2
	경량주철제	ASPB2	UBLP2	BLLP	BLP2
		AELPB2…W3	ENLP2		ALP2
		CSPB2	CSLP2		
	강판제	ASPP2	UBPP2	BPP	SBPP2
		AELPP2…W3	ENPP2		SAPP2
	강판제 커버부착	ASRPP2	UBPPR2	BPR	
		AELRPP2…W3	ENPPR2		

주 (1) 유니트용 볼 베어링의 총폭치수가 다르다.

다음 페이지 계속

형식 \ 메이커		신 NSK	구 NSK	ASAHI · NACHI	FYH · JTEKT
플랜지형	각플랜지 강판제 커버부착	Z-UCF2…D1	ZUCF2…P	UCF2…C	UCF2…C
		ZM-UCF2…D1	ZUCF2…PE	UCF2…E	UCF2…D
		Z-UKF2…D1	ZUKF2…P	UKF2…C	UKF2…C
		ZM-UKF2…D1	ZUKF2…PE	UKF2…E	UKF2…D
	각플랜지 주철제 커버부착	C-UCF2…D1	CUCF2…C	CUCF2…C	UCF2…FC
		CM-UCF2…D1	CUCF2…CE	CUCF2…CE	UCF2…FD
		C-UCF3…D1	CUCF3…C	CUCF3…C	UCF3…C
		CM-UCF3…D1	CUCF3…CE	CUCF3…CE	UCF3…D
		C-UKF2…D1	CUKF2…C	CUKF2…C	UKF2…FC
		CM-UKF2…D1	CUKF2…CE	CUKF2…CE	UKF2…FD
		C-UKF3…D1	CUKF3…C	CUKF3…C	UKF3…C
		CM-UKF3…D1	CUKF3…CE	CUKF3…CE	UKF3…D
	가이드부착 각플랜지 주철제 커버부착	C-UCFS3…D1	CUCFS3…C	CUCFS3…C	UCFS3…C
		CM-UCFS3…D1	CUCFS3…CE	CUCFS3…CE	UCFS3…D
		C-UKFS3…D1	CUKFS3…C	CUKFS3…C	UKFS3…C
		CM-UKFS3…D1	CUKFS3…CE	CUKFS3…CE	UKFS3…D
	가이드부착 동근플랜지 강판제 커버부착	Z-UCFC2…D1	ZUCFC2…P	UCFC2…C	UCFC2…C
		ZM-UCFC2…D1	ZUCFC2…PE	UCFC2…E	UCFC2…D
		Z-UKFC2…D1	ZUKFC2…P	UKFC2…C	UKFC2…C
		ZM-UKFC2…D1	ZUKFC2…PE	UKFC2…E	UKFC2…D
	가이드부착 동근플랜지 주철제 커버부착	C-UCFC2…D1	CUCFC2…C	CUCFC2…C	UCFC2…FC
		CM-UCFC2…D1	CUCFC2…CE	CUCFC2…CE	UCFC2…FD
		C-UKFC2…D1	CUKFC2…C	CUKFC2…C	UKFC2…FC
		CM-UKFC2…D1	CUKFC2…CE	CUKFC2…CE	UKFC2…FD

다음 페이지 계속

형식	메이커	신 NSK	구 NSK	ASAHI · NACHI	FYH · JTEKT
플랜지형	강판제 마름모 플랜지 커버부착	Z-UCFL2…D1	ZUCFL2…P	UCFL2…C	UCFL2…C
		ZM-UCFL2…D1	ZUCFL2…PE	UCFL2…E	UCFL2…D
		Z-UKFL2…D1	ZUKFL2…P	UKFL2…C	UKFL2…C
		ZM-UKFL2…D1	ZUKFL2…PE	UKFL2…E	UKFL2…D
	마름모 플랜지 주철제 커버부착	C-UCFL2…D1	CUCFL2…C	CUCFL2…C	UCFL2…FC
		CM-UCFL2…D1	CUCFL2…CE	CUCFL2…CE	UCFL2…FD
		C-UCFL3…D1	CUCFL3…C	CUCFL3…C	UCFL3…C
		CM-UCFL3…D1	CUCFL3…CE	CUCFL3…CE	UCFL3…D
		C-UKFL2…D1	CUKFL2…C	CUKFL2…C	UKFL2…FC
		CM-UKFL2…D1	CUKFL2…CE	CUKFL2…CE	UKFL2…FD
		C-UKFL3…D1	CUKFL3…C	CUKFL3…C	UKFL3…C
		CM-UKFL3…D1	CUKFL3…CE	CUKFL3…CE	UKFL3…D
	변형마름모플랜지	UCFA2…D1	UCFA2	UCFA2	UCFA2
	변형 플랜지	UCFH2…D1	UCFK2	UCFK2	UCFB2
	편심	UELF2…D1W3	EWF2	UGF2(1)	NAF2
		UELFC2…D1W3	EWFC2		NAFC2
		UELFL2…D1W3	EWFL2	UGFL2(1)	NAFL2
		UELFU2…W3	EWFH2		NANF2
		UELFLU2…W3	EWFLH2		NANFL2
	경량주철제	ASFB2	UBLF2	BLFL	BLF2
		AELFB2…W3	ENLF2		ALF2
		CSFB2	CSLF2		
	강판제	ASPF2	UBPF2	BPF	SBPF2
		ASPFL2	UBPFL2	BPFL	SBPFL2

주 (1) 유니트용 볼 베어링의 총폭치수가 다르다.

다음 페이지 계속

형식 \ 메이커		신 NSK	구 NSK	ASAHI · NACHI	FYH · JTEKT
플랜지형	강판제	AELPF2…W3	ENPF2		SAPF2
		AELPFL2…W3	ENPFL2		SAPFL2
테이크업형	강판제커버부착	Z-UCT2…D1	ZUCT2…P	UCT2…C	UCT2…C
		ZM-UCT2…D1	ZUCT2…PE	UCT2…E	UCT2…CD
		Z-UKT2…D1	ZUKT2…P	UKT2…C	UKT2…C
		ZM-UKT2…D1	ZUKT2…PE	UKT2…E	UKT2…CD
	주철제커버부착	C-UCT2…D1	CUCT2…C	CUCT2…C	UCT2…FC
		CM-UCT2…D1	CUCT2…CE	CUCT2…CE	UCT2…FCD
		C-UCT3…D1	CUCT3…C	CUCT3…C	UCT3…C
		CM-UCT3…D1	CUCT3…CE	CUCT3…CE	UCT3…CD
		C-UKT2…D1	CUKT2…C	CUKT2…C	UKT2…FC
		CM-UKT2…D1	CUKT2…CE	CUKT2…CE	UKT2…FCD
		C-UKT3…D1	CUKT3…C	CUKT3…C	UKT3…C
		CM-UKT3…D1	CUKT3…CE	CUKT3…CE	UKT3…CD
걸이형		UCHB2…D1	UCEH2	UCECH2	UCHA2
스트레쳐	형강제프레임부착	UCL2…D1	UCTL2+WLA	UCTL2+WL	UCTL2
		UCM2…D1	UCTU2+WUA	UCTU2+WU	UCTU2
		UCM3…D1	UCTU3+WUA	UCTU3+WU	UCTU3
		UCT2…D1	UCT2+WB	UCT2+WB	UCTH2
	강판제 미니타입	ASPT2	UBTPU2		SBPTH2
		AELPT2…W3	ENTPU2		

표 4 유니트용 볼 베어링

형식 \ 메이커	신 NSK	구 NSK	ASAHI · NACHI	FYH · JTEKT
외경구면형	UC2…D1	UC2	UC2	UC2
	UK2…D1	UK2	UK2	UK2
	UEL2…D1W3	EW2	UG2…+ER(1)	NA2
	AS2	UB2	B	SB2
	AEL2…W3	EN2		SA2
	CS2	CS2		SC2
외경원통형	UCS…D1	UR2(2)	UR2(2)	RB2(2)(3)
	UKS2	UKR2(2)		
	UELS2…W3	EWR2(2)		
	ASS2	UBR2		
	AELS2…W3	ENR2		

주) (1) 총폭치수가 다르다.
(2) 외륜폭치수가 다르다.
(3) 급유구멍 없음

표 5 특수사양품 · 기타의 기호

	신 NSK		구 NSK		ASAHI · NACHI		FYH · JTEKT	
베어링상	N	주철(생산중지)(1)	K		K		SC	
	N1	다크타입	FCD				H4	
	G	용단SS400	X		MP		H5	
시일	LLJ	양측3중시일 (저토오크품)	DDP	양측3중시일 (저토오크품)			L Ⅲ	삼중시일
그리스	표준	알바니아 그리스3	표준	알바니아 그리스2	D1	알바니아 그리스3	D1	고루도 No.3
	준내열				HR4	수퍼루프 No.3	D3K2	수퍼루프 No.2
	HT2	토레실리콘 H44M	T3	토레실리콘 H44M	HR5	수퍼루프 No.3	D1K2	토레실리콘 SH41
	CT1	토레실리콘 H33L	T1	마르템프PS2	CR2A	에아로쉘그리스7	D2K2	토레실리콘 SH33M
급유방법	D1	급유식						
		무급유식	G00		G00		E4	

주 (1) NSK에서는 주강의 대체품으로서 스틸시리즈를 제작하고 있습니다.

표 6 인치계 베어링의 각사 내경번호 대조표

축경의 호칭 (inch)	내경치수 (mm)	내경번호		
		신 NSK	구 NSK	FYH · ASAHI
1/2	12.7	01-008	01- 8S	01- 8
9/16	14.288	02-009	02- 9S	—
5/8	15.875	02-010	02-10S	02-10
11/16	17.462	03-011	03-11S	—
3/4	19.05	04-012	04-12S	04-12
13/16	20.638	05-013	05-13S	—
7/8	22.225	05-014(1)	05-14S(1)	05-14 (1)
15/16	23.812	05-015	05-15S	—
1	25.4	05-100	05-16S	05-16
1 1/16	26.988	06-101	06-17S	—
1 1/8	28.575	06-102	06-18S	06-18
1 3/16	30.162	06-103	06-19S	—
1 1/4	31.75	06-104	06-20S	—
1 1/4	31.75	07-104	07-20S	07-20
1 5/16	33.338	07-105	07-21S	—
1 3/8	34.925	07-106	07-22S	07-22
1 7/16	36.512	07-107	07-23S	—
1 1/2	38.1	08-108	08-24S	08-24
1 9/16	39.688	08-109	08-25S	—
1 5/8	41.275	09-110	09-26S	09-26
1 11/16	42.862	09-111	09-27S	—
1 3/4	44.45	09-112	09-28S	09-28
1 13/16	46.038	10-113	10-29S	—
1 7/8	47.625	10-114	10-30S	10-30
1 15/16	49.212	10-115	10-31S	—
2	50.8	10-200	10-32S	10-32
2	50.8	11-200	11-32S	—
2 1/16	52.388	11-201	11-33S	—
2 1/6	53.975	11-202	11-34S	11-34
2 3/16	55.562	11-203	11-35S	—
2 1/4	57.15	12-204	12-36S	12-36
2 3/8	60.325	12-206	12-38S	12-38
2 7/16	61.912	12-207	—	—

다음 페이지에 계속

축경의 호칭 (inch)	내경치수 (mm)	내경번호		
		신 NSK	구 NSK	FYH · ASAHI
2 1/2	63.5	13-208	13-40S	13-40
2 11/16 2 3/4	68.262 69.85	14-211 14-212	14-43S 14-44S	— 14-44
2 15/16 3	74.612 76.2	15-215 15-300	15-47S 15-48S	— 15-48
3 1/8	79.375	16-302	16-50S	16-50
3 1/4	82.55	17-304	17-52S	17-52
3 7/16 3 1/2	87.312 88.9	18-307 (2) 18-308	18-55S 18-56S	— 18-56
3 3/4	95.25	19-312	19-60S	19-60
3 15/16 4	100.012 101.6	20-315 20-400	20-63S 20-64S	— 20-64

주 (1) 내경번호는 UC형 베어링의 2계열, 3계열, X계열이 적용됩니다.
예 05-014의 경우 베어링의 호칭번호를 아래에 표시하였습니다.

	신 NSK	구 NSK	FYH · ASAHI
2계열	UC205-014D1	UC205-14S	UC205-14
3계열	UC305-014D1	UC305-14S	UC305-14
X계열	UCX05-014D1	—	UCX05-14

(2) 2계열에는 적용할 수 없습니다.

비 고 AS, AEL형, UEL형의 내경인치계 베어링도 제작하고 있기때문에 NSK에 문의해 주십시오.

각사 사양 비교


표 7 베어링과 하우징의 끼워맞춤

구면내경치수	신 NSK	구 NSK	ASAHI (NACHI)	FYH (KOYO)
180mm이하	J7	H7	H7	J7
180mm초과	H7	H7	H7	J7

표 8 클린방지용 회전 멈춤핀 유무


	신 NSK	구 NSK	ASAHI (NACHI)	FYH (KOYO)
회전멈춤핀	없슴	있슴	있슴	없슴

UCP형
원통구멍형, 멈춤나사식
베어링 12~60 mm

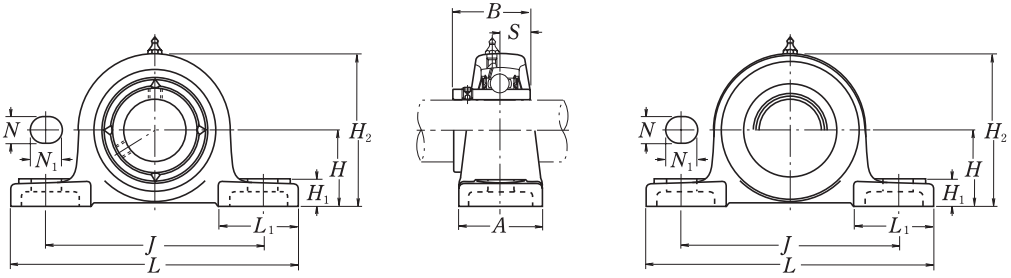



축경 (mm)	유니트의(1) 호칭번호	치수 (mm)											설치 볼트의 호칭	베어링 호칭번호	기본동정격하중 (kN) C_r	기본정정격하중 (kN) C_{0r}
		H	*L*	*J*	*A*	*N*	N_1	H_1	H_2	L_1	*B*	*S*				
12	**UCP201D1**	30.2	127	95	38	13	16	14	62	42	31	12.7	M10	UC201D1	12.8	6.65
15	**UCP202D1**	30.2	127	95	38	13	16	14	62	42	31	12.7	M10	UC202D1	12.8	6.65
17	**UCP203D1**	30.2	127	95	38	13	16	14	62	42	31	12.7	M10	UC203D1	12.8	6.65
20	**UCP204D1**	33.3	127	95	38	13	16	14	65	42	31	12.7	M10	UC204D1	12.8	6.65
25	**UCP205D1**	36.5	140	105	38	13	16	15	71	42	34.1	14.3	M10	UC205D1	14.0	7.85
	UCPX05D1	44.4	159	119	51	17	20	18	85	50	38.1	15.9	M14	UCX05D1	19.5	11.3
	UCP305D1	45	175	132	45	17	20	15	85	54	38	15	M14	UC305D1	21.2	10.9
30	**UCP206D1**	42.9	165	121	48	17	20	17	83	54	38.1	15.9	M14	UC206D1	19.5	11.3
	UCPX06D1	47.6	175	127	57	17	20	20	93	54	42.9	17.5	M14	UCX06D1	25.7	15.3
	UCP306D1	50	180	140	50	17	20	18	95	54	43	17	M14	UC306D1	26.7	15.0
35	**UCP207D1**	47.6	167	127	48	17	20	18	93	54	42.9	17.5	M14	UC207D1	25.7	15.3
	UCPX07D1	54	203	144	57	17	20	21	105	60	49.2	19	M14	UCX07D1	29.1	17.8
	UCP307D1	56	210	160	56	17	25	20	106	60	48	19	M14	UC307D1	33.5	19.1
40	**UCP208D1**	49.2	184	137	54	17	20	18	98	52	49.2	19	M14	UC208D1	29.1	17.8
	UCPX08D1	58.7	222	156	67	20	23	26	111	65	49.2	19	M16	UCX08D1	32.5	20.4
	UCP308D1	60	220	170	60	17	27	22	116	60	52	19	M14	UC308D1	40.5	24.0
45	**UCP209D1**	54	190	146	54	17	20	20	106	60	49.2	19	M14	UC209D1	32.5	20.4
	UCPX09D1	58.7	222	156	67	20	23	26	116	65	51.6	19	M16	UCX09D1	35.0	23.2
	UCP309D1	67	245	190	67	20	30	24	129	65	57	22	M16	UC309D1	53.0	32.0
50	**UCP210D1**	57.2	206	159	60	20	23	21	114	65	51.6	19	M16	UC210D1	35.0	23.2
	UCPX10D1	63.5	241	171	73	20	23	27	126	70	55.6	22.2	M16	UCX10D1	43.5	29.2
	UCP310D1	75	275	212	75	20	35	27	143	75	61	22	M16	UC310D1	62.0	38.5
55	**UCP211D1**	63.5	219	171	60	20	23	23	126	65	55.6	22.2	M16	UC211D1	43.5	29.2
	UCPX11D1	69.8	260	184	79	25	28	30	137	75	65.1	25.4	M20	UCX11D1	52.5	36.0
	UCP311D1	80	310	236	80	20	38	30	154	85	66	25	M16	UC311D1	71.5	45.0
60	**UCP212D1**	69.8	241	184	70	20	23	25	138	70	65.1	25.4	M16	UC212D1	52.5	36.0
	UCPX12D1	76.2	286	203	83	25	28	33	151	80	65.1	25.4	M20	UCX12D1	57.5	40.0
	UCP312D1	85	330	250	85	25	38	32	165	95	71	26	M20	UC312D1	82.0	52.0

주 (1) 요구에 의해 구상흑연 주철제의 베어링 하우징도 제작하고 있다.
이 경우는 호칭번호의 뒤에 "N1"가 붙는다. 예 UCP320N1



강판제 커버 부착

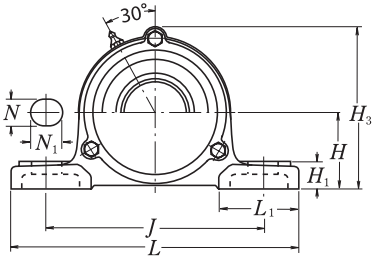




주철제 커버 부착

표준 하우징의 호칭번호	강판Cover부착 유니트의 호칭번호		주철Cover부착 유니트의 호칭번호		치수 (mm)				유니트질량(kg) (참고)		
	양쪽고무시일 부착 Cover	한쪽축단 Cover	양쪽고무시일 부착 Cover	한쪽축단 Cover	t 최대	A_4	H_3	A_5	표준	강판제 커버부착	주철제 커버부착
P203D1	**Z-UCP201D1**	**ZM-UCP201D1**	**C-UCP201D1**	**CM-UCP201D1**	2	45	67	62	0.7	0.7	1.0
P203D1	**Z-UCP202D1**	**ZM-UCP202D1**	**C-UCP202D1**	**CM-UCP202D1**	2	45	67	62	0.7	0.7	1.0
P203D1	**Z-UCP203D1**	**ZM-UCP203D1**	**C-UCP203D1**	**CM-UCP203D1**	2	45	67	62	0.7	0.7	1.0
P204D1	**Z-UCP204D1**	**ZM-UCP204D1**	**C-UCP204D1**	**CM-UCP204D1**	2	45	70	62	0.7	0.7	1.0
P205D1	**Z-UCP205D1**	**ZM-UCP205D1**	**C-UCP205D1**	**CM-UCP205D1**	2	48	76	70	0.8	0.9	1.2
PX05D1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—
P305D1	—	—	**C-UCP305D1**	**CM-UCP305D1**	2	—	91	80	1.4	—	2.2
P206D1	**Z-UCP206D1**	**ZM-UCP206D1**	**C-UCP206D1**	**CM-UCP206D1**	2	53	88	75	1.3	1.4	1.9
PX06D1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
P306D1	—	—	**C-UCP306D1**	**CM-UCP306D1**	2	—	105	85	1.8	—	2.7
P207D1	**Z-UCP207D1**	**ZM-UCP207D1**	**C-UCP207D1**	**CM-UCP207D1**	3	60	99	80	1.6	1.7	2.3
PX07D1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—
P307D1	—	—	**C-UCP307D1**	**CM-UCP307D1**	3	—	115	95	2.8	—	3.5
P208D1	**Z-UCP208D1**	**ZM-UCP208D1**	**C-UCP208D1**	**CM-UCP208D1**	3	69	105	90	1.9	2.1	3.2
PX08D1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—
P308D1	—	—	**C-UCP308D1**	**CM-UCP308D1**	3	—	125	105	3.0	—	4.5
P209D1	**Z-UCP209D1**	**ZM-UCP209D1**	**C-UCP209D1**	**CM-UCP209D1**	3	69	113	95	2.2	2.4	3.5
PX09D1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—
P309D1	—	—	**C-UCP309D1**	**CM-UCP309D1**	3	—	140	110	4.1	—	6.1
P210D1	**Z-UCP210D1**	**ZM-UCP210D1**	**C-UCP210D1**	**CM-UCP210D1**	3	76	119	100	2.6	2.8	4.3
PX10D1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—
P310D1	—	—	**C-UCP310D1**	**CM-UCP310D1**	3	—	156	120	5.8	—	8.4
P211D1	**Z-UCP211D1**	**ZM-UCP211D1**	**C-UCP211D1**	**CM-UCP211D1**	4	77	130	100	3.3	3.6	5.2
PX11D1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—
P311D1	—	—	**C-UCP311D1**	**CM-UCP311D1**	4	—	166	125	7.4	—	9.7
P212D1	**Z-UCP212D1**	**ZM-UCP212D1**	**C-UCP212D1**	**CM-UCP212D1**	4	89	143	115	4.6	5.0	6.7
PX12D1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—
P312D1	—	—	**C-UCP312D1**	**CM-UCP312D1**	4	—	179	135	9.4	—	12


비고 1. 유니트의 호칭번호는 급유식을 나타내고, 무급유식의 경우에는 호칭번호 뒤에 D1이 붙는다.
2. 1kN=102kgf

UCP형
원통구멍형, 멈춤나사식
베어링 65~140 mm

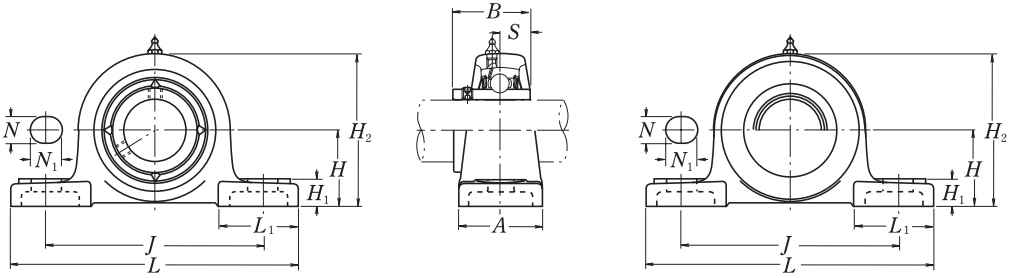



축경 (mm)	유니트의[1] 호칭번호	치수 (mm)											설치 볼트의 호칭	베어링 호칭번호	기본동정격하중 C_r (kN)	기본정정격하중 C_{0r} (kN)
		H	L	J	A	N	N_1	H_1	H_2	L_1	B	S				
65	**UCP213D1**	76.2	265	203	70	25	28	27	151	77	65.1	25.4	M20	UC213D1	57.5	40.0
	UCPX13D1	76.2	286	203	83	25	28	33	154	80	74.6	30.2	M20	UCX13D1	62.0	44.0
	UCP313D1	90	340	260	90	25	38	33	176	105	75	30	M20	UC313D1	92.5	60.0
70	**UCP214D1**	79.4	266	210	72	25	28	27	157	77	74.6	30.2	M20	UC214D1	62.0	44.0
	UCPX14D1	88.9	330	229	89	27	30	35	170	95	77.8	33.3	M22	UCX14D1	66.0	49.5
	UCP314D1	95	360	280	90	27	40	35	187	105	78	33	M22	UC314D1	104	68.0
75	**UCP215D1**	82.6	275	217	74	25	28	28	163	80	77.8	33.3	M20	UC215D1	66.0	49.5
	UCPX15D1	88.9	330	229	89	27	30	35	175	95	82.6	33.3	M22	UCX15D1	72.5	53.0
	UCP315D1	100	380	290	100	27	40	35	198	110	82	32	M22	UC315D1	113	77.0
80	**UCP216D1**	88.9	292	232	78	25	28	30	175	85	82.6	33.3	M20	UC216D1	72.5	53.0
	UCPX16D1	101.6	381	283	102	27	30	40	194	110	85.7	34.1	M22	UCX16D1	83.5	64.0
	UCP316D1	106	400	300	110	27	40	40	210	110	86	34	M22	UC316D1	123	86.5
85	**UCP217D1**	95.2	310	247	83	25	28	32	187	85	85.7	34.1	M20	UC217D1	83.5	64.0
	UCPX17D1	101.6	381	283	102	27	30	40	200	110	96	39.7	M22	UCX17D1	96.0	71.5
	UCP317D1	112	420	320	110	33	45	40	220	120	96	40	M27	UC317D1	133	97.0
90	**UCP218D1**	101.6	327	262	88	27	30	33	200	90	96	39.7	M22	UC218D1	96.0	71.5
	UCPX18D1	101.6	381	283	111	27	30	40	206	110	104	42.9	M22	UCX18D1	109	82.0
	UCP318D1	118	430	330	110	33	45	45	235	120	96	40	M27	UC318D1	143	107
95	**UCP319D1**	125	470	360	120	36	50	45	250	125	103	41	M30	UC319D1	153	119
100	**UCP320D1**	140	490	380	120	36	50	50	275	130	108	42	M30	UC320D1	173	141
	UCPX20D1	127	432	337	121	33	36	45	244	125	117.5	49.2	M27	UCX20D1	133	105
105	**UCP321D1**	140	490	380	120	36	50	50	280	130	112	44	M30	UC321D1	184	153
110	**UCP322D1**	150	520	400	140	40	55	55	300	135	117	46	M33	UC322D1	205	179
120	**UCP324D1**	160	570	450	140	40	55	65	320	140	126	51	M33	UC324D1	207	185
130	**UCP326D1**	180	600	480	140	40	55	75	355	140	135	54	M33	UC326D1	229	214
140	**UCP328D1**	200	620	500	140	40	55	75	390	140	145	59	M33	UC328D1	253	246

주 [1] 요구에 의해 구상흑연 주철제의 베어링 하우징도 제작하고 있다.
이 경우는 호칭번호의 뒤에 "N1"가 붙는다. 예 UCP320N1



강판제 커버 부착

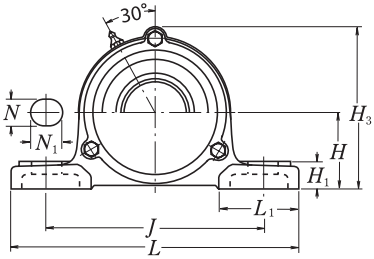




주철제 커버 부착

표준 하우징의 호칭번호	강판Cover부착 유니트의 호칭번호		주철Cover부착 유니트의 호칭번호		치수 (mm)				유니트질량(kg) (참고)		
	양쪽고무시일 부착 Cover	한쪽축단 Cover	양쪽고무시일 부착 Cover	한쪽축단 Cover	t 최대	A_4	H_3	A_5	표준	강판제 커버부착	주철제 커버부착
P213D1	**Z-UCP213D1**	**ZM-UCP213D1**	**C-UCP213D1**	**CM-UCP213D1**	4	91	155	120	5.9	6.3	7.8
PX13D1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—
P313D1	—	—	**C-UCP313D1**	**CM-UCP313D1**	4	—	190	140	10	—	15
P214D1	—	—	**D-UCP214D1**	**CM-UCP214D1**	4	—	162	135	6.6	—	9.3
PX14D1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	—	—
P314D1	—	—	**C-UCP314D1**	**CM-UCP314D1**	4	—	200	140	12	—	16
P215D1	—	—	**C-UCP215D1**	**CM-UCP215D1**	4	—	168	135	7.4	—	11
PX15D1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—
P315D1	—	—	**C-UCP315D1**	**CM-UCP315D1**	4	—	210	150	14	—	20
P216D1	—	—	**C-UCP216D1**	**CM-UCP216D1**	4	—	181	145	9.0	—	13
PX16D1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—
P316D1	—	—	**C-UCP316D1**	**CM-UCP316D1**	4	—	221	155	18	—	23
P217D1	—	—	**C-UCP217D1**	**CM-UCP217D1**	5	—	191	155	11	—	15
PX17D1	—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—
P317D1	—	—	**C-UCP317D1**	**CM-UCP317D1**	5	—	235	170	20	—	27
P218D1	—	—	**C-UCP218D1**	**CM-UCP218D1**	5	—	204	165	13	—	18
PX18D1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—
P318D1	—	—	**C-UCP318D1**	**CM-UCP318D1**	5	—	246	170	24	—	30
P319D1	—	—	**C-UCP319D1**	**CM-UCP319D1**	5	—	258	180	29	—	38
P320D1	—	—	**C-UCP320D1**	**CM-UCP320D1**	5	—	283	190	35	—	46
PX20D1	—	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—
P321D1	—	—	**C-UCP321D1**	**CM-UCP321D1**	5	—	290	195	35	—	51
P322D1	—	—	**C-UCP322D1**	**CM-UCP322D1**	5	—	313	200	45	—	59
P324D1	—	—	**C-UCP324D1**	**CM-UCP324D1**	5	—	335	215	55	—	69
P326D1	—	—	**C-UCP326D1**	**CM-UCP326D1**	6	—	375	225	72	—	92
P328D1	—	—	**C-UCP328D1**	**CM-UCP328D1**	6	—	407	235	89	—	112


비고 1. 유니트의 호칭번호는 급유식을 나타내고, 무급유식의 경우에는 호칭번호 뒤에 D1이 붙는다.
2. 1kN=102kgf

UCF형
원통구멍형, 멈춤나사식
베어링 12~60 mm

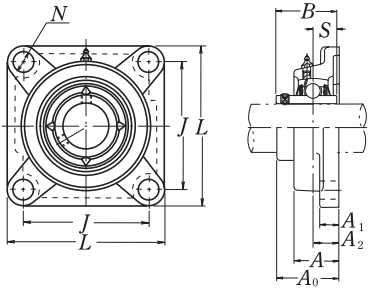


축경 (mm)	유니트의 호칭번호 (1)	치수 (mm) L	J	A_2	A_1	A	N	A_0	B	S	설치볼트의 호칭	베어링 호칭번호	기본동정격하중 C_r (kN)	기본정정격하중 C_{0r} (kN)
12	**UCF201D1**	86	64	15	11	25.5	12	33.3	31	12.7	M10	UC201D1	12.8	6.65
15	**UCF202D1**	86	64	15	11	25.5	12	33.3	31	12.7	M10	UC202D1	12.8	6.65
17	**UCF203D1**	86	64	15	11	25.5	12	33.3	31	12.7	M10	UC203D1	12.8	6.65
20	**UCF204D1**	86	64	15	11	25.5	12	33.3	31	12.7	M10	UC204D1	12.8	6.65
25	**UCF205D1**	95	70	16	13	27	12	35.8	34.1	14.3	M10	UC205D1	14.0	7.85
	UCFX05D1	108	83	18	13	30	12	40.2	38.1	15.9	M10	UCX05D1	19.5	11.3
	UCF305D1	110	80	16	13	29	16	39	38	15	M14	UC305D1	21.2	10.9
30	**UCF206D1**	108	83	18	13	31	12	40.2	38.1	15.9	M10	UC206D1	19.5	11.3
	UCFX06D1	117	92	19	14	34	16	44.4	42.9	17.5	M14	UCX06D1	25.7	15.3
	UCF306D1	125	95	18	15	32	16	44	43	17	M14	UC306D1	26.7	15.0
35	**UCF207D1**	117	92	19	15	34	14	44.4	42.9	17.5	M12	UC207D1	25.7	15.3
	UCFX07D1	130	102	21	14	38	16	51.2	49.2	19	M14	UCX07D1	29.1	17.8
	UCF307D1	135	100	20	16	36	19	49	48	19	M16	UC307D1	33.5	19.1
40	**UCF208D1**	130	102	21	15	36	16	51.2	49.2	19	M14	UC208D1	29.1	17.8
	UCFX08D1	137	105	22	14	40	19	52.2	49.2	19	M16	UCX08D1	32.5	20.4
	UCF308D1	150	112	23	17	40	19	56	52	19	M16	UC308D1	40.5	24.0
45	**UCF209D1**	137	105	22	16	38	16	52.2	49.2	19	M14	UC209D1	32.5	20.4
	UCFX09D1	143	111	23	14	40	19	55.6	51.6	19	M16	UCX09D1	35.0	23.2
	UCF309D1	160	125	25	18	44	19	60	57	22	M16	UC309D1	53.0	32.0
50	**UCF210D1**	143	111	22	16	40	16	54.6	51.6	19	M14	UC210D1	35.0	23.2
	UCFX10D1	162	130	26	20	44	19	59.4	55.6	22.2	M16	UCX10D1	43.5	29.2
	UCF310D1	175	132	28	19	48	23	67	61	22	M20	UC310D1	62.0	38.5
55	**UCF211D1**	162	130	25	18	43	19	58.4	55.6	22.2	M16	UC211D1	43.5	29.2
	UCFX11D1	175	143	29	20	49	19	68.7	65.1	25.4	M16	UCX11D1	52.5	36.0
	UCF311D1	185	140	30	20	52	23	71	66	25	M20	UC311D1	71.5	45.0
60	**UCF212D1**	175	143	29	18	48	19	68.7	65.1	25.4	M16	UC212D1	52.5	36.0
	UCFX12D1	187	149	34	21	59	19	73.7	65.1	25.4	M16	UCX12D1	57.5	40.0
	UCF312D1	195	150	33	22	56	23	78	71	26	M20	UC312D1	82.0	52.0

주 (1) 요구에 의해 구상흑연 주철제의 베어링 하우징도 제작하고 있다.
이 경우는 호칭번호의 뒤에 "N1"가 붙는다. 예 UCP320N1



강판제 커버 부착

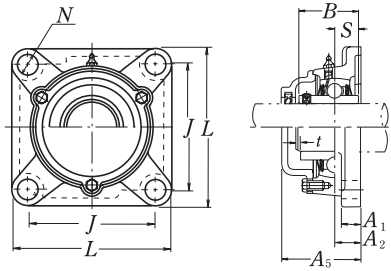


주철제 커버 부착

표준 하우징의 호칭번호	강판Cover부착 유니트의 호칭번호		주철Cover부착 유니트의 호칭번호		치수 (mm)			유니트질량(kg) (참고)		
	고무시일 부착 Cover	막힘 Cover	고무시일 부착 Cover	막힘 Cover	t 최대	A_4	A_5	표준	강판제 커버부착	주철제 커버부착
F204D1	**Z-UCF201D1**	**ZM-UCF201D1**	**C-UCF201D1**	**CM-UCF201D1**	2	38	46	0.7	0.7	0.9
F204D1	**Z-UCF202D1**	**ZM-UCF202D1**	**C-UCF202D1**	**CM-UCF202D1**	2	38	46	0.7	0.7	0.9
F204D1	**Z-UCF203D1**	**ZM-UCF203D1**	**C-UCF203D1**	**CM-UCF203D1**	2	38	46	0.6	0.7	0.9
F204D1	**Z-UCF204D1**	**ZM-UCF204D1**	**C-UCF204D1**	**CM-UCF204D1**	2	38	46	0.6	0.7	0.9
F205D1	**Z-UCF205D1**	**ZM-UCF205D1**	**C-UCF205D1**	**CM-UCF205D1**	2	40	51	0.8	0.8	1.0
FX05D1	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
F305D1	—	—	**C-UCF305D1**	**CM-UCF305D1**	2	—	56	1.1	—	1.6
F206D1	**Z-UCF206D1**	**ZM-UCF206D1**	**C-UCF206D1**	**CM-UCF206D1**	2	45	56	1.0	1.1	1.5
FX06D1	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—
F306D1	—	—	**C-UDF306D1**	**CM-UCF306D1**	2	—	60	1.6	—	2.2
F207D1	**Z-UCF207D1**	**ZM-UCF207D1**	**C-UCF207D1**	**CM-UCF207D1**	3	49	59	1.4	1.5	2.0
FX07D1	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—
F307D1	—	—	**C-UCF307D1**	**CM-UCF307D1**	3	—	68	2.0	—	2.7
F208D1	**Z-UCF208D1**	**ZM-UCF208D1**	**C-UCF208D1**	**CM-UCF208D1**	3	56	66	1.8	1.9	2.6
FX08D1	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—
F308D1	—	—	**C-UCF308D1**	**CM-UCF308D1**	3	—	76	2.7	—	3.5
F209D1	**Z-UCF209D1**	**ZM-UCF209D1**	**C-UCF209D1**	**CM-UCF209D1**	3	57	70	2.2	2.3	2.8
FX09D1	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—
F309D1	—	—	**C-UCF309D1**	**CM-UCF309D1**	3	—	80	3.4	—	4.5
F210D1	**Z-UCF210D1**	**ZM-UCF210D1**	**C-UCF210D1**	**CM-UCF210D1**	3	60	72	2.4	2.5	3.4
FX10D1	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—
F310D1	—	—	**C-UCF310D1**	**CM-UCF310D1**	3	—	88	4.5	—	5.6
F211D1	**Z-UCF211D1**	**ZM-UCF211D1**	**C-UCF211D1**	**CM-UCF211D1**	4	64	75	3.6	3.7	4.6
FX11D1	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	—
F311D1	—	—	**C-UCF311D1**	**CM-UCF311D1**	4	—	92	5.5	—	7.6
F212D1	**Z-UCF212D1**	**ZM-UCF212D1**	**C-UCF212D1**	**CM-UCF212D1**	4	74	86	4.4	4.6	5.9
FX12D1	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—
F312D1	—	—	**C-UCF312D1**	**CM-UCF312D1**	4	—	100	6.5	—	8.6

비고 1. 유니트의 호칭번호는 급유식을 나타내고, 무급유식의 경우에는 호칭번호 뒤에 D1이 붙는다.
2. 1kN=102kgf


UCFL형
원통구멍형, 멈춤나사식
베어링 12~65 mm

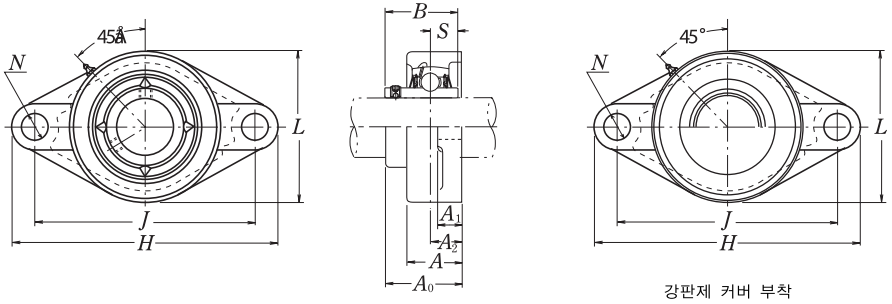

강판제 커버 부착

축경 (mm)	유니트의[1] 호칭번호	치수 (mm) H	J	A2	A1	A	N	L	A0	B	S	설치 볼트의 호칭	베어링 호칭번호	기본 동정격하중 Cr (kN)	기본 정정격하중 C0r (kN)
12	**UCFL201D1**	113	90	15	11	25.5	12	60	33.3	31	12.7	M10	UC201D1	12.8	6.65
15	**UCFL202D1**	113	90	15	11	25.5	12	60	33.3	31	12.7	M10	UC202D1	12.8	6.65
17	**UCFL203D1**	113	90	15	11	25.5	12	60	33.3	31	12.7	M10	UC203D1	12.8	6.65
20	**UCFL204D1**	113	90	15	11	25.5	12	60	33.3	31	12.7	M10	UC204D1	12.8	6.65
25	**UCFL205D1**	130	99	16	13	27	16	68	35.8	34.1	14.3	M14	UC205D1	14.0	7.85
	UCFLX05D1	141	117	18	13	30	12	83	40.2	38.1	15.9	M10	UCX05D1	19.5	11.3
	UCFL305D1	150	113	16	13	29	19	80	39	38	15	M16	UC305D1	21.2	10.9
30	**UCFL206D1**	148	117	18	13	31	16	80	40.2	38.1	15.9	M14	UC206D1	19.5	11.3
	UCFLX06D1	156	130	19	15	34	16	95	44.4	42.9	17.5	M14	UCX06D1	25.7	15.3
	UCFL306D1	180	134	18	15	32	23	90	44	43	17	M20	UC306D1	26.7	15.0
35	**UCFL207D1**	161	130	19	15	34	16	90	44.4	42.9	17.5	M14	UC207D1	25.7	15.3
	UCFLX07D1	171	144	21	16	38	16	105	51.2	49.2	19	M14	UCX07D1	29.1	17.8
	UCFL307D1	185	141	20	16	36	23	100	49	48	19	M20	UC307D1	33.5	19.1
40	**UCFL208D1**	175	144	21	15	36	16	100	51.2	49.2	19	M14	UC208D1	29.1	17.8
	UCFLX08D1	179	148	22	16	40	16	111	52.2	49.2	19	M14	UCX08D1	32.5	20.4
	UCFL308D1	200	158	23	17	40	23	112	56	52	19	M20	UC308D1	40.5	24.0
45	**UCFL209D1**	188	148	22	16	38	19	108	52.2	49.2	19	M16	UC209D1	32.5	20.4
	UCFLX09D1	189	157	23	16	40	16	116	55.6	51.6	19	M14	UCX09D1	35.0	23.2
	UCFL309D1	230	177	25	18	44	25	125	60	57	22	M22	UC309D1	53.0	32.0
50	**UCFL210D1**	197	157	22	16	40	19	115	54.6	51.6	19	M16	UC210D1	35.0	23.2
	UCFLX10D1	216	184	26	18	44	19	133	59.4	55.6	22.2	M16	UCX10D1	43.5	29.2
	UCFL310D1	240	187	28	19	48	25	140	67	61	22	M22	UC310D1	62.0	38.5
55	**UCFL211D1**	224	184	25	18	43	19	130	58.4	55.6	22.2	M16	UC211D1	43.5	29.2
	UCFL311D1	250	198	30	20	52	25	150	71	66	25	M22	UC311D1	71.5	45.0
60	**UCFL212D1**	250	202	29	18	48	23	140	68.7	65.1	25.4	M20	UC212D1	52.5	36.0
	UCFL312D1	270	212	33	22	56	31	160	78	71	26	M27	UC312D1	82.0	52.0
65	**UCFL213D1**	258	210	30	22	50	23	155	69.7	65.1	25.4	M20	UC213D1	57.5	40.0

주 [1] 요구에 의해 구상흑연 주철제의 베어링 하우징도 제작하고 있다.
이 경우는 호칭번호의 뒤에 "N1"가 붙는다. 예 UCFL210N1

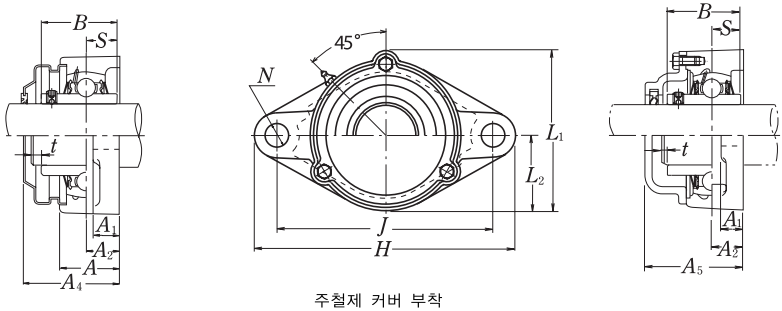


주철제 커버 부착

표준 하우징의 호칭번호	강판Cover부착 유니트의 호칭번호		주철Cover부착 유니트의 호칭번호		치수 (mm)					유니트질량(kg) (참고)		
	고무시일 부착 Cover	막힘 Cover	고무시일 부착 Cover	막힘 Cover	t 최대	A_4	A_5	L_1	L_2	표준	강판제 커버부착	주철제 커버부착
FL204D1	**Z-UCFL201D1**	**ZM-UCFL201D1**	**C-UCFL201D1**	**CM-UCFL201D1**	2	38	46	67	30	0.6	0.6	0.8
FL204D1	**Z-UCFL202D1**	**ZM-UCFL202D1**	**C-UCFL202D1**	**CM-UCFL202D1**	2	38	46	67	30	0.6	0.6	0.8
FL204D1	**Z-UCFL203D1**	**ZM-UCFL203D1**	**C-UCFL203D1**	**CM-UCFL203D1**	2	38	46	67	30	0.5	0.6	0.8
FL204D1	**Z-UCFL204D1**	**ZM-UCFL204D1**	**C-UCFL204D1**	**CM-UCFL204D1**	2	38	46	67	30	0.5	0.6	0.8
FL205D1	**Z-UCFL205D1**	**ZM-UCFL205D1**	**C-UCFL205D1**	**CM-UCFL205D1**	2	40	51	74	34	0.6	0.7	0.9
FLX05D1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
FL305D1	—	—	**C-UCFL305D1**	**CM-UCFL305D1**	2	—	56	86	40	1.1	—	1.5
FL206D1	**Z-UCFL206D1**	**ZM-UCFL206D1**	**C-UCFL206D1**	**CM-UCFL206D1**	2	45	56	85	40	0.9	1.0	1.2
FLX06D1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—
FL306D1	—	—	**C-UDFL306D1**	**CM-UCFL306D1**	2	—	60	101	45	1.5	—	1.9
FL207D1	**Z-UCFL207D1**	**ZM-UCFL207D1**	**C-UCFL207D1**	**CM-UCFL207D1**	3	49	59	97	45	1.2	1.2	1.8
FLX07D1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—
FL307D1	—	—	**C-UCFL307D1**	**CM-UCFL307D1**	3	—	68	110	50	1.9	—	2.3
FL208D1	**Z-UCFL208D1**	**ZM-UCFL208D1**	**C-UCFL208D1**	**CM-UCFL208D1**	3	56	66	106	50	1.6	1.6	2.2
FLX08D1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—
FL308D1	—	—	**C-UCFL308D1**	**CM-UCFL308D1**	3	—	76	122	56	2.5	—	3.3
FL209D1	**Z-UCFL209D1**	**ZM-UCFL209D1**	**C-UCFL209D1**	**CM-UCFL209D1**	3	57	70	113	54	1.9	2.0	2.5
FLX09D1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—
FL309D1	—	—	**C-UCFL309D1**	**CM-UCFL309D1**	3	—	80	135	62	3.4	—	4.2
FL210D1	**Z-UCFL210D1**	**ZM-UCFL210D1**	**C-UCFL210D1**	**CM-UCFL210D1**	3	60	72	120	58	2.2	2.3	3.0
FLX10D1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—
FL310D1	—	—	**C-UCFL310D1**	**CM-UCFL310D1**	3	—	88	152	70	4.4	—	5.3
FL211D1	**Z-UCFL211D1**	**ZM-UCFL211D1**	**C-UCFL211D1**	**CM-UCFL211D1**	4	64	75	133	65	3.1	3.2	4.3
FL311D1	—	—	**C-UCFL311D1**	**CM-UCFL311D1**	4	—	92	162	75	5.1	—	6.2
FL212D1	**Z-UCFL212D1**	**ZM-UCFL212D1**	**C-UCFL212D1**	**CM-UCFL212D1**	4	74	86	144	70	4.0	4.2	5.1
FL312D1	—	—	**C-UCFL312D1**	**CM-UCFL312D1**	4	—	100	175	80	6.1	—	7.7
FL213D1	**Z-UCFL213D1**	**ZM-UCFL213D1**	**C-UCFL213D1**	**CM-UCFL213D1**	4	76	90	157	78	5.0	5.2	6.6


비고 1. 유니트의 호칭번호는 급유식을 나타내고, 무급유식의 경우에는 호칭번호 뒤에 D1이 붙는다.
2. 1kN=102kgf

UC형
원통구멍형, 멈춤나사식
축경 12~140 mm



축경 (mm)	베어링의 호칭번호	치수 (mm) d	D	B	C	r(1) (최소)	S	S1	G	ds	d4	기본동정격하중 (kN) Cr	기본정정격하중 (kN) C0r	베어링 질량 (kg) (참고)
12	**UC201D1**	12	47	31	17	0.6	12.7	18.3	4.5	M 5×0.8	29.6	12.8	6.65	0.21
15	**UC202D1**	15	47	31	17	0.6	12.7	18.3	4.5	M 5×0.8	29.6	12.8	6.65	0.20
17	**UC203D1**	17	47	31	17	0.6	12.7	18.3	4.5	M 5×0.8	29.6	12.8	6.65	0.18
20	**UC204D1**	20	47	31	17	1	12.7	18.3	4.5	M 5×0.8	29.6	12.8	6.65	0.17
25	**UC205D1**	25	52	34.1	17	1	14.3	19.8	5	M 5×0.8	33.9	14.0	7.85	0.20
	UCX05D1	25	62	38.1	19	1	15.9	22.2	5	M 6×0.75	40.8	19.5	11.3	0.39
	UC305D1	25	62	38	20	1.5	15	23	6	M 6×0.75	36.8	21.2	10.9	0.35
30	**UC206D1**	30	62	38.1	19	1	15.9	22.2	5	M 6×0.75	40.8	19.5	11.3	0.33
	UCX06D1	30	72	42.9	20	1	17.5	25.4	6	M 8×1	46.8	25.7	15.3	0.68
	UC306D1	30	72	43	23	1.5	17	26	6	M 6×0.75	44.9	26.7	15.0	0.56
35	**UC207D1**	35	72	42.9	20	1.5	17.5	25.4	6	M 6×0.75	46.8	25.7	15.3	0.49
	UCX07D1	35	80	49.2	21	1.5	19	30.2	8	M 8×1	53	29.1	17.8	0.82
	UC307D1	35	80	48	25	2	19	29	8	M 8×1	49.4	33.5	19.1	0.71
40	**UC208D1**	40	80	49.2	21	1.5	19	30.2	8	M 8×1	53	29.1	17.8	0.65
	UCX08D1	40	85	49.2	22	1.5	19	30.2	8	M 8×1	57.5	32.5	20.4	0.93
	UC308D1	40	90	52	27	2	19	33	10	M10×1.25	56	40.5	24.0	0.96
45	**UC209D1**	45	85	49.2	22	1.5	19	30.2	8	M 8×1	57.5	32.5	20.4	0.70
	UCX09D1	45	90	51.6	24	1.5	19	32.6	9	M10×1.25	62.4	35.0	23.2	1.00
	UC309D1	45	100	57	29	2	22	35	10	M10×1.25	63.5	53.0	32.0	1.28
50	**UC210D1**	50	90	51.6	24	1.5	19	32.6	9	M 8×1	62.4	35.0	23.2	0.80
	UCX10D1	50	100	55.6	25	1.5	22.2	33.4	9	M10×1.25	69	43.5	29.2	1.35
	UC310D1	50	110	61	32	2.5	22	39	12	M12×1.5	70.6	62.0	38.5	1.65
55	**UC211D1**	55	110	55.6	25	2	22.2	33.4	9	M 8×1	69	43.5	29.2	1.08
	UCX11D1	55	110	65.1	27	2	25.4	39.7	10	M10×1.25	77	52.5	36.0	1.90
	UC311D1	55	120	66	34	2.5	25	41	12	M12×1.5	76.6	71.5	45.0	2.07
60	**UC212D1**	60	110	65.1	27	2	25.4	39.7	10	M10×1.25	77	52.5	36.0	1.53
	UCX12D1	60	120	65.1	32	2	25.4	39.7	10	M10×1.25	82.5	57.5	40.0	2.27
	UC312D1	60	130	71	36	2.5	26	45	12	M12×1.5	82.7	82.0	52.0	2.60


주 (1) 면취치수 r의 최소허용치수이다.
비 고 1kN=102kgf




축경 (mm)	베어링의 호칭번호	치수 (mm) d	D	B	C	r(1) (최소)	S	S_1	G	d_s	d_4	기본동정격하중 (kN) C_r	기본정정격하중 (kN) C_{0r}	베어링 질량 (kg) (참고)
65	**UC213D1**	65	120	65.1	32	2	25.4	39.7	10	M10×1.25	82.5	57.5	40.0	1.85
	UCX13D1	65	125	74.6	33	2	30.2	44.4	12	M12×1.5	87	62.0	44.0	2.45
	UC313D1	65	140	75	39	2.5	30	45	12	M12×1.5	88.2	92.5	60.0	3.25
70	**UC214D1**	70	125	74.6	33	2	30.2	44.4	12	M10×1.25	87	62.0	44.0	2.10
	UCX14D1	70	130	77.8	34	2	33.3	44.5	12	M12×1.5	93	66.0	49.5	2.47
	UC314D1	70	150	78	41	2.5	33	45	12	M12×1.5	94.8	104	68.0	3.89
75	**UC215D1**	75	130	77.8	34	2	33.3	44.5	12	M10×1.25	93	66.0	49.5	2.35
	UCX15D1	75	140	82.6	35	2	33.3	49.3	12	M12×1.5	98.1	72.5	53.0	3.11
	UC315D1	75	160	82	43	2.5	32	50	14	M14×1.5	101.3	113	77.0	4.72
80	**UC216D1**	80	140	82.6	35	2.5	33.3	49.3	12	M10×1.25	98.1	72.5	53.0	2.80
	UCX16D1	80	150	85.7	36	2.5	34.1	51.6	12	M12×1.5	106.4	83.5	64.0	3.79
	UC316D1	80	170	86	45	2.5	34	52	14	M14×1.5	107.9	123	86.5	5.55
85	**UC217D1**	85	150	85.7	36	2.5	34.1	51.6	12	M12×1.5	106.4	83.5	64.0	3.37
	UCX17D1	85	160	96	37	2.5	39.7	56.3	12	M12×1.5	111.6	96.0	71.5	4.82
	UC317D1	85	180	96	47	3	40	56	16	M16×1.5	114.4	133	97.0	6.67
90	**UC218D1**	90	160	96	37	2.5	39.7	56.3	12	M12×1.5	111.6	96.0	71.5	4.36
	UCX18D1	90	170	104	39	2.5	42.9	61.1	14	M14×1.5	118.2	109	82.0	5.51
	UC318D1	90	190	96	49	3	40	56	16	M16×1.5	120.9	143	107	7.56
95	**UC319D1**	95	200	103	51	3	41	62	16	M16×1.5	127.5	153	119	8.70
100	**UCX20D1**	100	190	117.5	44	2.5	49.2	68.3	16	M16×1.5	131.3	133	105	8.95
	UC320D1	100	215	108	55	3	42	66	18	M18×1.5	135.6	173	141	10.8
105	**UC321D1**	105	225	112	57	3	44	68	18	M18×1.5	142.1	184	153	12.2
110	**UC322D1**	110	240	117	59	3	46	71	18	M18×1.5	151.7	205	179	14.3
120	**UC324D1**	120	260	126	63	3	51	75	18	M18×1.5	165.2	207	185	18.5
130	**UC326D1**	130	280	135	67	4	54	81	20	M20×1.5	178.3	229	214	23.0
140	**UC328D1**	140	300	145	71	4	59	86	20	M20×1.5	190.4	253	246	28.5

주 (1) 면취치수 r의 최소허용치수이다.
비 고 1kN=102kgf

UK형
테이퍼구멍형, 어텝터식
축경 20~125 mm



UK;H23형



UK형

축경 (mm)	베어링의 호칭번호(1)	치수 (mm)									기본 동정격하중 (kN)	기본 정정격하중 (kN)	베어링 질량 (kg) (참고)
		d	D	B	C	d_4	d_1	B_1	B_2	d_2	C_r	C_{0r}	
20	**UK205D1;H2305X**	25	52	23	17	33.9	20	35	8	38	14.0	7.85	0.25
	UKX05D1;H2305X	25	62	26	19	40.8	20	35	8	38	19.5	11.3	0.38
	UK305D1;H2305X	25	62	26	20	36.8	20	35	8	38	21.2	10.9	0.36
25	**UK206D1;H2306X**	30	62	26	19	40.8	25	38	8	45	19.5	11.3	0.36
	UKX06D1;H2306X	30	72	29	20	46.8	25	38	8	45	25.7	15.3	0.53
	UK306D1;H2306X	30	72	29	23	44.9	25	38	8	45	26.7	15.0	0.59
30	**UK207D1;H2307X**	35	72	29	20	46.8	30	43	9	52	25.7	15.3	0.57
	UKX07D1;H2307X	35	80	31	21	53	30	43	9	52	29.1	17.8	0.75
	UK307D1;H2307X	35	80	33	25	49.4	30	43	9	52	33.5	19.1	0.75
35	**UK208D1;H2308X**	40	80	31	21	53	35	46	10	58	29.1	17.8	0.74
	UKX08D1;H2308X	40	85	31	22	57.5	35	46	10	58	32.5	20.4	0.85
	UK308D1;H2308X	40	90	34	27	56	35	46	10	58	40.5	24.0	1.02
40	**UK209D1;H2309X**	45	85	31	22	57.5	40	50	11	65	32.5	20.4	0.83
	UKX09D1;H2309X	45	90	32	24	62.4	40	50	11	65	35.0	23.2	0.97
	UK309D1;H2309X	45	100	37	29	63.5	40	50	11	65	53.0	32.0	1.38
45	**UK210D1;H2310X**	50	90	32	24	62.4	45	55	12	70	35.0	23.2	0.97
	UKX10D1;H2310X	50	100	35	25	69	45	55	12	70	43.5	29.2	1.29
	UK310D1;H2310X	50	110	41	32	70.6	45	55	12	70	62.0	38.5	1.68
50	**UK211D1;H2311X**	55	100	35	25	69	50	59	12	75	43.6	29.2	1.26
	UKX11D1;H2311X	55	110	38	27	77	50	59	12	75	52.5	36.0	1.66
	UK311D1;H2311X	55	120	44	34	76.6	50	59	12	75	71.5	45.0	2.06
55	**UK212D1;H2312X**	60	110	38	27	77	55	62	13	80	52.5	36.0	1.59
	UKX12D1;H2312X	60	120	40	32	82.5	55	62	13	80	57.5	40.0	2.07
	UK312D1;H2312X	60	130	47	36	82.7	55	62	13	80	82.0	52.0	2.53
60	**UK213D1;H2313X**	65	120	40	32	82.5	60	65	14	85	57.5	40.0	2.00
	UKX13D1;H2313X	65	125	42	33	87	60	65	14	85	62.0	44.0	2.19
	UK313D1;H2313X	65	140	49	39	88.2	60	65	14	85	92.5	60.0	3.08
65	**UK215D1;H2315X**	75	130	44	34	93	65	73	15	98	66.0	49.5	2.56

주 (1) 호칭번호 뒤에 기호 "X"가 붙은것은 폭이 좁은 형식의 어댑터슬리브를 나타내고, 돌출부를 구부리지 않는 형식의 와셔를 이용하고 있다.

비 고 1kN=102kgf