


UK ; H23형




UK형

축 경 (mm)	베어링의 호칭번호(1)	치수 (mm)									기 본 동 정격하중 (kN)	기 본 정 정격하중 (kN)	베어링 질량 (kg) (참고)
		d	D	B	C	d_4	d_1	B_1	B_2	d_2	C_r	C_{0r}	
65	**UKX15D1;H2315X**	75	140	45	35	98.1	65	73	15	98	72.5	53.0	3.21
	UK315D1;H2315X	75	160	55	43	101.3	65	73	15	98	113	77.0	4.84
70	**UK216D1;H2316X**	80	140	45	35	98.1	70	78	17	105	72.5	53.0	3.23
	UKX16D1;H2316X	80	150	46	36	106.4	70	78	17	105	83.5	64.0	3.87
	UK316D1;H2316X	80	170	58	45	107.9	70	78	17	105	123	86.5	5.75
75	**UK217D1;H2317X**	85	150	46	36	106.4	75	82	18	110	83.5	64.0	3.93
	UKX17D1;H2317X	85	160	47	37	111.6	75	82	18	110	96.0	71.5	4.76
	UK317D1;H2317X	85	180	60	47	114.4	75	82	18	110	133	97.0	6.72
80	**UK218D1;H2318X**	90	160	47	37	111.6	80	86	18	120	96.0	71.5	4.74
	UKX18D1;H2318X	90	170	49	39	118.2	80	86	18	120	109	82.0	5.17
	UK318D1;H2318X	90	190	64	49	120.9	80	86	18	120	143	107	7.87
85	**UK319D1;H2319X**	95	200	67	51	127.5	85	90	19	125	153	119	9.02
90	**UKX20D1;H2320X**	100	190	57	44	131.4	90	97	20	130	133	105	8.03
	UK320D1;H2320X	100	215	73	55	135.6	90	97	20	130	173	141	11.1
100	**UK322D1;H2322X**	110	240	80	59	151.7	100	105	21	145	205	179	14.9
110	**UK324D1;H2324X**	120	260	86	63	165.2	110	112	22	155	207	185	18.0
115	**UK326D1;H2326**	130	280	90	67	178.3	115	121	23	165	229	214	23.3
125	**UK328D1;H2328**	140	300	95	71	190.4	125	131	24	180	253	246	28.9

주 (1) 호칭번호 뒤에 기호 "X"가 붙은것은 폭이 좁은 형식의 어댑터슬리브를 나타내고, 돌출부를 구부리지 않는 형식의 와셔를 이용하고 있다.

비 고 1kN=102kgf

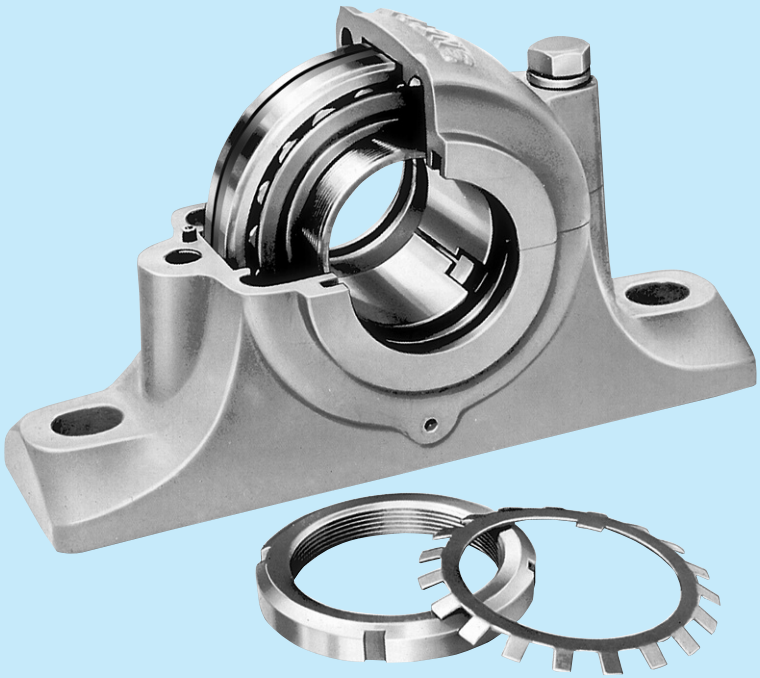


플러머블록

표 준 형 플러머블록 ..... B302~B307 페이지
대　　형 플러머블록 ..... B308~B311 페이지
방 진 형 플러머블록 ..... B312~B313 페이지
이구경형 플러머블록 ..... B314~B321 페이지


구조 · 형식과 특징

프러머블록에는 각종의 형식이 있다. 이 카다로그에는, ■으로 표시한 형식이 기재되어 있다. 상세한 것은 전용카다로그 NSK플러머블록 CAT. NO. 128을 참조하여 주십시오.




SN 5
SN 6
SN 30
SN 31
SN 2
SN 3
SN 2C
SN 3C

일반적으로 자주 사용되는 형식이다. SN 30형, SN31형은 중하중용이다.
SN2C형, SN3C형은 양측면의 구경이 다르다.




SN 5B
SN 6B
SN 30B
SN 31B
SN 2B
SN 3B
SN 2BC
SN 3BC

SN5형, SN6형등과 동일 치수이고, 플러머블록 강도를 늘리기 위하여 각부의 상면 및 저면의 턱진부위를 없앴기 때문에 설치구멍을 임의의 위치에 뚫을 수 있다.




SG 5

방진형 플래머블록은 오일시일, 라비린스 시일 및 오일홈의 밀봉장치를 조합한 형식으로 먼지, 이물질이 많은 환경에 적합하다.



SD 30S
SD 31S
SD 5
SD 6
SD 2
SD 3
SD 2C
SD 3C

대형이고 중하중용이다. 이중시일부착, 4개의 설치볼트 구멍부착이 표준으로 되어 있다. SD2C형, SD3C형은 양측면의 구경이 다르다.



SD31TS
SD32TS


라비린스 시일형식으로 되어 있고, 고속회전용도에 적용할 수 있다.




V · C

일체형플래머블록(일체형로울러베어링 유니트)은, 플러머블록이 일체형이기 때문에 이분할형 플래머블록과 비교해서, 강성이 높고 정도도 높다.


SN 5형 · SN6형
축경 20~55 mm

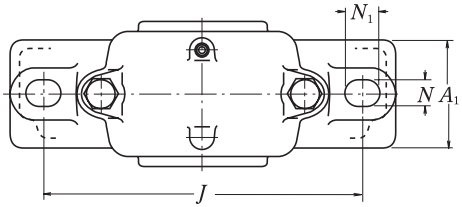

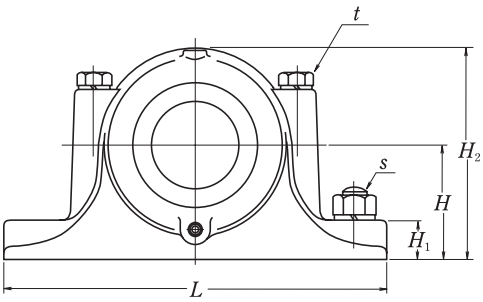

축경 (mm) d_1	플러머 블록 하우징 호칭번호[1]	치수 (mm) D H8	H h13	J	N	N_1	A	L	A_1	H_1	H_2	g H13	t (호칭)	s (호칭)	질량 (kg) (비고)
20	**SN 505**	52	40	130	15	20	67	165	46	22	75	25	M 8	M 12	1.1
	SN 605	62	50	150	15	20	80	185	52	22	90	34	M 8	M 12	1.6
25	**SN 506**	62	50	150	15	20	77	185	52	22	90	30	M 8	M 12	1.7
	SN 606	72	50	150	15	20	82	185	52	22	95	37	M 10	M 12	1.8
30	**SN 507**	72	50	150	15	20	82	185	52	22	95	33	M 10	M 12	1.9
	SN 607	80	60	170	15	20	90	205	60	25	110	41	M 10	M 12	2.6
35	**SN 508**	80	60	170	15	20	85	205	60	25	110	33	M 10	M 12	2.6
	SN 608	90	60	170	15	20	95	205	60	25	115	43	M 10	M 12	2.9
40	**SN 509**	85	60	170	15	20	85	205	60	25	112	31	M 10	M 12	2.8
	SN 609	100	70	210	18	23	105	255	70	28	130	46	M 12	M 16	4.1
45	**SN 510**	90	60	170	15	20	90	205	60	25	115	33	M 10	M 12	3.0
	SN 610	110	70	210	18	23	115	255	70	30	135	50	M 12	M 16	4.7
50	**SN 511**	100	70	210	18	23	95	255	70	28	130	33	M 12	M 16	4.5
	SN 611	120	80	230	18	23	120	275	80	30	150	53	M 12	M 16	5.8
55	**SN 512**	110	70	210	18	23	105	255	70	30	135	38	M 12	M 16	5.0
	SN 612	130	80	230	18	23	125	280	80	30	155	56	M 12	M 16	6.5

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는 「플러머블록하우징+베어링+어댑터+위치결정륜」이라고 해주십시오.
비 고 플러그의 나사는 PT 1/8을 사용하고 있다.







위치결정륜

적용부품							오일(3) 시일
자동조심 볼 베어링		자동조심 로울러 베어링		어댑터	위치결정륜		
호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	오칭(외경×폭)	개수	
1205 K	12 200	—	—	H 205X	SR 52× 5	2	GS 5
2205 K	12 400	22205 CKE4	37 500	H 305X	SR 52× 7	1	
1305 K	18 200	21305 CDKE4	43 000	H 305X	SR 62× 8.5	2	GS 5
2305 K	24 900	—	—	H 2305X	SR 62×10	1	
1206 K	15 800	—	—	H 206X	SR 62× 7	2	GS 6
2206 K	15 300	22206 CKE4	50 000	H 306X	SR 62×10	1	
1306 K	21 400	21306 CDKE4	55 000	H 306X	SR 72× 9	2	GS 6
2306 K	32 000	—	—	H 2306X	SR 72×10	1	
1207 K	15 900	—	—	H 207X	SR 72× 8	2	GS 7
2207 K	21 700	22207 CKE4	69 000	H 307X	SR 72×10	1	
1307 K	25 300	21307 CDKE4	71 500	H 307X	SR 80×10	2	GS 7
2307 K	40 000	—	—	H 2307X	SR 80×10	1	
1208 K	19 300	—	—	H 208X	SR 80× 7.5	2	GS 8
2208 K	22 400	22208 EAKE4	90 500	H 308X	SR 80×10	1	
1308 K	29 800	21308 EAKE4	94 500	H 308X	SR 90×10	2	GS 8
2308 K	45 500	22308 EAKE4	136 000	H 2308X	SR 90×10	1	
1209 K	22 000	—	—	H 209X	SR 85× 6	2	GS 9
2209 K	23 300	22209 EAKE4	94 500	H 309X	SR 85× 8	1	
1309 K	38 500	21309 EAKE4	119 000	H 309X	SR 100×10.5	2	GS 9
2309 K	55 000	22309 EAKE4	166 000	H 2309X	SR 100×10	1	
1210 K	22 800	—	—	H 210X	SR 90× 6.5	2	GS10
2210 K	23 400	22210 EAKE4	99 000	H 310X	SR 90×10	1	
1310 K	43 500	21310 EAKE4	142 000	H 310X	SR 110×11.5	2	GS10
2310 K	65 000	22310 EAKE4	197 000	H 2310X	SR 110×10	1	
1211 K	26 900	—	—	H 211X	SR 100× 6	2	GS11
2211 K	26 700	22211 EAKE4	119 000	H 311X	SR 100× 8	1	
1311 K	51 500	21311 EAKE4	142 000	H 311X	SR 120×12	2	GS11
2311 K	76 500	22311 EAKE4	234 000	H 2311X	SR 120×10	1	
1212 K	30 500	—	—	H 212X	SR 110× 8	2	GS12
2212 K	34 000	22212 EAKE4	142 000	H 312X	SR 110×10	1	
1312 K	57 500	21312 EAKE4	190 000	H 312X	SR 130×12.5	2	GS12
2312 K	88 500	22312 EAKE4	271 000	H 2312X	SR 130×10	1	

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.
(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

SN 31형 · SN 5형 · SN 6형
축경 60~100 mm

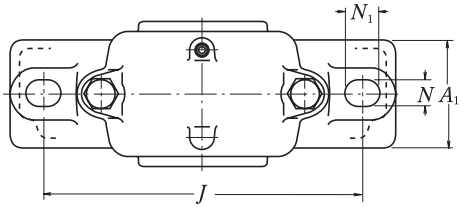


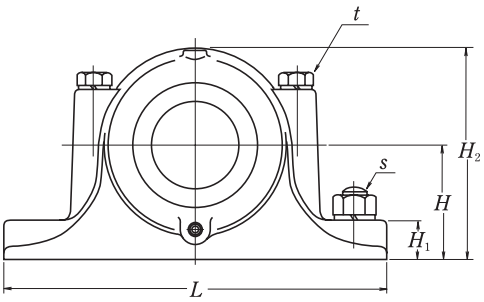

축경 (mm) d_1	플러머 블록 하우징 호칭번호[1]	치수 (mm) D H8	H h13	J	N	N_1	A	L	A_1	H_1	H_2	g H13	t (호칭)	s (호칭)	질량 (kg) (비고)
60	**SN 513**	120	80	230	18	23	110	275	80	30	150	43	M 12	M 16	5.6
	SN 613	140	95	260	22	27	130	315	90	32	175	58	M 16	M 20	8.7
65	**SN 515**	130	80	230	18	23	115	280	80	30	155	41	M 12	M 16	7.0
	SN 615	160	100	290	22	27	140	345	100	35	195	65	M 16	M 20	11.3
70	**SN 516**	140	95	260	22	27	120	315	90	32	175	43	M 16	M 20	9.0
	SN 616	170	112	290	22	27	145	345	100	35	212	68	M 16	M 20	12.6
75	**SN 517**	150	95	260	22	27	125	320	90	32	185	46	M 16	M 20	10
	SN 617	180	112	320	26	32	155	380	110	40	218	70	M 20	M 24	15
80	**SN 518**	160	100	290	22	27	145	345	100	35	195	62.4	M 16	M 20	13
	SN 618	190	112	320	26	32	160	380	110	40	225	74	M 20	M 24	19
85	**SN 519**	170	112	290	22	27	140	345	100	35	210	53	M 16	M 20	15
	SN 619	200	125	350	26	32	170	410	120	45	245	77	M 20	M 24	22
90	**SN 520**	180	112	320	26	32	160	380	110	40	218	70.3	M 20	M 24	18.5
	SN 620	215	140	350	26	32	175	410	120	45	270	83	M 20	M 24	25
100	**SN 3122**	180	112	320	26	32	155	380	110	40	218	66	M 20	M 24	18
	SN 522	200	125	350	26	32	175	410	120	45	240	80	M 20	M 24	20
	SN 622	240	150	390	28	36	190	450	130	50	300	90	M 24	M 24	32

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는 「플러머블록하우징+베어링+어댑터+위치결정륜」이라고 해주십시오.

비 고 1. 플러그의 나사는 SN616 및 SN5190이하에서는 PT 1/8를, SN617, SN520, SN 3122이상에서는 PT 1/4를 사용하고 있다.
2. SN 620 및 SN 622의 하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.







위치결정륜

적용부품							오일(3) 시일
자동조심 볼 베어링		자동조심 로울러 베어링		어댑터	위치결정륜		
호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	오칭(외경×폭)	개수	
1213 K	31 000	—	—	H 213X	SR 120×10	2	GS13
2213 K	43 500	22213 EAKE4	177 000	H 313X	SR 120×12	1	
1313 K	62 500	21313 EAKE4	212 000	H 313X	SR 140×12.5	2	GS13
2313 K	97 000	22313 EAKE4	300 000	H 2313X	SR 140×10	1	
1215 K	39 000	—	—	H 215X	SR 130× 8	2	GS15
2215 K	44 500	22215 EAKE4	190 000	H 315X	SR 130×10	1	
1315 K	80 000	21315 EAKE4	250 000	H 315X	SR 160×14	2	GS15
2315 K	125 000	22315 EAKE4	390 000	H 2315X	SR 160×10	1	
1216 K	40 000	—	—	H 216X	SR 140× 8.5	2	GS16
2216 K	49 000	22216 EAKE4	212 000	H 316X	SR 140×10	1	
1316 K	89 000	21316 EAKE4	284 000	H 316X	SR 170×14.5	2	GS16
2316 K	130 000	22316 EAKE4	435 000	H 2316X	SR 170×10	1	
1217 K	49 500	—	—	H 217X	SR 150× 9	2	GS17
2217 K	58 500	22217 EAKE4	250 000	H 317X	SR 150×10	1	
1317 K	98 500	21317 EAKE4	289 000	H 317X	SR 180×14.5	2	GS17
2317 K	142 000	22317 EAKE4	480 000	H 2317X	SR 180×10	1	
1218 K	57 500	—	—	H 218X	SR 160×16.2	2	GS18
2218 K	70 500	22218 EAKE4	289 000	H 318X	SR 160×11.2	2	
—	—	23218 CKE4	340 000	H 2318X	SR 160×10	1	
1318 K	117 000	21318 EAKE4	330 000	H 318X	SR 190×15.5	2	GS18
2318 K	154 000	22318 EAKE4	535 000	H 2318X	SR 190×10	1	
1219 K	64 000	—	—	H 219X	SR 170×10.5	2	GS19
2219 K	84 000	22219 EAKE4	330 000	H 319X	SR 170×10	1	
1319 K	129 000	21319 CKE4	345 000	H 319X	SR 200×16	2	GS19
2319 K	161 000	22319 EAKE4	590 000	H 2319X	SR 200×10	1	
1220 K	69 500	—	—	H 220X	SR 180×18.1	2	GS20
2220 K	94 500	22220 EAKE4	365 000	H 320X	SR 180×12.1	2	
—	—	23220 CKE4	420 000	H 2320X	SR 180×10	1	
1320 K	140 000	21320 CKE4	395 000	H 320X	SR 215×18	2	GS20
2320 K	187 000	22320 EAKE4	690 000	H 2320X	SR 215×10	1	
—	—	23122 CKE4	385 000	H 3122X	SR 180×10	1	GS22
1222 K	87 000	—	—	H 222X	SR 200×21	2	GS22
2222 K	122 000	22222 EAKE4	485 000	H 322X	SR 200×13.5	2	
—	—	23222 CKE4	515 000	H 2322X	SR 200×10	1	
1322 K	161 000	21322 CAKE4	450 000	H 322X	SR 240×20	2	GS22
2322 K	211 000	22322 EAKE4	825 000	H 2322X	SR 240×10	1	

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.
(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

SN 30형 · SN 31형 · SN 5형 · SN 6형
축경 110~140 mm

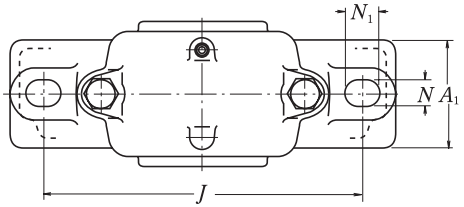


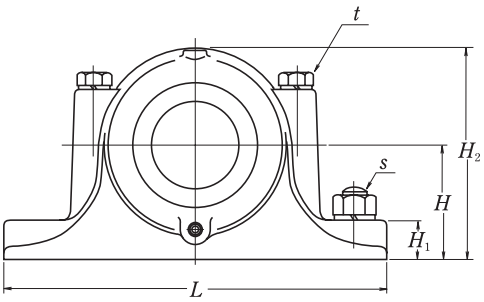

축경 (mm) d_1	플러머 블록 하우징 호칭번호(1)	치수 (mm) D H8	H h13	J	N	N_1	A	L	A_1	H_1	H_2	g H13	t (호칭)	s (호칭)	질량 (kg) (비고)
110	**SN 3024**	180	112	320	26	32	150	380	110	40	218	56	M 20	M 24	16
	SN 3124	200	125	350	26	32	165	410	120	45	245	72	M 20	M 24	20
	SN 524	215	140	350	26	32	185	410	120	45	270	86	M 20	M 24	24.5
	SN 624	260	160	450	33	42	200	530	160	60	320	96	M 24	M 30	48
115	**SN 3026**	200	125	350	26	32	160	410	120	45	240	62	M 20	M 24	19
	SN 3126	210	140	350	26	32	170	410	120	45	270	74	M 20	M 24	26
	SN 526	230	150	380	28	36	190	445	130	50	290	90	M 24	M 24	30
	SN 626	280	170	470	33	42	210	550	160	60	340	103	M 24	M 30	56
125	**SN 3028**	210	140	350	26	32	170	410	120	45	270	63	M 20	M 24	25
	SN 3128	225	150	380	28	36	180	445	130	50	290	78	M 24	M 24	32
	SN 528	250	150	420	33	42	205	500	150	50	305	98	M 24	M 30	38
	SN 628	300	180	520	35	45	235	610	170	65	365	112	M 30	M 30	72
135	**SN 3030**	225	150	380	28	36	175	445	130	50	290	66	M 24	M 24	29
	SN 3130	250	150	420	33	42	200	500	150	50	305	90	M 24	M 30	38
	SN 530	270	160	450	33	42	220	530	160	60	325	106	M 24	M 30	46
	SN 630	320	190	560	35	45	245	650	180	65	385	118	M 30	M 30	98
140	**SN 3032**	240	150	390	28	36	190	450	130	50	300	70	M 24	M 24	32
	SN 3132	270	160	450	33	42	215	530	160	60	325	96	M 24	M 30	48
	SN 532	290	170	470	33	42	235	550	160	60	345	114	M 24	M 30	50
	SN 632	340	200	580	42	50	255	680	190	70	405	124	M 30	M 36	115

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는 「플러머블록하우징+베어링+어댑터+위치결정륜」이라고 해주십시오.

비 고 1. 플러그의 나사는 PT 1/4를 사용하고 있다.
2. SN 524, SN 624, SN 3126 및 SN 3028이상의 하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.






위치결정륜

적용부품							오일(3) 시일
자동조심 볼 베어링		자동조심 로울러 베어링		어댑터	위치결정륜		
호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	오칭(외경×폭)	개수	
—	—	23024 CDKE4	315 000	H 3024	SR 180×10	1	GS24
—	—	23124 CKE4	465 000	H 3124	SR 200×10	1	GS24
—	—	22224 EAKE4	550 000	H 3124	SR 215×14	2	GS24
—	—	23224 CKE4	630 000	H 2324	SR 215×10	1	
—	—	22324 EAKE4	955 000	H 2324	SR 260×10	1	GS24
—	—	23026 CDKE4	400 000	H 3026	SR 200×10	1	GS26
—	—	23126 CKE4	505 000	H 3126	SR 210×10	1	GS26
—	—	22226 EAKE4	655 000	H 3126	SR 230×13	2	GS26
—	—	23226 CKE4	700 000	H 2326	SR 230×10	1	
—	—	22326 CKE4	995 000	H 2326	SR 280×10	1	GS26
—	—	23028 CDKE4	420 000	H 3028	SR 210×10	1	GS28
—	—	23128 CKE4	580 000	H 3128	SR 225×10	1	GS28
—	—	22228 CDKE4	645 000	H 3128	SR 250×15	2	GS28
—	—	23228 CKE4	835 000	H 2328	SR 250×10	1	
—	—	22328 CKE4	1 160 000	H 2328	SR 300×10	1	GS28
—	—	23030 CDKE4	470 000	H 3030	SR 225×10	1	GS30
—	—	23130 CKE4	725 000	H 3130	SR 250×10	1	GS30
—	—	22230 CDKE4	765 000	H 3130	SR 270×16.5	2	GS30
—	—	23230 CKE4	975 000	H 2330	SR 270×10	1	
—	—	22330 CAKE4	1 220 000	H 2330	SR 320×10	1	GS30
—	—	23032 CDKE4	540 000	H 3032	SR 240×10	1	GS32
—	—	23132 CKE4	855 000	H 3132	SR 270×10	1	GS32
—	—	22232 CDKE4	910 000	H 3132	SR 290×17	2	GS32
—	—	23232 CKE4	1 100 000	H 2332	SR 290×10	1	
—	—	22332 CAKE4	1 360 000	H 2332	SR 340×10	1	GS32

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.
(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.


SD 30 S형 · SD 31 S형 · SD 5형 · SD 6형
축경 150~260 mm

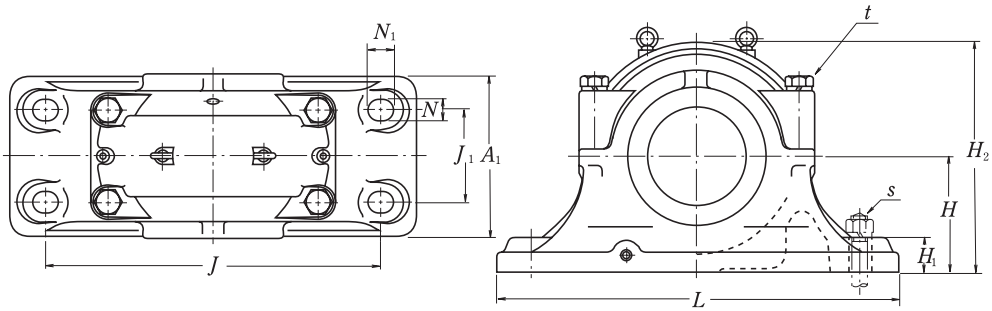

축경 (mm) d_1	플러머블록하우징 호칭번호 (1) 자유측	고정측	치수 (mm) D H8	H h13	J	N	N_1	A	L	A_1	H_1	H_2	J_1
150	**SD 3034 S**	**SD 3034 SG**	260	160	450	36	46	230	540	200	50	315	110
	SD 3134 S	**SD 3134 SG**	280	170	470	36	46	250	560	220	50	335	120
	SD 534	**SD 534 G**	310	180	510	36	46	270	620	250	60	360	140
	SD 634	**SD 634 G**	360	210	610	36	46	300	740	290	65	420	170
160	**SD 3036 S**	**SD 3036 SG**	280	170	470	36	46	250	560	220	50	335	120
	SD 3136 S	**SD 3136 SG**	300	180	520	36	46	270	630	250	55	355	140
	SD 536	**SD 536 G**	320	190	540	36	46	280	650	260	60	380	150
	SD 636	**SD 636 G**	380	225	640	43	59	320	780	310	70	450	180
170	**SD 3038 S**	**SD 3038 SG**	290	170	470	36	46	250	560	220	50	340	120
	SD 3138 S	**SD 3138 SG**	320	190	560	36	46	290	680	270	55	385	140
	SD 538	**SD 538 G**	340	200	570	36	46	290	700	280	65	400	160
	SD 638	**SD 638 G**	400	240	680	43	59	330	820	320	70	475	190
180	**SD 3040 S**	**SD 3040 SG**	310	180	510	36	46	270	620	250	60	360	140
	SD 3140 S	**SD 3140 SG**	340	200	570	36	46	310	700	280	65	400	160
	SD 540	**SD 540 G**	360	210	610	36	46	300	740	290	65	420	170
	SD 640	**SD 640 G**	420	250	710	43	59	350	860	340	85	500	200
200	**SD 3044 S**	**SD 3044 SG**	340	200	570	36	46	290	700	280	65	400	160
	SD 3144 S	**SD 3144 SG**	370	225	640	43	59	320	780	310	70	445	180
	SD 544	**SD 544 G**	400	240	680	43	59	330	820	320	70	475	190
	SD 644	**SD 644 G**	460	280	770	43	59	360	920	350	85	550	210
220	**SD 3048 S**	**SD 3048 SG**	360	210	610	36	46	300	740	290	65	420	170
	SD 3148 S	**SD 3148 SG**	400	240	680	43	59	330	820	320	70	475	190
	SD 548	**SD 548 G**	440	260	740	43	59	340	880	330	85	515	200
	SD 648	**SD 648 G**	500	300	830	50	67	390	990	380	100	590	230
240	**SD 3052 S**	**SD 3052 SG**	400	240	680	43	59	340	820	320	70	475	190
	SD 3152 S	**SD 3152 SG**	440	260	740	43	59	360	880	350	85	515	200
	SD 552	**SD 552 G**	480	280	790	43	59	370	940	360	85	560	210
	SD 652	**SD 652 G**	540	325	890	50	67	410	1 060	400	100	640	250
260	**SD 3056 S**	**SD 3056 SG**	420	250	710	43	59	350	860	340	85	500	200
	SD 3156 S	**SD 3156 SG**	460	280	770	43	59	360	920	350	85	550	210
	SD 556	**SD 556 G**	500	300	830	50	67	390	990	380	100	590	230
	SD 656	**SD 656 G**	580	355	930	57	77	440	1 110	430	110	690	270

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는 「플러머블록하우징+베어링+어댑터」라고 해주십시오.


비 고 1. 급유플러그의 나사는 PT 1/4를, 배유플러그의 나사는 PT 3/8을 사용하고 있다.
2. 상기표의 플러머 블록하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.

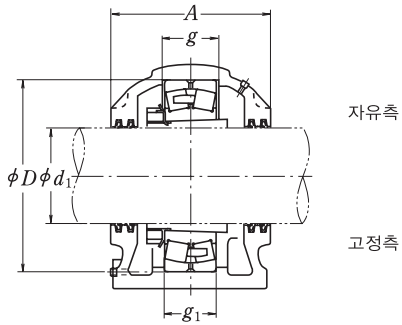

g H13	g_1 H13	t (호칭)	s (호칭)	질량 (kg) (참고)	적용부품 자동조심로울러베어링 호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	어댑터 호칭번호	오일(2) 시일
77	67	M 24	M 30	70	23034 CDKE4	640 000	H 3034	GS 34
98	88	M 24	M 30	75	23134 CKE4	940 000	H 3134	GS 34
96	86	M 24	M 30	100	22234 CDKE4	990 000	H 3134	GS 34
130	120	M 30	M 30	160	22334 CAKE4	1 580 000	H 2334	GS 34
84	74	M 24	M 30	79	23036 CDKE4	750 000	H 3036	GS 36
106	96	M 24	M 30	94	23136 CKE4	1 050 000	H 3136	GS 36
96	86	M 24	M 30	110	22236 CDKE4	1 020 000	H 3136	GS 36
136	126	M 30	M 36	195	22336 CAKE4	1 740 000	H 2336	GS 36
85	75	M 24	M 30	87	23038 CAKE4	775 000	H 3038	GS 38
114	104	M 24	M 30	110	23138 CKE4	1 190 000	H 3138	GS 38
102	92	M 30	M 30	130	22238 CAKE4	1 140 000	H 3138	GS 38
142	132	M 30	M 36	210	22338 CAKE4	1 890 000	H 2338	GS 38
92	82	M 24	M 30	100	23040 CAKE4	940 000	H 3040	GS 40
122	112	M 30	M 30	130	23140 CKE4	1 360 000	H 3140	GS 40
108	98	M 30	M 30	155	22240 CAKE4	1 300 000	H 3140	GS 40
148	138	M 36	M 36	240	22340 CAKE4	2 000 000	H 2340	GS 40
100	90	M 30	M 30	130	23044 CAKE4	1 090 000	H 3044	GS 44
130	120	M 30	M 36	180	23144 CKE4	1 570 000	H 3144	GS 44
118	108	M 30	M 36	205	22244 CAKE4	1 570 000	H 3144	GS 44
155	145	M 36	M 36	315	22344 CAKE4	2 350 000	H 2344	GS 44
102	92	M 30	M 30	160	23048 CAKE4	1 160 000	H 3048	GS 48
138	128	M 30	M 36	210	23148 CKE4	1 790 000	H 3148	GS 48
130	120	M 36	M 36	240	22248 CAKE4	1 870 000	H 3148	GS 48
165	155	M 36	M 42	405	22348 CAKE4	2 600 000	H 2348	GS 48
114	104	M 30	M 36	210	23052 CAKE4	1 430 000	H 3052	GS 52
154	144	M 36	M 36	240	23152 CAKE4	2 160 000	H 3152	GS 52
140	130	M 36	M 36	315	22252 CAKE4	2 180 000	H 3152	GS 52
175	165	M 36	M 42	480	22352 CAKE4	3 100 000	H 2352	GS 52
116	106	M 36	M 36	240	23056 CAKE4	1 540 000	H 3056	GS 56
156	146	M 36	M 36	315	23156 CAKE4	2 230 000	H 3156	GS 56
140	130	M 36	M 42	390	22256 CAKE4	2 280 000	H 3156	GS 56
185	175	M 42	M 48	610	22356 CAKE4	3 500 000	H 2356	GS 56

주 (2) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.


SD 30 S형 · SD 31 S형 · SD 5형
축경 280~450 mm

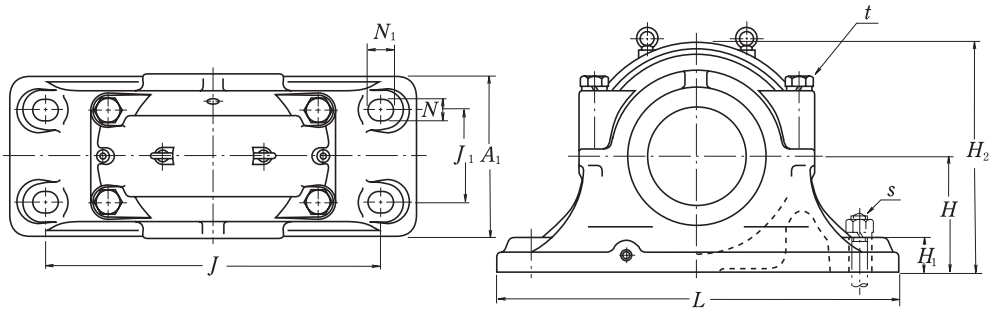

축경 (mm) d_1	플러머블록하우징 호칭번호 (1) 자유측	고정측	치수 (mm) D H8	H h13	J	N	N_1	A	L	A_1	H_1	H_2	J_1
280	**SD 3060 S**	**SD 3060 SG**	460	280	770	43	59	360	920	350	85	550	210
	SD 3160 S	**SD 3160 SG**	500	300	830	50	67	390	990	380	100	590	230
	SD 560	**SD 560 G**	540	325	890	50	67	410	1 060	400	100	640	250
300	**SD 3064 S**	**SD 3064 SG**	480	280	790	43	59	380	940	360	85	560	210
	SD 3164 S	**SD 3164 SG**	540	325	890	50	67	430	1 060	400	100	640	250
	SD 564	**SD 564 G**	580	355	930	57	77	440	1 110	430	110	690	270
320	**SD 3068 S**	**SD 3068 SG**	520	310	860	50	67	400	1 020	370	100	615	230
	SD 3168 S	**SD 3168 SG**	580	355	930	57	77	470	1 110	450	110	690	270
340	**SD 3072 S**	**SD 3072 SG**	540	325	890	50	67	410	1 060	390	100	640	250
	SD 3172 S	**SD 3172 SG**	600	365	960	57	77	470	1 140	460	120	710	310
360	**SD 3076 S**	**SD 3076 SG**	560	340	900	50	67	410	1 080	390	100	665	260
	SD 3176 S	**SD 3176 SG**	620	375	980	57	77	500	1 160	490	120	735	320
380	**SD 3080 S**	**SD 3080 SG**	600	365	960	57	77	430	1 140	420	120	710	270
	SD 3180 S	**SD 3180 SG**	650	390	1 040	57	77	520	1 220	510	125	765	340
400	**SD 3084 S**	**SD 3084 SG**	620	375	980	57	77	430	1 160	420	120	735	270
	SD 3184 S	**SD 3184 SG**	700	420	1 070	57	77	560	1 250	550	135	830	380
410	**SD 3088 S**	**SD 3088 SG**	650	390	1 040	57	77	460	1 220	450	125	765	280
430	**SD 3092 S**	**SD 3092 SG**	680	405	1 040	57	77	470	1 220	460	130	790	310
450	**SD 3096 S**	**SD 3096 SG**	700	415	1 100	57	77	485	1 280	470	130	820	320

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는 「플러머블록하우징+베어링+어댑터」이라고 해주십시오.


비 고 1. 급유플러그의 나사는 PT 1/4를, 배유플러그의 나사는 PT 3/8을 사용하고 있다.
2. 상기표의 플러머 블록하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.

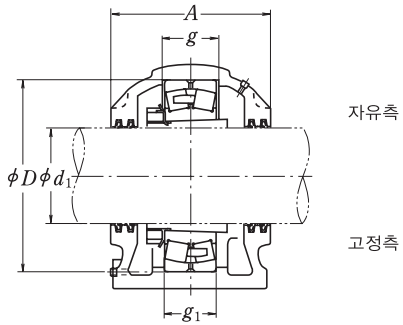


g H13	g_1 H13	t (호칭)	s (호칭)	질량 (kg) (참고)	적용부품 자동조심로울러베어링 호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	어댑터 호칭번호	오일(2) 시일
128	118	M 36	M 36	300	23060 CAKE4	1 920 000	H 3060	GS 60
170	160	M 36	M 42	405	23160 CAKE4	2 670 000	H 3160	GS 60
150	140	M 36	M 42	465	22260 CAKE4	2 610 000	H 3160	GS 60
131	121	M 36	M 36	320	23064 CAKE4	1 960 000	H 3064	GS 64
186	176	M 36	M 42	480	23164 CAKE4	3 050 000	H 3164	GS 64
160	150	M 42	M 48	595	22264 CAKE4	2 990 000	H 3164	GS 64
143	133	M 36	M 42	410	23068 CAKE4	2 280 000	H 3068	GS 68
200	190	M 42	M 48	650	23168 CAKE4	3 600 000	H 3168	GS 68
144	134	M 36	M 42	465	23072 CAKE4	2 390 000	H 3072	GS 72
202	192	M 42	M 48	700	23172 CAKE4	3 800 000	H 3172	GS 72
145	135	M 36	M 42	480	23076 CAKE4	2 500 000	H 3076	GS 76
204	194	M 42	M 48	940	23176 CAKE4	4 000 000	H 3176	GS 76
158	148	M 42	M 48	690	23080 CAKE4	2 970 000	H 3080	GS 80
210	200	M 42	M 48	1 040	23180 CAKE4	4 150 000	H 3180	GS 80
160	150	M 42	M 48	770	23084 CAKE4	2 910 000	H 3084	GS 84
234	224	M 48	M 48	1 150	23184 CAKE4	5 000 000	H 3184	GS 84
167	157	M 42	M 48	870	23088 CAKE4	3 150 000	H 3088	GS 88
173	163	M 48	M 48	940	23092 CAKE4	3 450 000	H 3092	GS 92
175	165	M 48	M 48	1 040	23096 CAKE4	3 800 000	H 3096	GS 96

주 (2) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

SG 5형 · SG 5-0형
축경 50~180 mm

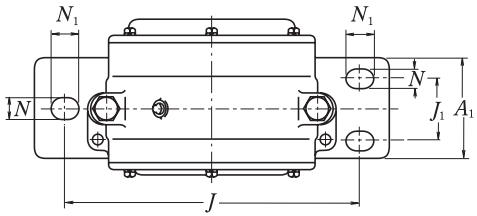


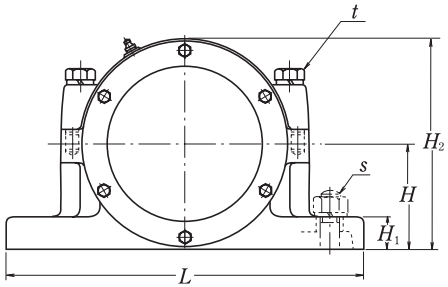


축경 (mm) d_1	플러머블록하우징 호칭번호 (1) 관통형	축단형	치수 (mm) D H8	H h13	J	N	N_1	A	L	A_1	H_1	H_2	J_1	A_1	g H13
50	**SG 511**	**SG 511-0**	100	70	210	18	23	125	255	70	23	137	—	112.5	29
55	**SG 512**	**SG 512-0**	110	80	230	18	23	145	290	80	25	160	—	135	32
60	**SG 513**	**SG 513-0**	120	83	230	18	23	130	290	70	25	155	—	115	36
65	**SG 515**	**SG 515-0**	130	90	230	18	23	135	290	80	25	168	—	120	36
70	**SG 516**	**SG 516-0**	140	95	270	22	27	165	340	120	30	180	70	155	38
75	**SG 517**	**SG 517-0**	150	100	280	22	27	170	350	120	30	190	70	160	41
80	**SG 518**	**SG 518-0**	160	100	290	22	27	180	360	120	35	200	70	170	45
90	**SG 520**	**SG 520-0**	180	125	340	22	27	200	410	130	35	240	70	185	51
100	**SG 522**	**SG 522-0**	200	140	380	22	27	210	460	130	40	265	70	190	58
110	**SG 524**	**SG 524-0**	215	140	380	22	27	230	460	130	45	275	80	200	63
115	**SG 526**	**SG 526-0**	230	150	410	26	32	240	490	160	45	295	80	220	69
125	**SG 528**	**SG 528-0**	250	160	435	26	32	245	520	160	50	310	80	220	73
135	**SG 530**	**SG 530-0**	270	160	465	26	32	265	550	170	50	330	100	240	78
140	**SG 532**	**SG 532-0**	290	170	490	26	32	285	580	170	50	350	100	250	85
150	**SG 534**	**SG 534-0**	310	180	550	33	42	300	640	180	55	380	100	265	91
160	**SG 536**	**SG 536-0**	320	190	600	33	42	325	690	190	55	400	110	285	91
170	**SG 538**	**SG 538-0**	340	200	620	42	52	340	730	200	60	420	120	295	97
180	**SG 540**	**SG 540-0**	360	210	635	42	52	350	750	210	60	445	130	310	103

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는 「플러머블록하우징+베어링+어댑터+위치결정륜」이라고 해주십시오.


비 고 1. 그리스 니플의 나사는 SG518이하에서는 PT 1/8을, SG520이상에서는 PT 1/4를 사용하고 있다.
2. SG520 이상의 하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.



관통형



축단형





위치결정륜

t (호칭)	s (호칭)	질량 (kg) (참고) 관통형	축단형	적용부품 자동조심로울러베어링 호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	어댑터 호칭번호	위치결정륜 호칭(외경×폭)	개수	오일(3) 시일
M 12	M 16	8.5	7.5	22211 EAKE4	119 000	H 311 X	SR 100×4	1	GS 11
M 16	M 16	15	14	22212 EAKE4	142 000	H 312 X	SR 110×4	1	GS 12
M 16	M 16	9.5	8.5	22213 EAKE4	177 000	H 313 X	SR 120×5	1	GS 13
M 16	M 16	12.5	11	22215 EAKE4	190 000	H 315 X	SR 130×5	1	GS 15
M 20	M 20	18.5	17	22216 EAKE4	212 000	H 316 X	SR 140×5	1	GS 16
M 20	M 20	21	20	22217 EAKE4	250 000	H 317 X	SR 150×5	1	GS 17
M 20	M 20	25	23	22218 EAKE4	289 000	H 318 X	SR 160×5	1	GS 18
M 20	M 20	37	34	22220 EAKE4	365 000	H 320 X	SR 180×5	1	GS 20
M 20	M 20	50	45	22222 EAKE4	485 000	H 322 X	SR 200×5	1	GS 22
M 20	M 20	59	53	22224 EAKE4	550 000	H 3124	SR 215×5	1	GS 24
M 24	M 24	67	62	22226 EAKE4	655 000	H 3126	SR 230×5	1	GS 26
M 24	M 24	73	68	22228 CDKE4	645 000	H 3128	SR 250×5	1	GS 28
M 24	M 24	90	80	22230 CDKE4	765 000	H 3130	SR 270×5	1	GS 30
M 24	M 24	105	92	22232 CDKE4	910 000	H 3132	SR 290×5	1	GS 32
M 30	M 30	130	115	22234 CDKE4	990 000	H 3134	SR 310×5	1	GS 34
M 30	M 30	155	135	22236 CDKE4	1 020 000	H 3136	SR 320×5	1	GS 36
M 36	M 36	175	155	22238 CAKE4	1 140 000	H 3138	SR 340×5	1	GS 38
M 36	M 36	210	180	22240 CAKE4	1 300 000	H 3140	SR 360×5	1	GS 40

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜의 1/2로 된다.
(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.


SN 2 C형 · SN 3 C형
축경 25~55 mm

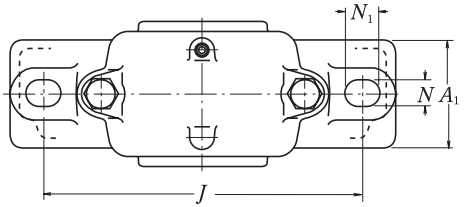

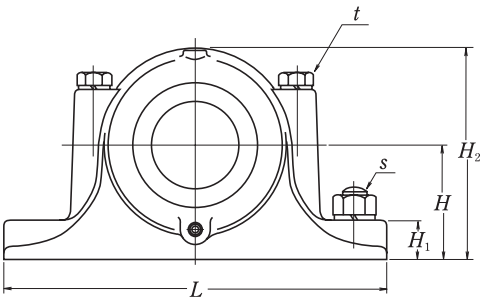

축경 (mm) d	플러머 블록 하우징 호칭번호(1)	치수 (mm) d_1	d_2	D H8	H h13	J	N	N_1	A	L	A_1	H_1	H_2	g H13	t (호칭)	s (호칭)
25	**SN 205 C**	30	20	52	40	130	15	20	67	165	46	22	75	25	M 8	M 12
	SN 305 C	30	20	62	50	150	15	20	80	185	52	22	90	34	M 8	M 12
30	**SN 206 C**	35	25	62	50	150	15	20	77	185	52	22	90	30	M 8	M 12
	SN 306 C	35	25	72	50	150	15	20	82	185	52	22	95	37	M 10	M 12
35	**SN 207 C**	45	30	72	50	150	15	20	82	185	52	22	95	33	M 10	M 12
	SN 307 C	45	30	80	60	170	15	20	90	205	60	25	110	41	M 10	M 12
40	**SN 208 C**	50	35	80	60	170	15	20	85	205	60	25	110	33	M 10	M 12
	SN 308 C	50	35	90	60	170	15	20	95	205	60	25	115	43	M 10	M 12
45	**SN 209 C**	55	40	85	60	170	15	20	85	205	60	25	112	31	M 10	M 12
	SN 309 C	55	40	100	70	210	18	23	105	255	70	28	130	46	M 12	M 16
50	**SN 210 C**	60	45	90	60	170	15	20	90	205	60	25	115	33	M 10	M 12
	SN 310 C	60	45	110	70	210	18	23	115	255	70	30	135	50	M 12	M 16
55	**SN 211 C**	65	50	100	70	210	18	23	95	255	70	28	130	33	M 12	M 16
	SN 311 C	65	50	120	80	230	18	23	120	275	80	30	150	53	M 12	M 16

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는 「플러머블록하우징+베어링+너트+와셔+위치결정륜」이라고 해주십시오.
비 고 플러그의 나사는 PT 1/8을 사용하고 있다.







위치결정륜

질량 (kg) (참고)	적용부품								오일시일(3)	
	자동조심볼베어링		자동조심로울러베어링		너트와셔		위치결정륜			
	호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	호칭번호	호칭(외경×폭)	개수	d_1 측	d_2 측
1.1	1205	12 200	—	—	AN 05	AW 05X	SR 52 × 5	2	GS 7	GS 5
	2205	12 400	22205 CE4	37 500	AN 05	AW 05X	SR 52 × 7	1		
1.6	1305	18 200	21305 CDE4	43 000	AN 05	AW 05X	SR 62 × 8.5	2	GS 7	GS 5
	2305	24 900	—	—	AN 05	AW 05X	SR 62 × 10	1		
1.7	1206	15 800	—	—	AN 06	AW 06X	SR 62 × 7	2	GS 8	GS 6
	2206	15 300	22206 CE4	50 000	AN 06	AW 06X	SR 62 × 10	1		
1.8	1306	21 400	21306 CDE4	55 000	AN 06	AW 06X	SR 72 × 9	2	GS 8	GS 6
	2306	32 000	—	—	AN 06	AW 06X	SR 72 × 10	1		
1.9	1207	15 900	—	—	AN 07	AW 07X	SR 72 × 8	2	GS 10	GS 7
	2207	21 700	22207 CE4	69 000	AN 07	AW 07X	SR 72 × 10	1		
2.6	1307	25 300	21307 CDE4	71 500	AN 07	AW 07X	SR 80 × 10	2	GS 10	GS 7
	2307	40 000	—	—	AN 07	AW 07X	SR 80 × 10	1		
2.6	1208	19 300	—	—	AN 08	AW 08X	SR 80 × 7.5	2	GS 11	GS 8
	2208	22 400	22208 EAE4	90 500	AN 08	AW 08X	SR 80 × 10	1		
2.9	1308	29 800	21308 EAE4	94 500	AN 08	AW 08X	SR 90 × 10	2	GS 11	GS 8
	2308	45 500	22308 EAE4	136 000	AN 08	AW 08X	SR 90 × 10	1		
2.8	1209	22 000	—	—	AN 09	AW 09X	SR 85 × 6	2	GS 12	GS 9
	2209	23 300	22209 EAE4	94 500	AN 09	AW 09X	SR 85 × 8	1		
4.1	1309	38 500	21309 EAE4	119 000	AN 09	AW 09X	SR 100 × 10.5	2	GS 12	GS 9
	2309	55 000	22309 EAE4	166 000	AN 09	AW 09X	SR 100 × 10	1		
3.0	1210	22 800	—	—	AN 10	AW 10X	SR 90 × 6.5	2	GS 13	GS 10
	2210	23 400	22210 EAE4	99 000	AN 10	AW 10X	SR 90 × 10	1		
4.7	1310	43 500	21310 EAE4	142 000	AN 10	AW 10X	SR 110 × 11.5	2	GS 13	GS 10
	2310	65 000	22310 EAE4	197 000	AN 10	AW 10X	SR 110 × 10	1		
4.5	1211	26 900	—	—	AN 11	AW 11X	SR 100 × 6	2	GS 15	GS 11
	2211	26 700	22211 EAE4	119 000	AN 11	AW 11X	SR 100 × 8	1		
5.8	1311	51 500	21311 EAE4	142 000	AN 11	AW 11X	SR 120 × 12	2	GS 15	GS 11
	2311	76 500	22311 EAE4	234 000	AN 11	AW 11X	SR 120 × 10	1		

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.
(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.


SN 2 C형 · SN 3 C형
축경 60~90 mm

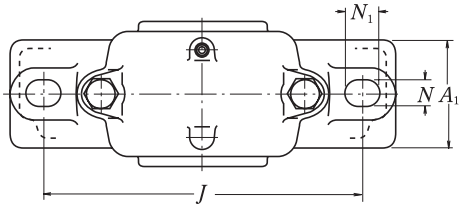

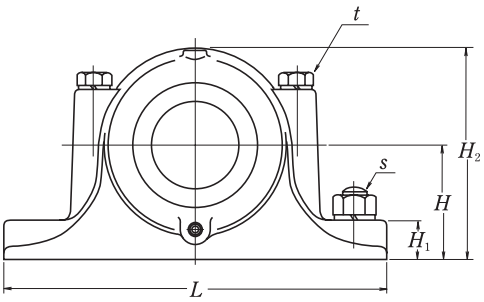

축경 (mm) d	플러머 블록 하우징 호칭번호(1)	치수 (mm) d_1	d_2	D H8	H h13	J	N	N_1	A	L	A_1	H_1	H_2	g H13	t (호칭)	s (호칭)
60	**SN 212 C**	70	55	110	70	210	18	23	105	255	70	30	135	38	M 12	M 16
	SN 312 C	70	55	130	80	230	18	23	125	280	80	30	155	56	M 12	M 16
65	**SN 213 C**	75	60	120	80	230	18	23	110	275	80	30	150	43	M 12	M 16
	SN 313 C	75	60	140	95	260	22	27	130	315	90	32	175	58	M 16	M 20
70	**SN 214 C**	80	65	125	80	230	18	23	115	275	80	30	155	44	M 12	M 16
	SN 314 C	80	65	150	95	260	22	27	130	320	90	32	185	61	M 16	M 20
75	**SN 215 C**	85	70	130	80	230	18	23	115	280	80	30	155	41	M 12	M 16
	SN 315 C	85	70	160	100	290	22	27	140	345	100	35	195	65	M 16	M 20
80	**SN 216 C**	90	75	140	95	260	22	27	120	315	90	32	175	43	M 16	M 20
	SN 316 C	90	75	170	112	290	22	27	145	345	100	35	212	68	M 16	M 20
85	**SN 217 C**	95	80	150	95	260	22	27	125	320	90	32	185	46	M 16	M 20
	SN 317 C	95	80	180	112	320	26	32	155	380	110	40	218	70	M 20	M 24
90	**SN 218 C**	100	85	160	100	290	22	27	145	345	100	35	195	62.4	M 16	M 20
	SN 318 C	105	85	190	112	320	26	32	160	380	110	40	225	74	M 20	M 24

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는 「플러머블록하우징+베어링+너트+와셔+위치결정륜」이라고 해주십시오.
비 고 플러그의 나사는 SN 316C 및 SN 218C이하에서는 PT 1/8을, SN 317C이상에서는 PT 1/4를 사용하고 있다.







위치결정륜

질량 (kg) (참고)	적용부품								오일시일(3)	
	자동조심볼베어링		자동조심로울러베어링		너트	와셔	위치결정륜			
	호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	호칭번호	호칭(외경×폭)	개수	d_1 측	d_2 측
5.0	1212	30 500	—	—	AN 12	AW 12X	SR 110 × 8	2	GS 16	GS 12
	2212	34 000	22212 EAE4	142 000	AN 12	AW 12X	SR 110 × 10	1		
6.5	1312	57 500	21312 EAE4	190 000	AN 12	AW 12X	SR 130 × 12.5	2	GS 16	GS 12
	2312	88 500	22312 EAE4	271 000	AN 12	AW 12X	SR 130 × 10	1		
5.6	1213	31 000	—	—	AN 13	AW 13X	SR 120 × 10	2	GS 17	GS 13
	2213	43 500	22213 EAE4	177 000	AN 13	AW 13X	SR 120 × 12	1		
8.7	1313	62 500	21313 EAE4	212 000	AN 13	AW 13X	SR 140 × 12.5	2	GS 17	GS 13
	2313	97 000	22313 EAE4	300 000	AN 13	AW 13X	SR 140 × 10	1		
6.2	1214	35 000	—	—	AN 14	AW 14X	SR 125 × 10	2	GS 18	GS 15
	2214	44 000	22214 EAE4	180 000	AN 14	AW 14X	SR 125 × 13	1		
10	1314	65 000	21314 EAE4	250 000	AN 14	AW 14X	SR 150 × 13	2	GS 18	GS 15
	2314	111 000	22314 EAE4	340 000	AN 14	AW 14X	SR 150 × 10	1		
7.0	1215	39 000	—	—	AN 15	AW 15X	SR 130 × 8	2	GS 19	GS 16
	2215	44 500	22215 EAE4	190 000	AN 15	AW 15X	SR 130 × 10	1		
11.3	1315	80 000	21315 EAE4	250 000	AN 15	AW 15X	SR 160 × 14	2	GS 19	GS 16
	2315	125 000	22315 EAE4	390 000	AN 15	AW 15X	SR 160 × 10	1		
9.0	1216	40 000	—	—	AN 16	AW 16X	SR 140 × 8.5	2	GS 20	GS 17
	2216	49 000	22216 EAE4	212 000	AN 16	AW 16X	SR 140 × 10	1		
12.6	1316	89 000	21316 EAE4	284 000	AN 16	AW 16X	SR 170 × 14.5	2	GS 20	GS 17
	2316	130 000	22316 EAE4	435 000	AN 16	AW 16X	SR 170 × 10	1		
10	1217	49 500	—	—	AN 17	AW 17X	SR 150 × 9	2	GS 21	GS 18
	2217	58 500	22217 EAE4	250 000	AN 17	AW 17X	SR 150 × 10	1		
15	1317	98 500	21317 EAE4	289 000	AN 17	AW 17X	SR 180 × 14.5	2	GS 21	GS 18
	2317	142 000	22317 EAE4	480 000	AN 17	AW 17X	SR 180 × 10	1		
13	1218	57 500	—	—	AN 18	AW 18X	SR 160 × 16.2	2	GS 22	GS 19
	2218	70 500	22218 EAE4	289 000	AN 18	AW 18X	SR 160 × 11.2	2		
	—	—	23218 CE4	340 000	AN 18	AW 18X	SR 160 × 10	1		
19	1318	117 000	21318 EAE4	330 000	AN 18	AW 18X	SR 190 × 15.5	2	GS 23	GS 19
	2318	154 000	22318 EAE4	535 000	AN 18	AW 18X	SR 190 × 10	1		

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.
(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.

SN 2 C형 · SN 3 C형
축경 95~160 mm

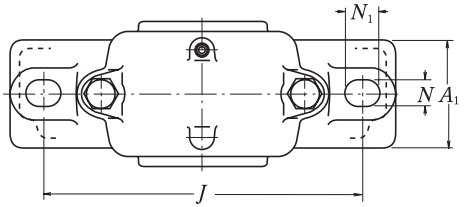


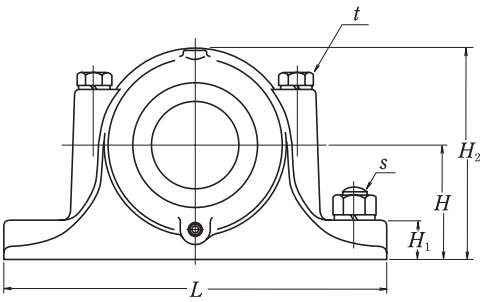

축경 (mm) d	플러머 블록 하우징 호칭번호(1)	치수 (mm) d_1	d_2	D H8	H h13	J	N	N_1	A	L	A_1	H_1	H_2	g H13	t (호칭)	s (호칭)
95	**SN 219 C**	110	90	170	112	290	22	27	140	345	100	35	210	53	M16	M20
	SN 319 C	110	90	200	125	350	26	32	170	410	120	45	245	77	M20	M24
100	**SN 220 C**	115	95	180	112	320	26	32	160	380	110	40	218	70.3	M20	M24
	SN 320 C	115	95	215	140	350	26	32	175	410	120	45	270	83	M20	M24
110	**SN 222 C**	125	105	200	125	350	26	32	175	410	120	45	240	80	M20	M24
	SN 322 C	125	105	240	150	390	28	36	190	450	130	50	300	90	M24	M24
120	**SN 224 C**	135	115	215	140	350	26	32	185	410	120	45	270	86	M20	M24
	SN 324 C	135	115	260	160	450	33	42	200	530	160	60	320	96	M24	M30
130	**SN 226 C**	145	125	230	150	380	28	36	190	445	130	50	290	90	M24	M24
	SN 326 C	150	125	280	170	470	33	42	210	550	160	60	340	103	M24	M30
140	**SN 228 C**	155	135	250	150	420	33	42	205	500	150	50	305	98	M24	M30
	SN 328 C	160	135	300	180	520	35	45	235	610	170	65	365	112	M30	M30
150	**SN 230 C**	165	145	270	160	450	33	42	220	530	160	60	325	106	M24	M30
	SN 330 C	170	145	320	190	560	35	45	245	650	180	65	385	118	M30	M30
160	**SN 232 C**	175	150	290	170	470	33	42	235	550	160	60	345	114	M24	M30
	SN 332 C	180	150	340	200	580	42	50	255	680	190	70	405	124	M30	M36

주 (1) 오일시일을 포함한다.
Unit로 주문하실때는 「플러머블록하우징+베어링+너트+와셔+위치결정륜」이라고 해주십시오.

비 고 1. 플러그의 나사는 SN 219에서는 PT 1/8을, SN 319C 및 SN 220C이상에서는 PT 1/4를 사용하고 있다.
2. SN 320C 및 SN 224C이상의 하우징에는 아이볼트가 붙어 있다.





위치결정륜

질량 (kg) (참고)	적용부품								오일시일(3)	
	자동조심볼베어링		자동조심로울러베어링		너트	와셔	위치결정륜			
	호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	기본동정격하중 C_r (N)	호칭번호	호칭번호	호칭(외경×폭)	개수	d_1 측	d_2 측
15	1219	64 000	—	—	AN 19	AW 19X	SR 170 × 10.5	2	GS 24	GS 20
	2219	84 000	22219 EAE4	330 000	AN 19	AW 19X	SR 170 × 10	1		
22	1319	129 000	21319 CE4	345 000	AN 19	AW 19X	SR 200 × 16	2	GS 24	GS 20
	2319	161 000	22319 EAE4	590 000	AN 19	AW 19X	SR 200 × 10	1		
18.5	1220	69 500	—	—	AN 20	AW 20X	SR 180 × 18.1	2	GS 26	GS 21
	2220	94 500	22220 EAE4	365 000	AN 20	AW 20X	SR 180 × 12.1	2		
	—	—	23220 CE4	420 000	AN 20	AW 20X	SR 180 × 10	1		
25	1320	140 000	21320 CE4	395 000	AN 20	AW 20X	SR 215 × 18	2	GS 26	GS 21
	2320	187 000	22320 EAE4	690 000	AN 20	AW 20X	SR 215 × 10	1		
20	1222	87 000	—	—	AN 22	AW 22X	SR 200 × 21	2	GS 28	GS 23
	2222	122 000	22222 EAE4	485 000	AN 22	AW 22X	SR 200 × 13.5	2		
	—	—	23222 CE4	515 000	AN 22	AW 22X	SR 200 × 10	1		
32	1322	161 000	21322 CAE4	395 000	AN 22	AW 22X	SR 240 × 20	2	GS 28	GS 23
	2322	211 000	22322 EAE4	825 000	AN 22	AW 22X	SR 240 × 10	1		
24.5	—	—	22224 EAE4	550 000	AN 24	AW 24	SR 215 × 14	2	GS 30	GS 26
	—	—	23224 CE4	630 000	AN 24	AW 24	SR 215 × 10	1		
48	—	—	22324 EAE4	955 000	AN 24	AW 24	SR 260 × 10	1	GS 30	GS 26
30	—	—	22226 EAE4	655 000	AN 26	AW 26	SR 230 × 13	2	GS 33	GS 28
	—	—	23226 CE4	700 000	AN 26	AW 26	SR 230 × 10	1		
56	—	—	22326 CE4	995 000	AN 26	AW 26	SR 280 × 10	1	GS 34	GS 28
38	—	—	22228 CDE4	645 000	AN 28	AW 28	SR 250 × 15	2	GS 35	GS 30
	—	—	23228 CE4	835 000	AN 28	AW 28	SR 250 × 10	1		
72	—	—	22328 CE4	1 160 000	AN 28	AW 28	SR 300 × 10	1	GS 36	GS 30
46	—	—	22230 CDE4	765 000	AN 30	AW 30	SR 270 × 16.5	2	GS 37	GS 33
	—	—	23230 CE4	975 000	AN 30	AW 30	SR 270 × 10	1		
98	—	—	22330 CAE4	1 220 000	AN 30	AW 30	SR 320 × 10	1	GS 38	GS 33
50	—	—	22232 CDE4	910 000	AN 32	AW 32	SR 290 × 17	2	GS 39	GS 34
	—	—	23232 CE4	1 100 000	AN 32	AW 32	SR 290 × 10	1		
115	—	—	22332 CAE4	1 360 000	AN 32	AW 32	SR 340 × 10	1	GS 40	GS 34

주 (2) X치수는 베어링중심과 플러머블록하우징 중심과의 어긋남을 표시하며 위치결정륜 1개 사용할 시에는 위치결정륜폭의 1/2이고, 2개 사용할시에는 0이 된다.
(3) 동일번호의 ZF형도 적용할 수 있다.