
강구 · 로울러

볼 베어링용 강구 호칭직경 0.3~114.3mm ····· B342~B343 페이지

로울러 베어링용 원통 로울러 호칭직경 3 ~ 80mm ····· B344~B345 페이지

로울러 베어링용 棒狀 로울러 호칭직경 5.5~ 15mm ····· B346~B347 페이지

로울러 베어링용 니이들 로울러 호칭직경 1 ~ 5mm····· B348~B349 페이지



호칭, 호칭직경 및 질량

호 칭 1란	호 칭 2란	호칭직경 D_w (mm)	질량(kg) (참고) 10 000개당	호 칭 1란	호 칭 2란	호칭직경 D_w (mm)	질량(kg) (참고) 1 000개당	호 칭 1란	호 칭 2란	호칭직경 D_w (mm)	질량(kg) (참고) 10개당
0.3mm		0.30000	0.0011		3/8	9.52500	3.523	30mm		30.00000	1.101
0.4mm		0.40000	0.0026	10 mm		10.00000	4.076		1 3/16	30.16250	1.119
0.5mm		0.50000	0.0051		13/32	10.31875	4.479		1 1/4	31.75000	1.305
0.6mm		0.60000	0.0088	11 mm		11.00000	5.425	32mm		32.00000	1.336
	0.025	0.63500	0.0104		7/16	11.11250	5.594		1 5/16	33.33750	1.510
0.7mm		0.70000	0.0140	11.5mm		11.50000	6.199	34mm		34.00000	1.602
	1/32	0.79375	0.0204		15/32	11.90625	6.880		1 3/8	34.92500	1.736
0.8mm		0.80000	0.0209	12 mm		12.00000	7.044	35mm		35.00000	1.748
1 mm		1.00000	0.0408		1/2	12.70000	8.350	36mm		36.00000	1.902
	3/64	1.19062	0.0688	13 mm		13.00000	8.955		1 7/16	36.51250	1.984
1.2mm		1.20000	0.0704		17/32	13.49375	10.02	38mm		38.00000	2.237
1.5mm		1.50000	0.1376	14 mm		14.00000	11.19		1 1/2	38.10000	2.254
	1/16	1.58750	0.1631		9/16	14.28750	11.89		1 9/16	39.68750	2.548
	5/64	1.98438	0.3185	15 mm		15.00000	13.76	40mm		40.00000	2.609
2 mm		2.00000	0.3261		19/32	15.08125	13.98		1 5/8	41.27500	2.866
	3/32	2.38125	0.5504		5/8	15.87500	16.31		1 11/16	42.86250	3.210
2.5mm		2.50000	0.6369	16 mm		16.00000	16.70		1 3/4	44.45000	3.580
	7/64	2.77812	0.8740		21/32	16.66875	18.88	45mm		45.00000	3.714
3 mm		3.00000	1.101	17 mm		17.00000	20.03		1 13/16	46.03750	3.977
	1/8	3.17500	1.305		11/16	17.46250	21.71		1 7/8	47.62500	4.403
3.5mm		3.50000	1.748	18 mm		18.00000	23.77		1 15/16	49.21250	4.858
	9/64	3.57188	1.858		23/32	18.25625	24.80	50mm		50.00000	5.095
	5/32	3.96875	2.548	19 mm		19.00000	27.96		2	50.80000	5.344
4 mm		4.00000	2.609		3/4	19.05000	28.18		2 1/8	53.97500	6.410
4.5mm		4.50000	3.714		25/32	19.84375	31.85	55mm		55.00000	6.782
	3/16	4.76250	4.403	20 mm		20.00000	32.61		2 1/4	57.15000	7.609
5 mm		5.00000	5.095		13/16	20.63750	35.83	60mm		60.00000	8.805
5.5mm		5.50000	6.782	21 mm		21.00000	37.75		2 3/8	60.32500	8.948
	7/32	5.55625	7.016		27/32	21.43125	40.12		2 1/2	63.50000	10.44
	15/64	5.95312	8.600	22 mm		22.00000	43.40	65mm		65.00000	11.19
6 mm		6.00000	8.805		7/8	22.22500	44.75		2 5/8	66.67500	12.08
	1/4	6.35000	10.44	23 mm		23.00000	49.60		2 3/4	69.85000	13.89
6.5mm		6.50000	11.19		29/32	23.01875	49.72		2 7/8	73.02500	15.87
	17/64	6.74688	12.52		15/16	23.81250	55.04		3	76.20000	18.04
7 mm		7.00000	13.98	24 mm		24.00000	56.35		3 1/4	82.55000	22.93
	9/32	7.14375	14.86		31/32	24.60625	60.73		3 1/2	88.90000	28.64
7.5mm		7.50000	17.20	25 mm		25.00000	63.69		3 3/4	95.25000	35.23
	5/16	7.93750	20.38		1	25.40000	66.80		4	101.60000	42.75
8 mm		8.00000	20.87	26 mm		26.00000	71.64		4 1/4	107.95000	51.28
8.5mm		8.50000	25.03		1 1/16	26.98750	80.12		4 1/2	114.30000	60.87
	11/32	8.73125	27.13	28 mm		28.00000	89.48				
9 mm		9.00000	29.72		1 1/8	28.57500	95.11				

등급의 적용범위, 형상의 정도 및 표면조도와 구분의 정도 및 게이지


단위 μm

등급	호칭의 적용범위		형상의 정도 및 표면조도			구분의 정도 및 게이지		
			직경부동	진구도	표면조도 R_a	LOT의직경 상호차	게이지 간 격	게 이 지
	1 란	2 란	(최대)	(최대)	(최대)	(최대)		
3	0.3mm~12mm	0.025~ 1/2	0.08	0.08	0.012	0.13	0.5	– 5, ·····; – 0.5, 0, + 0.5, ·····; + 5
5	0.3mm~12mm	0.025~ 1/2	0.13	0.13	0.02	0.25	1	– 5, ·····; – 1 , 0, + 1 , ·····; + 5
10	0.3mm~25mm	0.025~1	0.25	0.25	0.025	0.5	1	– 9, ·····; – 1 , 0, + 1 , ·····; + 9
16	0.3mm~25mm	0.025~1	0.4	0.4	0.032	0.8	2	–10, ·····; – 2 , 0, + 2 , ·····; +10
20	0.3mm~38mm	0.025~1 1/2	0.5	0.5	0.04	1	2	–10, ·····; – 2 , 0, + 2 , ·····; +10
28	0.3mm~38mm	0.025~1 1/2	0.7	0.7	0.05	1.4	2	–12, ·····; – 2 , 0, + 2 , ·····; +12
40	0.3mm~50mm	0.025~2	1	1	0.08	2	4	–16, ·····; – 4 , 0, + 4 , ·····; +16
60	0.3mm~65mm	0.025~3	1.5	1.5	0.095	3	5	–25, ·····; – 5 , 0, + 5 , ·····; +25
100	0.3mm~65mm	0.025~4 1/2	2.5	2.5	0.125	5	10	–40, ·····; –10 , 0, +10 , ·····; +40
200	0.3mm~65mm	0.025~4 1/2	5	5	0.2	10	15	–60, ·····; –15 , 0, +15 , ·····; +60

경 도

호 칭		경 도	
1 란	2 란	HV	HRC
0.3mm~ 3mm	0.025~ 7/64	772~900	(63~67)(1)
3.5mm~30mm	1/8~1 1/8	—	62~67
32 mm~65mm	1 3/16~4 1/2	—	61~67

주 (1) ( )내의 값은, 환산치를 참고로 표시한다.

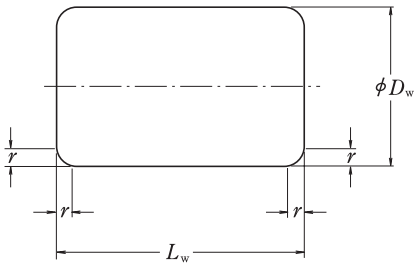

원통 로울러의 면취치수의 허용치

단위 mm

최 소	최 대
0.1	0.3
0.2	0.5
0.3	0.8
0.5	1.2
0.6	1.5
0.7	1.7
1	2.2(1)
1.5	3.5
2	4

주 (1) D_w가 40mm를 초과할 경우, r(최대)은 2.7mm로 한다.

단위 mm

호칭	D_w	L_w	r (최소)	질량(kg) (참고) 100개당
3 × 3	3	3	0.1	0.016
3 × 5	3	5	0.1	0.027
3.5× 5	3.5	5	0.2	0.037
4 × 4	4	4	0.2	0.039
4 × 6	4	6	0.2	0.058
4 × 8	4	8	0.2	0.078
4.5× 4.5	4.5	4.5	0.2	0.055
4.5× 6	4.5	6	0.2	0.073
5 × 5	5	5	0.2	0.075
5 × 8	5	8	0.2	0.121
5 ×10	5	10	0.2	0.152
5.5× 5.5	5.5	5.5	0.2	0.10
5.5× 8	5.5	8	0.2	0.146
6 × 6	6	6	0.2	0.13
6 × 8	6	8	0.2	0.178
6 ×12	6	12	0.2	0.261
6.5× 6.5	6.5	6.5	0.3	0.166
6.5× 9	6.5	9	0.3	0.23
7 × 7	7	7	0.3	0.206
7 ×10	7	10	0.3	0.296
7 ×14	7	14	0.3	0.415
7.5× 7.5	7.5	7.5	0.3	0.254
7.5×11	7.5	11	0.3	0.375
8 × 8	8	8	0.3	0.31
8 ×12	8	12	0.3	0.465
9 × 9	9	9	0.3	0.44
9 ×14	9	14	0.3	0.68
10 ×10	10	10	0.3	0.60
10 ×14	10	14	0.3	0.85
11 ×11	11	11	0.3	0.81
11 ×15	11	15	0.3	1.1
12 ×12	12	12	0.3	1.04
12 ×18	12	18	0.3	1.57
13 ×13	13	13	0.3	1.33
13 ×20	13	20	0.3	2.04
14 ×14	14	14	0.3	1.66
14 ×20	14	20	0.3	2.38

단위 mm

호칭	D_w	L_w	r (최소)	질량(kg) (참고) 100개당
15 × 15	15	15	0.5	2.04
15 × 22	15	22	0.5	3.0
16 × 16	16	16	0.5	2.48
16 × 24	16	24	0.5	3.75
17 × 17	17	17	0.5	2.97
17 × 24	17	24	0.5	4.2
18 × 18	18	18	0.5	3.55
18 × 26	18	26	0.5	5.1
19 × 19	19	19	0.6	4.16
19 × 28	19	28	0.6	6.1
20 × 20	20	20	0.6	4.85
20 × 30	20	30	0.6	7.3
21 × 21	21	21	0.6	5.6
21 × 30	21	30	0.6	8.0
22 × 22	22	22	0.6	6.4
22 × 34	22	34	0.6	10
23 × 23	23	23	0.6	7.4
23 × 34	23	34	0.6	11.2
24 × 24	24	24	0.6	8.4
24 × 36	24	36	0.6	12.6
25 × 25	25	25	0.7	9.5
25 × 36	25	36	0.7	13.7
26 × 26	26	26	0.7	10.7
26 × 40	26	40	0.7	16.4
28 × 28	28	28	0.7	13.3
28 × 44	28	44	0.7	21
30 × 30	30	30	0.7	16.3
30 × 48	30	48	0.7	26.2
32 × 32	32	32	1	19.9
32 × 52	32	52	1	32.5
34 × 34	34	34	1	23.9
34 × 55	34	55	1	38.5
36 × 36	36	36	1	28.3
36 × 58	36	58	1	45.5
38 × 38	38	38	1	33.5
38 × 62	38	62	1	55
40 × 40	40	40	1	39
40 × 65	40	65	1	63

단위 mm


호칭	D_w	L_w	r (최소)	질량(kg) (참고) 100개당
42 × 42	42	42	1	45
45 × 45	45	45	1	55.5
48 × 48	48	48	1	67
50 × 50	50	50	1	76
52 × 52	52	52	1.5	85
54 × 54	54	54	1.5	95.5
56 × 56	56	56	1.5	107
60 × 60	60	60	1.5	131
64 × 64	64	64	1.5	159
68 × 68	68	68	1.5	191
75 × 75	75	75	2	256
80 × 80	80	80	2	310

원통로울러의 치수 · 형상의 허용차 · 허용치

단위 μm

등급	D_w (mm) 이상	D_w (mm) 이하	진원도(1) ΔR (최대)	평면내 평균 직경의 부동(2) VD_{Wmp} (최대)	게이지LOT의 직경상호차(1) VD_{WL} (최대)	길이의 치수차(3) ΔL_{Ws} 상	길이의 치수차(3) ΔL_{Ws} 하(4)	게이지로트의 길 이 상 호 차 VL_{WL} (최대)	단면흔들림 S_W (최대)
1	3	18	0.5	0.8	1	+10	– [(IT9) –10]	5	3
1A	3	30	0.7	1	1.5	+10	– [(IT9) –10]	7	5
2	3	50	1	1.5	2	+10	– [(IT9) –10]	10	6
2A	10	80	1.3	2	2.5	+10	– [(IT9) –10]	13	8
3	18	80	1.5	3	3	+10	– [(IT9) –10]	15	10
5	30	80	2.5	4	5	+10	– [(IT9) –10]	25	15

주 (1) 롤러길이의 중앙에 적용한다.
(2) 외경면의 원통부분에 적용한다.
(3) L_w의 구분에 의한 IT9의 기본공차 수치를 나타낸 IT의 수치에 대해서는 부표 11(C22 PAGE)를 참조하여 주십시오.
(4) 아래의 치수는 각각의 롤러길이에 대한 기본공차의 値로부터 10μm을 뺀 値로 한다.

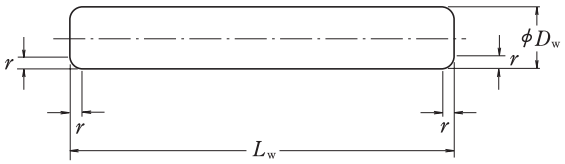

비 고 그림은 예로서 단면형상이 평면형인 것을 표시한 것이다.

단위 mm

호 칭	D_w	L_w	r (1) (최소)	질량(kg) (참고) 100개당
5.5×18	5.5	18	0.2	0.333
5.5×22.4	5.5	22.4	0.2	0.414
5.5×28	5.5	28	0.2	0.518
6 ×20	6	20	0.2	0.44
6 ×25	6	25	0.2	0.55
6 ×31.5	6	31.5	0.2	0.693
6 ×40	6	40	0.2	0.88
6 ×50	6	50	0.2	1.1
6.5×20	6.5	20	0.3	0.516
6.5×25	6.5	25	0.3	0.645
6.5×31.5	6.5	31.5	0.3	0.813
7 ×22.4	7	22.4	0.3	0.671
7 ×28	7	28	0.3	0.838
7 ×35.5	7	35.5	0.3	1.06
7 ×45	7	45	0.3	1.35
7 ×56	7	56	0.3	1.68
7.5×31.5	7.5	31.5	0.3	1.08
7.5×40	7.5	40	0.3	1.38

단위 mm

호 칭	D_w	L_w	r (1) (최소)	질량(kg) (참고) 100개당
8 ×25	8	25	0.3	0.978
8 ×31.5	8	31.5	0.3	1.23
8 ×40	8	40	0.3	1.56
8 ×50	8	50	0.3	1.96
8 ×63	8	63	0.3	2.46
9 ×28	9	28	0.3	1.39
9 ×35.5	9	35.5	0.3	1.76
9 ×45	9	45	0.3	2.23
9 ×56	9	56	0.3	2.77
10×31.5	10	31.5	0.3	1.93
10×40	10	40	0.3	2.44
10×50	10	50	0.3	3.06
10×63	10	63	0.3	3.85
12×40	12	40	0.3	3.52
12×50	12	50	0.3	4.4
12×63	12	63	0.3	5.54
15×45	15	45	0.5	6.16
15×56	15	56	0.5	7.68
15×71	15	71	0.5	9.74
15×90	15	90	0.5	12.4

주 (1) 단면형상이 평면형의 로울러에 적용한다.

棒狀로울러의 면취 치수의 허용치

단위 mm

최 소	최 대
0.2 0.3 0.5	0.5 0.8 1.2

棒狀 로울러의 치수 · 형상의 허용차 · 허용치

단위 μm


등 급	진원도[1] ΔR (최대)	평면내 평균 직경의 부동[3] VD_{Wmp} (최대)	게이지로트의 직경의 상호차[1] VD_{WL} (최대)	길이의 치수차[2] ΔL_{Ws}
3	1.5	3	3	h12
5	2	5	5	h12

주 (1) 로울러 길이의 중앙에 적용한다.
(2) L_W의 구분에 의한 h12는 길이치수 허용차에 의한다.
(3) 외경면의 원통부분에 적용한다.

길이의 치수 허용차

단위 mm

경의 구분		허용차 h12		허용차 h13	
초과	이하	상	하	상	하
3	6	—		0	– 0.18
6	10	—		0	– 0.22
10	18	—		0	– 0.27



단면 환면형

단위 mm

호 칭	D_w	L_w	r(1) (최소)	질량(kg) (참고) 1000개당
1 × 5.8	1	5.8	0.1	0.035
1 × 6.8	1	6.8	0.1	0.042
1 × 7.8	1	7.8	0.1	0.048
1 × 9.8	1	9.8	0.1	0.060
1.5× 5.8	1.5	5.8	0.1	0.080
1.5× 6.8	1.5	6.8	0.1	0.093
1.5× 7.8	1.5	7.8	0.1	0.105
1.5× 9.8	1.5	9.8	0.1	0.135
1.5×11.8	1.5	11.8	0.1	0.160
1.5×13.8	1.5	13.8	0.1	0.190
2 × 6.8	2	6.8	0.1	0.165
2 × 7.8	2	7.8	0.1	0.190
2 × 9.8	2	9.8	0.1	0.240
2 ×11.8	2	11.8	0.1	0.290
2 ×13.8	2	13.8	0.1	0.335
2 ×15.8	2	15.8	0.1	0.385
2 ×17.8	2	17.8	0.1	0.435
2 ×19.8	2	19.8	0.1	0.485
2.5× 7.8	2.5	7.8	0.1	0.300
2.5× 9.8	2.5	9.8	0.1	0.375
2.5×11.8	2.5	11.8	0.1	0.450
2.5×13.8	2.5	13.8	0.1	0.525
2.5×15.8	2.5	15.8	0.1	0.605
2.5×17.8	2.5	17.8	0.1	0.680
2.5×19.8	2.5	19.8	0.1	0.755
2.5×21.8	2.5	21.8	0.1	0.835
2.5×23.8	2.5	23.8	0.1	0.910
3 × 9.8	3	9.8	0.1	0.540
3 ×11.8	3	11.8	0.1	0.650
3 ×13.8	3	13.8	0.1	0.760
3 ×15.8	3	15.8	0.1	0.870
3 ×17.8	3	17.8	0.1	0.980
3 ×19.8	3	19.8	0.1	1.10
3 ×21.8	3	21.8	0.1	1.20
3 ×23.8	3	23.8	0.1	1.30
3 ×25.8	3	25.8	0.1	1.40
3 ×27.8	3	27.8	0.1	1.55
3 ×29.8	3	29.8	0.1	1.65
3.5×11.8	3.5	11.8	0.1	0.885
3.5×13.8	3.5	13.8	0.1	1.05
3.5×15.8	3.5	15.8	0.1	1.20
3.5×17.8	3.5	17.8	0.1	1.35


단위 mm

호 칭	D_w	L_w	r(1) (최소)	질량(kg) (참고) 1000개당
3.5×19.8	3.5	19.8	0.1	1.50
3.5×21.8	3.5	21.8	0.1	1.65
3.5×23.8	3.5	23.8	0.1	1.80
3.5×25.8	3.5	25.8	0.1	1.95
3.5×27.8	3.5	27.8	0.1	2.10
3.5×29.8	3.5	29.8	0.1	2.25
3.5×31.8	3.5	31.8	0.1	2.40
3.5×34.8	3.5	34.8	0.1	2.60
4 ×13.8	4	13.8	0.1	1.35
4 ×15.8	4	15.8	0.1	1.55
4 ×17.8	4	17.8	0.1	1.75
4 ×19.8	4	19.8	0.1	1.95
4 ×21.8	4	21.8	0.1	2.15
4 ×23.8	4	23.8	0.1	2.35
4 ×25.8	4	25.8	0.1	2.55
4 ×27.8	4	27.8	0.1	2.70
4 ×29.8	4	29.8	0.1	2.90
4 ×31.8	4	31.8	0.1	3.10
4 ×34.8	4	34.8	0.1	3.40
4 ×37.8	4	37.8	0.1	3.70
4 ×39.8	4	39.8	0.1	3.90
4.5×17.8	4.5	17.8	0.1	2.20
4.5×19.8	4.5	19.8	0.1	2.45
4.5×21.8	4.5	21.8	0.1	2.70
4.5×23.8	4.5	23.8	0.1	2.95
4.5×25.8	4.5	25.8	0.1	3.20
4.5×29.8	4.5	29.8	0.1	3.70
4.5×31.8	4.5	31.8	0.1	3.95
4.5×34.8	4.5	34.8	0.1	4.30
4.5×37.8	4.5	37.8	0.1	4.70
4.5×39.8	4.5	39.8	0.1	4.90
5 ×19.8	5	19.8	0.1	3.00
5 ×21.8	5	21.8	0.1	3.35
5 ×23.8	5	23.8	0.1	3.65
5 ×25.8	5	25.8	0.1	3.95
5 ×27.8	5	27.8	0.1	4.25
5 ×29.8	5	29.8	0.1	4.55
5 ×31.8	5	31.8	0.1	4.85
5 ×34.8	5	34.8	0.1	5.30
5 ×37.8	5	37.8	0.1	5.75
5 ×39.8	5	39.8	0.1	6.10
5 ×49.8	5	49.8	0.1	7.60

주 (1) 단면형상이 평면형의 로울러에 적용한다.

비 고 1. 그림은 단면형상이 丸面形 및 평면형인 것을 표시한 것이다.

2. 단면형상이 丸面形의 단면의 둥근면의 반경 R의 최소 치수는 $\frac{D_w}{2}$, 최대치수는 $\frac{L_w}{2}$로 한다.

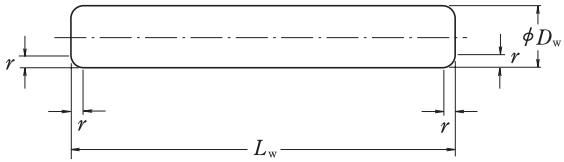

단면 평면형

니이들로울러 면취치수의 허용치

단위 mm

D_w 초과	D_w 이하	r (최소)	r (최대)
—	1	0.1	0.4
1	3	0.1	0.6
3	5	0.1	0.9

비 고 단면형상이 평면형의 로울러에 적용한다.


니이들로울러의 치수 · 형상의 허용차 · 허용치

단위 μm

등급	평면내 평균 직경의 부동(1) VD_{wp} (최대)	진원도(1) ΔR (최대)	게이지로트의 직경의 상호차(1) VD_{WL} (최대)	길이의 치수차(2) ΔL_{ws}
2	1	1	2	h13
3	1.5	1.5	3	h13
5	2	2.5	5	h13

주 (1) 로울러길이의 중앙에 적용한다.
(2) L_w의 구분에 의한다. h13은, B371PAGE의 길이치수의 허용차에 의한다.

비 고 로울러의 전장에 걸쳐 어느 실측직경도 로울러의 길이 중앙에 있어 실제의 최대직경보다 다음의 値를 초과하여 크게 되지는 않게 되어있다.
등급 2에 대해서는 0.5μm
등급 3에 대해서는 0.8μm
등급 5에 대해서는 1 μm

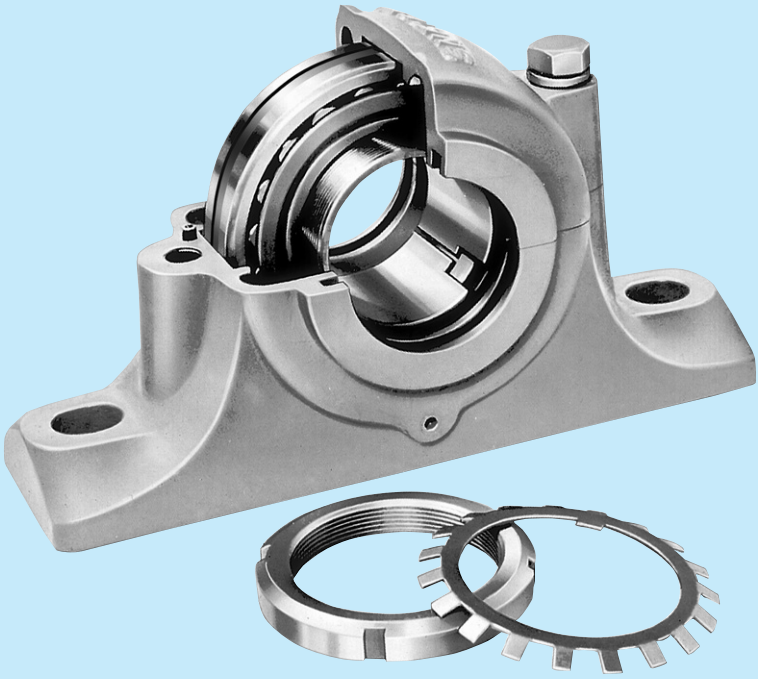

구름베어링용 부속품


구름베어링용 어댑터 축경 17~470mm … B352~B359 페이지

구름베어링용 해체슬리이브 축경 35~480mm … B360~B365 페이지

구름베어링용 너트 …… B366~B370 페이지
구름베어링용 STOPPER ……B371 페이지


구름베어링용 와셔 …… B372~B373 페이지

축경 17~40 mm

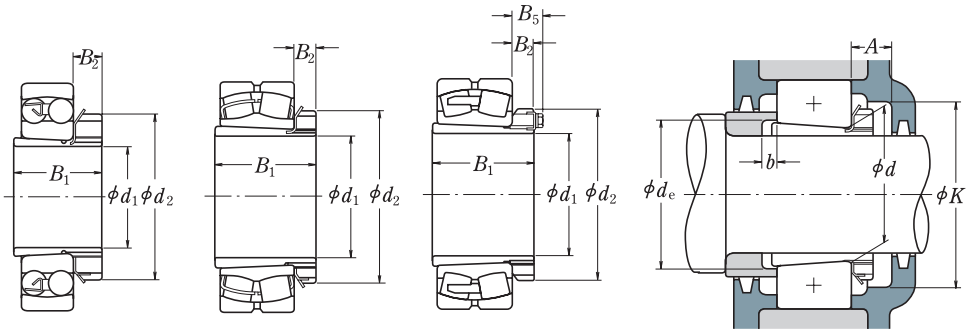

축경 (mm) d_1	호칭 베어링 내경 (mm) d	호칭번호 (적용베어링)	치수 (mm) B_1	d_2	B_2	B_5	어댑터 슬리이브 호칭번호	설치관계치수 (mm) A (최소)	K (최소)	d_e (최소)	b (최소)	질량 (kg) (참고)
17	20	1204K + **H 204X**	24	32	7	—	A 204X	14	39	23	5	0.045
	20	2204K + **H 304X**	28	32	7	—	A 304X	14	39	24	5	0.045
	20	1304K + **H 304X**	28	32	7	—	A 304X	14	39	24	8	0.045
	20	2304K + **H2304X**	31	32	7	—	A2304X	14	39	24	5	0.050
20	25	1205K + **H 205X**	26	38	8	—	A 205X	15	45	28	5	0.065
	25	2205K + **H 305X**	29	38	8	—	A 305X	15	45	29	5	0.075
	25	1305K + **H 305X**	29	38	8	—	A 305X	15	45	29	6	0.075
	25	21305C DKE4 + **H 305X**	29	38	8	—	A 305X	15	45	29	6	0.075
	25	2305K + **H2305X**	35	38	8	—	A2305X	15	45	29	5	0.090
25	30	1206K + **H 206X**	27	45	8	—	A 206X	15	50	33	5	0.10
	30	2206K + **H 306X**	31	45	8	—	A 306X	15	50	34	5	0.11
	30	1306K + **H 306X**	31	45	8	—	A 306X	15	50	34	6	0.11
	30	21306C DKE4 + **H 306X**	31	45	8	—	A 306X	15	50	34	6	0.11
	30	2306K + **H2306X**	38	45	8	—	A2306X	15	50	35	5	0.125
30	35	1207K + **H 207X**	29	52	9	—	A 207X	17	58	38	5	0.125
	35	2207K + **H 307X**	35	52	9	—	A 307X	17	58	39	5	0.145
	35	1307K + **H 307X**	35	52	9	—	A 307X	17	58	39	7	0.145
	35	21307C DKE4 + **H 307X**	35	52	9	—	A 307X	17	58	39	7	0.145
	35	2307K + **H2307X**	43	52	9	—	A2307X	17	58	40	5	0.16
35	40	1208K + **H 208X**	31	58	10	—	A 208X	17	65	44	5	0.175
	40	2208K + **H 308X**	36	58	10	—	A 308X	17	65	44	5	0.19
	40	1308K + **H 308X**	36	58	10	—	A 308X	17	65	44	5	0.19
	40	21308E AKE4 + **H 308X**	36	58	10	—	A 308X	17	65	44	5	0.19
	40	2308K + **H2308X**	46	58	10	—	A2308X	17	65	45	5	0.225
	40	22308E AKE4 + **H2308X**	46	58	10	—	A2308X	17	65	45	5	0.225
40	45	1209K + **H 209X**	33	65	11	—	A 209X	17	72	49	5	0.225
	45	2209K + **H 309X**	39	65	11	—	A 309X	17	72	49	8	0.26
	45	1309K + **H 309X**	39	65	11	—	A 309X	17	72	49	5	0.26
	45	21309E AKE4 + **H 309X**	39	65	11	—	A 309X	17	72	49	5	0.26
	45	2309K + **H2309X**	50	65	11	—	A2309X	17	72	50	5	0.30
	45	22309E AKE4 + **H2309X**	50	65	11	—	A2309X	17	72	50	5	0.30


비 고 어댑터의 호칭번호 말미에 X가 붙는것은, 갈라진폭이 좁은 형식의 어댑터 슬리이블를 나타내며, 휘지않는 형식의 와셔를 사용한다.

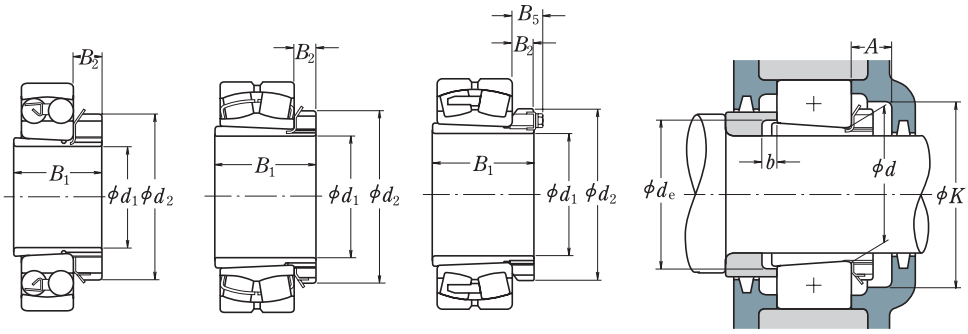

축경 (mm) d_1	호칭 베어링 내경 (mm) d	호칭번호 (적용베어링)	치수 (mm) B_1	d_2	B_2	B_5	어댑터 슬리이브 호칭번호	설치관계치수 (mm) A (최소)	K (최소)	d_e (최소)	b (최소)	질량 (kg) (참고)
45	50	1210K + **H 210X**	35	70	12	—	A 210X	19	76	53	5	0.275
	50	2210K + **H 310X**	42	70	12	—	A 310X	19	76	54	10	0.30
	50	1310K + **H 310X**	42	70	12	—	A 310X	19	76	54	5	0.30
	50	21310EAKE4 + **H 310X**	42	70	12	—	A 310X	19	76	54	5	0.30
	50	2310K + **H2310X**	55	70	12	—	A2310X	19	76	56	5	0.35
	50	22310EAKE4 + **H2310X**	55	70	12	—	A2310X	19	76	56	5	0.35
50	55	1211K + **H 211X**	37	75	12	—	A 211X	19	85	60	6	0.305
	55	2211K + **H 311X**	45	75	12	—	A 311X	19	85	60	11	0.35
	55	22211EAKE4 + **H 311X**	45	75	12	—	A 311X	19	85	60	11	0.35
	55	1311K + **H 311X**	45	75	12	—	A 311X	19	85	60	6	0.35
	55	21311EAKE4 + **H 311X**	45	75	12	—	A 311X	19	85	60	6	0.35
	55	2311K + **H2311X**	59	75	12	—	A2311X	19	85	61	6	0.40
	55	22311EAKE4 + **H2311X**	59	75	12	—	A2311X	19	85	61	6	0.40
55	60	1212K + **H 212X**	38	80	13	—	A 212X	20	90	64	5	0.365
	60	2212K + **H 312X**	47	80	13	—	A 312X	20	90	65	9	0.40
	60	22212EAKE4 + **H 312X**	47	80	13	—	A 312X	20	90	65	9	0.40
	60	1312K + **H 312X**	47	80	13	—	A 312X	20	90	65	5	0.40
	60	21312EAKE4 + **H 312X**	47	80	13	—	A 312X	20	90	65	5	0.40
	60	2312K + **H2312X**	62	80	13	—	A2312X	20	90	66	5	0.45
	60	22312EAKE4 + **H2312X**	62	80	13	—	A2312X	20	90	66	5	0.45
60	65	1213K + **H 213X**	40	85	14	—	A 213X	21	96	70	5	0.40
	65	2213K + **H 313X**	50	85	14	—	A 313X	21	96	70	8	0.45
	65	22213EAKE4 + **H 313X**	50	85	14	—	A 313X	21	96	70	8	0.45
	65	1313K + **H 313X**	50	85	14	—	A 313X	21	96	70	5	0.45
	65	21313EAKE4 + **H 313X**	50	85	14	—	A 313X	21	96	70	5	0.45
	65	2313K + **H2313X**	65	85	14	—	A2313X	21	96	72	5	0.55
	65	22313EAKE4 + **H2313X**	65	85	14	—	A2313X	21	96	72	5	0.55
	70	22214EAKE4 + **H 314X**	52	92	14	—	A 314X	21	96	70	8	0.65
	70	21314EAKE4 + **H 314X**	52	92	14	—	A 314X	21	96	70	5	0.65
	70	22314EAKE4 + **H2314X**	68	92	14	—	A2314X	21	96	72	5	0.80


비 고 어댑터의 호칭번호 말미에 X가 붙는것은, 갈라진폭이 좁은 형식의 어댑터 슬리이블를 나타내며, 휘지않는 형식의 와셔를 사용한다.

축경 65~80 mm

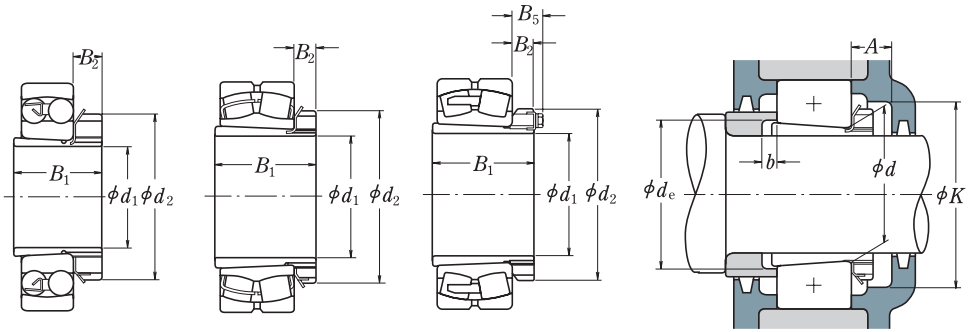

축경 (mm) d_1	호칭 베어링 내경 (mm) d	호칭번호 (적용베어링)	치수 (mm) B_1	d_2	B_2	B_5	어댑터 슬리이브 호칭번호	설치관계치수 (mm) A (최소)	K (최소)	d_e (최소)	b (최소)	질량 (kg) (참고)
65	75	1215K + **H 215X**	43	98	15	—	A 215X	23	110	80	5	0.70
	75	2215K + **H 315X**	55	98	15	—	A 315X	23	110	80	12	0.85
	75	22215E AKE4 + **H 315X**	55	98	15	—	A 315X	23	110	80	12	0.85
	75	1315K + **H 315X**	55	98	15	—	A 315X	23	110	80	5	0.85
	75	21315E AKE4 + **H 315X**	55	98	15	—	A 315X	23	110	80	5	0.85
	75	2315K + **H2315X**	73	98	15	—	A2315X	23	110	82	5	1.05
	75	22315E AKE4 + **H2315X**	73	98	15	—	A2315X	23	110	82	5	1.05
70	80	1216K + **H 216X**	46	105	17	—	A 216X	25	120	85	5	0.85
	80	2216K + **H 316X**	59	105	17	—	A 316X	25	120	86	12	1.05
	80	22216E AKE4 + **H 316X**	59	105	17	—	A 316X	25	120	86	12	1.05
	80	1316K + **H 316X**	59	105	17	—	A 316X	25	120	86	5	1.05
	80	21316E AKE4 + **H 316X**	59	105	17	—	A 316X	25	120	86	5	1.05
	80	2316K + **H2316X**	78	105	17	—	A2316X	25	120	87	5	1.3
	80	22316E AKE4 + **H2316X**	78	105	17	—	A2316X	25	120	87	5	1.3
75	85	1217K + **H 217X**	50	110	18	—	A 217X	27	128	90	6	1.0
	85	2217K + **H 317X**	63	110	18	—	A 317X	27	128	91	12	1.2
	85	22217E AKE4 + **H 317X**	63	110	18	—	A 317X	27	128	91	12	1.2
	85	1317K + **H 317X**	63	110	18	—	A 317X	27	128	91	6	1.2
	85	21317E AKE4 + **H 317X**	63	110	18	—	A 317X	27	128	91	6	1.2
	85	2317K + **H2317X**	82	110	18	—	A2317X	27	128	94	6	1.45
	85	22317E AKE4 + **H2317X**	82	110	18	—	A2317X	27	128	94	6	1.45
80	90	1218K + **H 218X**	52	120	18	—	A 218X	28	139	95	6	1.15
	90	2218K + **H 318X**	65	120	18	—	A 318X	28	139	96	10	1.4
	90	22218E AKE4 + **H 318X**	65	120	18	—	A 318X	28	139	96	10	1.4
	90	1318K + **H 318X**	65	120	18	—	A 318X	28	139	96	6	1.4
	90	21318E AKE4 + **H 318X**	65	120	18	—	A 318X	28	139	96	6	1.4
	90	2318K + **H2318X**	86	120	18	—	A2318X	28	139	99	6	1.7
	90	23218C KE4 + **H2318X**	86	120	18	—	A2318X	28	139	99	6	1.7
	90	22318E AKE4 + **H2318X**	86	120	18	—	A2318X	28	139	99	6	1.7


비 고 어댑터의 호칭번호 말미에 X가 붙는것은, 갈라진폭이 좁은 형식의 어댑터 슬리이블를 나타내며, 휘지않는 형식의 와셔를 사용한다.

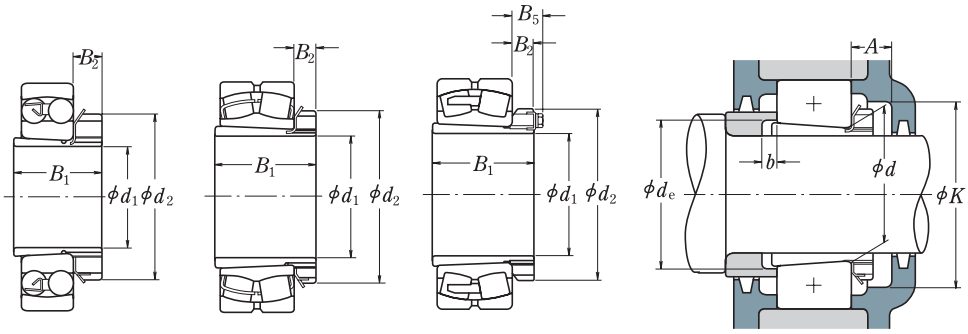



축경 (mm) d_1	호칭 베어링 내경 (mm) d	호칭번호 (적용베어링)	치수 (mm) B_1	d_2	B_2	B_5	어댑터 슬리이브 호칭번호	설치관계치수 (mm) A (최소)	K (최소)	d_e (최소)	b (최소)	질량 (kg) (참고)
85	95	1219K + **H 219X**	55	125	19	—	A 219X	29	145	101	7	1.35
	95	2219K + **H 319X**	68	125	19	—	A 319X	29	145	102	9	1.55
	95	22219E AKE4 + **H 319X**	68	125	19	—	A 319X	29	145	102	9	1.55
	95	1319K + **H 319X**	68	125	19	—	A 319X	29	145	102	7	1.55
	95	21319C KE4 + **H 319X**	68	125	19	—	A 319X	29	145	102	7	1.55
	95	2319K + **H2319X**	90	125	19	—	A2319X	29	145	105	7	1.9
	95	22319E AKE4 + **H2319X**	90	125	19	—	A2319X	29	145	105	7	1.9
90	100	1220K + **H 220X**	58	130	20	—	A 220X	30	150	106	7	1.45
	100	2220K + **H 320X**	71	130	20	—	A 320X	30	150	107	8	1.7
	100	22220E AKE4 + **H 320X**	71	130	20	—	A 320X	30	150	107	8	1.7
	100	1320K + **H 320X**	71	130	20	—	A 320X	30	150	107	7	1.7
	100	21320C KE4 + **H 320X**	71	130	20	—	A 320X	30	150	107	7	1.7
	100	2320K + **H2320X**	97	130	20	—	A2320X	30	150	110	7	2.15
	100	23220C KE4 + **H2320X**	97	130	20	—	A2320X	30	150	110	7	2.15
	100	22320E AKE4 + **H2320X**	97	130	20	—	A2320X	30	150	110	7	2.15
100	110	23122C KE4 + **H3122X**	81	145	21	—	A3122X	32	170	117	7	2.25
	110	1222K + **H 222X**	63	145	21	—	A 222X	32	170	116	7	1.95
	110	2222K + **H 322X**	77	145	21	—	A 322X	32	170	117	6	2.3
	110	22222E AKE4 + **H 322X**	77	145	21	—	A 322X	32	170	117	6	2.3
	110	1322K + **H 322X**	77	145	21	—	A 322X	32	170	117	9	2.3
	110	2322K + **H2322X**	105	145	21	—	A2322X	32	170	121	7	2.75
	110	23222C KE4 + **H2322X**	105	145	21	—	A2322X	32	170	121	17	2.75
	110	22322E AKE4 + **H2322X**	105	145	21	—	A2322X	32	170	121	7	2.75
110	120	23024C DKE4 + **H3024**	72	145	22	—	A 3024	33	180	127	7	1.95
	120	23124C KE4 + **H3124**	88	155	22	—	A 3124	33	180	128	7	2.65
	120	22224E AKE4 + **H3124**	88	155	22	—	A 3124	33	180	128	11	2.65
	120	23224C KE4 + **H2324**	112	155	22	—	A 2324	33	180	131	17	3.2
	120	22324E AKE4 + **H2324**	112	155	22	—	A 2324	33	180	131	7	3.2
115	130	23026C DKE4 + **H3026**	80	155	23	—	A 3026	34	190	137	8	2.85
	130	23126C KE4 + **H3126**	92	165	23	—	A 3126	34	190	138	8	3.65
	130	22226E AKE4 + **H3126**	92	165	23	—	A 3126	34	190	138	8	3.65
	130	23226C KE4 + **H2326**	121	165	23	—	A 2326	34	190	142	21	4.6
	130	22326C KE4 + **H2326**	121	165	23	—	A 2326	34	190	142	8	4.6

비 고 어댑터의 호칭번호 말미에 X가 붙는것은, 갈라진폭이 좁은 형식의 어댑터 슬리이블를 나타내며, 휘지않는 형식의 와셔를 사용한다.


축경 125~170 mm









축경 (mm) d_1	호칭 베어링 내경 (mm) d	호칭번호 (적용베어링)	치수 (mm) B_1	d_2	B_2	B_5	어댑터 슬리이브 호칭번호	설치관계치수 (mm) A (최소)	K (최소)	d_e (최소)	b (최소)	질량 (kg) (참고)
125	140	23028C DKE4 + **H3028**	82	165	24	—	A 3028	36	205	147	8	3.15
	140	23128C KE4 + **H3128**	97	180	24	—	A 3128	36	205	149	8	4.35
	140	22228C DKE4 + **H3128**	97	180	24	—	A 3128	36	205	149	8	4.35
	140	23228C KE4 + **H2328**	131	180	24	—	A 2328	36	205	152	22	5.55
	140	22328C KE4 + **H2328**	131	180	24	—	A 2328	36	205	152	8	5.55
135	150	23030C DKE4 + **H3030**	87	180	26	—	A 3030	37	220	158	8	3.9
	150	23130C KE4 + **H3130**	111	195	26	—	A 3130	37	220	160	8	5.5
	150	22230C DKE4 + **H3130**	111	195	26	—	A 3130	37	220	160	15	5.5
	150	23230C KE4 + **H2330**	139	195	26	—	A 2330	37	220	163	20	6.6
	150	22330C AKE4 + **H2330**	139	195	26	—	A 2330	37	220	163	8	6.6
140	160	23932C AKE4 + **H3932**	78	190	28	—	A 3932	39	205	168	8	4.64
	160	23032C DKE4 + **H3032**	93	190	28	—	A 3032	39	230	168	8	5.2
	160	23132C KE4 + **H3132**	119	210	28	—	A 3132	39	230	170	8	7.65
	160	22232C DKE4 + **H3132**	119	210	28	—	A 3132	39	230	170	14	7.65
	160	23232C KE4 + **H2332**	147	210	28	—	A 2332	39	230	174	18	9.15
	160	22332C AKE4 + **H2332**	147	210	28	—	A 2332	39	230	174	8	9.15
150	170	23934B CAKE4 + **H3934**	79	200	29	—	A 3934	40	215	179	8	5.07
	170	23034C DKE4 + **H3034**	101	200	29	—	A 3034	40	250	179	8	6.0
	170	23134C KE4 + **H3134**	122	220	29	—	A 3134	40	250	180	8	8.4
	170	22234C DKE4 + **H3134**	122	220	29	—	A 3134	40	250	180	10	8.4
	170	23234C KE4 + **H2334**	154	220	29	—	A 2334	40	250	185	18	10
	170	22334C AKE4 + **H2334**	154	220	29	—	A 2334	40	250	185	8	10
160	180	23936C AKE4 + **H3936**	87	210	30	—	A 3936	41	230	189	8	5.87
	180	23036C DKE4 + **H3036**	109	210	30	—	A 3036	41	260	189	8	6.85
	180	23136C KE4 + **H3136**	131	230	30	—	A 3136	41	260	191	8	9.5
	180	22236C DKE4 + **H3136**	131	230	30	—	A 3136	41	260	191	18	9.5
	180	23236C KE4 + **H2336**	161	230	30	—	A 2336	41	260	195	22	11.5
	180	22336C AKE4 + **H2336**	161	230	30	—	A 2336	41	260	195	8	11.5
170	190	23938C AKE4 + **H3938**	89	220	31	—	A 3938	43	240	199	9	6.35
	190	23038C AKE4 + **H3038**	112	220	31	—	A 3038	43	270	199	9	7.45
	190	23138C KE4 + **H3138**	141	240	31	—	A 3138	43	270	202	9	11
	190	22238C AKE4 + **H3138**	141	240	31	—	A 3138	43	270	202	21	11
	190	23238C KE4 + **H2338**	169	240	31	—	A 2338	43	270	206	21	12.5
	190	22338C AKE4 + **H2338**	169	240	31	—	A 2338	43	270	206	9	12.5










축경 (mm) d_1	호칭 베어링 내경 (mm) d	호칭번호 (적용베어링)	치수 (mm) B_1	d_2	B_2	B_5	어댑터 슬리이브 호칭번호	설치관계치수 (mm) A (최소)	K (최소)	d_e (최소)	b (최소)	질량 (kg) (참고)
180	200	23940CAKE4 + **H3940**	98	240	32	—	A3940	46	260	210	10	8.0
	200	23040CAKE4 + **H3040**	120	240	32	—	A3040	46	280	210	10	9.2
	200	23140CKE4 + **H3140**	150	250	32	—	A3140	46	280	212	10	12
	200	22240CAKE4 + **H3140**	150	250	32	—	A3140	46	280	212	24	12
	200	23240CKE4 + **H2340**	176	250	32	—	A2340	46	280	216	20	14
	200	22340CAKE4 + **H2340**	176	250	32	—	A2340	46	280	216	10	14
200	220	23944CAKE4 + **H3944**	96	260	30	41	A3944	55	280	231	10	8.32
	220	23044CAKE4 + **H3044**	128	260	30	41	A3044	55	320	231	12	10.5
	220	23144CKE4 + **H3144**	158	280	32	44	A3144	55	320	233	10	14.5
	220	22244CAKE4 + **H3144**	158	280	32	44	A3144	55	320	233	22	14.5
	220	23244CKE4 + **H2344**	183	280	32	44	A2344	55	320	236	11	16.5
	220	22344CAKE4 + **H2344**	183	280	32	44	A2344	55	320	236	10	16.5
220	240	23948CAKE4 + **H3948**	101	290	34	46	A3948	60	300	251	11	11.2
	240	23048CAKE4 + **H3048**	133	290	34	46	A3048	60	340	251	11	13
	240	23148CKE4 + **H3148**	169	300	34	46	A3148	60	340	254	11	17.5
	240	22248CAKE4 + **H3148**	169	300	34	46	A3148	60	340	254	19	17.5
	240	23248CAKE4 + **H2348**	196	300	34	46	A2348	60	340	257	6	19.5
	240	22348CAKE4 + **H2348**	196	300	34	46	A2348	60	340	257	11	19.5
240	260	23952CAKE4 + **H3952**	116	310	34	46	A3952	60	330	272	11	13.4
	260	23052CAKE4 + **H3052**	147	310	34	46	A3052	60	370	272	13	15.5
	260	23152CAKE4 + **H3152**	187	330	36	49	A3152	60	370	276	11	22
	260	22252CAKE4 + **H3152**	187	330	36	49	A3152	60	370	276	25	22
	260	23252CAKE4 + **H2352**	208	330	36	49	A2352	60	370	278	2	24
	260	22352CAKE4 + **H2352**	208	330	36	49	A2352	60	370	278	11	24
260	280	23956CAKE4 + **H3956**	121	330	38	50	A3956	65	350	292	12	15.5
	280	23056CAKE4 + **H3056**	152	330	38	50	A3056	65	390	292	12	17.5
	280	23156CAKE4 + **H3156**	192	350	38	51	A3156	65	390	296	12	24.5
	280	22256CAKE4 + **H3156**	192	350	38	51	A3156	65	390	296	28	24.5
	280	23256CAKE4 + **H2356**	221	350	38	51	A2356	65	390	299	11	28
	280	22356CAKE4 + **H2356**	221	350	38	51	A2356	65	390	299	12	28


축경 280~410 mm









축경 (mm) d_1	호칭 베어링 내경 (mm) d	호칭번호 (적용베어링)	치수 (mm) B_1	d_2	B_2	B_5	어댑터 슬리이브 호칭번호	설치관계치수 (mm) A (최소)	K (최소)	d_e (최소)	b (최소)	질량 (kg) (참고)
280	300	23960C AKE4 + **H3960**	140	360	42	54	A3960	69	380	313	12	20.7
	300	23060C AKE4 + **H3060**	168	360	42	54	A3060	69	430	313	12	23
	300	23160C AKE4 + **H3160**	208	380	40	53	A3160	69	430	317	12	30
	300	22260C AKE4 + **H3160**	208	380	40	53	A3160	69	430	317	32	30
	300	23260C AKE4 + **H3260**	240	380	40	53	A3260	69	430	321	12	34
300	320	23964C AKE4 + **H3964**	140	380	42	55	A3964	72	400	334	13	21.8
	320	23064C AKE4 + **H3064**	171	380	42	55	A3064	72	450	334	13	24.5
	320	23164C AKE4 + **H3164**	226	400	42	56	A3164	72	450	339	13	35
	320	22264C AKE4 + **H3164**	226	400	42	56	A3164	72	450	339	39	35
	320	23264C AKE4 + **H3264**	258	400	42	56	A3264	72	450	343	13	39.5
320	340	23968C AKE4 + **H3968**	144	400	45	58	A3968	75	430	354	14	24.6
	340	23068C AKE4 + **H3068**	187	400	45	58	A3068	75	490	355	14	28.5
	340	23168C AKE4 + **H3168**	254	440	55	72	A3168	75	490	360	14	49.5
	340	23268C AKE4 + **H3268**	288	440	55	72	A3268	75	490	364	14	54.5
340	360	23972C AKE4 + **H3972**	144	420	45	58	A3972	75	450	374	14	25.7
	360	23072C AKE4 + **H3072**	188	420	45	58	A3072	75	510	375	14	30.5
	360	23172C AKE4 + **H3172**	259	460	58	75	A3172	75	510	380	14	54
	360	23272C AKE4 + **H3272**	299	460	58	75	A3272	75	510	385	14	60.5
360	380	23976C AKE4 + **H3976**	164	450	48	62	A3976	82	480	396	15	31.9
	380	23076C AKE4 + **H3076**	193	450	48	62	A3076	82	540	396	15	36
	380	23176C AKE4 + **H3176**	264	490	60	77	A3176	82	540	401	15	61.5
	380	23276C AKE4 + **H3276**	310	490	60	77	A3276	82	540	405	15	69.5
380	400	23980C AKE4 + **H3980**	168	470	52	66	A3980	86	500	417	15	35.2
	400	23080C AKE4 + **H3080**	210	470	52	66	A3080	86	580	417	15	41.5
	400	23180C AKE4 + **H3180**	272	520	62	82	A3180	86	580	421	15	70.5
	400	23280C AKE4 + **H3280**	328	520	62	82	A3280	86	580	427	15	81
400	420	23984C AKE4 + **H3984**	168	490	52	66	A3984	86	520	437	16	36.6
	420	23084C AKE4 + **H3084**	212	490	52	66	A3084	86	600	437	16	43.5
	420	23184C AKE4 + **H3184**	304	540	70	90	A3184	86	600	443	16	84
	420	23284C AKE4 + **H3284**	352	540	70	90	A3284	86	600	448	16	94
410	440	23988C AKE4 + **H3988**	189	520	60	77	A3988	99	550	458	17	58.6
	440	23088C AKE4 + **H3088**	228	520	60	77	A3088	99	620	458	17	65
	440	23188C AKE4 + **H3188**	307	560	70	90	A3188	99	620	464	17	104
	440	23288C AKE4 + **H3288**	361	560	70	90	A3288	99	620	469	17	118









축경 (mm) d_1	호칭 베어링 내경 (mm) d	호칭번호 (적용베어링)	치수 (mm) B_1	d_2	B_2	B_5	어댑터 슬리이브 호칭번호	설치관계치수 (mm) A (최소)	K (최소)	d_e (최소)	b (최소)	질량 (kg) (참고)
430	460	23992CAKE4 + **H3992**	189	540	60	77	A3992	99	570	478	17	62
	460	23092CAKE4 + **H3092**	234	540	60	77	A3092	99	650	478	17	69.5
	460	23192CAKE4 + **H3192**	326	580	75	95	A3192	99	650	485	17	116
	460	23292CAKE4 + **H3292**	382	580	75	95	A3292	99	650	491	17	132
450	480	23996CAKE4 + **H3996**	200	560	60	77	A3996	99	600	499	18	67.5
	480	23096CAKE4 + **H3096**	237	560	60	77	A3096	99	690	499	18	73.5
	480	23196CAKE4 + **H3196**	335	620	75	95	A3196	99	690	505	18	133
	480	23296CAKE4 + **H3296**	397	620	75	95	A3296	99	690	512	18	152
470	500	239/500CAKE4 + **H39/500**	208	580	68	85	A39/500	109	620	519	18	74.6
	500	230/500CAKE4 + **H30/500**	247	580	68	85	A30/500	109	700	519	18	82
	500	231/500CAKE4 + **H31/500**	356	630	80	100	A31/500	109	700	527	18	143
	500	232/500CAKE4 + **H32/500**	428	630	80	100	A32/500	109	700	534	18	166

축경 35~85 mm



축경 (mm) d_1	호칭 베어링 내경 (mm) d	호칭번호 (적용베어링)	나사의 호칭 G	치수 (mm) B_3	G_1	B_4	질량 (kg) (참고)
35	40	21308EAKE4 + **AH 308**	M 45 × 1.5	29	6	32	0.09
	40	22308EAKE4 + **AH 2308**	M 45 × 1.5	40	7	43	0.13
40	45	21309EAKE4 + **AH 309**	M 50 × 1.5	31	6	34	0.11
	45	22309EAKE4 + **AH 2309**	M 50 × 1.5	44	7	47	0.165
45	50	21310EAKE4 + **AHX 310**	M 55 × 2	35	7	38	0.16
	50	22310EAKE4 + **AHX 2310**	M 55 × 2	50	9	53	0.235
50	55	22211EAKE4 + **AHX 311**	M 60 × 2	37	7	40	0.19
	55	21311EAKE4 + **AHX 311**	M 60 × 2	37	7	40	0.19
	55	22311EAKE4 + **AHX 2311**	M 60 × 2	54	10	57	0.285
55	60	22212EAKE4 + **AHX 312**	M 65 × 2	40	8	43	0.215
	60	21312EAKE4 + **AHX 312**	M 65 × 2	40	8	43	0.215
	60	22312EAKE4 + **AHX 2312**	M 65 × 2	58	11	61	0.34
60	65	22213EAKE4 + **AH 313**	M 75 × 2	42	8	45	0.255
	65	21313EAKE4 + **AH 313**	M 75 × 2	42	8	45	0.255
	65	22313EAKE4 + **AH 2313**	M 75 × 2	61	12	64	0.395
65	70	22214EAKE4 + **AH 314**	M 80 × 2	43	8	47	0.28
	70	21314EAKE4 + **AH 314**	M 80 × 2	43	8	47	0.28
	70	22314EAKE4 + **AHX 2314**	M 80 × 2	64	12	68	0.53
70	75	22215EAKE4 + **AH 315**	M 85 × 2	45	8	49	0.315
	75	21315EAKE4 + **AH 315**	M 85 × 2	45	8	49	0.315
	75	22315EAKE4 + **AHX 2315**	M 85 × 2	68	12	72	0.605
75	80	22216EAKE4 + **AH 316**	M 90 × 2	48	8	52	0.365
	80	21316EAKE4 + **AH 316**	M 90 × 2	48	8	52	0.365
	80	22316EAKE4 + **AHX 2316**	M 90 × 2	71	12	75	0.665
80	85	22217EAKE4 + **AHX 317**	M 95 × 2	52	9	56	0.48
	85	21317EAKE4 + **AHX 317**	M 95 × 2	52	9	56	0.48
	85	22317EAKE4 + **AHX 2317**	M 95 × 2	74	13	78	0.745
85	90	22218EAKE4 + **AHX 318**	M 100 × 2	53	9	57	0.52
	90	21318EAKE4 + **AHX 318**	M 100 × 2	53	9	57	0.52
	90	23218CKE4 + **AHX 3218**	M 100 × 2	63	10	67	0.58
	90	22318EAKE4 + **AHX 2318**	M 100 × 2	79	14	83	0.845



축경 (mm) d_1	호칭 베어링 내경 (mm) d	호칭번호 (적용베어링)	나사의 호칭 G	치수 (mm) B_3	G_1	B_4	질량 (kg) (참고)
90	95	22219EAKE4 + **AHX 319**	M 105 × 2	57	10	61	0.595
	95	21319CKE4 + **AHX 319**	M 105 × 2	57	10	61	0.595
	95	22319EAKE4 + **AHX 2319**	M 105 × 2	85	16	89	0.89
95	100	21320CKE4 + **AHX 3120**	M 110 × 2	64	11	68	0.70
	100	22220EAKE4 + **AHX 320**	M 110 × 2	59	10	63	0.66
	100	21320CKE4 + **AHX 320**	M 110 × 2	59	10	63	0.66
	100	23220CKE4 + **AHX 3220**	M 110 × 2	73	11	77	0.77
	100	22320EAKE4 + **AHX 2320**	M 110 × 2	90	16	94	1.0
105	110	23122CKE4 + **AHX 3122**	M 120 × 2	68	11	72	0.76
	110	22222EAKE4 + **AHX 3122**	M 120 × 2	68	11	72	0.76
	110	24122CK30E4 + **AH 24122**	M 115 × 2	82	13	91	0.73
	110	23222CKE4 + **AHX 3222**	M 125 × 2	82	11	86	1.04
	110	22322EAKE4 + **AHX 2322**	M 125 × 2	98	16	102	1.35
115	120	23024CDKE4 + **AHX 3024**	M 130 × 2	60	13	64	0.75
	120	24024CK30E4 + **AH 24024**	M 125 × 2	73	13	82	0.70
	120	23124CKE4 + **AHX 3124**	M 130 × 2	75	12	79	0.95
	120	22224EAKE4 + **AHX 3124**	M 130 × 2	75	12	79	0.95
	120	24124CK30E4 + **AH 24124**	M 130 × 2	93	13	102	1.02
	120	23224CKE4 + **AHX 3224**	M 135 × 2	90	13	94	1.3
	120	22324EAKE4 + **AHX 2324**	M 135 × 2	105	17	109	1.6
125	130	23026CDKE4 + **AHX 3026**	M 140 × 2	67	14	71	0.95
	130	24026CK30E4 + **AH 24026**	M 135 × 2	83	14	93	0.89
	130	23126CKE4 + **AHX 3126**	M 140 × 2	78	12	82	1.08
	130	22226EAKE4 + **AHX 3126**	M 140 × 2	78	12	82	1.08
	130	24126CK30E4 + **AH 24126**	M 140 × 2	94	14	104	1.14
	130	23226CKE4 + **AHX 3226**	M 145 × 2	98	15	102	1.58
	130	22326CKE4 + **AHX 2326**	M 145 × 2	115	19	119	1.97
135	140	23028CDKE4 + **AHX 3028**	M 150 × 2	68	14	73	1.01
	140	24028CK30E4 + **AH 24028**	M 145 × 2	83	14	93	0.96
	140	23128CKE4 + **AHX 3128**	M 150 × 2	83	14	88	1.28
	140	22228CDKE4 + **AHX 3128**	M 150 × 2	83	14	88	1.28
	140	24128CK30E4 + **AH 24128**	M 150 × 2	99	14	109	1.3
	140	23228CKE4 + **AHX 3228**	M 155 × 3	104	15	109	1.84
	140	22328CKE4 + **AHX 2328**	M 155 × 3	125	20	130	2.33