


호칭 번호	주요 치수 (mm)						기본 정격 하중 (kN)		질량 (kg) (참고)	허용 회전수 (min^{-1})		필요 최소 하중[1] 계수 M ($x10^{-6}$)	설치 관계 치수[2] (mm)		
	d	*D*	*T*	d_1	D_1	*r* (최소)	C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)		그리스 윤활	오일 윤활		d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)
51116	**80**	**105**	**19**	105	82	1	45	141	0.417	2 200	3 400	0.10	95	90	1
51216	**80**	**115**	**28**	115	82	1	79	218	0.931	1 800	2 600	0.25	101	94	1
51316	**80**	**140**	**44**	140	82	1.5	164	395	2.74	1 300	1 900	0.82	116	104	1.5
51416	**80**	**170**	**68**	170	83	2.1	272	620	7.21	900	1 300	2.3	133	117	2
51117	**85**	**110**	**19**	110	87	1	46.5	150	0.440	2 200	3 200	0.12	100	95	1
51217	**85**	**125**	**31**	125	88	1	96	264	1.22	1 600	2 400	0.36	109	101	1
51118	**90**	**120**	**22**	120	92	1	60	190	0.646	1 900	3 000	0.19	108	102	1
51218	**90**	**135**	**35**	135	93	1.1	114	310	1.69	1 400	2 200	0.51	117	108	1
51318	**90**	**155**	**50**	155	93	1.5	214	525	3.83	1 100	1 700	1.4	129	116	1.5
51120	**100**	**135**	**25**	135	102	1	86	268	0.960	1 700	2 600	0.37	121	114	1
51220	**100**	**150**	**38**	150	103	1.1	135	375	2.25	1 300	2 000	0.75	130	120	1
51320	**100**	**170**	**55**	170	103	1.5	239	595	4.98	1 000	1 500	1.9	142	128	1.5
51420X	**100**	**210**	**85**	205	103	3	370	985	14.8	710	1 100	5.3	165	145	2.5
51122	**110**	**145**	**25**	145	112	1	88	288	1.04	1 700	2 400	0.43	131	124	1
51222	**110**	**160**	**38**	160	113	1.1	136	395	2.42	1 300	1 900	0.85	140	130	1
51322X	**110**	**190**	**63**	187	113	2	282	755	7.19	900	1 300	3.0	158	142	2
51124	**120**	**155**	**25**	155	122	1	90	310	1.12	1 600	2 400	0.49	141	134	1
51224	**120**	**170**	**39**	170	123	1.1	141	430	2.70	1 200	1 800	1.0	150	140	1
51424X	**120**	**250**	**102**	245	123	4	480	1 400	26.2	600	900	11	196	174	3
51126	**130**	**170**	**30**	170	132	1	105	350	1.68	1 400	2 000	0.69	154	146	1
51226X	**130**	**190**	**45**	187	133	1.5	183	550	3.95	1 100	1 600	1.7	166	154	1.5
51326X	**130**	**225**	**75**	220	134	2.1	350	1 030	12.1	750	1 100	5.6	186	169	2
51128X	**140**	**180**	**31**	178	142	1	107	375	1.83	1 300	2 000	0.79	164	156	1
51228X	**140**	**200**	**46**	197	143	1.5	186	575	4.30	1 000	1 500	1.9	176	164	1.5
51328X	**140**	**240**	**80**	235	144	2.1	370	1 130	14.2	670	1 000	6.8	199	181	2
51130X	**150**	**190**	**31**	188	152	1	110	400	1.95	1 300	1 900	0.89	174	166	1
51230X	**150**	**215**	**50**	212	153	1.5	238	735	5.52	950	1 400	2.9	189	176	1.5
51330X	**150**	**250**	**80**	245	154	2.1	380	1 200	15.0	670	1 000	7.7	209	191	2
51430X	**150**	**300**	**120**	295	154	4	620	2 010	43.5	480	710	24	238	212	3
51132X	**160**	**200**	**31**	198	162	1	113	425	2.07	1 200	1 900	1.0	184	176	1
51332X	**160**	**270**	**87**	265	164	3	475	1 570	19.6	600	900	13	225	205	2.5
51432X	**160**	**320**	**130**	315	164	5	650	2 210	52.7	450	670	28	254	226	4

6. 스러스트 베어링


내경170~1700mm

단식 스러스트 볼 베어링

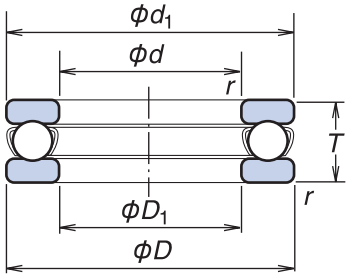

호칭 번호	주요 치수 (mm)						기본 정격 하중 (kN)		질량 (kg) (참고)	허용 회전수 (min^{-1})		필요 최소 하중[1] 계수 M ($x10^{-6}$)	설치 관계 치수[2] (mm)		
	d	D	T	d_1	D_1	r (최소)	C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)		그리스 윤활	오일 윤활		d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)
51134X	170	215	34	213	172	1.1	135	510	2.72	1 100	1 700	1.4	197	188	1
51234X	170	240	55	237	173	1.5	280	915	7.41	850	1 300	4.4	212	198	1.5
51136X	180	225	34	222	183	1.1	136	530	2.79	1 100	1 700	1.6	207	198	1
51236X	180	250	56	247	183	1.5	284	955	7.94	800	1 200	4.8	222	208	1.5
51336X	180	300	95	295	184	3	480	1 680	25.9	560	850	15	251	229	2.5
51138X	190	240	37	237	193	1.1	172	655	3.60	1 000	1 600	2.4	220	210	1
51238X	190	270	62	267	194	2	320	1 110	11.8	750	1 100	6.7	238	222	2
51140X	200	250	37	247	203	1.1	173	675	3.75	1 000	1 500	2.5	230	220	1
51240X	200	280	62	277	204	2	315	1 110	12.3	710	1 100	6.9	248	232	2
51144X	220	270	37	267	223	1.1	179	740	4.09	950	1 500	3.0	250	240	1
51244X	220	300	63	297	224	2	325	1 210	13.6	670	1 000	8.2	268	252	2
51148X	240	300	45	297	243	1.5	229	935	6.55	850	1 200	4.9	276	264	1.5
51248X	240	340	78	335	244	2.1	420	1 650	23.7	560	850	15	299	281	2
51448X	240	440	160	435	245	6	915	3 900	115	320	500	85	359	321	5
51152X	260	320	45	317	263	1.5	233	990	7.01	800	1 200	5.6	296	284	1.5
51252X	260	360	79	355	264	2.1	435	1 800	25.1	560	850	18	319	301	2
51156X	280	350	53	347	283	1.5	315	1 310	12.0	710	1 000	9.6	322	308	1.5
51256X	280	380	80	375	284	2.1	450	1 950	27.1	530	800	21	339	321	2
51160X	300	380	62	376	304	2	360	1 560	17.2	600	900	14	348	332	2
51360	300	480	140	480	305	5	860	3 950	103	340	500	90	407	375	4
51164X	320	400	63	396	324	2	365	1 660	18.6	600	900	16	368	352	2
51264X	320	440	95	435	325	3	585	2 680	45.0	450	670	41	391	369	2.5
51364	320	500	140	500	325	5	880	4 200	109	340	500	101	427	395	4
51168X	340	420	64	416	344	2	375	1 760	19.9	560	850	18	388	372	2
51268X	340	460	96	455	345	3	595	2 800	47.9	430	630	46	411	389	2.5
51172X	360	440	65	436	364	2	385	1 860	21.5	560	800	19	408	392	2
51272X	360	500	110	495	365	4	705	3 500	68.8	380	560	70	442	418	3
51176X	380	460	65	456	384	2	385	1 910	22.4	540	800	21	427	413	2
51276	380	520	112	520	385	4	740	3 800	74.5	370	550	80	464	438	3
51180X	400	480	65	476	404	2	395	2 010	23.5	–	790	23	447	433	2
51280X	400	540	112	535	405	4	730	3 800	76.6	–	540	83	484	458	3

주 (1) 필요 최소 하중에 대해서는 P215를 참조 부탁 드립니다.
(2) 호칭 번호에 X가 붙은 베어링은 축 궤도단의 외경 d_1이 하우징 궤도단의 외경 D보다 작은 치수로 되어 있습니다.

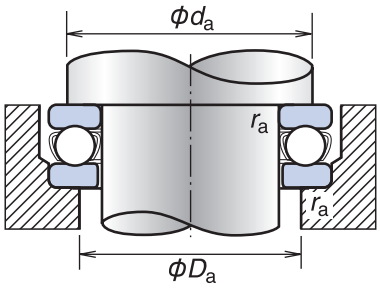


호칭 번호	주요 치수 (mm)						기본 정격 하중 (kN)		질량 (kg) (참고)	허용 회전수 (min^{-1})		필요 최소 하중[1] 계수 M ($x10^{-6}$)	설치 관계 치수[2] (mm)		
	d	*D*	*T*	d_1	D_1	*r* (최소)	C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)		그리스 윤활	오일 윤활		d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)
51184X	**420**	**500**	**65**	495	424	2	400	2 110	24.4	–	770	25	467	453	2
51284	**420**	**580**	**130**	580	425	5	850	4 650	109	–	470	121	517	485	4
51188X	**440**	**540**	**80**	535	444	2.1	515	2 850	40.5	–	650	45	498	482	2
51288	**440**	**600**	**130**	600	445	5	865	4 850	115	–	460	131	537	505	4
51192X	**460**	**560**	**80**	555	464	2.1	520	2 930	42.0	–	640	48	518	502	2
51292	**460**	**620**	**130**	620	465	5	880	5 050	119	–	460	142	557	525	4
51392	**460**	**710**	**195**	710	465	6	1 200	7 150	291	–	330	292	606	566	5
51196X	**480**	**580**	**80**	575	484	2.1	530	3 100	43.7	–	630	52	538	522	2
51296	**480**	**650**	**135**	650	485	5	890	5 250	137	–	430	155	582	550	4
511/500X	**500**	**600**	**80**	595	504	2.5	560	3 300	45.4	–	620	60	554	546	2
511/530X	**530**	**640**	**85**	635	534	3	640	3 900	56.7	–	570	86	597	575	2.5
512/530	**530**	**710**	**140**	710	535	5	1 010	6 200	165	–	400	224	637	605	4
511/560X	**560**	**670**	**85**	665	564	3	655	4 100	59.6	–	560	95	625	605	2.5
512/560	**560**	**750**	**150**	750	565	5	1 200	7 800	200	–	370	328	672	640	4
511/600X	**600**	**710**	**85**	705	605	3	675	4 400	63.3	–	540	109	665	645	2.5
511/630X	**630**	**750**	**95**	745	634	3	685	4 600	83.0	–	490	120	700	680	2.5
511/670X	**670**	**800**	**105**	795	675	4	760	5 350	104	–	440	160	742	728	3
511/750	**750**	**900**	**120**	900	755	4	910	6 850	156	–	380	262	834	818	3
F980-1	**980**	**1 120**	**120**	1 115	985	5	1 010	8 900	186	–	330	435	1 059	1 041	4
F1250-1	**1 250**	**1 495**	**150**	1 490	1 256	6	1 670	17 200	505	–	240	1 645	1 384	1 362	5
F1400-7	**1 400**	**1 570**	**100**	1 570	1 404	4	1 090	11 800	246	–	300	813	1 494	1 478	3
F1700-2	**1 700**	**1 960**	**170**	1 950	1 710	6	2 210	27 200	783	–	180	4 061	1 838	1 822	5

6. 스러스트 베어링


내경40～500mm

스러스트 원통 롤러 베어링

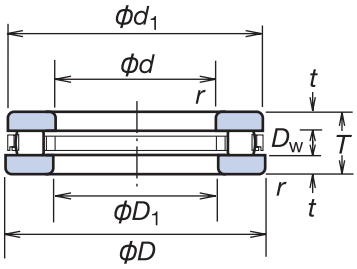

호칭 번호	주요 치수 (mm)				치수 (mm)				기본 정격 하중 (kN)		질량 (kg) (참고)	허용 회전수 (min^{-1})		필요 최소(1) 하중 계수	설치 관계 치수 (mm)		
	d	*D*	*T*	*r* (최소)	d_1	D_1	D_w	*t*	C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)		그리스 윤활	오일 윤활	M ($x10^{-6}$)	d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)
40TMP93	**40**	**78**	**22**	1	78	42	8	7	63	194	0.525	1 200	3 600	0.0026	71	48	1
45TMP93	**45**	**85**	**24**	1	85	47	8	8	71	233	0.665	1 100	3 400	0.0038	78	53	1
50TMP93	**50**	**95**	**27**	1.1	93	52	11	8	113	350	0.942	1 000	3 000	0.0086	89	57	1
55TMP93	**55**	**105**	**30**	1.1	105	55.2	11	9.5	134	450	1.28	900	2 600	0.014	98	63	1
60TMP12	**60**	**95**	**26**	1	95	62	10	8	99	325	0.735	1 000	3 000	0.0095	88	67	1
60TMP93	**60**	**110**	**30**	1.1	110	62	11	9.5	139	480	1.36	850	2 600	0.016	103	68	1
65TMP12	**65**	**100**	**27**	1	100	67	12.5	7.25	110	325	0.805	950	2 800	0.0095	93	71	1
65TMP93	**65**	**115**	**30**	1.1	115	65.2	11	9.5	145	515	1.44	850	2 600	0.019	108	73	1
70TMP93	**70**	**125**	**34**	1.1	125	72	14	10	191	635	1.95	750	2 200	0.028	117	78	1
75TMP11	**75**	**100**	**19**	1	100	77	8	5.5	63.5	221	0.41	1 100	3 400	0.0068	96	79	1
75TMP93	**75**	**135**	**36**	1.5	135	77	14	11	209	735	2.42	710	2 200	0.038	125	84	1.5
80TMP12	**80**	**115**	**28**	1	115	82	11	8.5	120	420	1.02	900	2 600	0.016	109	86	1
80TMP93	**80**	**140**	**36**	1.5	138	82	14	11	208	740	2.54	710	2 000	0.038	130	91	1.5
85TMP11	**85**	**110**	**19**	1	110	87	7.5	5.75	75	298	0.46	1 100	3 200	0.012	105	89	1
85TMP12	**85**	**125**	**31**	1	125	88	14	8.5	151	485	1.36	800	2 400	0.021	118	92	1
85TMP93	**85**	**150**	**39**	1.5	148	87	14	12.5	257	995	3.2	630	1 900	0.069	140	95	1.5
90TMP11	**90**	**120**	**22**	1	119	91.5	9	6.5	96	370	0.725	950	3 000	0.019	114	95	1
90TMP93	**90**	**155**	**39**	1.5	155	90.2	16	11.5	250	885	3.3	630	1 900	0.055	144	101	1.5
100TMP93	**100**	**170**	**42**	1.5	170	103	16	13	292	1 110	4.25	560	1 700	0.086	159	110	1.5
110TMP12	**110**	**160**	**38**	1.1	160	113	15	11.5	228	855	2.66	630	1 900	0.066	150	119	1
120TMP12	**120**	**170**	**39**	1.1	170	123	15	12	233	895	2.93	600	1 800	0.072	160	129	1
130TMP12	**130**	**190**	**45**	1.5	187	133	19	13	300	1 090	4.5	530	1 600	0.11	177	142	1.5
130TMP93	**130**	**225**	**58**	2.1	225	133	22	18	585	2 370	10.4	430	1 300	0.39	214	140	2
140TMP93	**140**	**240**	**60**	2.1	240	143	25	17.5	610	2 360	12.2	400	1 200	0.39	226	154	2
150TMP12	**150**	**215**	**50**	2	215	153	19	15.5	375	1 500	6.15	480	1 400	0.20	202	163	2
150TMP93	**150**	**250**	**60**	2.1	250	153	25	17.5	635	2 510	12.8	400	1 200	0.44	236	165	2

주 (1) 필요 최소 하중에 대해서는 P215를 참조 부탁 드립니다.

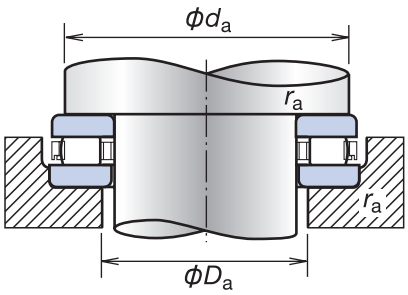



호칭 번호	주요 치수 (mm)				치수 (mm)				기본 정격 하중 (kN)		질량 (kg) (참고)	허용 회전수 (min^{-1})		필요 최소[1] 하중 계수	설치 관계 치수 (mm)		
	d	D	T	r (최소)	d_1	D_1	D_w	t	C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)		그리스 윤활	오일 윤활	M ($x10^{-6}$)	d_a (최소)	D_a (최대)	r_a (최대)
160TMP11	**160**	**200**	**31**	1	200	162	11	10	173	815	2.21	630	1 900	0.093	191	168	1
170TMP12	**170**	**240**	**55**	1.5	237	173	22	16.5	485	1 960	8.2	430	1 300	0.35	227	182	1.5
180TMP93	**180**	**300**	**73**	3	300	185	32	20.5	1 000	4 000	22.5	320	950	1.1	284	194	2.5
190TMP12	**190**	**270**	**62**	3	266	195	30	16	705	2 630	11.8	360	1 100	0.62	255	200	2.5
190TMP93	**190**	**320**	**78**	4	320	195	32	23	1 080	4 500	27.6	300	900	1.42	303	205	3
200TMP11	**200**	**250**	**37**	1.1	247	203	17	10	365	1 690	4.1	500	1 500	0.40	242	207	1
200TMP93	**200**	**340**	**85**	4	340	205	32	26.5	1 180	5 150	34.5	280	800	1.9	322	218	3
220TMP11	**220**	**270**	**37**	1.1	267	223	17	10	385	1 860	4.5	480	1 500	0.48	262	227	1
220TMP12	**220**	**300**	**63**	2	297	224	30	16.5	770	3 100	13.5	340	1 000	0.86	287	232	2
240TMP11	**240**	**300**	**45**	1.5	297	243	18	13.5	435	2 160	7.2	400	1 200	0.65	288	251	1.5
240TMP12	**240**	**340**	**78**	2.1	335	244	32	23	965	4 100	23.3	280	850	1.5	322	258	2
240TMP93	**240**	**380**	**85**	4	380	245	32	26.5	1 290	6 100	39.4	260	770	2.6	362	258	3
260TMP11	**260**	**320**	**45**	1.5	317	263	18	13.5	460	2 350	7.75	400	1 200	0.77	308	272	1.5
260TMP12	**260**	**360**	**79**	2.1	355	264	32	23.5	995	4 350	25.2	280	850	1.7	342	276	2
260TMP93	**260**	**420**	**95**	1.1	420	265	38	28.5	1 670	7 700	55.2	230	680	4.2	398	282	1
280TMP11	**280**	**350**	**53**	1.5	347	283	20	16.5	545	2 800	11.6	340	1 000	1.1	335	294	1.5
280TMP12	**280**	**380**	**80**	2.1	375	284	32	24	1 050	4 750	27.2	260	800	2.0	362	296	2
300TMP12	**300**	**420**	**95**	3	415	304	38	28.5	1 390	6 250	42	220	670	3.5	398	322	2.5
320TMP11	**320**	**400**	**63**	2	396	324	25	19	820	4 250	18	300	900	2.5	385	335	2
320TMP12	**320**	**440**	**95**	3	435	325	38	28.5	1 420	6 550	44.5	220	670	3.9	418	340	2.5
340TMP12	**340**	**460**	**96**	3	455	345	38	29	1 450	6 800	47.4	220	650	4.2	438	360	2.5
360TMP12	**360**	**500**	**110**	4	495	365	45	32.5	1 870	8 600	68.1	190	570	6.7	475	383	3
380TMP12	**380**	**520**	**112**	4	385	515	45	33.5	1 920	8 950	82.1	180	550	7.2	495	403	3
400TMP12	**400**	**540**	**112**	4	405	535	45	33.5	1 960	9 350	78.0	–	540	7.9	515	423	3
420TMP11	**420**	**500**	**65**	2	424	495	25	20	940	5 450	24.6	–	770	4.2	485	434	2
500TMP11	**500**	**600**	**80**	2.1	505	595	32	24	1 420	8 300	46.5	–	620	9.6	582	516	2

6. 스러스트 베어링

내경560~2530mm


수직 선반 테이블용 스러스트 원통 롤러 베어링

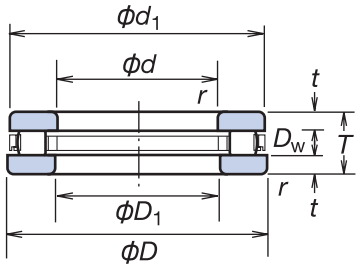

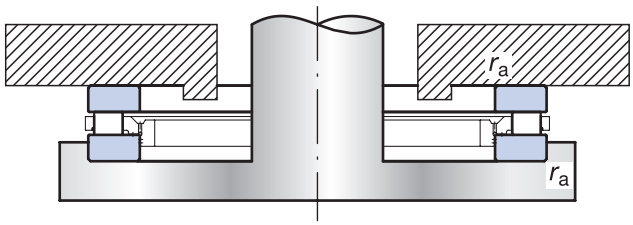

호칭 번호	주요 치수 (mm)				치수 (mm)				기본 정격 하중 (kN)		질량 (kg) (참고)	필요 최소(1) 하중 계수 M (x10⁻⁶)	허용 회전수 (min⁻¹)	설치 관계 치수(2) (mm)
	d	*D*	*T*	*r* (최소)	d_1	D_1	D_w	*t*	C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)			오일 윤활	r_a (최대)
560TMP7001	**560**	**700**	**95**	4	560	700	35	30	1 690	10 200	95.5	14.6	510	3
610TMP7102	**610**	**710**	**65**	4	610	710	25	20	1 080	7 300	46.5	7.5	630	3
860TMP1001	**860**	**1 000**	**96**	4	860	1 000	35	30.5	2 130	15 500	145	34	410	3
1240TMP1301	**1 240**	**1 380**	**97**	4	1 240	1 380	35	31	2 480	21 000	204	62	330	3
1400TMP1501	**1 400**	**1 520**	**90**	3	1 400	1 520	30	30	2 120	19 800	187	55	330	2.5
1690TMP1801	**1 690**	**1 800**	**105**	3	1 690	1 800	35	35	2 990	29 300	239	120	270	2.5
1930TMP2101	**1 930**	**2 100**	**105**	4	1 930	2 100	35	35	2 700	27 500	434	135	240	3
2270TMP2401	**2 270**	**2 400**	**120**	4	2 270	2 400	40	40	4 100	44 000	448	271	200	3
2530TMP2701	**2 530**	**2 750**	**150**	4	2 530	2 750	50	50	5 750	60 500	1 012	512	150	3

주 (1) 필요 최소 하중에 대해서는 P215를 참조 부탁 드립니다.
(2) 리테이너가 궤도단 측면보다 나와 있기 때문에 축 및 하우징의 설계에 있어서는 충분히 주의해 주십시오.
상세 치수가 필요한 경우는 NSK로 문의 바랍니다.

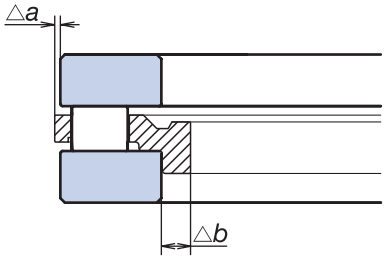

6. 스러스트 베어링

박육 앵귤러 볼 베어링 로바스트 슬림



특징

공작 기계의 선회축용으로 특화된 전용 설계 앵귤러 볼 베어링으로, 다축 가공기의 고정도 가공에 적합한 시리즈입니다. 고정도 박육 앵귤러 볼 베어링 로바스트 슬림은 고강성과 저토크를 실현했습니다.

저토크 볼 베어링을 채용하여 저토크화를 실현


고정도 BRSA130에서 회전 중심 흔들림 정도 0.5μm이하를 달성

고강성 크로스 롤러 베어링 수준의 고 모멘트 강성을 확보

콤팩트화 폭 치수를 표준 베어링에 비해 35% 이상 콤팩트화

내경130~400mm

로바스트 슬림

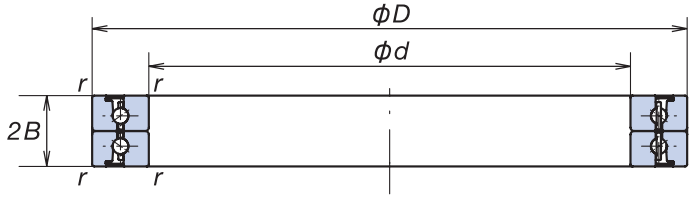

호칭 번호[1]	주요 치수 (mm)				기본 정격 하중 (kN)		허용 액셜 하중 (kN)	접촉각 α (도)	단열 질량 (kg) (참고)
	d	*D*	*2B*	*r* (최소)	C_a (동정격)	C_{oa} (정정격)			
BRSA130ST21VDBCP45	**130**	**165**	**22**	0.6	20.2	91	28.5	35	0.6
BRSA170ST21VDBCP55	**170**	**215**	**27**	0.6	34.5	166	47.5	35	1.2
BRSA220ST21VDBCP62	**220**	**270**	**31**	1	45.5	243	63.5	35	2.0
BRSA340SVDBCP95	**340**	**420**	**50**	1.1	97.5	560	150.9	35	8.2
BRSA400SVDBCP100	**400**	**500**	**62**	1.1	139	830	221.6	35	15.4


주 예압 하중, 허용 회전수, 액셜 강성, 레이디얼 강성, 모멘트 강성은 기재된 액셜 클리어런스 시의 참고치입니다.

고정도 박육 앵귤러 볼 베어링 로바스트 슬림 호칭 번호 구성

호칭 번호 예 : **BRSA** **130** **S** **T21** **V** **DB** **CP45** **P5**


- BRSA — 베어링 형식 기호
- 130 — 호칭 내경 기호
- S — 타입 기호
- T21 — 리테이너 기호
- V — 씰 기호
- DB — 조합 기호
- CP45 — 예압 기호
- P5 — 정도 기호


			참조 페이지
BRSA	베어링 형식 기호	BRSA : 접촉각 35°	44 ~ 45
130	호칭 내경 기호	내경 치수 (mm) 130, 170, 220, 340, 400	174 ~ 175
S	타입 기호	S : 내외륜 SUJ2 또는 SUJ3 볼 SUJ2	14 ~ 15
T21	리테이너 기호	T21 : 궤도륜 안내 수지 리테이너 무기호 : 궤도륜 안내 동합금 리테이너	–
V	씰 기호	V : 한 쪽 비접촉 고무씰	–
DB	조합 기호	DB : 배면 조합	200 ~ 201
CP45	예압 기호	CP : 특수 예압 클리어런스	210
P5	정도 기호	P5 : 5 급	222 ~ 225

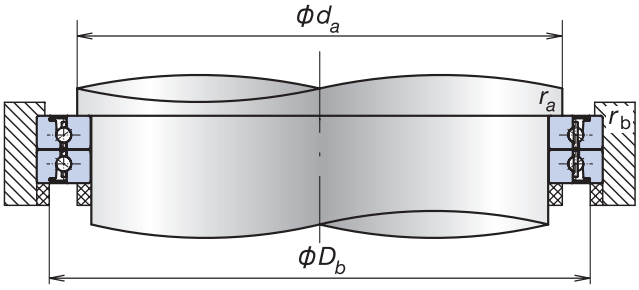

설치 관계 치수 (mm)				예압 하중 (kN)	허용 회전수 (min⁻¹)	액셜 강성 (kN/μm)	레이디얼 강성 (kN/μm)	모멘트 강성 (kN · m/mrad)
d_a (최소)	D_b (최대)	r_a (최대)	r_b (최대)		그리스 윤활			
135	160	0.6	0.6	18	260	2.6	1.8	7.9
175	210	0.6	0.6	29	200	3.4	2.4	17.9
226	264	1	1	43	150	4.4	3.1	37.3
347	413	1	1	95	100	6.5	4.7	134
407	493	1	1	111	80	7.2	5.4	210

7. 주변 기기

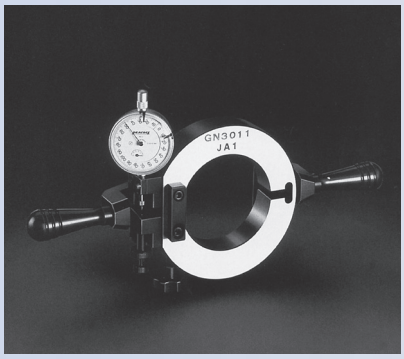

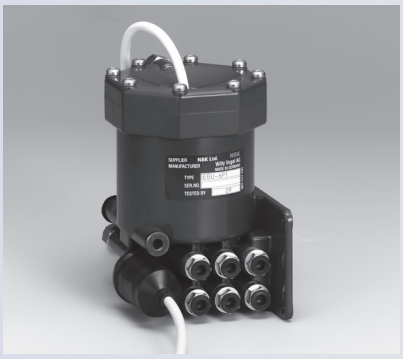





Peripheral Equ

Part 4

주변 기기

게이지 ..... 178~181

GR 게이지

특징

치수표

GN 게이지

특징

치수표

NSK 베어링 히터 ..... 182~183

그리스 공급 시스템 ..... 184~185


고속 빌트인 모터 스핀들 ..... 186~187


ipment

7. 주변 기기

링 게이지 ≪GR≫

하우징 내경 치수 측정용 기준 게이지

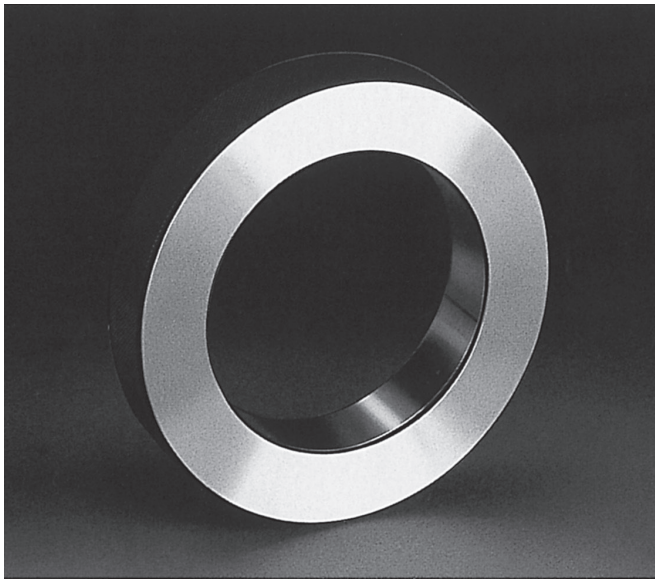

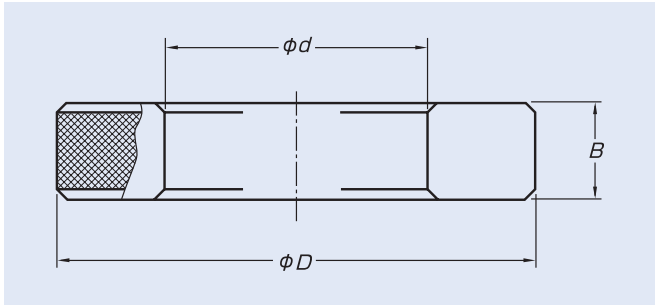

공작 기계용 베어링을 고속으로 안정된 회전으로 운전하기 위해서는 끼워맞춤을 엄격하게 관리하는 것이 중요하며, 그 때문에 축의 외경 치수와 하우징 내경 치수를 정확하게 측정할 필요가 있다.

NSK링 게이지 〈⟨GR⟩〉은 실린더 게이지를 이용하여 하우징의 내경을 0.001 mm 단위로 측정하기 위한 기준 치수 마스터 게이지이다.

특징

- 실린더 게이지의 세팅을 안정되게 진행할 수 있다.
- 두껍기 때문에 측정압을 무시할 수 있다.
- 특수 열처리에 의해 치수의 시효 변화가 거의 없다.
- X방향 · Y방향에 0.001 mm 단위의 정밀 측정 치수 결과를 마킹