
Without Inner Ring


Type RNA48
Type RNA49
Type RNA59
Type NK



F_w 130～220mm

Boundary dimensions mm				Basic load ratings N dynamic	static	kgf dynamic	static	Limiting speeds r/min grease	oil	Bearing numbers	Abutment dimensions mm		Mass kg
F_w	D	C	$r_{s\,min}$ [1]	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}				D_a max	r_{as} max	(approx.)
130 $^{+0.068}_{+0.043}$	150	40	1.1	116 000	283 000	11 800	28 800	2 100	3 100	**NK130/40**	143.5	1	0.98
135 $^{+0.068}_{+0.043}$	165	45	1.1	180 000	380 000	18 300	38 500	2 000	3 000	**RNA4924**	158.5	1	1.86
	165	60	1.1	245 000	525 000	25 000	53 500	2 000	3 000	**RNA5924**	158.5	1	2.67
145 $^{+0.068}_{+0.043}$	165	35	1.1	118 000	305 000	12 100	31 000	1 900	2 800	**RNA4826**	158.5	1	0.95
	170	32	1.5	111 000	238 000	11 300	24 300	1 900	2 800	**NK145/32**	162.5	1.5	1.12
	170	42	1.5	153 000	360 000	15 600	36 500	1 900	2 800	**NK145/42**	162.5	1.5	1.49
150 $^{+0.068}_{+0.043}$	180	50	1.5	202 000	455 000	20 600	46 500	1 800	2 700	**RNA4926**	172	1.5	2.21
	180	67	1.5	294 000	685 000	30 000	70 000	1 800	2 700	**RNA5926**	172	1.5	3.21
155 $^{+0.068}_{+0.043}$	175	35	1.1	121 000	315 000	12 300	32 500	1 700	2 600	**RNA4828**	168.5	1	1.02
	180	32	1.5	114 000	252 000	11 600	25 700	1 700	2 600	**NK155/32**	172	1.5	1.20
	180	42	1.5	156 000	380 000	16 000	38 500	1 700	2 600	**NK155/42**	172	1.5	1.59
160 $^{+0.068}_{+0.043}$	190	50	1.5	209 000	485 000	21 300	49 500	1 700	2 500	**RNA4928**	182	1.5	2.35
	190	67	1.5	310 000	755 000	31 500	77 000	1 700	2 500	**RNA5928**	182	1.5	3.48
165 $^{+0.068}_{+0.043}$	190	32	1.5	117 000	265 000	11 900	27 000	1 600	2 400	**NK165/32**	182	1.5	1.42
	190	40	1.1	152 000	390 000	15 500	40 000	1 600	2 400	**RNA4830**	183.5	1	1.60
	190	42	1.5	160 000	400 000	16 300	40 500	1 600	2 400	**NK165/42**	182	1.5	1.66
170 $^{+0.068}_{+0.043}$	210	60	2	261 000	610 000	26 600	62 500	1 600	2 400	**RNA4930**	201	2	2.98
175 $^{+0.068}_{+0.043}$	200	40	1.1	160 000	425 000	16 300	43 500	1 500	2 300	**RNA4832**	193.5	1	1.70
180 $^{+0.068}_{+0.043}$	220	60	2	270 000	650 000	27 600	66 500	1 500	2 200	**RNA4932**	211	2	3.10
185 $^{+0.079}_{+0.050}$	215	45	1.1	185 000	495 000	18 800	50 500	1 500	2 200	**RNA4834**	208.5	1	2.54
190 $^{+0.079}_{+0.050}$	230	60	2	279 000	690 000	28 500	70 500	1 400	2 100	**RNA4934**	221	2	3.22
195 $^{+0.079}_{+0.050}$	225	45	1.1	195 000	540 000	19 800	55 000	1 400	2 100	**RNA4836**	218.5	1	2.68
205 $^{+0.079}_{+0.050}$	250	69	2	375 000	890 000	38 500	90 500	1 300	2 000	**RNA4936**	241	2	4.48
210 $^{+0.079}_{+0.050}$	240	50	1.5	227 000	680 000	23 200	69 000	1 300	1 900	**RNA4838**	232	1.5	3.21
215 $^{+0.079}_{+0.050}$	260	69	2	390 000	945 000	40 000	96 500	1 300	1 900	**RNA4938**	251	2	4.53
220 $^{+0.079}_{+0.050}$	250	50	1.5	231 000	705 000	23 600	71 500	1 200	1 800	**RNA4840**	242	1.5	3.35

Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r.

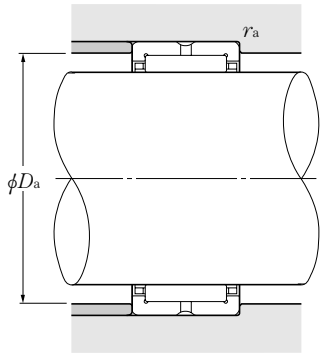


F_w 225～490mm

Boundary dimensions mm				Basic load ratings N dynamic		kgf dynamic		Limiting speeds r/min grease		Bearing numbers	Abutment and fillet dimensions mm		Mass kg
F_w	D	B_e	$r_{s\,min}$ [1)]	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}		oil		D_a max	r_{as} max	(approx.)
225 $^{+0.079}_{+0.050}$	280	80	2.1	505 000	1 180 000	51 500	120 000	1 200	1 800	**RNA4940**	269	2	7.20
240 $^{+0.079}_{+0.050}$	270	50	1.5	242 000	770 000	24 700	78 500	1 100	1 700	**RNA4844**	262	1.5	3.62
245 $^{+0.079}_{+0.050}$	300	80	2.1	525 000	1 270 000	53 500	129 000	1 100	1 600	**RNA4944**	289	2	7.81
265 $^{+0.088}_{+0.056}$	300	60	2	360 000	1 080 000	37 000	110 000	1 000	1 500	**RNA4848**	291	2	5.40
	320	80	2.1	540 000	1 350 000	55 000	138 000	1 000	1 500	**RNA4948**	309	2	8.40
285 $^{+0.088}_{+0.056}$	320	60	2	375 000	1 160 000	38 000	119 000	950	1 400	**RNA4852**	311	2	5.80
290 $^{+0.088}_{+0.056}$	360	100	2.1	805 000	1 900 000	82 000	193 000	950	1 400	**RNA4952**	349	2	15.90
305 $^{+0.088}_{+0.056}$	350	69	2	455 000	1 300 000	46 500	133 000	850	1 300	**RNA4856**	341	2	9.30
310 $^{+0.088}_{+0.056}$	380	100	2.1	835 000	2 030 000	85 000	207 000	850	1 300	**RNA4956**	369	2	16.70
330 $^{+0.098}_{+0.062}$	380	80	2.1	625 000	1 770 000	64 000	180 000	800	1 200	**RNA4860**	369	2	12.70
340 $^{+0.098}_{+0.062}$	420	118	3	1 080 000	2 640 000	110 000	269 000	800	1 200	**RNA4960**	407	2.5	24.00
350 $^{+0.098}_{+0.062}$	400	80	2.1	640 000	1 850 000	65 500	189 000	750	1 100	**RNA4864**	389	2	13.40
360 $^{+0.098}_{+0.062}$	440	118	3	1 120 000	2 820 000	114 000	288 000	750	1 100	**RNA4964**	427	2.5	25.20
370 $^{+0.098}_{+0.062}$	420	80	2.1	655 000	1 940 000	66 500	197 000	750	1 100	**RNA4868**	409	2	14.00
380 $^{+0.098}_{+0.062}$	460	118	3	1 160 000	3 000 000	118 000	305 000	750	1 100	**RNA4968**	447	2.5	26.50
390 $^{+0.098}_{+0.062}$	440	80	2.1	665 000	2 020 000	68 000	206 000	650	1 000	**RNA4872**	429	2	14.80
400 $^{+0.108}_{+0.068}$	480	118	3	1 200 000	3 200 000	122 000	325 000	650	1 000	**RNA4972**	467	2.5	28.20
415 $^{+0.108}_{+0.068}$	480	100	2.1	1 000 000	2 840 000	102 000	289 000	650	950	**RNA4876**	469	2	26.00
430 $^{+0.108}_{+0.068}$	520	140	4	1 400 000	3 750 000	143 000	385 000	650	950	**RNA4976**	504	3	38.60
450 $^{+0.108}_{+0.068}$	540	140	4	1 450 000	4 000 000	148 000	410 000	600	900	**RNA4980**	524	3	40.10
470 $^{+0.108}_{+0.068}$	560	140	4	1 500 000	4 250 000	153 000	430 000	550	850	**RNA4984**	544	3	51.60
490 $^{+0.108}_{+0.068}$	600	160	4	1 750 000	4 600 000	179 000	470 000	550	800	**RNA4988**	584	3	66.90


Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r.

With inner ring


Type NA49
Type NA59
Type NA69
Type NK+IR



Type NA49(d≦**9mm**)



Type NK+IR(d≦**9mm**)





Type NA49··R(d≧**10mm**)
Type NA59
Type NA69··R
Type NK+IR(d≧**10mm**)


d 5～17mm

Boundary dimensions mm						Basic load ratings dynamic N	static N	dynamic kgf	static kgf	Limiting speeds r/min grease	Limiting speeds r/min oil	Bearing numbers
d	D	C	$r_{s\,min}$ [1]	F	s [2]	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}			
	13	10	0.15	7	—	2 670	2 350	272	239	23 000	34 000	**NA495T2**
5	15	12	0.3	8	1.5	4 000	4 100	410	420	21 000	32 000	**NK8/12T2+IR5×8×12**
	15	16	0.3	8	2	4 850	5 200	495	535	21 000	32 000	**NK8/16T2+IR5×8×16**
	15	10	0.15	8	—	3 150	3 000	320	305	21 000	32 000	**NA496**
6	16	12	0.3	9	1.5	4 550	5 000	465	510	20 000	30 000	**NK9/12T2+IR6×9×12**
	16	16	0.3	9	2	5 500	6 400	560	650	20 000	30 000	**NK9/16T2+IR6×9×16**
	17	10	0.15	9	—	3 600	3 650	365	375	20 000	30 000	**NA497**
7	17	12	0.3	10	1.5	4 550	5 100	460	520	19 000	28 000	**NK10/12T2+IR7×10×12**
	17	16	0.3	10	2	5 450	6 450	555	660	19 000	28 000	**NK10/16+IR7×10×16**
8	19	11	0.15	10	—	4 300	3 950	435	405	19 000	28 000	**NA498**
	19	12	0.3	12	1.5	5 000	6 100	510	620	17 000	26 000	**NK12/12+IR9×12×12**
9	19	16	0.3	12	2	6 000	7 700	615	785	17 000	26 000	**NK12/16+IR9×12×16**
	20	11	0.3	12	—	4 850	4 900	495	500	17 000	26 000	**NA499**
	22	13	0.3	14	0.5	8 600	9 200	875	935	16 000	24 000	**NA4900R**
10	22	16	0.3	14	0.5	10 300	11 500	1 050	1 170	16 000	24 000	**NK14/16R+IR10×14×16**
	22	20	0.3	14	0.5	13 000	15 600	1 330	1 590	16 000	24 000	**NK14/20R+IR10×14×20**
	24	13	0.3	16	0.5	9 550	10 900	975	1 110	15 000	23 000	**NA4901R**
12	24	16	0.3	16	0.5	12 200	14 900	1 240	1 520	15 000	23 000	**NK16/16R+IR12×16×16**
	24	20	0.3	16	0.5	14 600	18 800	1 490	1 920	15 000	23 000	**NK16/20R+IR12×16×20**
	24	22	0.3	16	1	15 400	20 000	1 570	2 040	15 000	23 000	**NA6901R**
	27	16	0.3	19	0.5	13 300	17 400	1 350	1 780	14 000	21 000	**NK19/16R+IR15×19×16**
	27	20	0.3	19	0.5	16 000	22 200	1 630	2 260	14 000	21 000	**NK19/20R+IR15×19×20**
15	28	13	0.3	20	0.5	10 300	12 800	1 050	1 310	13 000	20 000	**NA4902R**
	28	18	0.3	20	0.5	14 100	19 100	1 440	1 950	13 000	20 000	**NA5902**
	28	23	0.3	20	1	17 600	25 300	1 790	2 580	13 000	20 000	**NA6902R**
	29	16	0.3	21	0.5	13 700	18 700	1 400	1 910	13 000	19 000	**NK21/16R+IR17×21×16**
	29	20	0.3	21	0.5	18 300	27 100	1 860	2 760	13 000	19 000	**NK21/20R+IR17×21×20**
17	30	13	0.3	22	0.5	11 200	14 600	1 140	1 490	12 000	18 000	**NA4903R**
	30	18	0.3	22	0.5	15 200	21 700	1 550	2 210	12 000	18 000	**NA5903**

Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r. 2) Allowable axial stroking value of inner ring against outer ring.
Remarks: Nominal code number of inner ring (**IR**) comprises the codes of **IR** bore diameter×outer diameter×width.



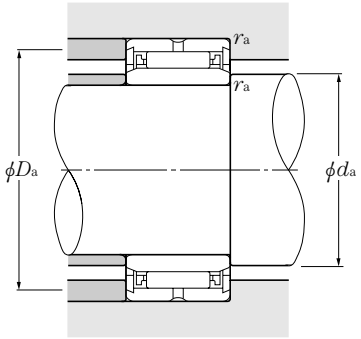


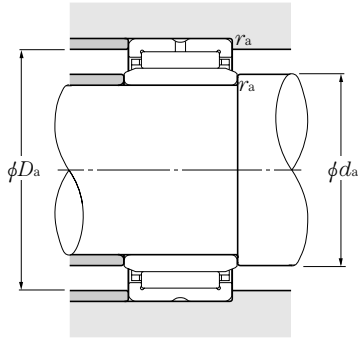

Abutment dimensions mm			Mass kg
d_a min	D_a max	r_{as} max	(approx.)
6.2	8.5	0.15	0.007
7	9.5	0.3	0.012
7	9.5	0.3	0.016
8	9.5	0.15	0.009
8	10.5	0.3	0.013
8	10.5	0.3	0.017
9	10.5	0.15	0.010
9	11.5	0.3	0.014
9	11.5	0.3	0.018
10	12	0.15	0.016
11	13.5	0.3	0.018
11	13.5	0.3	0.022
11	14	0.3	0.017
12	20	0.3	0.024
12	20	0.3	0.030
12	20	0.3	0.038
14	22	0.3	0.026
14	22	0.3	0.033
14	22	0.3	0.042
14	22	0.3	0.046
17	25	0.3	0.039
17	25	0.3	0.045
17	26	0.3	0.036
17	26	0.3	0.052
17	26	0.3	0.064
19	27	0.3	0.042
19	27	0.3	0.053
19	28	0.3	0.037
19	28	0.3	0.056

With inner ring

Type NA49
Type NA59
Type NA69
Type NK+IR

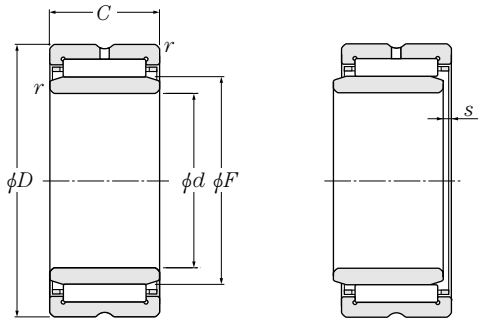


Type NA49··R
Type NA59
Type NA69··R （d≦**30mm**）
Type NK+IR

d 17～32mm

Boundary dimensions mm						Basic load ratings N dynamic	Basic load ratings N static	Basic load ratings kgf dynamic	Basic load ratings kgf static	Limiting speeds r/min grease	Limiting speeds r/min oil	Bearing numbers
d	D	C	$r_{s\,min}$ 1)	F	s 2)	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}			
17	30	23	0.3	22	1	18 200	27 200	1 850	2 770	12 000	18 000	**NA6903R**
	32	16	0.3	24	0.5	15 200	22 300	1 550	2 280	11 000	17 000	**NK24/16R+IR20×24×16**
	32	20	0.3	24	0.5	18 600	28 800	1 890	2 930	11 000	17 000	**NK24/20R+IR20×24×20**
20	37	17	0.3	25	0.8	21 300	25 500	2 170	2 600	11 000	16 000	**NA4904R**
	37	23	0.3	25	0.8	28 400	37 000	2 900	3 750	11 000	16 000	**NA5904**
	37	30	0.3	25	1	36 500	50 500	3 700	5 150	11 000	16 000	**NA6904R**
	34	16	0.3	26	0.5	15 600	23 600	1 590	2 410	10 000	15 000	**NK26/16R+IR22×26×16**
	34	20	0.3	26	0.5	19 100	30 500	1 940	3 100	10 000	15 000	**NK26/20R+IR22×26×20**
22	39	17	0.3	28	0.8	23 200	29 300	2 360	2 990	9 500	14 000	**NA49/22R**
	39	23	0.3	28	0.8	26 400	37 500	2 690	3 850	9 500	14 000	**NA59/22**
	39	30	0.3	28	0.5	40 000	58 500	4 050	6 000	9 500	14 000	**NA69/22R**
	38	20	0.3	29	1	22 200	34 000	2 270	3 450	9 500	14 000	**NK29/20R+IR25×29×20**
	38	30	0.3	29	1.5	27 500	50 500	2 810	5 150	9 500	14 000	**NK29/30R+IR25×29×30**
25	42	17	0.3	30	0.8	24 000	31 500	2 450	3 200	8 500	13 000	**NA4905R**
	42	23	0.3	30	0.8	30 500	43 000	3 150	4 350	8 500	13 000	**NA5905**
	42	30	0.3	30	1	41 500	63 000	4 200	6 400	8 500	13 000	**NA6905R**
	42	20	0.3	32	1	23 500	37 500	2 400	3 850	8 500	13 000	**NK32/20R+IR28×32×20**
	42	30	0.3	32	1.5	34 000	60 500	3 450	6 150	8 500	13 000	**NK32/30R+IR28×32×30**
28	45	17	0.3	32	0.8	24 800	33 500	2 530	3 400	8 500	13 000	**NA49/28R**
	45	23	0.3	32	0.8	32 000	45 500	3 250	4 650	8 500	13 000	**NA59/28**
	45	30	0.3	32	1	43 000	67 000	4 350	6 850	8 500	13 000	**NA69/28R**
	45	20	0.3	35	0.5	24 800	41 500	2 520	4 250	7 500	11 000	**NK35/20R+IR30×35×20**
	45	30	0.3	35	1	36 000	66 500	3 650	6 800	7 500	11 000	**NK35/30R+IR30×35×30**
30	47	17	0.3	35	0.8	25 500	35 500	2 600	3 600	7 500	11 000	**NA4906R**
	47	23	0.3	35	0.8	32 500	48 500	3 350	4 950	7 500	11 000	**NA5906**
	47	30	0.3	35	1	42 500	67 500	4 300	6 900	7 500	11 000	**NA6906R**
	47	20	0.3	37	0.5	25 300	43 500	2 580	4 400	7 500	11 000	**NK37/20R+IR32×37×20**
32	47	30	0.3	37	1	36 500	69 500	3 750	7 100	7 500	11 000	**NK37/30R+IR32×37×30**
	52	20	0.6	40	0.8	31 500	47 500	3 200	4 850	6 500	10 000	**NA49/32R**


Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r. 2) Allowable axial stroking value of inner ring against outer ring.
Remarks: Nominal code number of inner ring (**IR**) comprises the codes of **IR** bore diameter×outer diameter×width.

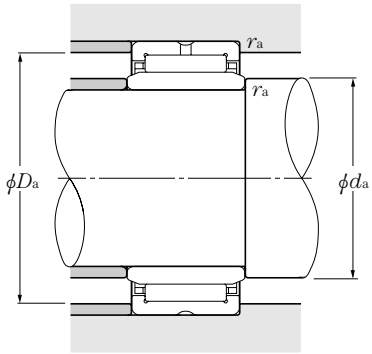


Abutment dimensions mm			Mass kg
d_a min	D_a max	r_{as} max	(approx.)
19	28	0.3	0.069
22	30	0.3	0.049
22	30	0.3	0.061
22	35	0.3	0.074
22	35	0.3	0.115
22	35	0.3	0.141
24	32	0.3	0.046
24	32	0.3	0.064
24	37	0.3	0.080
24	37	0.3	0.134
24	37	0.3	0.154
27	36	0.3	0.079
27	36	0.3	0.123
27	40	0.3	0.088
27	40	0.3	0.139
27	40	0.3	0.162
30	40	0.3	0.096
30	40	0.3	0.146
30	43	0.3	0.098
30	43	0.3	0.142
30	43	0.3	0.179
32	43	0.3	0.112
32	43	0.3	0.171
32	45	0.3	0.101
32	45	0.3	0.152
32	45	0.3	0.185
34	45	0.3	0.117
34	45	0.3	0.170
36	48	0.6	0.157

With inner ring

Type NA49
Type NA59
Type NA69
Type NK+IR



Type NA49··R
Type NA59
Type NK··R+IR

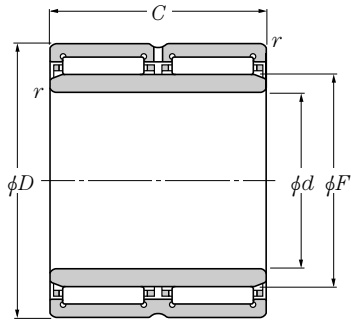



Type NA69··R


d 32～55mm

Boundary dimensions mm						Basic load ratings N dynamic	Basic load ratings N static	Basic load ratings kgf dynamic	Basic load ratings kgf static	Limiting speeds r/min grease	Limiting speeds r/min oil	Bearing numbers
d	D	C	$r_{s\,min}$ 1)	F	s 2)	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}			
32	52	27	0.6	40	0.8	38 000	61 000	3 850	6 250	6 500	10 000	**NA59/32**
	52	36	0.6	40	0.5	47 500	82 000	4 850	4 350	6 500	10 000	**NA69/32R**
35	50	20	0.3	40	0.5	26 400	47 000	2 700	4 800	6 500	10 000	**NK40/20R+IR35×40×20**
	50	30	0.3	40	1	38 500	76 000	3 900	7 750	6 500	10 000	**NK40/30R+IR35×40×30**
	55	20	0.6	42	0.8	32 000	50 000	3 300	5 100	6 500	9 500	**NA4907R**
	55	27	0.6	42	0.8	39 000	64 500	3 950	6 550	6 500	9 500	**NA5907**
	55	36	0.6	42	0.5	49 000	86 500	5 000	8 800	6 500	9 500	**NA6907R**
38	53	20	0.3	43	0.5	27 500	51 000	2 810	5 200	6 500	9 500	**NK43/20R+IR38×43×20**
	53	30	0.3	43	1	40 000	82 000	4 100	8 400	6 500	9 500	**NK43/30R+IR38×43×30**
40	55	20	0.3	45	0.5	28 000	52 500	2 860	5 400	6 000	9 000	**NK45/20R+IR40×45×20**
	55	30	0.3	45	1	41 000	85 500	4 150	8 700	6 000	9 000	**NK45/30R+IR40×45×30**
	62	22	0.6	48	1	43 500	66 500	4 450	6 800	5 500	8 500	**NA4908R**
	62	30	0.6	48	1	53 000	92 500	5 450	9 450	5 500	8 500	**NA5908**
	62	40	0.6	48	0.5	67 000	116 000	6 850	11 800	5 500	8 500	**NA6908R**
42	57	20	0.3	47	0.5	28 800	55 500	2 940	5 650	5 500	8 500	**NK47/20R+IR42×47×20**
	57	30	0.3	47	1	42 500	91 500	4 350	9 350	5 500	8 500	**NK47/30R+IR42×47×30**
45	62	25	0.6	50	1.5	38 500	74 500	3 950	7 550	5 500	8 000	**NK50/25R+IR45×50×25**
	62	35	0.6	50	2	51 000	106 000	5 200	10 800	5 500	8 000	**NK50/35R+IR45×50×35**
	68	22	0.6	52	1	46 000	73 000	4 700	7 450	5 000	7 500	**NA4909R**
	68	30	0.6	52	1	56 000	101 000	5 700	10 300	5 000	7 500	**NA5909**
	68	40	0.6	52	0.5	70 500	127 000	7 200	13 000	5 000	7 500	**NA6909R**
50	68	25	0.6	55	1.5	41 000	82 000	4 150	8 400	5 000	7 500	**NK55/25R+IR50×55×25**
	68	35	0.6	55	2	54 000	118 000	5 500	12 000	5 000	7 500	**NK55/35R+IR50×55×35**
	72	22	0.6	58	1	48 000	80 000	4 900	8 150	4 700	7 000	**NA4910R**
	72	30	0.6	58	1	58 000	110 000	5 950	11 200	4 700	7 000	**NA5910**
	72	40	0.6	58	0.5	74 000	139 000	7 500	14 200	4 700	7 000	**NA6910R**
55	72	25	0.6	60	1.5	41 000	85 000	4 200	8 700	4 300	6 500	**NK60/25R+IR55×60×25**
	72	35	0.6	60	2	57 000	130 000	5 800	13 200	4 300	6 500	**NK60/35R+IR55×60×35**
	80	25	1	63	1.5	58 500	99 500	6 000	10 100	4 300	6 500	**NA4911R**

Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r. 2) Allowable axial stroking value of inner ring against outer ring.
Remarks: Nominal code number of inner ring (**IR**) comprises the codes of **IR** bore diameter×outer diameter×width.



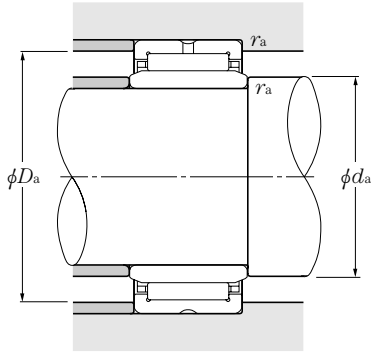


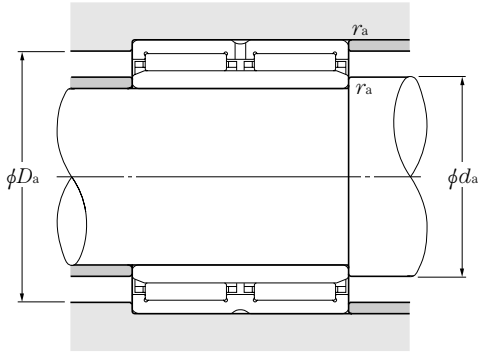


Abutment dimensions mm			Mass kg
d_a min	D_a max	r_{as} max	(approx.)
36	48	0.6	0.241
36	48	0.6	0.286
37	48	0.3	0.130
37	48	0.3	0.193
39	51	0.6	0.171
39	51	0.6	0.256
39	51	0.6	0.310
40	51	0.3	0.134
40	51	0.3	0.207
42	53	0.3	0.143
42	53	0.3	0.216
44	58	0.6	0.232
44	58	0.6	0.348
44	58	0.6	0.426
44	55	0.3	0.148
44	55	0.3	0.222
48	58	0.6	0.229
48	58	0.6	0.322
49	64	0.6	0.270
49	64	0.6	0.396
49	64	0.6	0.437
53	64	0.6	0.271
53	64	0.6	0.379
54	68	0.6	0.276
54	68	0.6	0.498
54	68	0.6	0.529
58	68	0.6	0.271
58	68	0.6	0.379
60	75	1	0.396

With inner ring

Type NA49
Type NA59
Type NA69
Type NK+IR



Type NA49··R
Type NA59
Type NK··R+IR

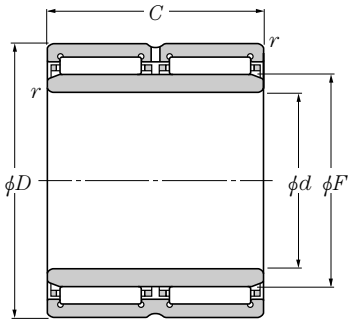



Type NA69··R


d 55～85mm

Boundary dimensions mm						Basic load ratings N dynamic		Basic load ratings kgf dynamic		Limiting speeds r/min grease	Limiting speeds r/min oil	Bearing numbers
d	*D*	*C*	$r_{s\,min}$ [1]	*F*	*s* [2]	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}			
55	80	34	1	63	1.5	76 500	140 000	7 800	14 300	4 300	6 500	**NA5911**
	80	45	1	63	1.5	94 000	183 000	9 600	18 600	4 300	6 500	**NA6911R**
60	82	25	1	68	1	44 500	89 000	4 500	9 050	4 000	6 000	**NK68/25R+IR60×68×25**
	82	35	0.6	68	1	63 000	139 000	6 400	14 200	4 000	6 000	**NK68/35R+IR60×68×35**
	85	25	1	68	1.5	61 500	108 000	6 250	11 000	4 000	6 000	**NA4912R**
	85	34	1	68	1.5	80 500	153 000	8 200	15 600	4 000	6 000	**NA5912**
	85	45	1	68	1.5	95 500	191 000	9 750	19 400	4 000	6 000	**NA6912R**
65	90	25	0.6	73	1	54 000	100 000	5 500	10 200	3 700	5 500	**NK73/25R+IR65×73×25**
	90	25	1	72	1.5	62 500	112 000	6 350	11 400	3 700	5 500	**NA4913R**
	90	34	1	72	1.5	84 000	165 000	8 600	16 800	3 700	5 500	**NA5913**
	90	35	0.6	73	1	76 500	156 000	7 800	16 000	3 700	5 500	**NK73/35R+IR65×73×35**
	90	45	1	72	1.5	97 000	198 000	9 900	20 200	3 700	5 500	**NA6913R**
70	95	25	1	80	0.8	57 000	119 000	5 800	12 200	3 300	5 000	**NK80/25R+IR70×80×25**
	95	35	1	80	0.8	79 500	184 000	8 150	18 700	3 300	5 000	**NK80/35R+IR70×80×35**
	100	30	1	80	1.5	85 500	156 000	8 750	15 900	3 300	5 000	**NA4914R**
	100	40	1	80	1.5	103 000	187 000	10 500	19 100	3 300	5 000	**NA5914**
	100	54	1	80	1	130 000	267 000	13 300	27 200	3 300	5 000	**NA6914R**
75	105	25	1	85	1	70 500	123 000	7 200	12 600	3 100	4 700	**NK85/25R+IR75×85×25**
	105	30	1	85	1.5	87 000	162 000	8 900	16 500	3 100	4 700	**NA4915R**
	105	35	1	85	1	100 000	193 000	10 200	19 700	3 100	4 700	**NK85/35R+IR75×85×35**
	105	40	1	85	1.5	109 000	205 000	11 100	20 900	3 100	4 700	**NA5915**
	105	54	1	85	1	132 000	277 000	13 500	28 300	3 100	4 700	**NA6915R**
80	110	25	1	90	1	71 500	128 000	7 300	13 100	2 900	4 400	**NK90/25R+IR80×90×25**
	110	30	1	90	1.5	90 500	174 000	9 250	17 700	2 900	4 400	**NA4916R**
	110	35	1	90	1	104 000	208 000	10 600	21 200	2 900	4 400	**NK90/35R+IR80×90×35**
	110	40	1	90	1.5	115 000	223 000	11 700	22 700	2 900	4 400	**NA5916**
	110	54	1	90	1.5	137 000	298 000	14 000	30 500	2 900	4 400	**NA6916R**
85	115	26	1	95	1.5	74 500	137 000	7 600	14 000	2 800	4 200	**NK95/26R+IR85×95×26**
	115	36	1	95	1.5	108 000	223 000	11 100	22 700	2 800	4 200	**NK95/36R+IR85×95×36**

Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r. 2) Allowable axial stroking value of inner ring against outer ring.
Remarks: Nominal code number of inner ring (**IR**) comprises the codes of **IR** bore diameter×outer diameter×width.



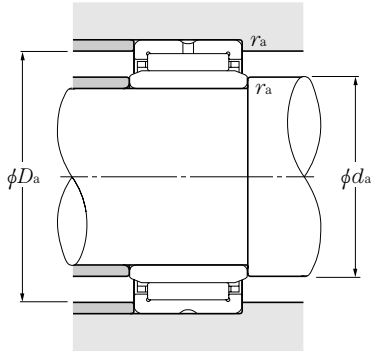


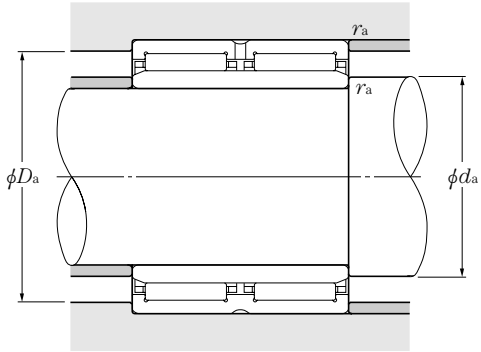


Abutment dimensions mm			Mass kg
d_a min	D_a max	r_{as} max	(approx.)
60	75	1	0.559
60	75	1	0.726
65	77	0.6	0.393
64	78	0.6	0.551
65	80	1	0.427
65	80	1	0.614
65	80	1	0.758
69	86	0.6	0.466
70	85	1	0.454
70	85	1	0.655
69	86	0.6	0.660
70	85	1	0.779
75	90	1	0.525
75	90	1	0.738
75	95	1	0.727
75	95	1	1.06
75	95	1	1.34
80	100	1	0.642
80	100	1	0.776
80	100	1	0.853
80	100	1	1.13
80	100	1	1.45
85	105	1	0.680
85	105	1	0.820
85	105	1	0.959
85	105	1	1.15
85	105	1	1.53
90	110	1	0.644
90	110	1	1.05

With inner ring

Type NA48
Type NA49
Type NA59
Type NK＋IR



Type NA49··R，Type NA49
Type NA59
Type NK··R＋IR，Type NK＋IR

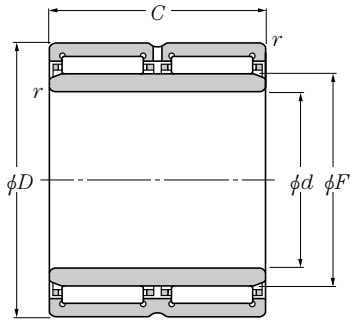



Type NA69··R


d 85～130mm

Boundary dimensions mm						Basic load ratings dynamic N	static N	dynamic kgf	static kgf	Limiting speeds r/min grease	Limiting speeds r/min oil	Bearing numbers
d	D	C	$r_{s\,min}$ [1]	F	s [2]	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}			
	120	35	1.1	100	1	112 000	237 000	11 500	24 200	2 700	4 000	**NA4917R**
85	120	46	1.1	100	1.5	137 000	290 000	14 000	29 600	2 700	4 000	**NA5917**
	120	63	1.1	100	1	169 000	400 000	17 300	41 000	2 700	4 000	**NA6917R**
	120	26	1	100	1.5	73 500	137 000	7 500	14 000	2 700	4 000	**NK100/26R＋IR90×100×26**
	120	36	1	100	1.5	107 000	223 000	11 000	22 800	2 700	4 000	**NK100/36R＋IR90×100×36**
90	125	35	1.1	105	1	116 000	252 000	11 900	25 700	2 500	3 800	**NA4918R**
	125	46	1.1	105	1	143 000	310 000	14 600	32 000	2 500	3 800	**NA5918**
	125	63	1.1	105	1	175 000	425 000	17 900	43 500	2 500	3 800	**NA6918R**
	125	26	1	105	1.5	76 500	147 000	7 800	14 900	2 500	3 800	**NK105/26R＋IR95×105×26**
	125	36	1	105	1.5	111 000	238 000	11 400	24 300	2 500	3 800	**NK105/36R＋IR95×105×36**
95	130	35	1.1	110	1	118 000	260 000	12 000	26 500	2 400	3 600	**NA4919R**
	130	46	1.1	110	1	149 000	335 000	15 200	34 000	2 400	3 600	**NA5919**
	130	63	1.1	110	1	177 000	440 000	18 100	45 000	2 400	3 600	**NA6919R**
	130	30	1.1	110	1.5	97 500	204 000	9 950	20 800	2 400	3 600	**NK110/30R＋IR100×110×30**
100	130	40	1.1	110	2	129 000	292 000	13 100	29 700	2 400	3 600	**NK110/40R＋IR100×110×40**
	140	40	1.1	115	2	127 000	260 000	12 900	26 500	2 300	3 500	**NA4920**
	140	54	1.1	115	2	182 000	395 000	18 600	40 500	2 300	3 500	**NA5920**
	140	30	1	120	0.8	93 500	210 000	9 550	21 400	2 200	3 300	**NA4822**
110	140	40	1.1	120	—	113 000	268 000	11 500	27 300	2 200	3 300	**NK120/40＋IR110×120×40**
	150	40	1.1	125	2	131 000	279 000	13 300	28 400	2 100	3 200	**NA4922**
	150	54	1.1	125	2	193 000	440 000	19 700	45 000	2 100	3 200	**NA5922**
	150	30	1	130	0.8	99 500	233 000	10 100	23 800	2 100	3 100	**NA4824**
120	150	40	1.1	130	—	116 000	283 000	11 800	28 800	2 100	3 100	**NK130/40＋IR120×130×40**
	165	45	1.1	135	2	180 000	380 000	18 300	38 500	2 000	3 000	**NA4924**
	165	60	1.1	135	2	245 000	525 000	25 000	53 500	2 000	3 000	**NA5924**
	165	35	1.1	145	1	118 000	305 000	12 100	31 000	1 900	2 800	**NA4826**
130	170	32	1.5	145	—	111 000	238 000	11 300	24 300	1 900	2 800	**NK145/32＋IR130×145×32**
	170	42	1.5	145	—	153 000	360 000	15 600	36 500	1 900	2 800	**NK145/42＋IR130×145×42**
	180	50	1.5	150	1.5	202 000	455 000	20 600	46 500	1 800	2 700	**NA4926**

Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r. 2) Allowable axial stroking value of inner ring against outer ring.
Remarks: Nominal code number of inner ring (**IR**) comprises the codes of **IR** bore diameter×outer diameter×width.



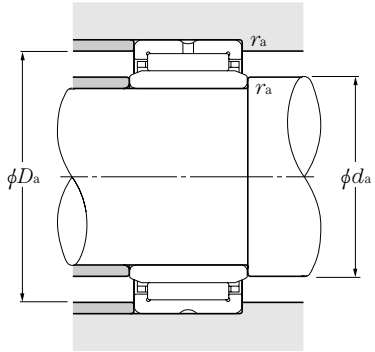


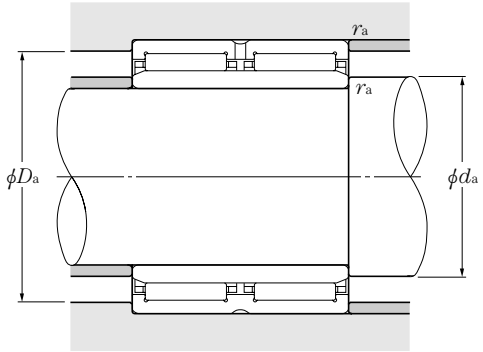

Abutment dimensions mm			Mass kg
d_a min	D_a max	r_{as} max	(approx.)
91.5	113.5	1	1.24
91.5	113.5	1	1.76
91.5	113.5	1	2.25
95	115	1	0.781
95	115	1	1.09
96.5	118.5	1	1.31
96.5	118.5	1	1.84
96.5	118.5	1	2.44
100	120	1	0.819
100	120	1	1.15
101.5	123.5	1	1.36
101.5	123.5	1	1.98
101.5	123.5	1	2.63
106.5	123.5	1	0.990
106.5	123.5	1	1.34
106.5	133.5	1	1.93
106.5	133.5	1	2.85
115	135	1	1.11
116.5	133.5	1	1.49
116.5	143.5	1	2.08
116.5	143.5	1	2.98
125	145	1	1.17
126.5	143.5	1	1.57
126.5	158.5	1	2.84
126.5	158.5	1	3.92
136.5	158.5	1	1.60
138	162.5	1.5	1.90
138	162.5	1.5	2.54
138	172	1.5	3.90

With inner ring


Type NA48
Type NA49
Type NA59
Type NK+IR

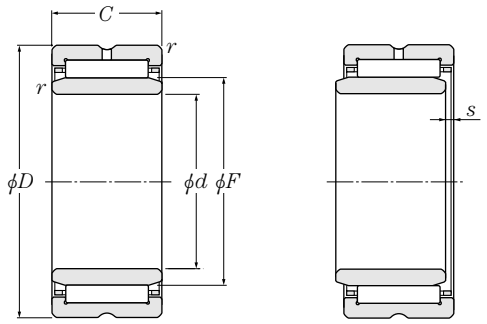

d 130～280mm

Boundary dimensions mm						Basic load ratings N dynamic	Basic load ratings N static	Basic load ratings kgf dynamic	Basic load ratings kgf static	Limiting speeds r/min grease	Limiting speeds r/min oil	Bearing numbers
d	D	C	$r_{s\,min}$ [1]	F	s [2]	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}			
130	180	67	1.5	150	1.5	294 000	685 000	30 000	70 000	1 800	2 700	**NA5926**
	175	35	1.1	155	1	121 000	315 000	12 300	32 500	1 700	2 600	**NA4828**
	180	32	1.5	155	—	114 000	252 000	11 600	25 700	1 700	2 600	**NK155/32+IR140×155×32**
140	180	42	1.5	155	—	156 000	380 000	16 000	38 500	1 700	2 600	**NK155/42+IR140×155×42**
	190	50	1.5	160	1.5	209 000	485 000	21 300	49 500	1 700	2 500	**NA4928**
	190	67	1.5	160	1.5	310 000	755 000	31 500	77 000	1 700	2 500	**NA5928**
	190	32	1.5	165	—	117 000	265 000	11 900	27 000	1 600	2 400	**NK165/32+IR150×165×32**
150	190	40	1.1	165	1.5	152 000	390 000	15 500	40 000	1 600	2 400	**NA4830**
	190	42	1.5	165	—	160 000	400 000	16 300	40 500	1 600	2 400	**NK165/42+IR150×165×42**
	210	60	2	170	1.5	261 000	610 000	26 600	62 500	1 600	2 400	**NA4930**
160	200	40	1.1	175	1.5	160 000	425 000	16 300	43 500	1 500	2 300	**NA4832**
	220	60	2	180	1.5	270 000	650 000	27 600	66 500	1 500	2 200	**NA4932**
170	215	45	1.1	185	1.5	185 000	495 000	18 800	50 500	1 500	2 200	**NA4834**
	230	60	2	190	1.5	279 000	690 000	28 500	70 500	1 400	2 100	**NA4934**
180	225	45	1.1	195	1.5	195 000	540 000	19 800	55 000	1 400	2 100	**NA4836**
	250	69	2	205	1.5	375 000	890 000	38 500	90 500	1 300	2 000	**NA4936**
190	240	50	1.5	210	1.5	227 000	680 000	23 200	69 000	1 300	1 900	**NA4838**
	260	69	2	215	1.5	390 000	945 000	40 000	96 500	1 300	1 900	**NA4938**
200	250	50	1.5	220	1.5	231 000	705 000	23 600	71 500	1 200	1 800	**NA4840**
	280	80	2.1	225	1.5	505 000	1 180 000	51 500	120 000	1 200	1 800	**NA4940**
220	270	50	1.5	240	1.5	244 000	780 000	24 900	79 500	1 100	1 700	**NA4844**
	300	80	2.1	245	1.5	525 000	1 270 000	53 500	129 000	1 100	1 600	**NA4944**
240	300	60	2	265	2	360 000	1 080 000	37 000	110 000	1 000	1 500	**NA4848**
	320	80	2.1	265	2	540 000	1 350 000	55 000	138 000	1 000	1 500	**NA4948**
260	320	60	2	285	2	375 000	1 160 000	38 000	119 000	950	1 400	**NA4852**
	360	100	2.1	290	2	805 000	1 900 000	82 000	193 000	950	1 400	**NA4952**
280	350	69	2	305	2.5	455 000	1 300 000	46 500	133 000	850	1 300	**NA4856**
	380	100	2.1	310	2.5	835 000	2 030 000	85 000	207 000	850	1 300	**NA4956**


Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r. 2) Allowable axial stroking value of inner ring against outer ring.
Remarks: Nominal code number of inner ring (**IR**) comprises the codes of **IR** bore diameter×outer diameter×width.

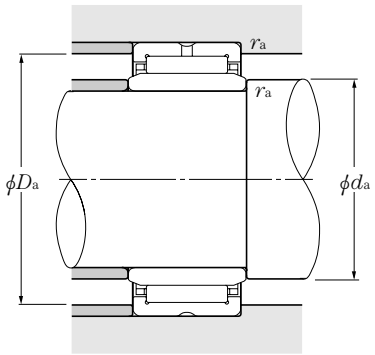

Abutment dimensions mm			Mass kg
d_a min	D_a max	r_{as} max	(approx.)
138	172	1.5	5.60
146.5	168.5	1	1.82
148	172	1.5	2.04
148	172	1.5	2.69
148	182	1.5	4.05
148	182	1.5	6.18
158	182	1.5	2.32
156.5	183.5	1	2.72
158	182	1.5	2.84
159	201	2	5.33
166.5	193.5	1	2.90
169	211	2	5.60
176.5	208.5	1	3.99
179	221	2	5.87
186.5	218.5	1	4.19
189	241	2	8.58
198	232	1.5	5.62
199	251	2	8.68
208	242	1.5	5.84
211	269	2	12.2
228	262	1.5	6.37
231	289	2	13.5
249	291	2	10.0
251	309	2	14.7
269	311	2	10.8
271	349	2	25.9
289	341	2	15.5
291	369	2	27.5

With inner ring


Type NA48
Type NA49

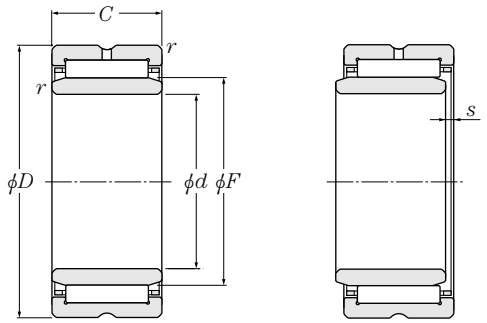

d 300～440mm

Boundary dimensions mm						Basic load ratings N dynamic		kgf dynamic		Limiting speeds r/min grease		Bearing numbers
d	D	C	$r_{s\,min}$ 1)	F	s 2)	C_r	static C_{or}	C_r	static C_{or}		oil	
300	380	80	2.1	330	2	625 000	1 770 000	64 000	180 000	800	1 200	**NA4860**
	420	118	3	340	2	1 080 000	2 640 000	110 000	269 000	800	1 200	**NA4960**
320	400	80	2.1	350	2	640 000	1 850 000	65 500	189 000	750	1 100	**NA4864**
	440	118	3	360	2	1 120 000	2 820 000	114 000	288 000	750	1 100	**NA4964**
340	420	80	2.1	370	2	655 000	1 940 000	66 500	197 000	750	1 100	**NA4868**
	460	118	3	380	2	1 160 000	3 000 000	118 000	305 000	750	1 100	**NA4968**
360	440	80	2.1	390	2	665 000	2 020 000	68 000	206 000	650	1 000	**NA4872**
	480	118	3	400	2	1 200 000	3 200 000	122 000	325 000	650	1 000	**NA4972**
380	480	100	2.1	415	2	1 000 000	2 840 000	102 000	289 000	650	950	**NA4876**
	520	140	4	430	2	1 400 000	3 750 000	143 000	385 000	650	950	**NA4976**
400	540	140	4	450	2.5	1 450 000	4 000 000	148 000	410 000	600	900	**NA4980**
420	560	140	4	470	2.5	1 500 000	4 250 000	153 000	430 000	550	850	**NA4984**
440	600	160	4	490	2.5	1 750 000	4 600 000	179 000	470 000	550	800	**NA4988**


Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r. 2) Allowable axial stroking value of inner ring against outer ring.

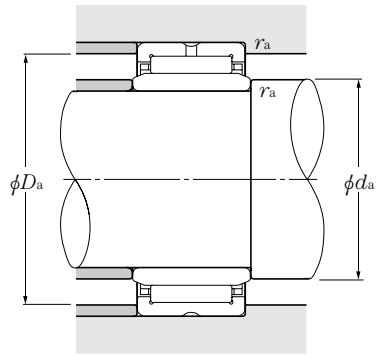

Abutment dimensions mm			Mass kg
d_a min	D_a max	r_{as} max	(approx.)
311	369	2	22.0
313	407	2.5	42.5
331	389	2	23.2
333	427	2.5	45.2
351	409	2	24.1
353	447	2.5	47.3
371	429	2	25.7
373	467	2.5	49.0
391	469	2	44.5
396	504	3	73.6
416	524	3	76.6
436	544	3	89.8
456	584	3	123

Inch series
Without inner ring


Type MR



F_W 15.875～63.500mm

Boundary dimensions mm (1/25.4mm)					Basic load ratings dynamic N	static N	dynamic kgf	static kgf	Limiting speeds r/min grease (approx.)	oil (approx.)
F_w		D	C	$r_{s\,min}$ 1)	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}		
15.875(5/8)	+0.027 +0.016	28.575(1 1/8)	19.05(3/4)	0.6	16 700	16 700	1 700	1 700	17 000	25 000
		28.575(1 1/8)	25.40(1)	0.6	21 500	23 000	2 190	2 350	17 000	25 000
19.050(3/4)	+0.033 +0.020	31.750(1 1/4)	19.05(3/4)	1	19 500	21 100	1 980	2 150	14 000	21 000
		31.750(1 1/4)	25.40(1)	1	25 000	29 100	2 550	2 970	14 000	21 000
22.225(7/8)	+0.033 +0.020	34.925(1 3/8)	19.05(3/4)	1	21 900	25 600	2 240	2 610	12 000	18 000
		34.925(1 3/8)	25.40(1)	1	28 200	35 500	2 870	3 600	12 000	18 000
25.400(1)	+0.033 +0.020	38.100(1 1/2)	19.05(3/4)	1	23 000	28 100	2 340	2 870	11 000	16 000
		38.100(1 1/2)	25.40(1)	1	29 500	38 500	3 000	3 950	11 000	16 000
28.575(1 1/8)	+0.033 +0.020	41.275(1 5/8)	25.40(1)	1	32 500	45 000	3 300	4 600	9 500	14 000
		41.275(1 5/8)	31.75(1 1/4)	1	40 500	60 000	4 100	6 100	9 500	14 000
31.750(1 1/4)	+0.041 +0.025	44.450(1 3/4)	25.40(1)	1	35 000	51 000	3 550	5 200	8 500	13 000
		44.450(1 3/4)	31.75(1 1/4)	1	43 500	68 000	4 450	6 950	8 500	13 000
34.925(1 3/8)	+0.041 +0.025	47.625(1 7/8)	25.40(1)	1	37 000	57 500	3 800	5 850	7 500	11 000
		47.625(1 7/8)	31.75(1 1/4)	1	46 500	76 500	4 750	7 800	7 500	11 000
38.100(1 1/2)	+0.041 +0.025	52.388(2 1/16)	25.40(1)	1.5	41 000	61 000	4 150	6 250	7 500	11 000
		52.388(2 1/16)	31.75(1 1/4)	1.5	51 000	81 500	5 200	8 300	7 500	11 000
41.275(1 5/8)	+0.041 +0.025	55.562(2 3/16)	25.40(1)	1.5	43 500	68 000	4 450	6 950	6 500	9 500
		55.562(2 3/16)	31.75(1 1/4)	1.5	54 500	90 500	5 550	9 250	6 500	9 500
44.450(1 3/4)	+0.041 +0.025	58.738(2 5/16)	25.40(1)	1.5	44 500	72 000	4 550	7 350	6 000	9 000
		58.738(2 5/16)	31.75(1 1/4)	1.5	55 500	95 500	5 700	9 750	6 000	9 000
47.625(1 7/8)	+0.041 +0.025	61.912(2 7/16)	31.75(1 1/4)	1.5	59 000	105 000	6 000	10 700	5 500	8 500
50.800(2)	+0.049 +0.030	65.088(2 9/16)	25.40(1)	1.5	49 500	86 000	5 050	8 800	5 500	8 000
		65.088(2 9/16)	31.75(1 1/4)	1.5	62 000	114 000	6 300	11 700	5 500	8 000
57.150(2 1/4)	+0.049 +0.030	76.200(3)	38.10(1 1/2)	1.5	83 500	142 000	8 500	14 500	4 700	7 000
		76.200(3)	44.45(1 3/4)	1.5	97 000	173 000	9 850	17 600	4 700	7 000
63.500(2 1/2)	+0.049 +0.030	82.550(3 1/4)	38.10(1 1/2)	2	88 000	158 000	8 950	16 100	4 300	6 500


Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r.



Bearing numbers	Abutment dimensions mm		Mass kg
	D_a max	r_{as} max	(approx.)
MR101812	24.5	0.6	0.050
MR101816	24.5	0.6	0.068
MR122012	26.5	1	0.055
MR122016	26.5	1	0.073
MR142212	30	1	0.059
MR142216	30	1	0.082
MR162412	33	1	0.068
MR162416	33	1	0.091
MR182616	36.5	1	0.100
MR182620	36.5	1	0.127
MR202816	39.5	1	0.109
MR202820	39.5	1	0.136
MR223016	42.5	1	0.118
MR223020	42.5	1	0.150
MR243316	46	1.5	0.143
MR243320	46	1.5	0.180
MR263516	49	1.5	0.153
MR263520	49	1.5	0.191
MR283716	52	1.5	0.163
MR283720	52	1.5	0.204
MR303920	55.5	1.5	0.216
MR324116	58.5	1.5	0.183
MR324120	58.5	1.5	0.227
MR364824	69.5	1.5	0.422
MR364828	69.5	1.5	0.493
MR405224	74.5	2	0.472

Inch series
Without inner ring


Type MR



F_w 63.500～184.150mm

Boundary dimensions mm					Basic load ratings N dynamic		kgf dynamic		Limiting speeds r/min grease	
F_w		D	C	$r_{s\,min}$ [1]	C_r	static C_{or}	C_r	static C_{or}	(approx.)	oil
63.500(2 ½)	+0.049 +0.030	82.550(3 ¼)	44.45(1 ¾)	2	102 000	191 000	10 400	19 500	4 300	6 500
69.850(2 ¾)	+0.049 +0.030	88.900(3 ½)	25.40(1)	2	66 000	112 000	6 700	11 400	3 700	5 500
		88.900(3 ½)	38.10(1 ½)	2	92 000	173 000	9 400	17 600	3 700	5 500
		88.900(3 ½)	44.45(1 ¾)	2	107 000	209 000	10 900	21 300	3 700	5 500
76.200(3)	+0.049 +0.030	95.250(3 ¾)	38.10(1 ½)	2	96 000	188 000	9 800	19 100	3 300	5 000
		95.250(3 ¾)	44.45(1 ¾)	2	112 000	227 000	11 400	23 200	3 300	5 000
82.550(3 ¼)	+0.058 +0.036	107.950(4 ¼)	44.45(1 ¾)	2	134 000	240 000	13 600	24 500	3 300	5 000
		107.950(4 ¼)	50.80(2)	2	146 000	268 000	14 900	27 400	3 300	5 000
88.900(3 ½)	+0.058 +0.036	114.300(4 ½)	44.45(1 ¾)	2	141 000	264 000	14 400	26 900	3 000	4 500
		114.300(4 ½)	50.80(2)	2	154 000	295 000	15 700	30 000	3 000	4 500
95.250(3 ¾)	+0.058 +0.036	120.650(4 ¾)	50.80(2)	2.5	162 000	320 000	16 500	32 500	2 800	4 200
101.600(4)	+0.058 +0.036	127.000(5)	50.80(2)	2.5	169 000	345 000	17 200	35 500	2 600	3 900
107.950(4 ¼)	+0.058 +0.036	133.350(5 ¼)	50.80(2)	2.5	172 000	360 000	17 500	37 000	2 500	3 700
114.300(4 ½)	+0.058 +0.036	152.400(6)	57.15(2 ¼)	2.5	238 000	435 000	24 300	44 500	2 300	3 500
		152.400(6)	63.50(2 ½)	2.5	260 000	485 000	26 500	49 500	2 300	3 500
127.000(5)	+0.068 +0.043	165.100(6 ½)	50.80(2)	2.5	227 000	425 000	23 200	43 000	2 100	3 100
		165.100(6 ½)	57.15(2 ¼)	2.5	250 000	480 000	25 500	49 000	2 100	3 100
		165.100(6 ½)	63.50(2 ½)	2.5	273 000	535 000	27 800	54 500	2 100	3 100
139.700(5 ½)	+0.068 +0.043	177.800(7)	63.50(2 ½)	2.5	285 000	585 000	29 100	59 500	1 900	2 900
		177.800(7)	76.20(3)	2.5	345 000	740 000	35 000	75 500	1 900	2 900
146.050(5 ¾)	+0.068 +0.043	184.150(7 ¼)	76.20(3)	3	360 000	775 000	36 500	79 000	1 800	2 700
152.400(6)	+0.068 +0.043	190.500(7 ½)	63.50(2 ½)	3	310 000	630 000	31 500	64 000	1 700	2 600
		190.500(7 ½)	76.20(3)	3	375 000	800 000	38 000	81 500	1 700	2 600
165.100(6 ½)	+0.068 +0.043	203.200(8)	63.50(2 ½)	3	325 000	680 000	33 000	69 500	1 600	2 400
		203.200(8)	76.20(3)	3	390 000	870 000	39 500	88 500	1 600	2 400
184.150(7 ¼)	+0.079 +0.050	231.775(9 ⅛)	76.20(3)	3	435 000	915 000	44 500	93 000	1 500	2 200


Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r.



Bearing numbers	Abutment dimensions mm		Mass kg
	D_a max	r_{as} max	(approx.)
MR405228	74.5	2	0.533
MR445616	81	2	0.343
MR445624	81	2	0.504
MR445628	81	2	0.580
MR486024	87	2	0.558
MR486028	87	2	0.651
MR526828	100	2	1.02
MR526832	100	2	1.17
MR567228	106.5	2	1.08
MR567232	106.5	2	1.27
MR607632	111.5	2.5	1.28
MR648032	118	2.5	1.29
MR688432	124.5	2.5	1.36
MR729636	143.5	2.5	2.62
MR729640	143.5	2.5	2.91
MR8010432	156	2.5	2.53
MR8010436	156	2.5	2.87
MR8010440	156	2.5	3.19
MR8811240	169	2.5	3.46
MR8811248	169	2.5	4.16
MR9211648	172	3	4.30
MR9612040	177.5	3	3.74
MR9612048	177.5	3	4.49
MR10412840	190	3	4.02
MR10412848	190	3	4.82
MR11614648	219	3	7.36

Inch series
Without inner ring


Type MR



F_w 196.850～234.950mm

Boundary dimensions mm				Basic load ratings dynamic N	static N	dynamic kgf	static kgf	Limiting speeds r/min grease (approx.)	oil (approx.)
F_w	D	C	$r_{s\,min}$ [1]	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}		
196.850(7 3/4) $^{+0.079}_{+0.050}$	244.475(9 5/8)	76.20(3)	3	455 000	990 000	46 500	101 000	1 300	2 000
209.550(8 1/4) $^{+0.079}_{+0.050}$	257.175(10 1/8)	76.20(3)	3	475 000	1 060 000	48 500	109 000	1 300	1 900
222.250(8 3/4) $^{+0.079}_{+0.050}$	269.875(10 5/8)	76.20(3)	4	495 000	1 140 000	50 500	116 000	1 200	1 800
234.950(9 1/4) $^{+0.079}_{+0.050}$	282.575(11 1/8)	76.20(3)	4	510 000	1 210 000	52 000	124 000	1 100	1 700


Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r.



Bearing numbers	Abutment dimensions mm		Mass kg
	D_a max	r_{as} max	(approx.)
MR12415448	231.5	3	7.80
MR13216248	244	3	8.36
MR14017048	254	4	8.81
MR14817848	266.5	4	9.27

Inch series
With inner ring


Type MR＋MH

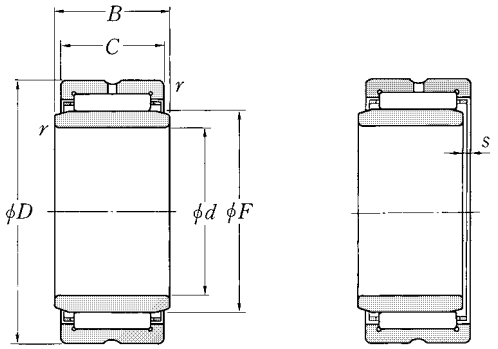

d 9.525～34.925mm

Boundary dimensions mm (1/25.4mm)							Basic load ratings N dynamic	static	kgf dynamic	static
d	*D*	*B*	*C*	$r_{s\,min}$ 1)	*F*	*s* 2)	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}
9.525(3/8)	28.575(1 1/8)	19.30	19.05(3/4)	0.6	15.875	2	16 700	16 700	1 700	1 700
	28.575(1 1/8)	25.65	25.40(1)	0.6	15.875	3	21 500	23 000	2 190	2 350
12.700(1/2)	31.750(1 1/4)	19.30	19.05(3/4)	1	19.050	4	19 500	21 100	1 980	2 150
	31.750(1 1/4)	25.65	25.40(1)	1	19.050	2	25 000	29 100	2 550	2 970
15.875(5/8)	34.925(1 3/8)	19.30	19.05(3/4)	1	22.225	1	21 900	25 600	2 240	2 610
	34.925(1 3/8)	25.65	25.40(1)	1	22.225	2	28 200	35 500	2 870	3 600
17.462(11/16)	34.925(1 3/8)	19.30	19.05(3/4)	1	22.225	1.5	21 900	25 600	2 240	2 610
19.050(3/4)	38.100(1 1/2)	19.30	19.05(3/4)	1	25.400	1	23 000	28 100	2 340	2 870
	38.100(1 1/2)	25.65	25.40(1)	1	25.400	1.5	29 500	38 500	3 000	3 950
20.638(13/16)	38.100(1 1/2)	25.65	25.40(1)	1	25.400	2	29 500	38 500	3 000	3 950
22.225(7/8)	41.275(1 5/8)	25.65	25.40(1)	1	28.575	1.5	32 500	45 000	3 300	4 600
	41.275(1 5/8)	32.00	31.75(1 1/4)	1	28.575	2	40 500	60 000	4 100	6 100
23.812(15/16)	41.275(1 5/8)	25.65	25.40(1)	1	28.575	2	32 500	45 000	3 300	4 600
	41.275(1 5/8)	32.00	31.75(1 1/4)	1	28.575	2	40 500	60 000	4 100	6 100
25.400(1)	44.450(1 3/4)	25.65	25.40(1)	1	31.750	1.5	35 000	51 000	3 550	5 200
	44.450(1 3/4)	32.00	31.75(1 1/4)	1	31.750	2	43 500	68 000	4 450	6 950
28.575(1 1/8)	47.625(1 7/8)	25.65	25.40(1)	1	34.925	3	37 000	57 500	3 800	5 850
	47.625(1 7/8)	32.00	31.75(1 1/4)	1	34.925	2	46 500	76 500	4 750	7 800
30.162(1 3/16)	52.388(2 1/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1	38.100	2	51 000	81 500	5 200	8 300
31.750(1 1/4)	52.388(2 1/16)	25.65	25.40(1)	1.5	38.100	0.5	41 000	61 000	4 150	6 250
	52.388(2 1/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1.5	38.100	1	51 000	81 500	5 200	8 300
33.338(1 5/16)	55.562(2 3/16)	25.65	25.40(1)	1.5	41.275	0.5	43 500	68 000	4 450	6 950
	55.562(2 3/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1.5	41.275	1	54 500	90 500	5 550	9 250
34.925(1 3/8)	55.562(2 3/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1.5	41.275	0.5	54 500	90 500	5 550	9 250
	58.738(2 5/16)	25.65	25.40(1)	1.5	44.450	0.5	44 500	72 000	4 550	7 350
	58.738(2 5/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1.5	44.450	1	55 500	95 500	5 700	9 750


Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r. 2) Allowable axial stroking value of inner ring against outer ring.



Limiting speeds r/min grease	Limiting speeds r/min oil	Bearing numbers	Abutment dimensions mm d_a min	Abutment dimensions mm D_a max	Abutment dimensions mm r_{as} max	Mass kg (approx.)
17 000	25 000	**MR101812+MH-061012**	13.5	24.5	0.6	0.069
17 000	25 000	**MR101816+MH-061016**	13.5	24.5	0.6	0.093
14 000	21 000	**MR122012+MH-081212**	17.5	26.5	1	0.079
14 000	21 000	**MR122016+MH-081216**	17.5	26.5	1	0.105
12 000	18 000	**MR142212+MH-101412**	21	30	1	0.086
12 000	18 000	**MR142216+MH-101416**	21	30	1	0.118
12 000	18 000	**MR142212+MH-111412**	21	30	1	0.079
11 000	16 000	**MR162412+MH-121612**	24	33	1	0.102
11 000	16 000	**MR162416+MH-121616**	24	33	1	0.136
11 000	16 000	**MR162416+MH-131616**	24	33	1	0.125
9 500	14 000	**MR182616+MH-141816**	27	36.5	1	0.152
9 500	14 000	**MR182620+MH-141820**	27	36.5	1	0.193
9 500	14 000	**MR182616+MH-151816**	27	36.5	1	0.139
9 500	14 000	**MR182620+MH-151820**	27	36.5	1	0.176
8 500	13 000	**MR202816+MH-162016**	30.5	39.5	1	0.161
8 500	13 000	**MR202820+MH-162020**	30.5	39.5	1	0.201
7 500	11 000	**MR223016+MH-182216**	33.5	42.5	1	0.181
7 500	11 000	**MR223020+MH-182220**	33.5	42.5	1	0.229
7 500	11 000	**MR243320+MH-192420**	35	46	1.5	0.286
7 500	11 000	**MR243316+MH-202416**	37	46	1.5	0.230
7 500	11 000	**MR243320+MH-202420**	37	46	1.5	0.285
6 500	9 500	**MR263516+MH-212616**	40	49	1.5	0.257
6 500	9 500	**MR263520+MH-212620**	40	49	1.5	0.325
6 500	9 500	**MR263520+MH-222620**	40	49	1.5	0.286
6 000	9 000	**MR283716+MH-222816**	41.5	52	1.5	0.294
6 000	9 000	**MR283720+MH-222820**	41.5	52	1.5	0.364

Inch series
With inner ring

Type MR＋MH

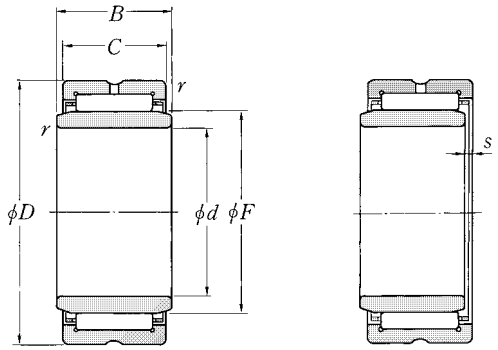

d 36.512～66.675mm

Boundary dimensions mm (1/25.4mm)							Basic load ratings dynamic N	static N	dynamic kgf	static kgf
d	D	B	C	$r_{s\,min}$ 1)	F	s 2)	C_r	C_{or}	C_r	C_{or}
36.512(1 7/16)	58.738(2 5/16)	25.65	25.40(1)	1.5	44.450	0.5	44 500	72 000	4 550	7 350
	58.738(2 5/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1.5	44.450	0.5	55 500	95 500	5 700	9 750
38.100(1 1/2)	58.738(2 5/16)	25.65	25.40(1)	1.5	44.450	0.5	44 500	72 000	4 550	7 350
	58.738(2 5/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1.5	44.450	0.5	55 500	95 500	5 700	9 750
	65.088(2 9/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1.5	50.800	0.5	62 000	114 000	6 300	11 700
39.688(1 9/16)	61.912(2 7/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1.5	47.625	1	59 000	105 000	6 000	10 700
	65.088(2 9/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1.5	50.800	0.5	62 000	114 000	6 300	11 700
41.275(1 5/8)	65.088(2 9/16)	25.65	25.40(1)	1.5	50.800	0.5	49 500	86 000	5 050	8 800
	65.088(2 9/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1.5	50.800	1	62 000	114 000	6 300	11 700
42.682(1 11/16)	65.088(2 9/16)	25.65	25.40(1)	1.5	50.800	0.5	49 500	86 000	5 050	8 800
	65.088(2 9/16)	32.00	31.75(1 1/4)	1.5	50.800	0.5	62 000	114 000	6 300	11 700
44.450(1 3/4)	76.200(3)	38.35	38.10(1 1/2)	1.5	57.150	3.5	83 500	142 000	8 500	14 500
	76.200(3)	44.70	44.45(1 3/4)	1.5	57.150	3.5	97 000	173 000	9 850	17 600
49.212(1 15/16)	82.550(3 1/4)	38.35	38.10(1 1/2)	2	63.500	1.5	88 000	158 000	8 950	16 100
	82.550(3 1/4)	44.70	44.45(1 3/4)	2	63.500	2	102 000	191 000	10 400	19 500
50.800(2)	82.550(3 1/4)	38.35	25.40(1)	2	63.500	2.5	88 000	158 000	8 950	16 100
	82.550(3 1/4)	44.70	44.45(1 3/4)	2	63.500	3	102 000	191 000	10 400	19 500
55.562(2 3/16)	88.900(3 1/2)	44.70	44.45(1 3/4)	2	69.850	1.5	107 000	209 000	10 900	21 300
57.150(2 1/4)	88.900(3 1/2)	25.65	25.40(1)	2	69.850	0.5	66 000	112 000	6 700	11 400
	88.900(3 1/2)	38.35	38.10(1 1/2)	2	69.850	2.5	92 000	173 000	9 400	17 600
	88.900(3 1/2)	44.70	44.45(1 3/4)	2	69.850	3	107 000	209 000	10 900	21 300
60.325(2 3/8)	95.250(3 3/4)	44.70	44.45(1 3/4)	2	76.200	1.5	112 000	227 000	11 400	23 200
63.500(1/2)	95.250(3 3/4)	38.35	38.10(1 1/2)	2	76.200	2.5	96 000	188 000	9 800	19 100
	95.250(3 3/4)	44.70	44.45(1 3/4)	2	76.200	3	112 000	227 000	11 400	23 200
66.675(2 5/8)	107.950(4 1/4)	44.70	44.45(1 3/4)	2	82.550	3	134 000	240 000	13 600	24 500
	107.950(4 1/4)	51.05	50.80(2)	2	82.550	5.5	146 000	268 000	14 900	27 400

Note 1) Allowable minimum chamfer dimension r. 2) Allowable axial stroking value of inner ring against outer ring.