

전조 볼나사 BLK·BTK-V형

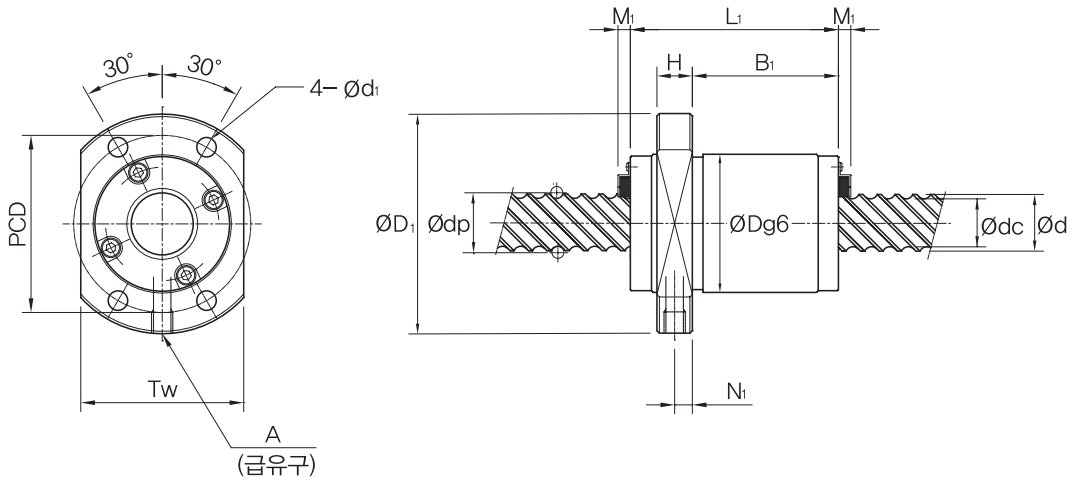


BLK형

호칭형번	나사축 외경 d	리드 Ph	볼중심경 dp	곡경 dc	부하 회로수 열×권	기본정격하중 Ca kN	기본정격하중 C0a kN	강성 K N/㎛
BTK1006V-2.6	10	6	10.5	7.8	1×2.65	2.8	4.9	88
BTK1208V-2.6	12	8	12.65	9.7	1×2.65	3.8	6.8	108
BTK1404V-3.6	14	4	14.4	11.5	1×3.65	5.5	11.5	150
BTK1405V-2.6		5	14.5	11.2	1×2.65	5	11.4	116
BLK1510-5.6	15	10	15.75	12.5	2×2.8	9.8	25.2	260
BTK1605V-2.6	16	5	16.75	13.5	1×2.65	5.4	13.3	130
BLK1616-3.6		16	16.65	13.7	2×1.8	5.8	12.9	170
BLK1616-7.2			16.65	13.7	4×1.8	10.5	25.9	340
BTK1808V-3.6	18	8	19.3	14.4	1×3.65	13.1	31	210
BTK2005V-2.6	20	5	20.5	17.2	1×2.65	6	16.5	150
BTK2010V-2.6		10	21.25	16.4	1×2.65	10.6	25.1	160
BLK2020-3.6		20	20.75	17.5	2×1.8	7.7	22.3	210
BLK2020-7.2			20.75	17.5	4×1.8	13.9	44.6	410
BTK2505V-2.6	25	5	25.5	22.2	1x2.65	6.7	20.8	180
BTK2510V-5.3		10	26.8	20.2	2x2.65	31.2	83.7	400
BLK2525-3.6		25	26	21.9	2×1.8	12.1	35	270
BLK2525-7.2		25	26	21.9	4×1.8	21.9	69.9	520

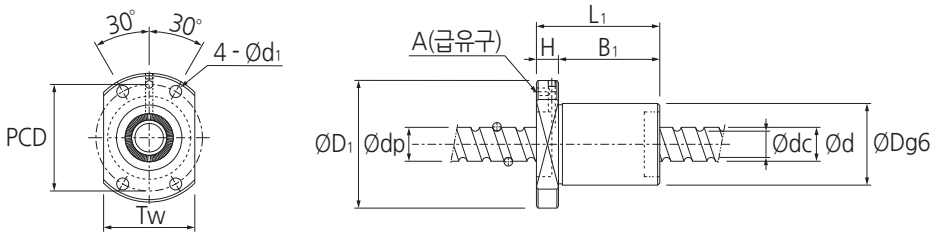

BTK 1006V, 1208V형

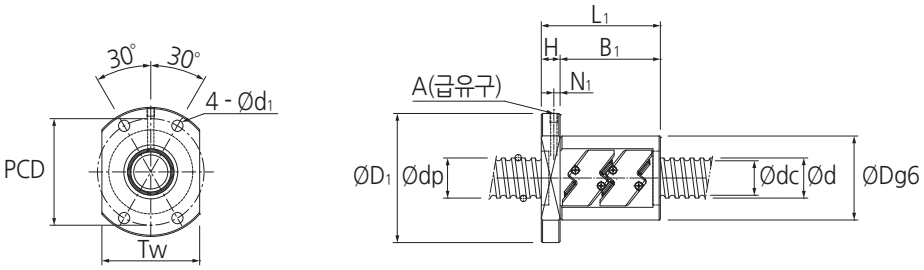

BTK 1404V~2525V형

단위 : mm

너트치수											축방향 클리어런스	표준 축길이	나사축 관성모멘트/mm kg·cm²/mm	너트 질량	축 질량
외경 D	플랜지경 D1	전장 L1	H	B1	PCD	d1	Tw	급유구 N1	급유구 A	씰 M1				kg	kg/m
26	42	36	8	28	34	4.5	29	-	3	-	0.05	200, 300 500, 1000	7.71×10^{-5}	0.12	0.48
29	45	44	8	36	37	4.5	32	-	3	-	0.05		1.6×10^{-4}	0.18	0.72
31	50	40	10	30	40	4.5	37	5	M6	-	0.1	500, 1000	2.96×10^{-4}	0.23	1.0
32	50	40	10	30	40	4.5	38	5	M6	-	0.1		2.96×10^{-4}	0.22	0.99
34	57	44	10	24	45	5.5	40	5	M6	3.5	0.1		3.9×10^{-4}	0.26	1.16
34	54	40	10	30	44	4.5	40	5	M6	-	0.1	500, 1000, 1500	5.05×10^{-4}	0.24	1.34
32	53	38	10	21.5	42	4.5	38	5	M6	3.5	0.1		5.05×10^{-4}	0.21	1.35
32	53	38	10	21.5	42	4.5	38	5	M6	3.5	0.1		5.05×10^{-4}	0.25	1.35
50	80	61	12	49	65	6.6	60	5	M6	-	0.1		8.09×10^{-4}	0.84	1.71
40	60	40	10	30	50	4.5	46	5	M6	-	0.1	500,1000, 1500, 2000	1.23×10^{-3}	0.32	2.15
52	82	61	12	49	67	6.6	64	5	M6	-	0.1		1.23×10^{-3}	0.93	2.16
39	62	45	10	27.5	50	5.5	46	5	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500	1.23×10^{-3}	0.35	2.18
39	62	45	10	27.5	50	5.5	46	5	M6	3.5	0.1		1.23×10^{-3}	0.35	2.18
43	67	40	10	30	55	5.5	50	5	M6	-	0.1	500, 1000 1500, 2000	3.01×10^{-3}	0.34	3.45
60	96	98	15	83	78	9	72	5	M6	-	0.1		3.01×10^{-3}	1.83	3.26
47	74	55	12	35	60	6.6	56	6	M6	3.5	0.1	500, 1000, 1500, 2000, 2500	3.01×10^{-3}	0.64	3.41
47	74	55	12	35	60	6.6	56	6	M6	3.5	0.1		3.01×10^{-3}	0.64	3.41