SAMICK THK

국내 생산품
KR 액추에이터



www.e-lmsystem.co.kr

KR 액추에이터의 특징

01 설계·조립 공수 감축 가능

LM가이드, 볼 나사, 서포트 유니트를 일체화한 구조로
설계 및 조립 공수를 절감할 수 있으며, 총 비용 절감도 가능




LM가이드 + 볼스크류 + 서포트 유니트



고성능 일체형 콤팩트 유니트

02 콤팩트한 구조


LM가이드, 볼스크류를 일체로 하여 최소한의 공간으로
고강성, 고정도의 액추에이터를 실현

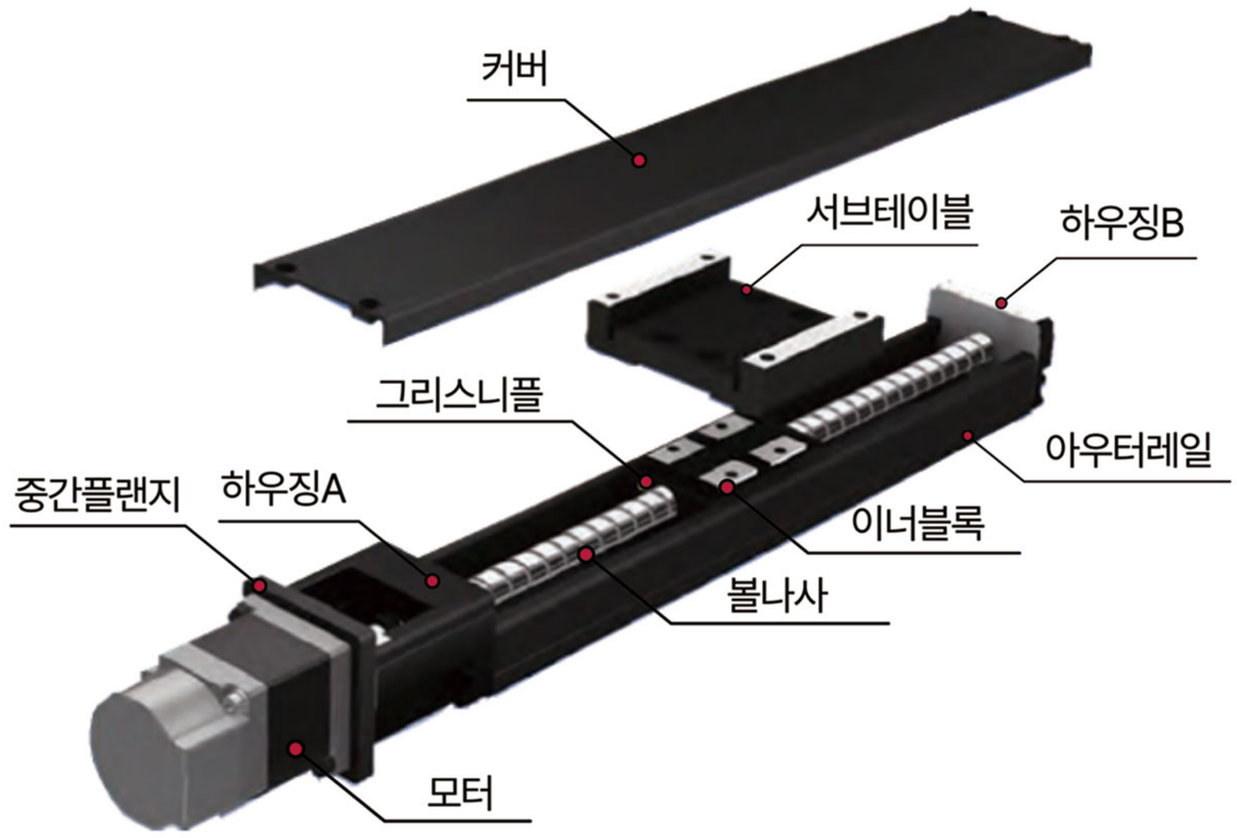

KR 액추에이터의 특징

03 고정도

직동안내부는 접촉각 45° 의 4방향 등하중 서큘러아크홈으로
예압을 주어도 부드러운 고정도 안내가 가능

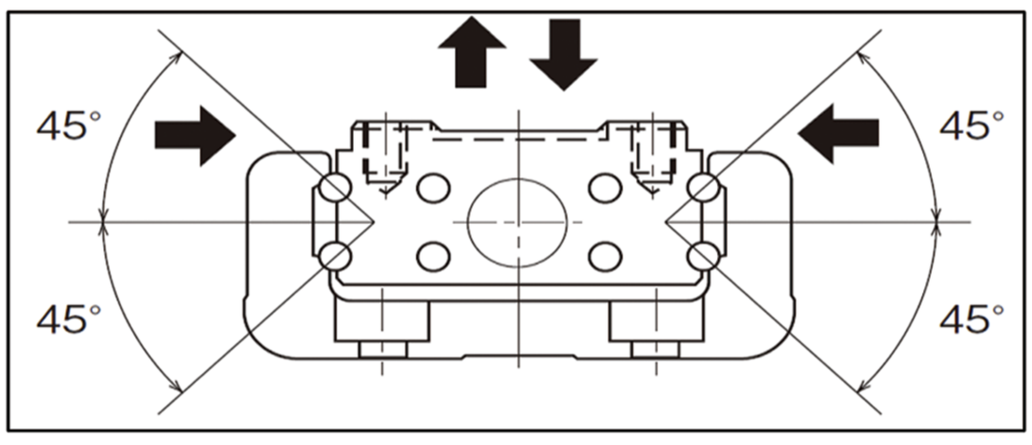

<KR형의 부하능력과 접촉구조>


반복위치
결정정도

± 0.003 mm

를 실현
(정밀급)


04 고강성

모멘트에 강한 U자형의 일체형 철강재 아우터 레일의 채용으로
모멘트와 비틀림에 대한 강성이 높음

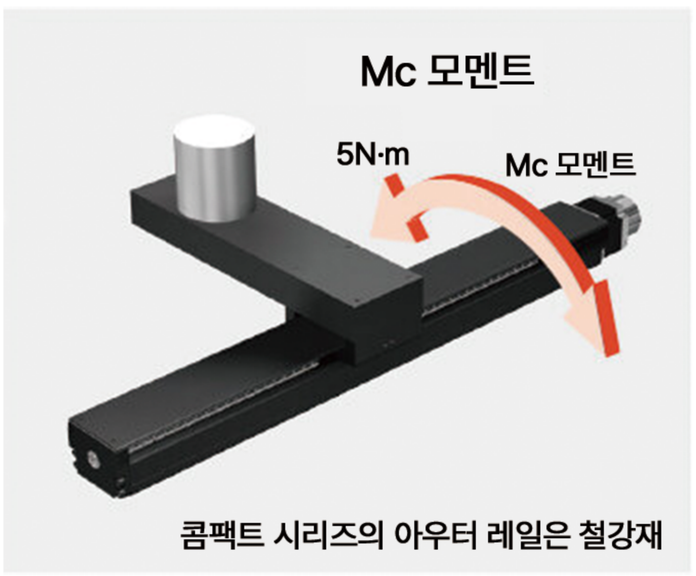


콤팩트 시리즈의 아우터 레일은 철강재


THK(철강재) 0.038mm < A사(알루미늄) 0.1mm

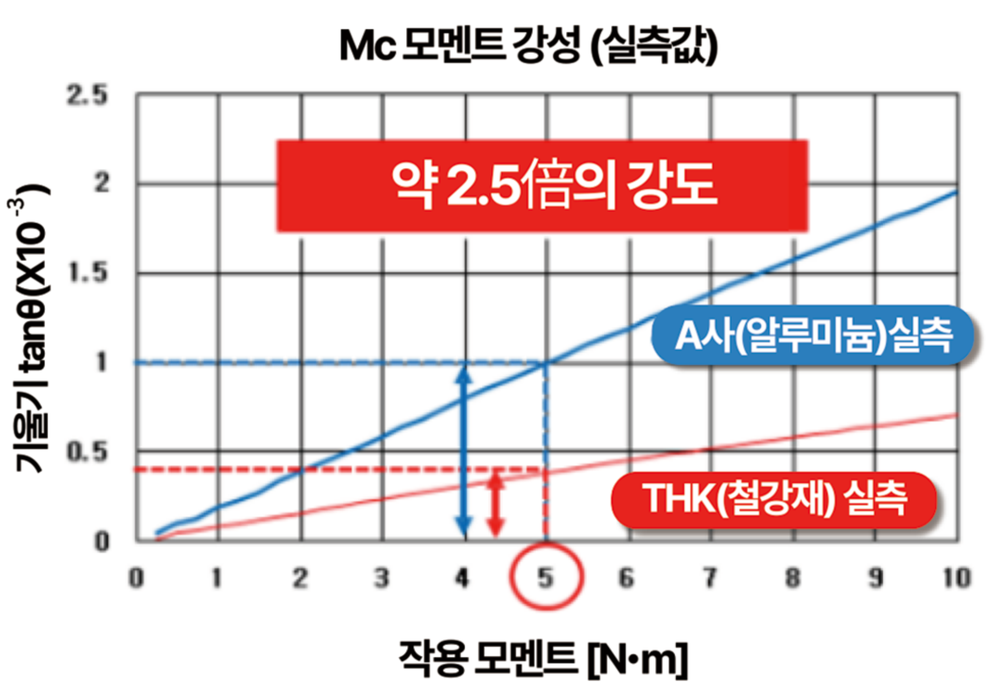

알루미늄 베이스

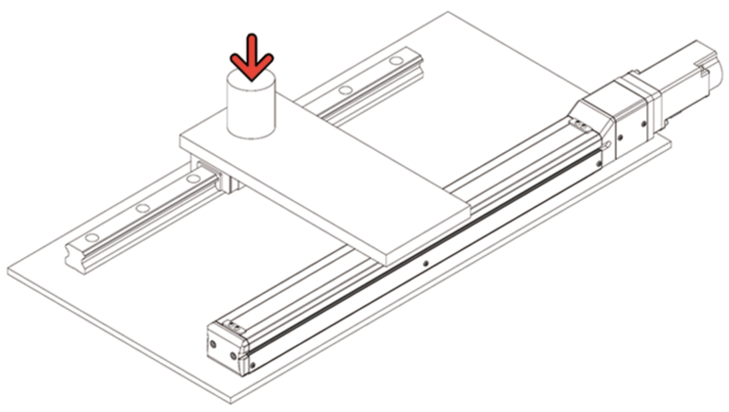

철강재 베이스

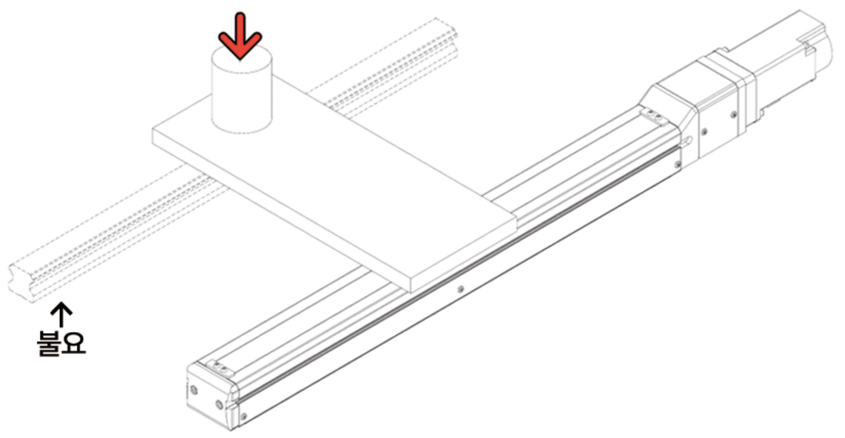

부품수 삭감 | 설계공수 삭감 | 조립조정작업 단축

호칭형번의 구성예


■ KR2001A-0200-P0-01A0

KR	20	01	A	-	0200	-	P


품명	호칭 형번	볼나사 리드 (단위 : mm)	이너블록 타입	스트로크 (단위 mm)	정도등급
KR	20 26 30H 45H	KR20 : [01] , [06] KR26 : [02] , [06] KR30H : [06] , [10] KR45H : [10] , [20]	A : 롱타입, 1개 B : 롱타입, 2개 C : 숏타입, 1개 D : 숏타입, 2개 KR20, 26은 롱타입만 존재 [A,B]	0030 : 30mm ~ 0800 : 800mm	무기호 : 보통급 H : 상급 P : 정밀급

표준 이외 스트로크도 대응 가능하므로
삼익THK로 문의하여 주십시오.


블록 종류의 형상

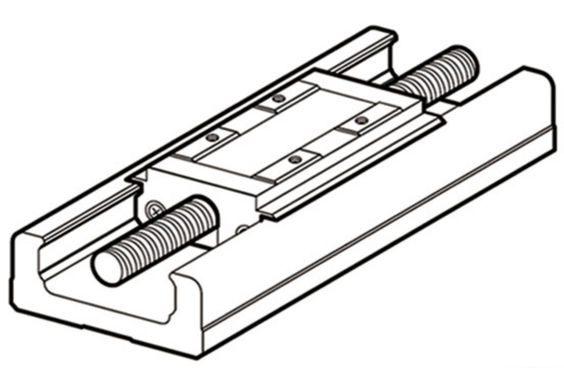


KR-A형

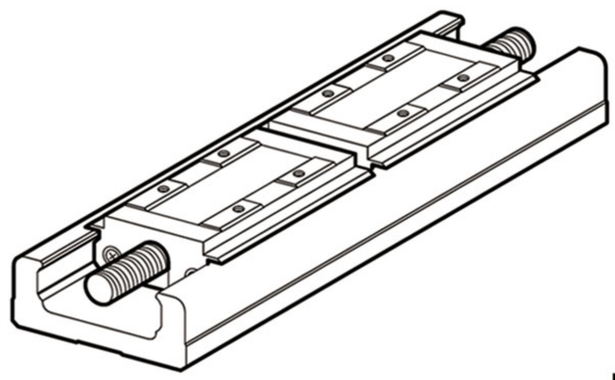

KR-B형

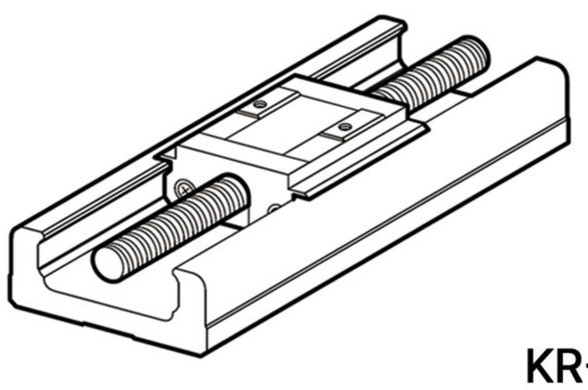

KR-C형

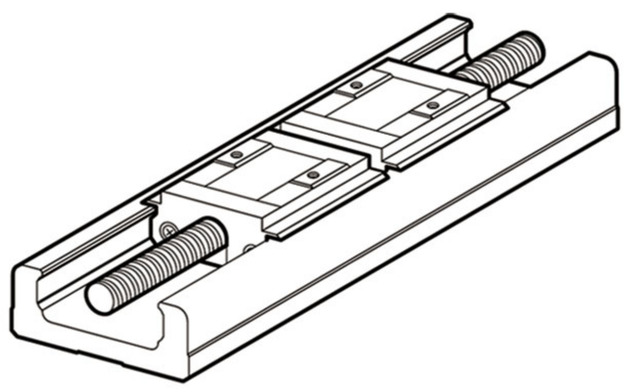

KR-D형

0	-	0	1	A0

모터 유무	커버 유무	센서 유무	하우징/중간플랜지		
			형번	품명	비고
0 : 직렬 (모터 없음)	0 : 커버없음 1 : 커버있음	1 : 센서레일 동봉 2 : EE-SX671 SET 6 : EE-SX674 SET	KR20	A0	기본 하우징
				AP	중간 플랜지
				AQ	
				AR	
				AS	
				AN	
				20	병렬 하우징
			KR26	A0	기본 하우징
				AP	중간 플랜지
				AQ	
				AR	
				AS	
				AN	
				20	병렬 하우징
			KR30H	A0	기본 하우징
				AP	중간 플랜지
				AQ	
				AR	
				AT	
				AU	
				40	병렬 하우징
			KR45H	A0	기본 하우징
				AY	중간 플랜지
				AU	
				60	병렬 하우징

커버는 기본 압출 커버 입니다.
PC재질 투명커버도 대응 가능합니다.

특수 중간 플랜지 제작 가능하므로
삼익THK로 문의하여 주십시오.

중간 플랜지별 모터
바로보기


하우징/중간플랜지
치수표 바로보기

KR 액추에이터의 정도규격

호칭 형번	스트로크 ※1	아우터 레일 길이	반복위치 결정정도			
			보통급	상급 (H)	정밀급 (P)	
KR20	30	100	±0.01	±0.004	±0.003	
	80	150				
	130	200				
KR26	60	150	±0.01	±0.004	±0.003	
	110	200				
	160	250				
	210	300				
KR30H	50	150	±0.01	±0.005	±0.003	
	100	200				
	150※3	250※3				
	200	300				
	250※3	350※3				
	300	400				
	350※3	450※3				
	400	500				
	450※3	550※3				
	500	600				
KR45H	200	340	±0.01	±0.005	±0.003	
	300	440				
	400	540				
	500	640				
	600	740				
	700	840			±0.005	
	800	940				


(※1) 롱타입 블록 1개 장착의 스트로크입니다.
(※2) 위치결정정도와 주행평행도의 보통급 규정은 없습니다.
(※3) 해당 스트로크를 선정하실 때는 사전에 삼익THK로 문의하여 주십시오.
주1) 정도규격의 평가방법은 THK 표준에 따릅니다.
주2) 측정은 검사용 모터를 사용해서 행해집니다.
모터병렬 타입의 경우, 모터병렬 완성 상태에서의 측정은 하지 않습니다.
주3) 아우터 레일 길이 이상의 정도에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

반복위치결정정도



임의의 한점에 동일 방향에서 위치결정을 7회 반복하여
정지 위치를 측정하여 읽은 최대차의 ½을 구합니다.
이 측정을 원칙으로 이동거리의 중앙 및 양단의 여러 위치에서
측정하여 구한 값 중에서 최대의 값을 측정치로 하고
그 값의 ±를 붙여 표시합니다.

위치결정정도

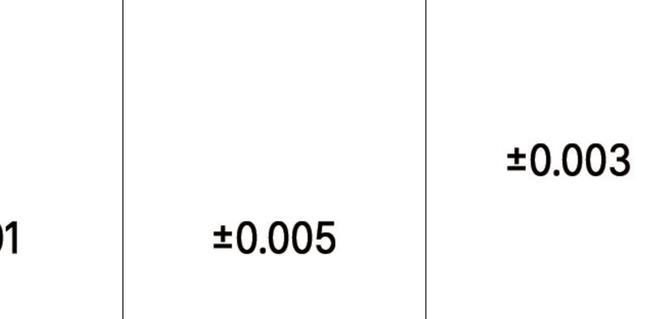


최대 스트로크를 기준길이로 하고, 기준위치에서 실제로
이동한 거리와 지령치와의 최대오차를 절대치로 나타냅니다.

단위 : mm


	위치결정정도※2		주행평행도(상하방향)※2		백래쉬			기동토크 (N·cm)		
	상급 (H)	정밀급 (P)	상급 (H)	정밀급 (P)	보통급	상급(H)	정밀급(P)	보통급	상급(H)	정밀급(P)
	0.06	0.02	0.025	0.01	0.015	0.01	0.003	0.5	0.5	1.2
	0.04	0.02	0.025	0.01	0.015	0.01	0.003	1.5	1.5	4
	0.06	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.003	7	7	15
	0.08	0.025	0.03	0.015						
	0.06	0.025	0.03	0.015	0.02	0.01	0.003	10	10	15
	0.12	0.03	0.04	0.02						17
	0.15	0.035		0.025						

주행평행도(상하방향)

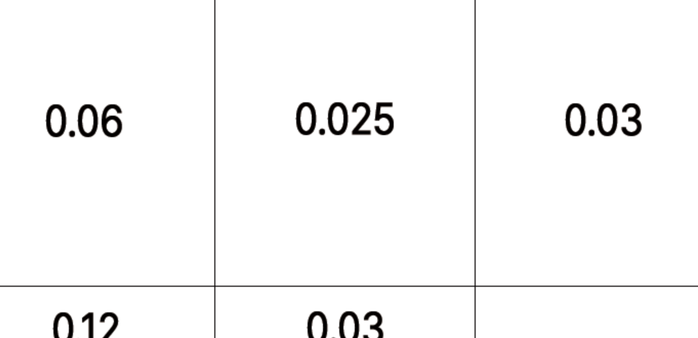

KR을 장착한 정반 위에 스트레이트엣지를 설치하고,
테스트인디게이터로 이너블록의 이동거리 전역에 걸쳐서
측정하여 이동거리 내의 눈금의 최대차를 측정치로 합니다.

백래쉬

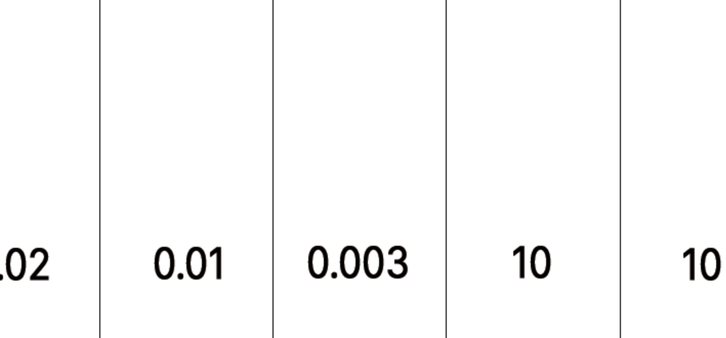

이너블록에 힘을 가하여 약간 움직였을 때의 테스트 인디게이터의
눈금을 기준으로 하고, 그 상태에서 이송장치에 의하지 않고
이너블록에 같은 방향(테이블 이송방향)으로 부하를 가한 후
제거시켰을 때의 기준과 복구의 차를 측정치로 합니다.
이 측정을 이동거리의 중앙 및 양단의 위치에서 각각 실시하여
구한 값 중, 최대 측정치로 합니다.

KR20 A/B형 치수표


■ 정격하중

항목		KR2001	KR2006
LM가이드부	기본동정격하중C[N]	4290	
	기본정정격하중C_0[N]	7340	
	레이디얼 클리어런스[mm] (정밀급)	-0.003 ~ +0.002 (–0.007 ~ –0.003)	
볼나사부	볼나사 리드[mm]	1	6
	기본동정격하중Ca[N]	660(660)	860(1060)
	기본정정격하중C_0a[N]	1170(1170)	1450(1600)
	축경 [mm]	Φ6	
베어링부 (고정측) 축방향	기본동정격하중Ca[N]	1000	
	정적허용하중P_0a[N]	1240	

주1) LM가이드부의 정격하중은 이너블록(롱 타입) 1개당 정격하중 입니다
주2) 볼나사 정격하중은 보통급·상급 기준이며, ( )안은 정밀급에 대한 정격하중 입니다.


■ 정적허용모멘트(LM가이드)

형번	블록종류	정적허용모멘트		
		M_A	M_B	M_C
KR20	A	31	31	83
	B	176	176	165

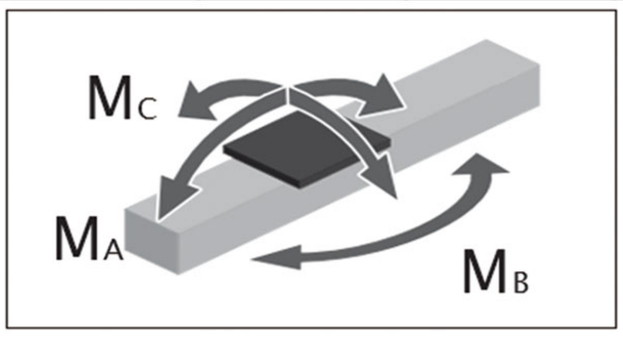



KR20형 표준 타입

KR20□□A형 (롱 타입 블록 1개 장착)
KR20□□B형 (롱 타입 블록 2개 장착)

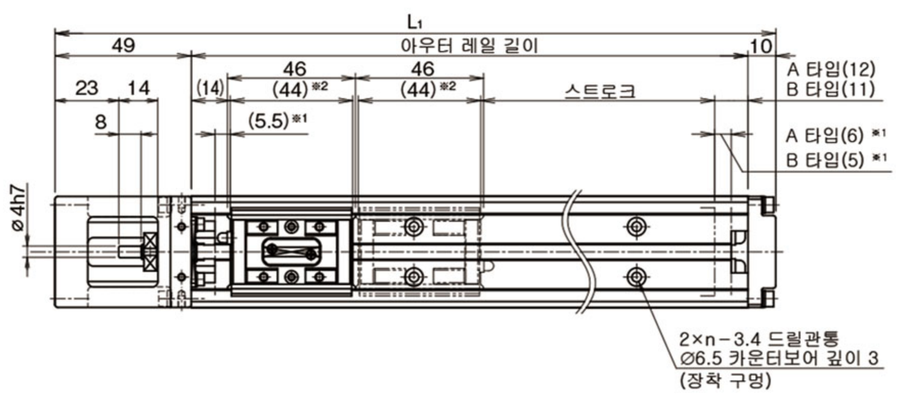


※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR20의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 90mm(2개 합계)가 됩니다.

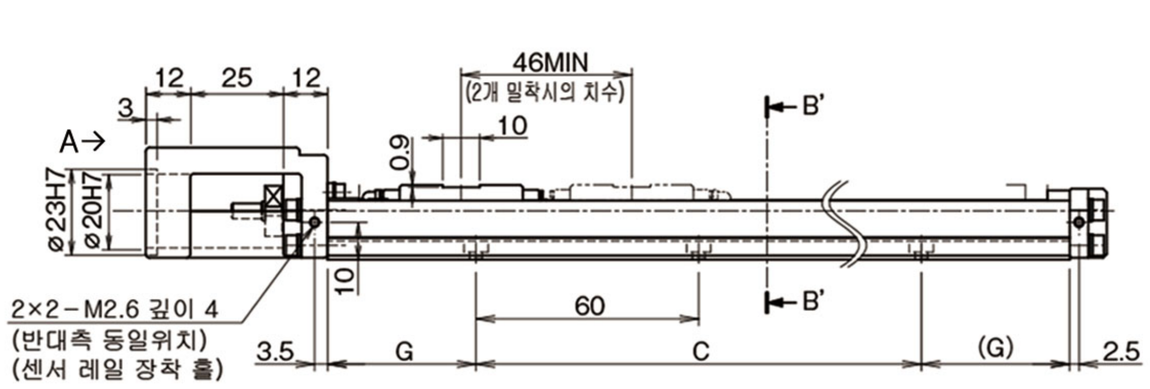

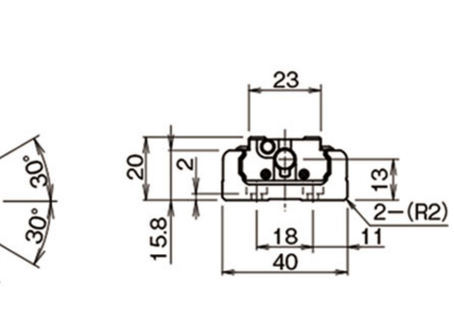

A에서 봄


B'-B' 단면

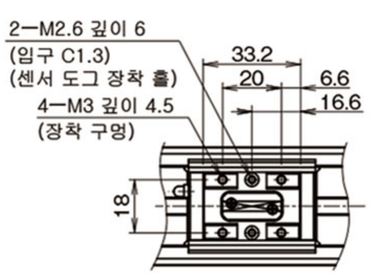


블록 상세


KR20형 (커버 부착)

KR20□□A형 (롱 타입 블록 1개 장착)
KR20□□B형 (롱 타입 블록 2개 장착)

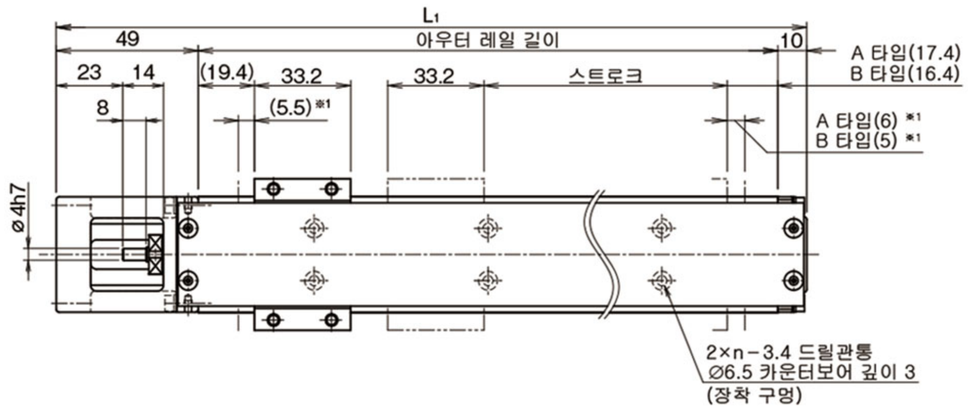


※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다

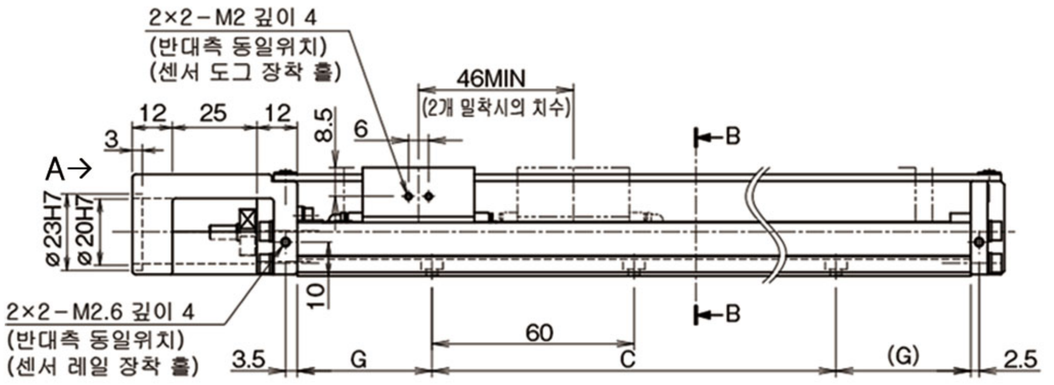


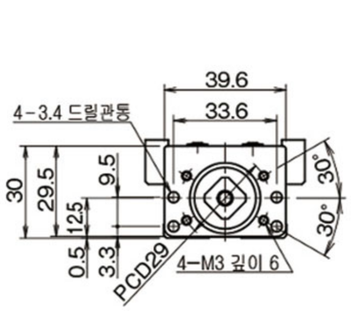

A에서 봄



B-B 단면

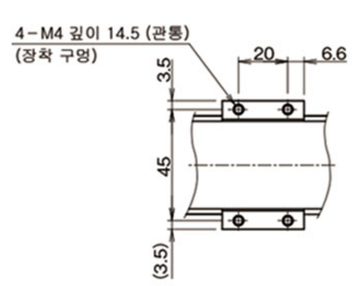

서브 테이블 상세

스트로크(mm) (메카스트로퍼간 스트로크)		전장 L_1 (mm)	아우터 레일 길이 (mm)	C (mm)	G (mm)	n	질량 (kg)			
							커버 없음		커버 부착	
A타입	B타입※3						A타입	B타입	A타입	B타입
30 (41.5)	-	159	100	60	20	2	0.48	0.56	0.56	0.69
80 (91.5)	35 (45.5)	209	150	120	15	3	0.61	0.69	0.71	0.84
130 (141.5)	85 (95.5)	259	200	120	40	3	0.75	0.83	0.85	0.98

※3 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

KR26 A/B형 치수표


■ 정격하중

항목		KR2602	KR2606
LM가이드부	기본동정격하중C[N]	8650	
	기본정정격하중C_0[N]	14100	
	레이디얼 클리어런스[mm] (정밀급)	-0.004 ~ +0.002 (–0.01 ~ –0.004)	
볼나사부	볼나사 리드[mm]	2	6
	기본동정격하중Ca[N]	2350(2350)	1950(2390)
	기본정정격하중C_0a[N]	4020(4020)	3510(3900)
	축경 [mm]	Φ8	
베어링부 (고정측)	축방향 기본동정격하중Ca[N]	1380	
	축방향 정적허용하중P_0a[N]	1760	

주1) LM가이드부의 정격하중은 이너블록(롱 타입) 1개당 정격하중 입니다
주2) 볼나사 정격하중은 보통급·상급 기준이며, ( )안은 정밀급에 대한 정격하중 입니다.


■ 정적허용모멘트(LM가이드)

형번	블록종류	정적허용모멘트		
		M_A	M_B	M_C
KR26	A	84	84	208
	B	480	480	416

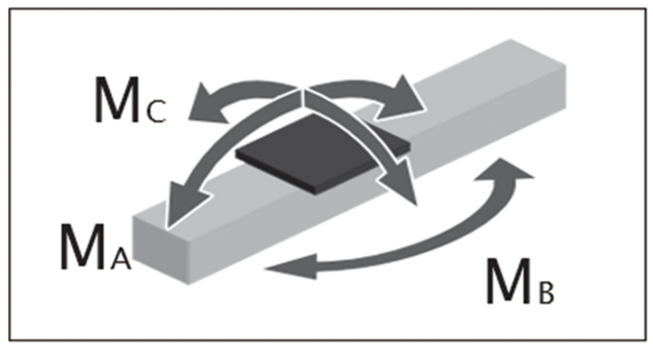



KR26형 표준 타입

KR26□□A형 (롱 타입 블록 1개 장착)
KR26□□B형 (롱 타입 블록 2개 장착)

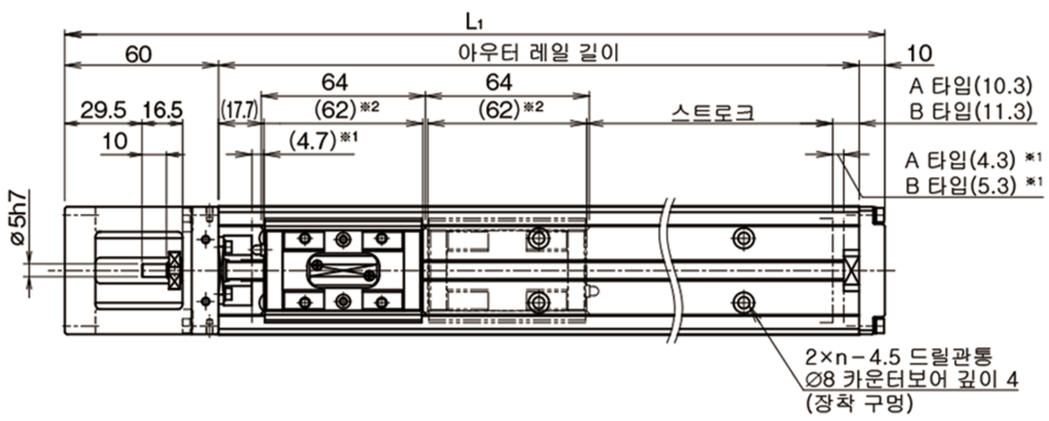

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR26의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 126mm(2개 합계)가 됩니다.

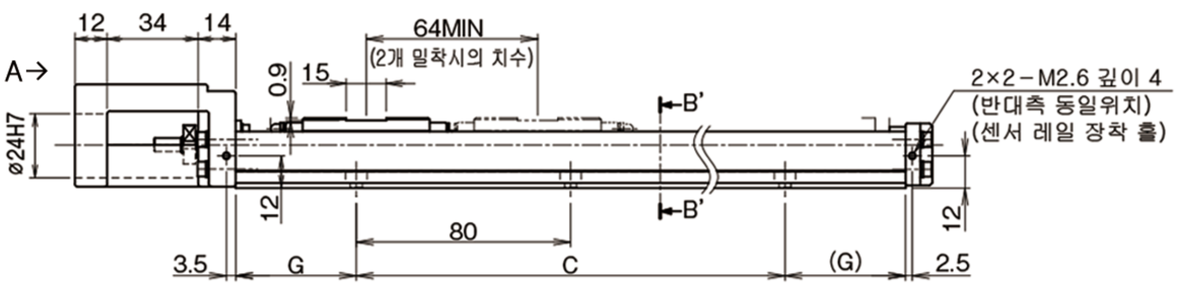


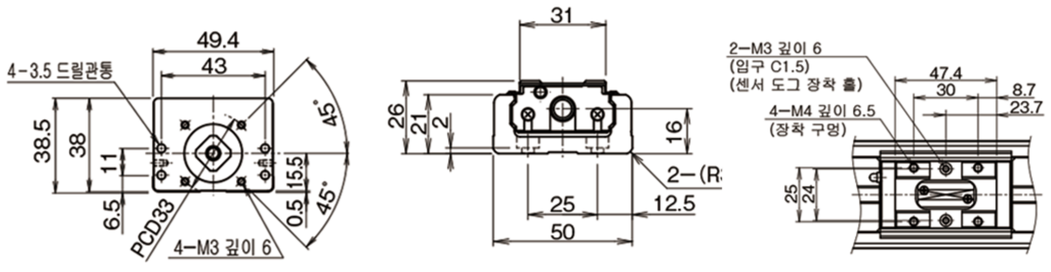


A에서 봄 B'-B' 단면 블록 상세


KR26형 (커버 부착)

KR26□□A형 (롱 타입 블록 1개 장착)
KR26□□B형 (롱 타입 블록 2개 장착)

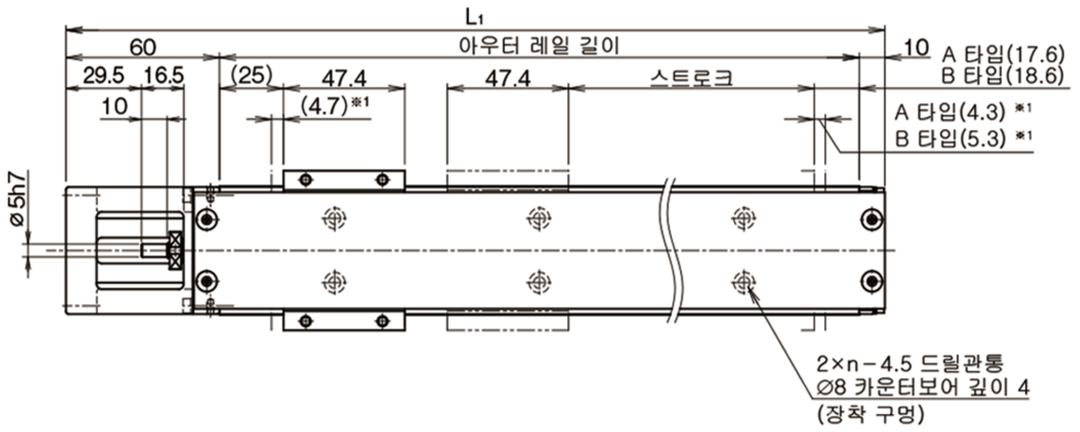

※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

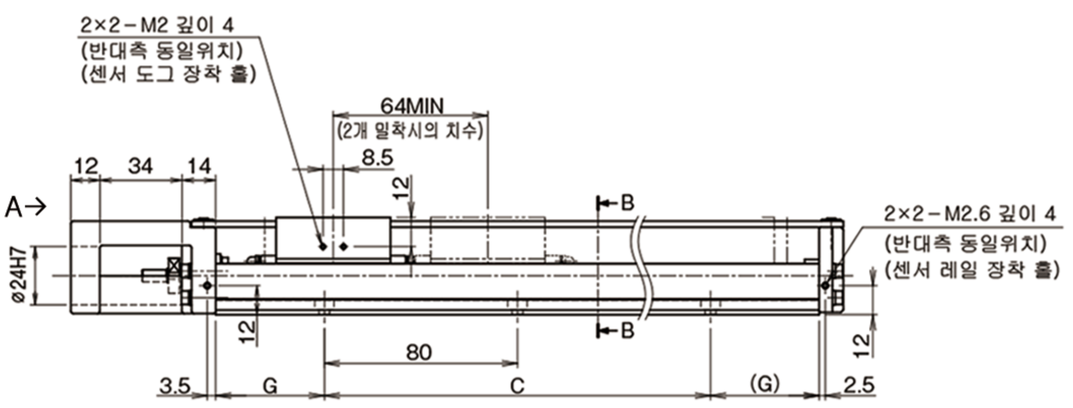

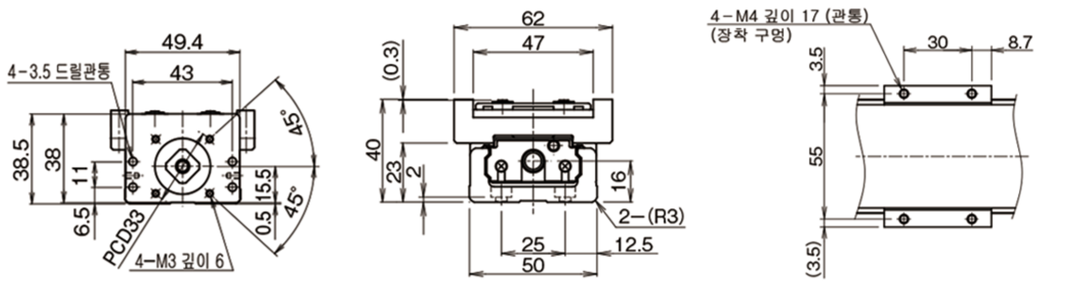

A에서 봄 B-B 단면 서브 테이블 상세

스트로크(mm) (메카스트로퍼간 스트로크)		전장 L_1 (mm)	아우터 레일 길이 (mm)	C (mm)	G (mm)	n	질량 (kg)			
							커버 없음		커버 부착	
A타입	B타입※3						A타입	B타입	A타입	B타입
60 (69)	-	220	150	80	35	2	1.04	1.23	1.2	1.48
110 (119)	45 (55)	270	200	160	20	3	1.25	1.44	1.42	1.7
160 (169)	95 (105)	320	250	160	45	3	1.46	1.65	1.65	1.93
210 (219)	145 (155)	370	300	240	30	4	1.67	1.86	1.87	2.15

※3 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

KR30H A/B형 치수표


■ 정격하중

항목		KR30H06	KR30H10
LM가이드부	기본동정격하중C[N]	14800	
	기본정정격하중C_0[N]	22900	
	레이디얼 클리어런스[mm] (정밀급)	-0.004~+0.002 (-0.012~-0.004)	
볼나사부	볼나사 리드[mm]	6	10
	기본동정격하중Ca[N]	2840 (2250)	1760 (1370)
	기본정정격하중C_0a[N]	4900 (2740)	2840 (1570)
	축경 [mm]	Φ10	
베어링부 (고정측) 축방향	기본동정격하중Ca[N]	1790	
	정적허용하중P_0a[N]	2590	

주1) LM가이드부의 정격하중은 이너블록(롱 타입) 1개당 정격하중 입니다
주2) 볼나사 정격하중은 보통급·상급 기준이며, ( )안은 정밀급에 대한 정격하중 입니다.
주3) KR30H형, KR45H10형의 정밀급 볼나사에는 스페이서 볼이 1:1 비율로 조립되어 있습니다.
주4) KR45H20형의 정밀급 볼나사에는 스페이서 볼이 2:1 비율로 조립되어 있습니다.


■ 정적허용모멘트(LM가이드)

형번	블록종류	정적허용모멘트		
		M_A	M_B	M_C
KR30H	A	166	166	428
	B	908	908	857

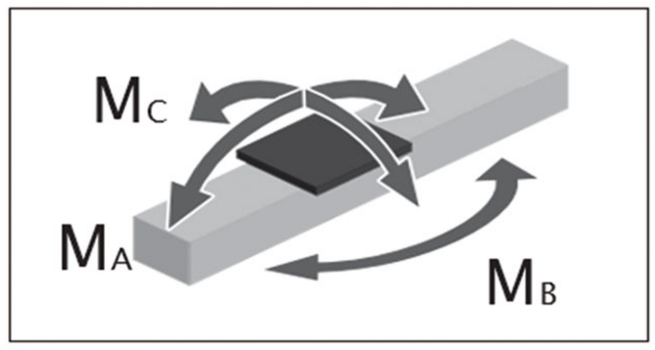



KR30H형 표준 타입

KR30H□□A형 (롱 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□B형 (롱 타입 블록 2개 장착)

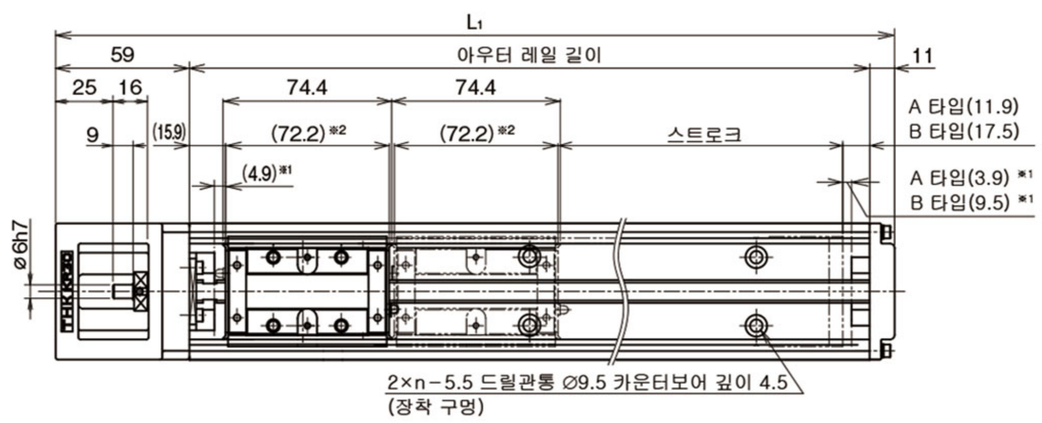


※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR30H의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 146.6mm(2개 합계)가 됩니다.

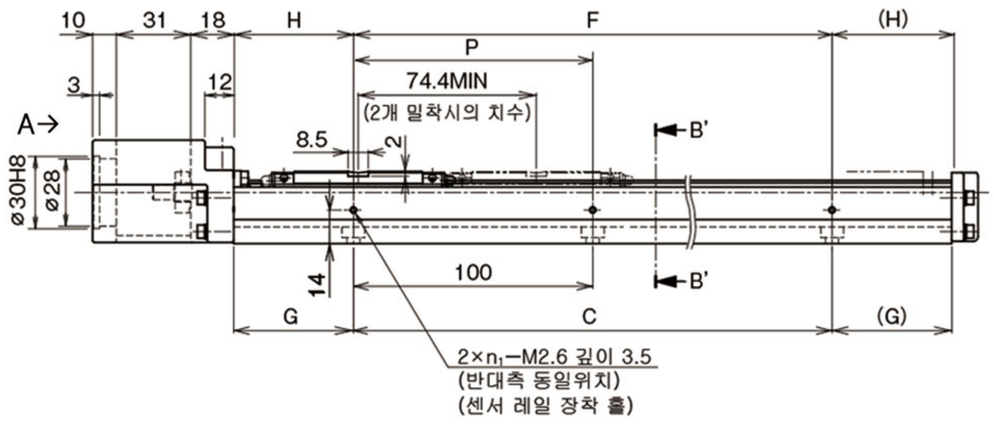


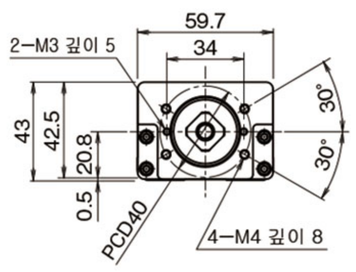

A에서 봄

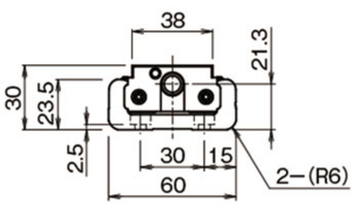


B'-B' 단면

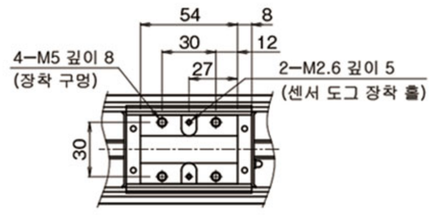


블록 상세


KR30H형 (커버 부착)

KR30H□□A형 (롱 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□B형 (롱 타입 블록 2개 장착)

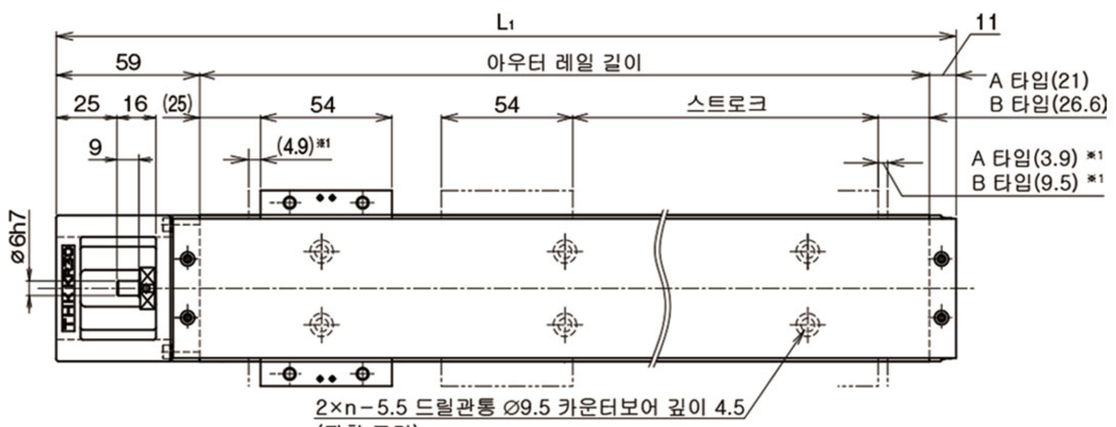


※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

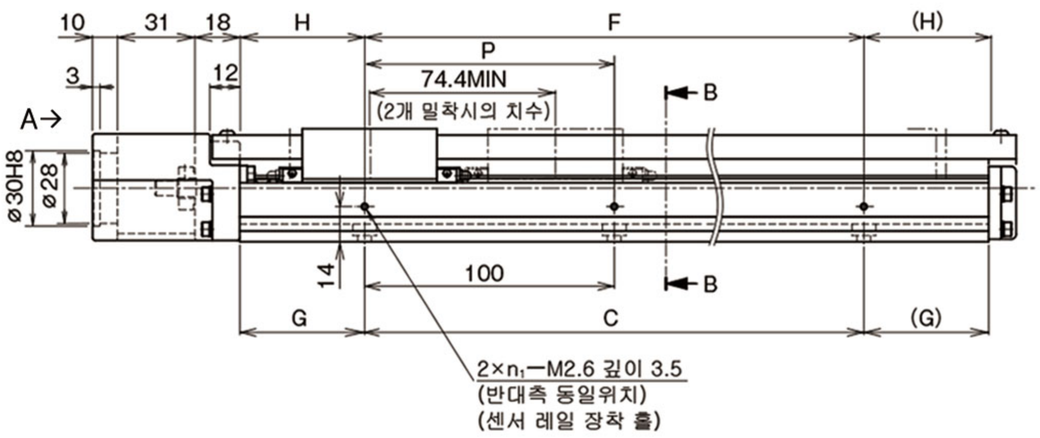


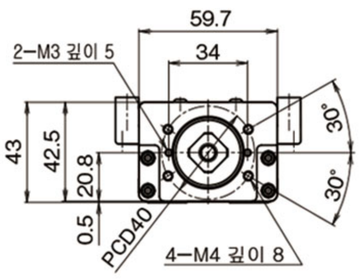

A에서 봄



B-B 단면

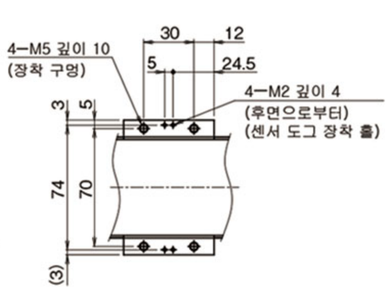

서브 테이블 상세

스트로크(mm) (메카스트로퍼간 스트로크)		전장 L_1 (mm)	아우터 레일 길이 (mm)	C (mm)	G (mm)	P	F	H	n	n_1	질량 (kg)			
											커버 없음		커버 부착	
A타입	B타입※3										A타입	B타입	A타입	B타입
50 (58.8)	-	220	150	100	25	100	100	25	2	2	1.6	2	1.9	2.5
100 (108.8)	-	270	200	100	50	100	100	50	2	2	1.9	2.3	2.2	2.8
150 (158.8) ※4	70 (84.4) ※4	320	250	200	25	200	200	25	3	2	2.2	2.6	2.5	3.1
200 (208.8)	120 (134.4)	370	300	200	50	200	200	50	3	2	2.5	2.9	2.8	3.4
250 (258.8) ※4	170 (184.4) ※4	420	350	300	25	200	200	75	4	2	2.8	3.2	3.1	3.7
300 (308.8)	220 (234.4)	470	400	300	50	200	200	100	4	2	3	3.4	3.4	4
350 (358.8) ※4	270 (284.4) ※4	520	450	400	25	200	400	25	5	3	3.3	3.7	3.7	4.3
400 (408.8)	320 (334.4)	570	500	400	50	200	400	50	5	3	3.6	4	4	4.6
450 (458.8) ※4	370 (384.4) ※4	620	550	500	25	200	400	75	6	3	3.9	4.3	4.3	4.9
500 (508.8)	420 (434.4)	670	600	500	50	200	400	100	6	3	4.2	4.6	4.6	5.2

※3 이너블럭 2개 밀착시의 값입니다.
※4 해당 스트로크를 선정하실 때는 사전에 삼익THK로 문의하여 주십시오.

KR30H C/D형 치수표


■ 정격하중

항목		KR30H06	KR30H10
LM가이드부	기본동정격하중C[N]	9500	
	기본정정격하중C_0[N]	12100	
	레이디얼 클리어런스[mm] (정밀급)	-0.004~+0.002 (-0.012~-0.004)	
볼나사부	볼나사 리드[mm]	6	10
	기본동정격하중Ca[N]	2840 (2250)	1760 (1370)
	기본정정격하중C_0a[N]	4900 (2740)	2840 (1570)
	축경 [mm]	Φ10	
베어링부 (고정측) 축방향	기본동정격하중Ca[N]	1790	
	정적허용하중P_0a[N]	2590	

주1) LM가이드부의 정격하중은 이너블록(쇼트 타입) 1개당 정격하중 입니다
주2) 볼나사 정격하중은 보통급·상급 기준이며, ( )안은 정밀급에 대한 정격하중 입니다.
주3) KR30H형, KR45H10형의 정밀급 볼나사에는 스페이서 볼이 1:1 비율로 조립되어 있습니다.
주4) KR45H20형의 정밀급 볼나사에는 스페이서 볼이 2:1 비율로 조립되어 있습니다.


■ 정적허용모멘트(LM가이드)

형번	블록종류	정적허용모멘트		
		M_A	M_B	M_C
KR30H	C	44	44	214
	D	319	319	427

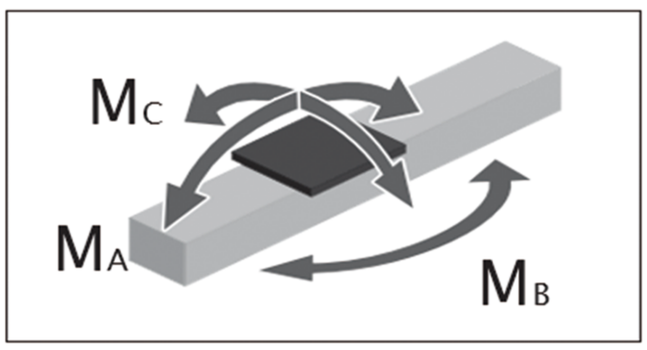



KR30H형 표준 타입

KR30H□□C형 (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□D형 (쇼트 타입 블록 2개 장착)

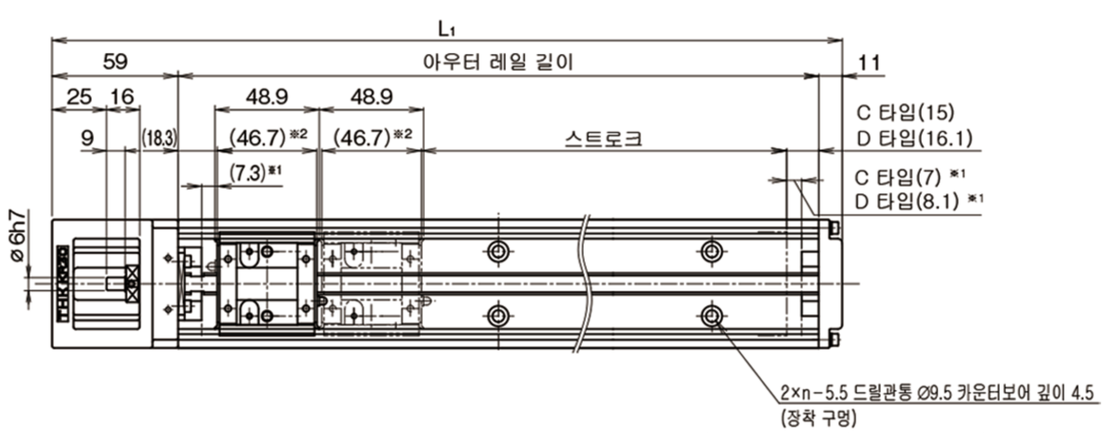


※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 쇼트 블록 길이를 나타냅니다.
KR30H의 쇼트 블록 2개(D타입)는 밀착 시에 95.6mm(2개 합계)가 됩니다.

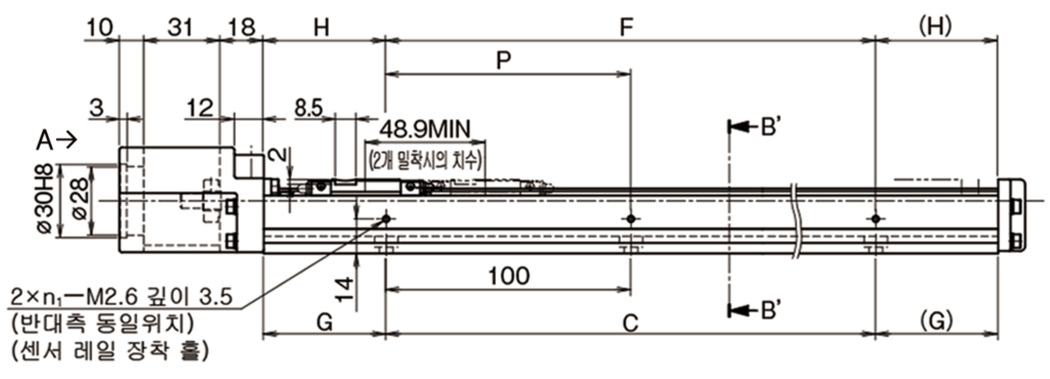

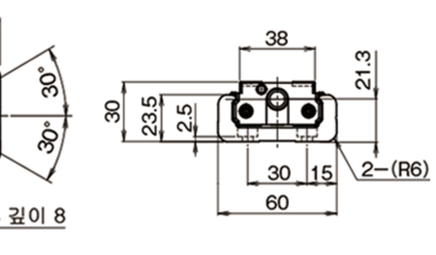

A에서 봄


B'-B' 단면

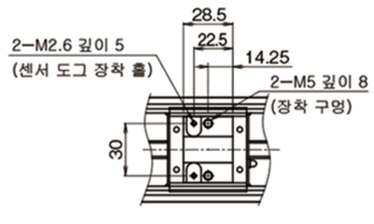


쇼트 블록 상세


KR30H형 (커버 부착)

KR30H□□C형 (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR30H□□D형 (쇼트 타입 블록 2개 장착)

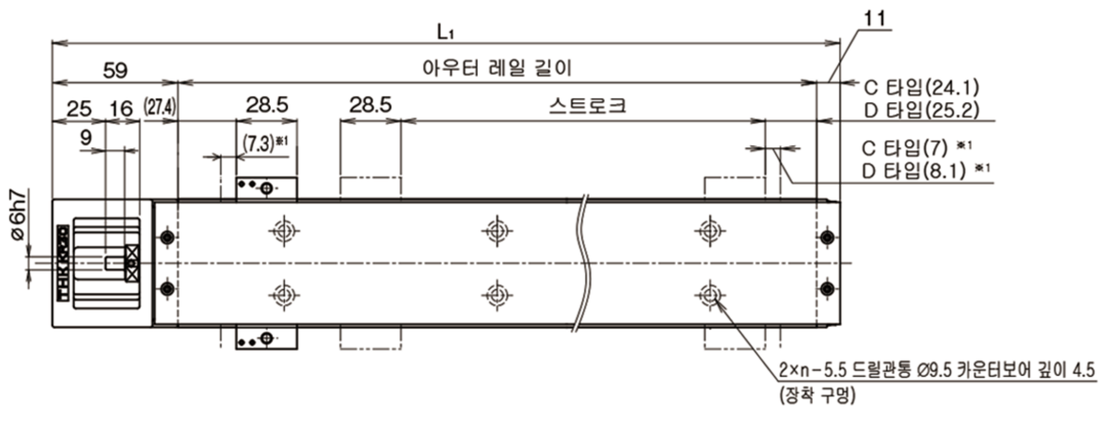


※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

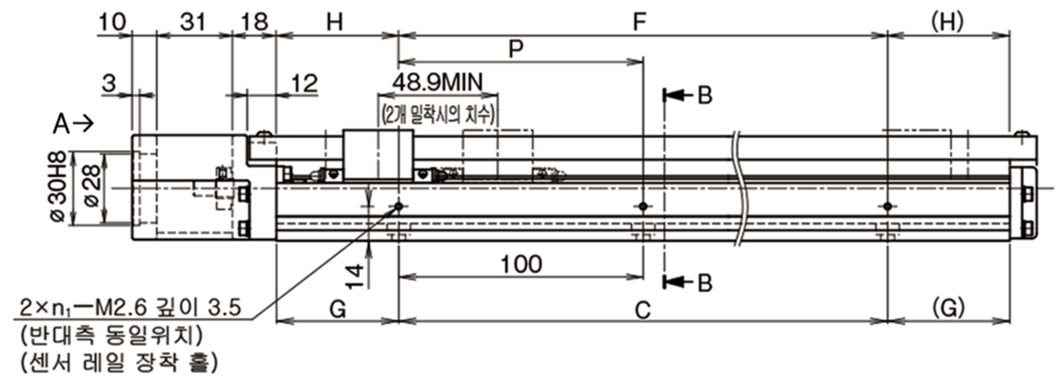




A에서 봄



B-B 단면

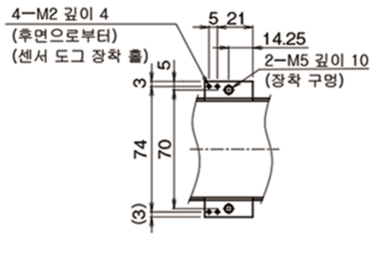

서브 테이블 상세

스트로크(mm) (메카스트로퍼간 스트로크)		전장 L_1 (mm)	아우터 레일 길이 (mm)	C (mm)	G (mm)	P	F	H	n	n_1	질량 (kg)			
											커버 없음		커버 부착	
C타입	D타입※3										A타입	B타입	A타입	B타입
70 (84.3)	20 (35.4)	220	150	100	25	100	100	25	2	2	1.4	1.6	1.6	1.9
120 (134.3)	70 (85.4)	270	200	100	50	100	100	50	2	2	1.7	1.9	1.9	2.2
170 (184.3) ※4	120 (135.4) ※4	320	250	200	25	200	200	25	3	2	2	2.2	2.2	2.5
220 (234.3)	170 (185.4)	370	300	200	50	200	200	50	3	2	2.3	2.5	2.5	2.8
270 (284.3) ※4	220 (235.4) ※4	420	350	300	25	200	200	75	4	2	2.6	2.8	2.8	3.1
320 (334.3)	270 (285.4)	470	400	300	50	200	200	100	4	2	2.8	3	3.1	3.4
370 (384.3) ※4	320 (335.4) ※4	520	450	400	25	200	400	25	5	3	3.1	3.3	3.4	3.7
420 (434.3)	370 (385.4)	570	500	400	50	200	400	50	5	3	3.4	3.6	3.7	4
470 (484.3) ※4	420 (435.4) ※4	620	550	500	25	200	400	75	6	3	3.7	3.9	4	4.3
520 (534.3)	470 (485.4)	670	600	500	50	200	400	100	6	3	4	4.2	4.3	4.6

※3 이너블럭 2개 밀착시의 값입니다.
※4 해당 스트로크를 선정하실 때는 사전에 삼익THK로 문의하여 주십시오.

KR45H A/B형 치수표


■ 정격하중

항목		KR45H10	KR45H20
LM가이드부	기본동정격하중C[N]	26700	
	기본정정격하중C_0[N]	42100	
	레이디얼 클리어런스[mm] (정밀급)	-0.006~+0.003 (-0.016~-0.006)	
볼나사부	볼나사 리드[mm]	10	20
	기본동정격하중Ca[N]	3140 (2940)	3040 (3430)
	기본정정격하중C_0a[N]	6760 (3720)	7150 (5290)
	축경 [mm]	Φ15	
베어링부 (고정측) 축방향	기본동정격하중Ca[N]	6660	
	정적허용하중P_0a[N]	3240	

주1) LM가이드부의 정격하중은 이너블록(롱 타입) 1개당 정격하중 입니다
주2) 볼나사 정격하중은 보통급·상급 기준이며, ( )안은 정밀급에 대한 정격하중 입니다.
주3) KR30H형, KR45H10형의 정밀급 볼나사에는 스페이서 볼이 1:1 비율로 조립되어 있습니다.
주4) KR45H20형의 정밀급 볼나사에는 스페이서 볼이 2:1 비율로 조립되어 있습니다.


■ 정적허용모멘트(LM가이드)

형번	블록종류	정적허용모멘트		
		M_A	M_B	M_C
KR45H	A	486	486	925
	B	2732	2732	1850

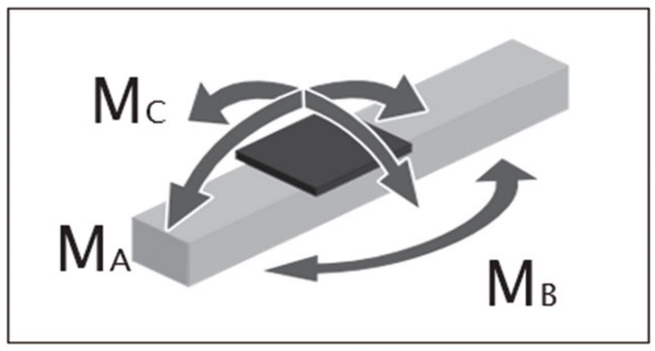



KR45H형 표준 타입

KR45H□□A형 (롱 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□B형 (롱 타입 블록 2개 장착)

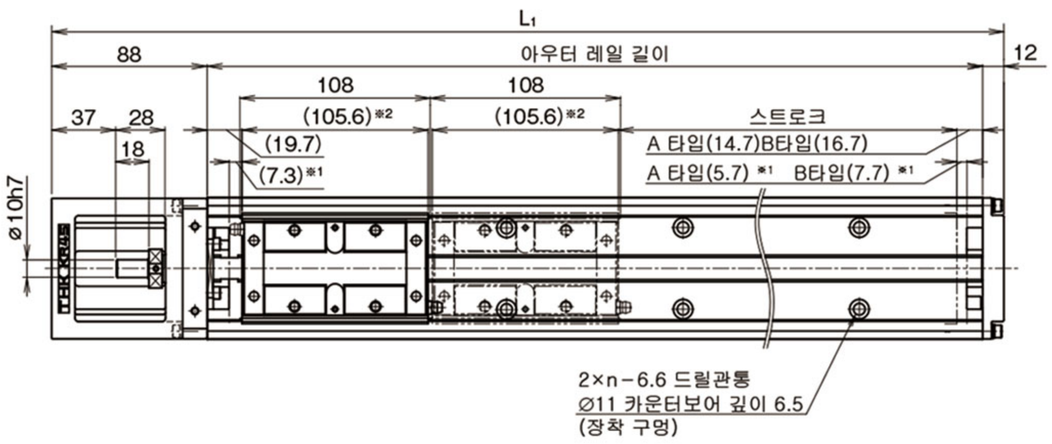


※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 블록 길이를 나타냅니다.
KR45H의 블록 2개(B타입)는 밀착 시에 213.6mm(2개 합계)가 됩니다.

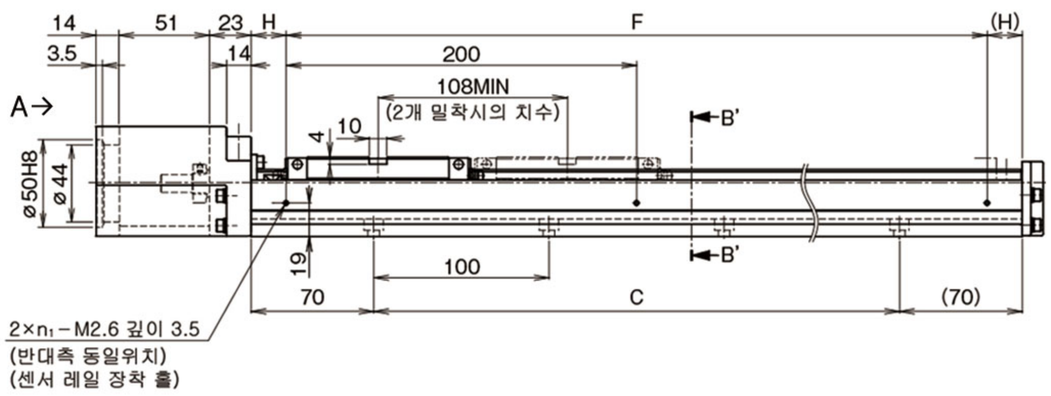

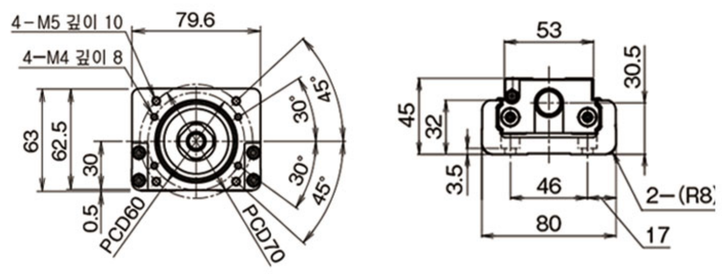

A에서 봄


B'-B' 단면

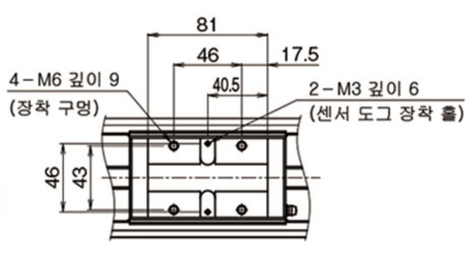


블록 상세


KR45H형 (커버 부착)

KR45H□□A형 (롱 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□B형 (롱 타입 블록 2개 장착)

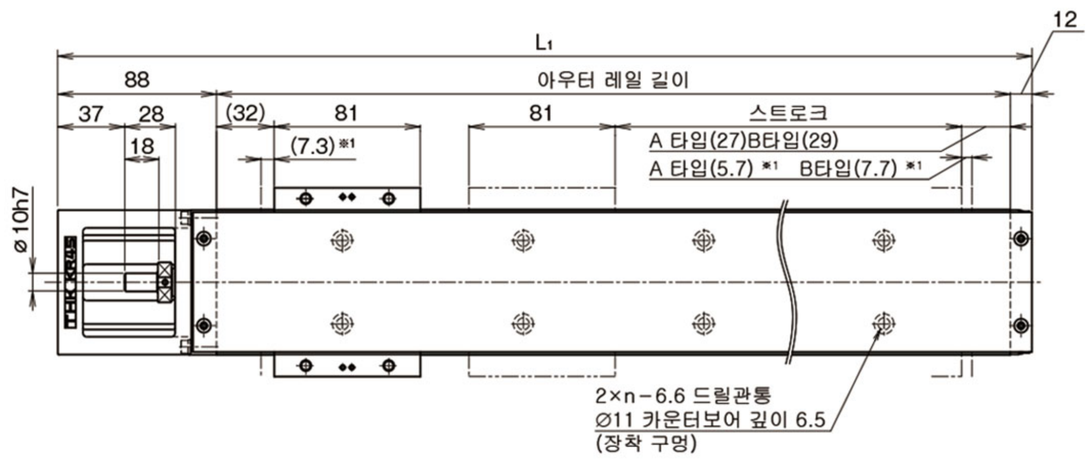


※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

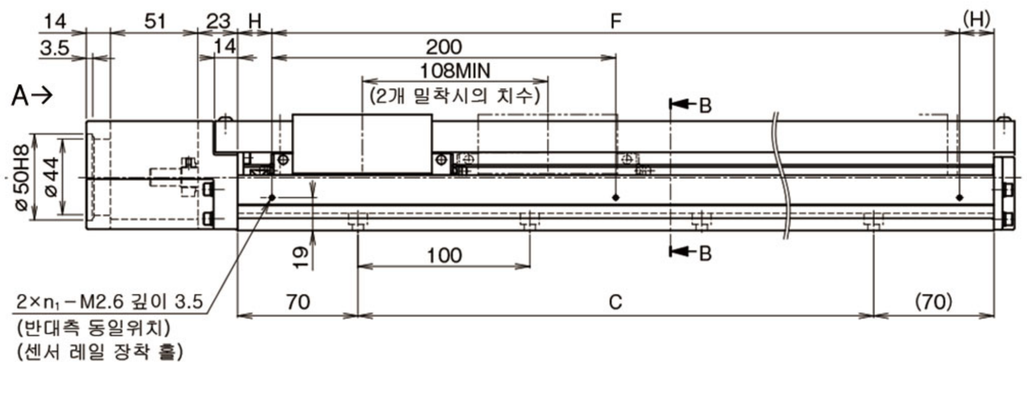




A에서 봄



B-B 단면

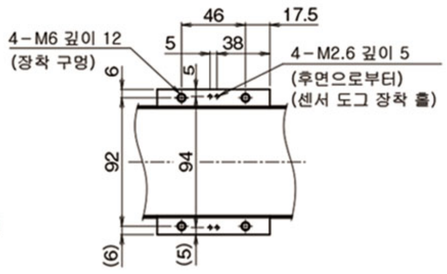

서브 테이블 상세

스트로크(mm) (메카스트로퍼간 스트로크)		전장 L_1 (mm)	아우터 레일 길이 (mm)	C (mm)	F	H	n	n_1	질량 (kg)			
									커버 없음		커버 부착	
A타입	B타입※3								A타입	B타입	A타입	B타입
200 (213)	90 (105)	440	340	200	200	70	3	2	5.4	6.4	6.4	7.8
300 (313)	190 (205)	540	440	300	400	20	4	3	6.5	7.5	7.6	9
400 (413)	290 (305)	640	540	400	400	70	5	3	7.5	8.5	8.7	10.1
500 (513)	390 (405)	740	640	500	600	20	6	4	8.6	9.6	9.9	11.3
600 (613)	490 (505)	840	740	600	600	70	7	4	9.7	10.7	11	12.4
700 (713)	590 (605)	940	840	700	800	20	8	5	10.7	11.7	12.2	13.6
800 (813)	690 (705)	1040	940	800	800	70	9	5	11.8	12.8	13.3	14.7

※3 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

KR45H C/D형 치수표


■ 정격하중

항목		KR45H10	KR45H20
LM가이드부	기본동정격하중C[N]	17600	
	기본정정격하중C_0[N]	23100	
	레이디얼 클리어런스[mm] (정밀급)	-0.006~+0.003 (-0.016~-0.006)	
볼나사부	볼나사 리드[mm]	10	20
	기본동정격하중Ca[N]	3140 (2940)	3040 (3430)
	기본정정격하중C_0a[N]	6760 (3720)	7150 (5290)
	축경 [mm]	Φ15	
베어링부 (고정측) 축방향	기본동정격하중Ca[N]	6660	
	정적허용하중P_0a[N]	3240	

주1) LM가이드부의 정격하중은 이너블록(쇼트 타입) 1개당 정격하중 입니다
주2) 볼나사 정격하중은 보통급·상급 기준이며, ( )안은 정밀급에 대한 정격하중 입니다.
주3) KR30H형, KR45H10형의 정밀급 볼나사에는 스페이서 볼이 1:1 비율로 조립되어 있습니다.
주4) KR45H20형의 정밀급 볼나사에는 스페이서 볼이 2:1 비율로 조립되어 있습니다.


■ 정적허용모멘트(LM가이드)

형번	블록종류	정적허용모멘트		
		M_A	M_B	M_C
KR45H	C	130	130	463
	D	994	994	925

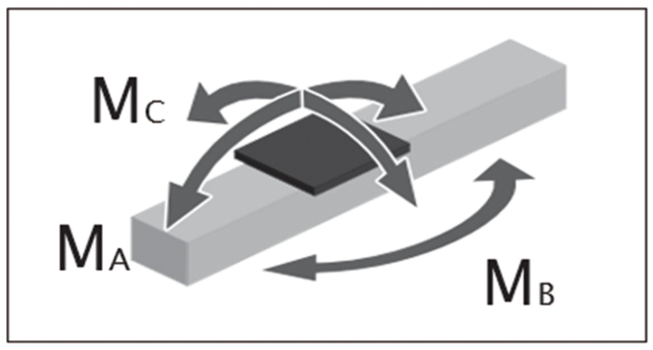

KR45H형 표준 타입


KR45H□□C형 (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□D형 (쇼트 타입 블록 2개 장착)

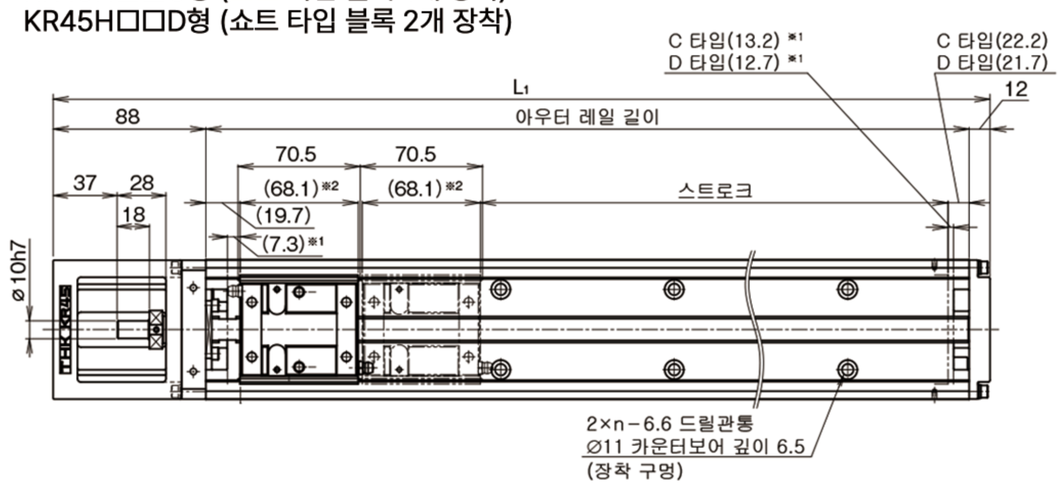


※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.
※2 스트로크 가능 범위를 산출할 때의 쇼트 블록 길이를 나타냅니다.
KR45H의 쇼트 블록 2개(D타입)는 밀착 시에 138.6mm(2개 합계)가 됩니다.


KR45H형 (커버 부착)


KR45H□□C형 (쇼트 타입 블록 1개 장착)
KR45H□□D형 (쇼트 타입 블록 2개 장착)

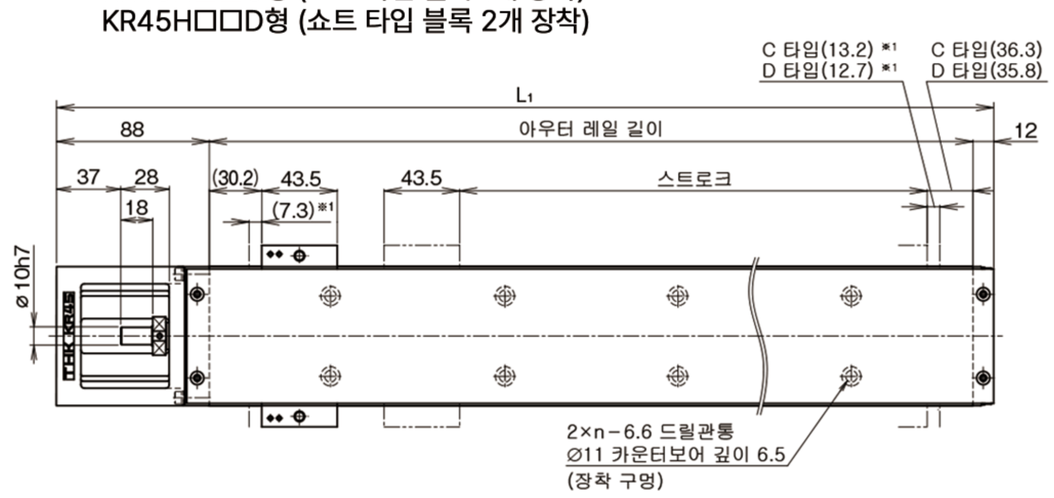


※1 메카스톱퍼에서 스트로크 개시 위치까지의 치수입니다.

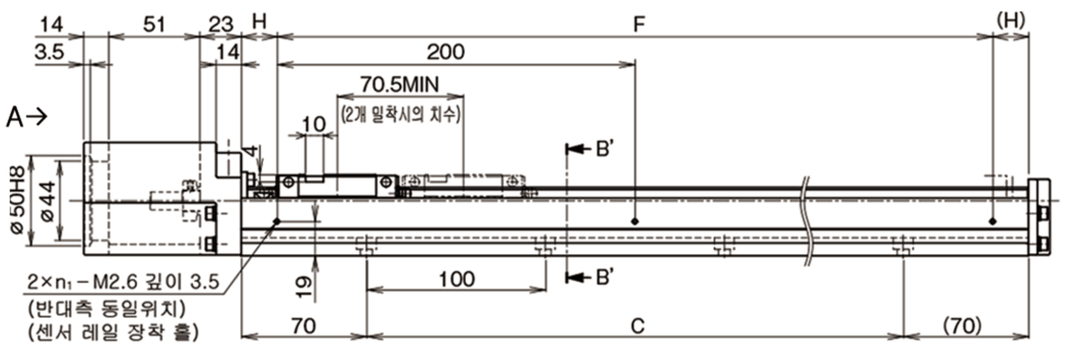

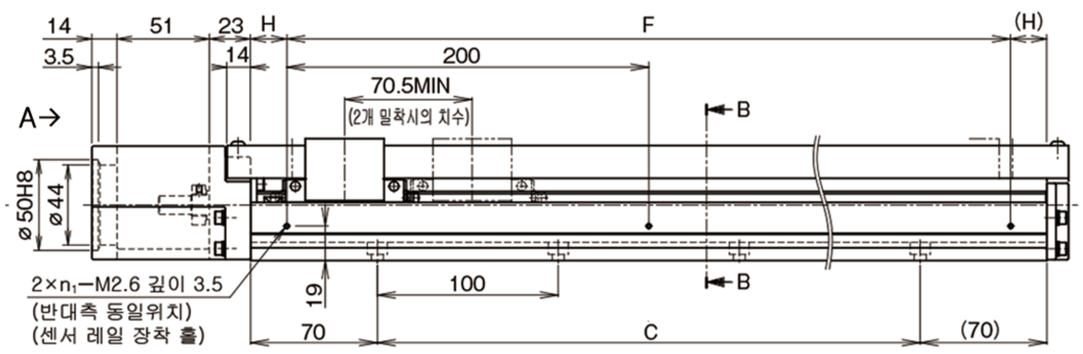

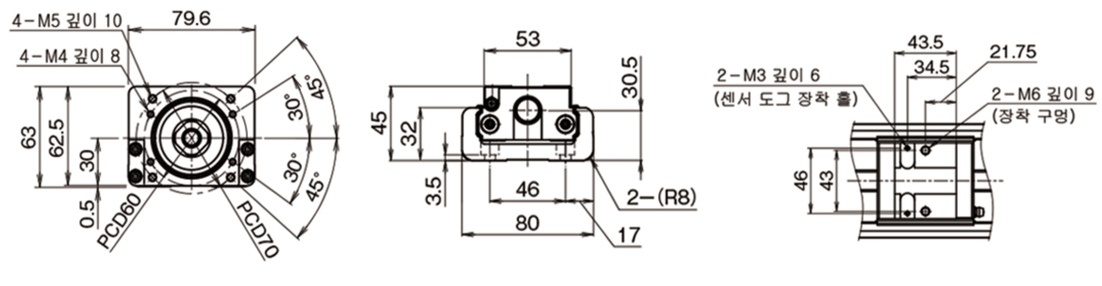

A에서 봄 | B′-B′ 단면 | 쇼트 블록 상세

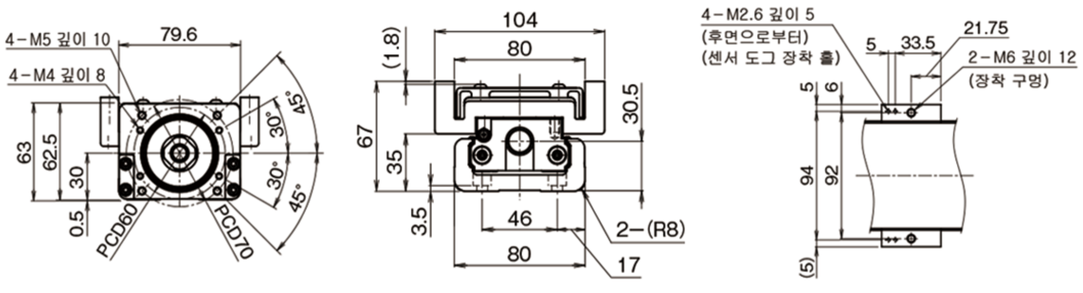


A에서 봄 | B-B 단면 | 서브 테이블 상세

스트로크(mm) (메카스트로퍼간 스트로크)		전장 L_1 (mm)	아우터 레일 길이 (mm)	C (mm)	F	H	n	n_1	질량 (kg)			
									커버 없음		커버 부착	
C타입	D타입※3								A타입	B타입	A타입	B타입
230 (250.5)	160 (180)	440	340	200	200	70	3	2	5	5.6	5.8	6.6
330 (350.5)	260 (280)	540	440	300	400	20	4	3	6.1	6.7	7	7.8
430 (450.5)	360 (380)	640	540	400	400	70	5	3	7.1	7.7	8.1	8.9
530 (550.5)	460 (480)	740	640	500	600	20	6	4	8.2	8.8	9.3	10.1
630 (650.5)	560 (580)	840	740	600	600	70	7	4	9.3	9.9	10.4	11.2
730 (750.5)	660 (680)	940	840	700	800	20	8	5	10.3	10.9	11.6	12.4
830 (850.5)	760 (780)	1040	940	800	800	70	9	5	11.4	12	12.7	13.5


※3 이너블록 2개 밀착시의 값입니다.

적용 예시

01

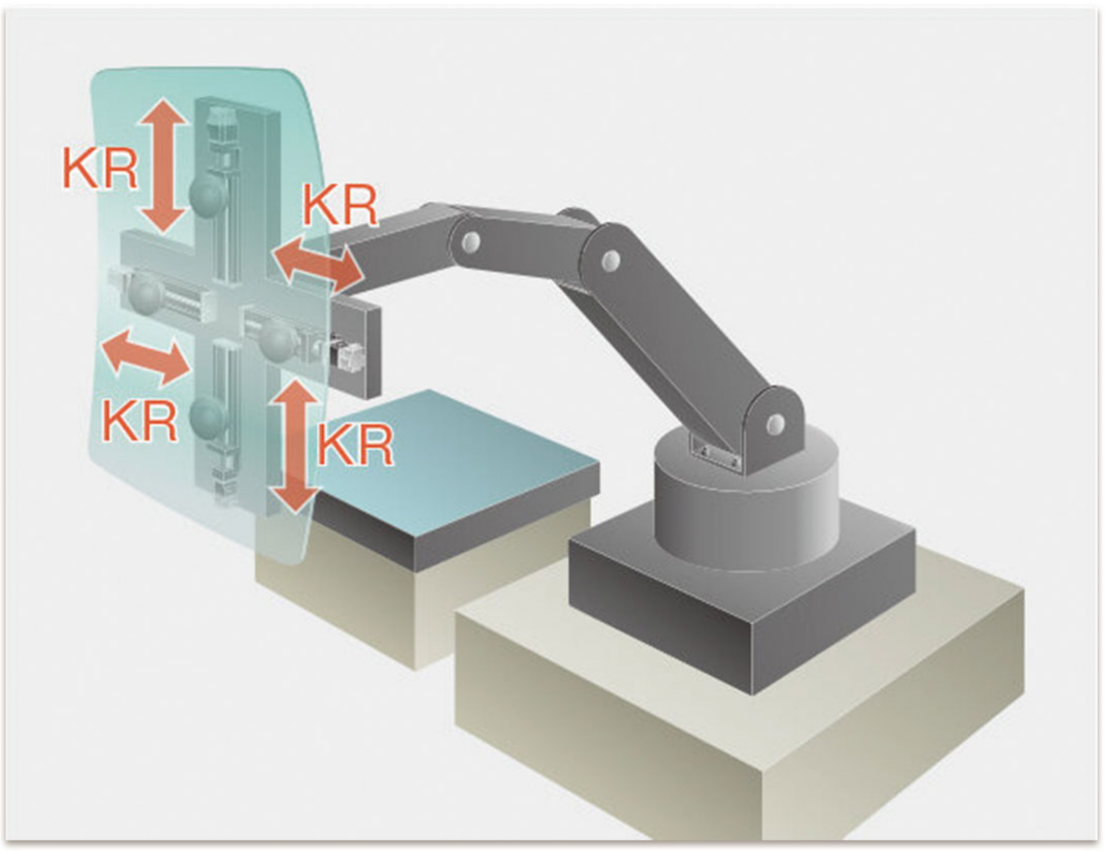

02

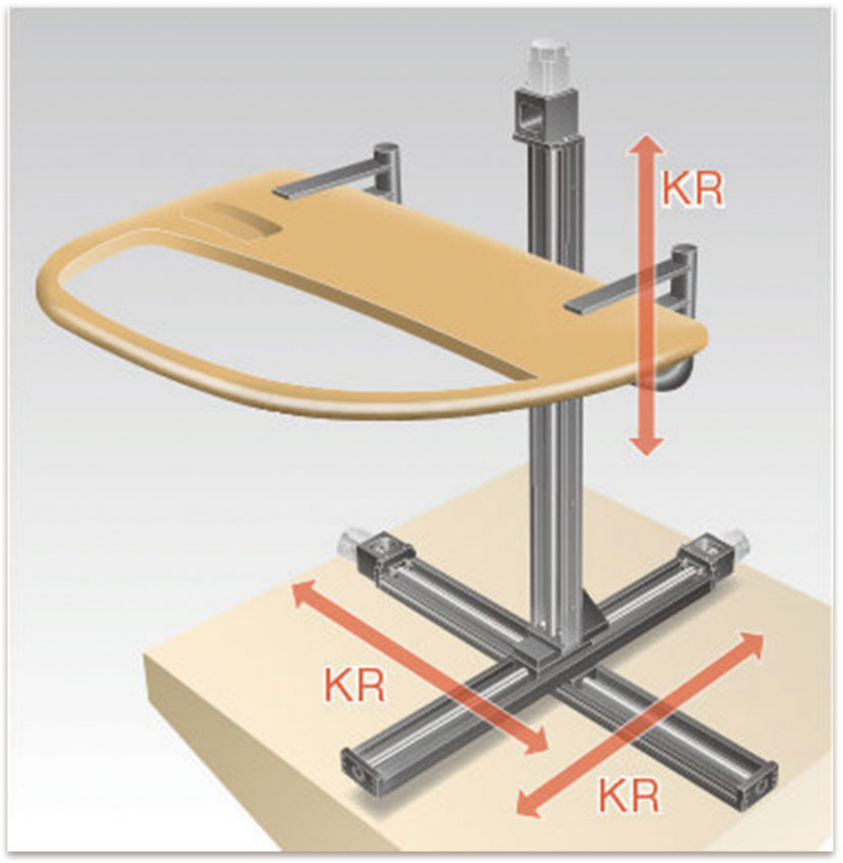

워크 핸드

자동차 분야 | 반송


- 자동차용 유리 반송의 핸드척에 강성이 높은 KR을 적용
- 4개의 KR을 십자로 배치하여 워크를 주고받을 때 고정밀도의 미세조절이 가능
- 기존 에어실린더에서 교체한 것으로 소형 유리부터 대형 유리까지 다품종 대응이 가능

로케이터

자동차 분야 | 가공・조립

- 자동차용 도어 가공 및 반송부에 KR을 적용
- KR을 사용하여 고정밀 위치 조정
- 고강성이므로 보조가이드 없이도 용접 반력에 견디는 것이 가능

03

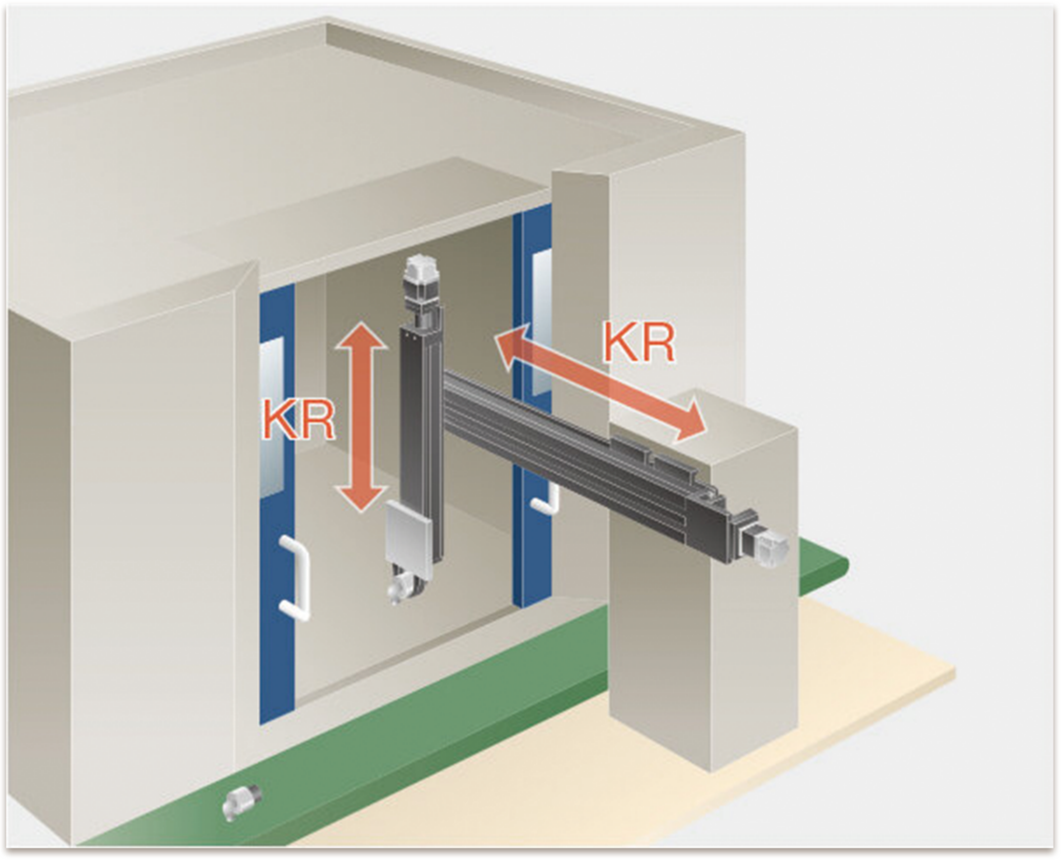


워크 투입기

공작기계 분야 | 반송

- 워크 투입축에 KR을 적용
- KR의 아우터 레일이 이동함으로써 개폐부 안쪽으로의 투입 가능
- KR은 고강성으로 큰 하중을 받을 수 있음

04

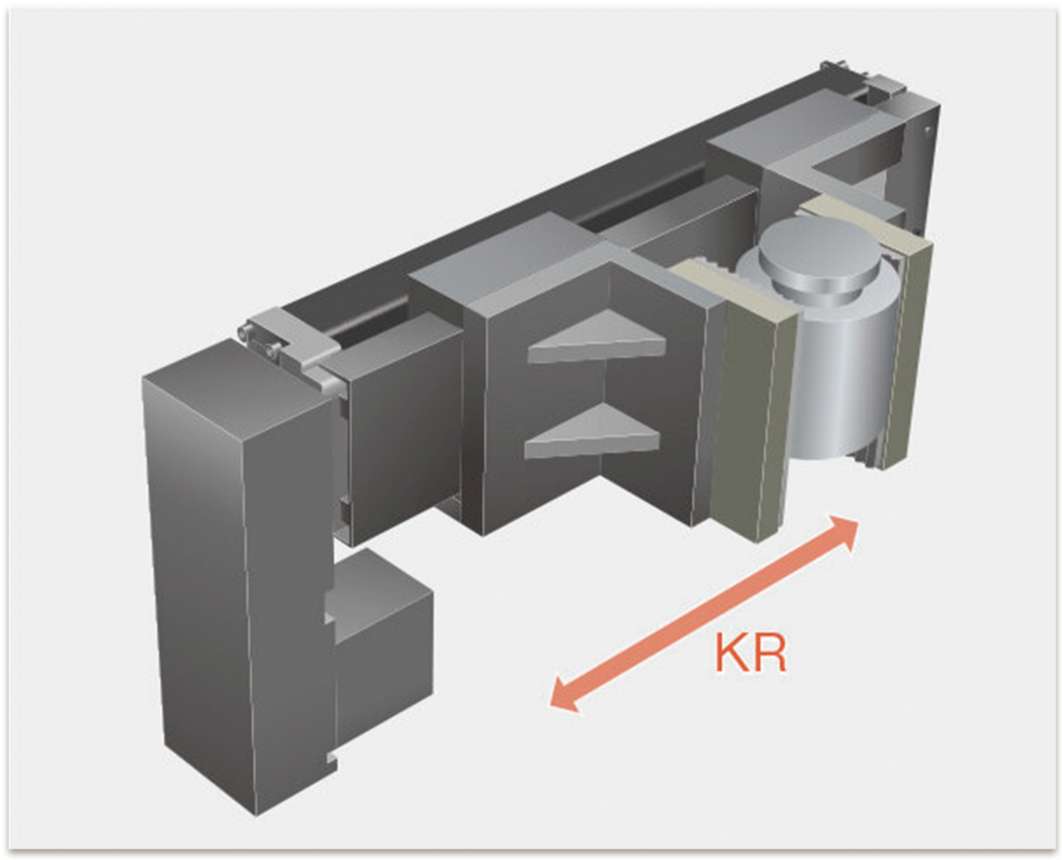

서보척

제조업 분야 | 반송

- 워크를 반송하는 핸드 척부에 KR를 적용
- 기존에 LM가이드, 볼나사를 조합하여 설계하였으나
  KR을 통해 모듈화하여 설계, 조립공수 절감하여
  한층 더 사이즈 다운을 실현

삼익THK(주) 전국 연락망 바로가기

SAMICK THK

본사 | 대구광역시 달서구 성서동로 163
TEL : (053)665-7000

NOTICE

▶ 본 카탈로그에 기재되어 있는 그림·사진은 실제의 제품과 다를 수 있습니다.
▶ 개선을 위해 예고없이 외관·사양 등을 변경할 수 있으며, 적용시 사전에 문의하여 주시기 바랍니다.
▶ 카탈로그 제작에 신중을 기하고 있습니다만,
오·탈자 등에 의해 생긴 손해에 대해서는 폐사에서 책임을 지지 않으므로 양해하여 주시기 바랍니다.

※ 제품의 개선을 위해 예고없이 외관, 치수 등을 변경할 수도 있습니다.