
SHW-CR형, SHW-HR형

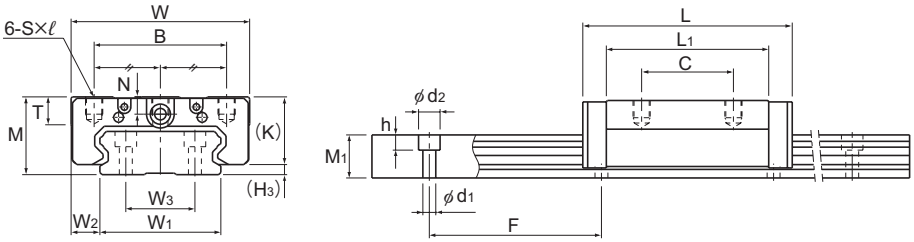

SHW27형~ 50CR형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수							
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S×ℓ	L_1	T	K	N	H_3
SHW 12CRM	12	30	37	21	12	M3×3.5	27	4	10	2.8	2
SHW 12HRM	12	30	50.4	21	24	M3×3.5	40.4	4	10	2.8	2
SHW 14CRM	14	40	45.5	28	15	M3×4	34	5	12	3.3	2
SHW 17CRM	17	50	51	29	15	M4×5	38	6	14.5	4	2.5
SHW 21CR	21	54	59	31	19	M5×6	43.6	8	17.7	5	3.3
SHW 27CR	27	62	72.8	46	32	M6×6	56.6	10	23.5	6	3.5
SHW 35CR	35	100	107	76	50	M8×8	83	14	31	7.6	4
SHW 50CR	50	130	141	100	65	M10×15	107	18	46	14	4

주) 호칭 형번내의 기호M은 LM블록, LM레일, 볼의 재질이 스테인리스강임을 나타냅니다.
스테인리스강 제품은 내식성 및 내환경성이 뛰어난 효과가 있습니다.

호칭형번의 구성예


SHW17 CR 2 QZ KKHH C1 M +820L P M -Ⅱ

- SHW17: 호칭형번
- CR: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ 부착
- KKHH: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- M: 스테인리스 타입 LM 블록
- +820L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급 (무기호) /상급 (H) /정밀급 (P) 초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- M: 스테인리스 타입LM 레일
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)


(*1) A1-524(방진용 부품)참조 (*2) A1-72 참조 (*3) A1-78 참조 (*4) A1-13 참조

주) 윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

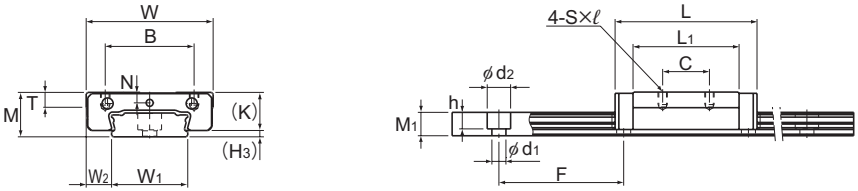

SHW12CRM형, SHW12HRM형, SHW14CRM형

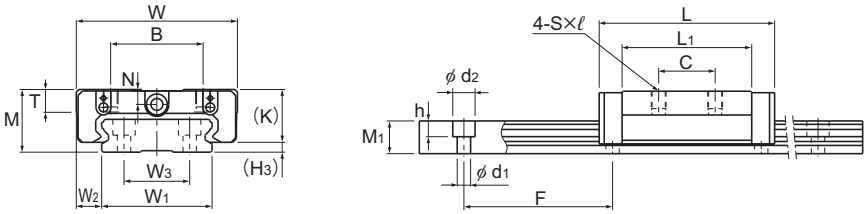

SHW17CRM형, SHW21CR형

단위: mm

	LM 레일 치수							기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*					질량	
	폭			높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록	LM 레일
	W_1 0 −0.05	W_2	W_3	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개	kg	kg/m
	18	6	—	6.6	40	4.5×7.5×5.3	1230	4.31	5.66	0.0228	0.12	0.0228	0.12	0.0405	0.04	0.8
	18	6	—	6.6	40	4.5×7.5×5.3	1230	5.56	8.68	0.0511	0.246	0.0511	0.246	0.0621	0.06	0.8
	24	8	—	7.5	40	4.5×7.5×5.3	1430	7.05	8.98	0.0466	0.236	0.0466	0.236	0.0904	0.08	1.23
	33	8.5	18	8.6	40	4.5×7.5×5.3	1800	7.65	10.18	0.0591	0.298	0.0591	0.298	0.164	0.13	1.9
	37	8.5	22	11	50	4.5×7.5×5.3	3000	8.24	12.8	0.0806	0.434	0.0806	0.434	0.229	0.19	2.9
	42	10	24	15	60	4.5×7.5×5.3	3000	16	22.7	0.187	0.949	0.187	0.949	0.455	0.36	4.5
	69	15.5	40	19	80	7×11×9	3000	35.5	49.2	0.603	3	0.603	3	1.63	1.2	9.6
	90	20	60	24	80	9×14×12	3000	70.2	91.4	1.46	7.37	1.46	7.37	3.97	3	15

주) "길이*" 길이 Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (**A1-148**참조.)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.
기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.
(**A1-499**또는**A1-520** 참조)

각종 옵션 ⇒A1-485