
SRS-S형, SRS-M형, SRS-N형

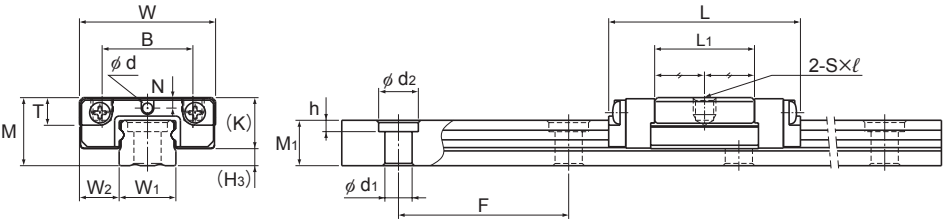

SRS5형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수								
	높이	폭	길이								급유구	
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L_1	T	K	N	d	H_3
SRS 5M SRS 5GM	6	12	16.9	8	—	M2×1.5	8.8	1.7	4.5	0.93	0.8	1.5
SRS 5N SRS 5GN	6	12	20.1	8	—	M2×1.5	12	1.7	4.5	0.93	0.8	1.5
SRS 7S SRS 7GS	8	17	19	12	—	M2×2.3	9	3.3	6.7	1.6	1.2	1.3
SRS 7M SRS 7GM	8	17	23.4	12	8	M2×2.3	13.4	3.3	6.7	1.6	1.2	1.3
SRS 7N SRS 7GN	8	17	31	12	13	M2×2.3	21	3.3	6.7	1.6	1.2	1.3
SRS 9XS SRS 9XGS	10	20	21.5	15	—	M3×2.8	10.5	4.5	8.5	2.4	1.6	1.5
SRS 9XM SRS 9XGM	10	20	30.8	15	10	M3×2.8	19.8	4.5	8.5	2.4	1.6	1.5
SRS 9XN SRS 9XGN	10	20	40.8	15	16	M3×2.8	29.8	4.5	8.5	2.4	1.6	1.5
SRS 12S SRS 12GS	13	27	25	20	—	M3×3.2	11.2	5.7	11	3	2	2.1
SRS 12M SRS 12GM	13	27	34.4	20	15	M3×3.2	20.6	5.7	11	3	2	2.1
SRS 12N SRS 12GN	13	27	47.1	20	20	M3×3.2	33.3	5.7	11	3	2	2.1

주) LM 블록, LM 레일, 볼의 재질에 스테인리스를 사용하고 있기 때문에, 내식성, 내환경성이 뛰어납니다.
SRS-G는 볼리테이너가 부착되어있지 않은 총볼타입입니다.
급유 이외의 목적으로 급유구를 이용하면 손상을 줄 수 있습니다.

호칭형번의 구성예

2 SRS12M QZ UU C1 +220L P M -Ⅱ

- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수(*1)
- SRS12M: 호칭번호
- QZ: 윤활장치 QZ 장착
- UU: 방진용 옵션 기호(*2)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*3) 보통 (무기호) /경예압 (C1)
- +220L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*4) 보통급 (무기호) /상급 (H) /정밀급 (P)
- M: 스테인리스 타입 LM 레일
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*5)

(*1) LM 블록 1개의 경우는 무기호
(*2) **A1-524**(방진용 부품) 참조 (*3) **A1-72** 참조 (*4) **A1-84** 참조 (*5) **A1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr