


SRS7M/N, 9XM/XN, 12M/N형



SRS7S, 9XS, 12S형

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*						질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM블록	LM레일
	W_1	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개		kg	kg/m
	5 $^{0}_{-0.02}$	3.5	4	15	2.4×3.5×1	220	0.439 0.366	0.468 0.527	0.74 0.79	5.11 5.76	0.86 0.94	5.99 6.91	1.21 1.37		0.002	0.13
	5 $^{0}_{-0.02}$	3.5	4	15	2.4×3.5×1	220	0.515 0.448	0.586 0.703	1.12 1.34	7.45 8.82	1.31 1.57	8.73 10.3	1.52 1.83		0.003	0.13
	7 $^{0}_{-0.02}$	5	4.7	15	2.4×4.2×2.3	480	1.09 0.946	0.964 1.16	1.60 1.96	12.6 14.7	1.83 2.25	14.5 16.9	3.73 4.49		0.005	0.25
	7 $^{0}_{-0.02}$	5	4.7	15	2.4×4.2×2.3	480	1.51 1.16	1.29 1.54	3.09 3.61	17.2 25.5	3.69 4.14	17.3 29.4	5.02 6.57		0.009	0.25
	7 $^{0}_{-0.02}$	5	4.7	15	2.4×4.2×2.3	480	2.01 1.63	2.31 2.51	7.77 8.08	43.2 46.9	8.96 9.32	50.0 54.2	8.96 9.72		0.012	0.25
	9 $^{0}_{-0.02}$	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	1.78 1.37	1.53 1.53	3.15 2.85	22.2 22.6	3.61 3.27	25.6 26	7.04 7.04		0.009	0.36
	9 $^{0}_{-0.02}$	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	2.69 2.22	2.75 3.06	9.31 9.87	52.2 57.9	10.7 11.4	60.3 66.9	12.7 14.1		0.016	0.36
	9 $^{0}_{-0.02}$	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	3.48 2.94	3.98 4.59	18.7 21.1	96.5 111	21.6 24.4	112 128	18.3 21.1		0.024	0.36
	12 $^{0}_{-0.02}$	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	2.70 2.07	2.10 2.10	4.62 4.17	37.5 38.1	4.62 4.17	37.5 38.1	13.8 13.8		0.017	0.65
	12 $^{0}_{-0.02}$	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	4.00 3.36	3.53 3.55	12.0 12.1	78.5 79.0	12.0 12.1	78.5 79.0	23.1 23.2		0.027	0.65
	12 $^{0}_{-0.02}$	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	5.82 4.72	5.30 6.83	28.4 34.8	151 195	28.4 34.8	151 195	34.7 44.7		0.049	0.65

주1) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다. (**A1-164** 참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트

2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.

기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.

(**A1-499**또는**A1-520** 참조)

SRS5M, SRS5N형은 LM레일에서 LM블록을 빼면 볼이 탈락합니다.

SRS5M형의 LM레일을 고정하는 나사는 정밀기기용 십자구멍붙이 소나사(0번냄비소나사1종) M2를 사용합니다.

주2) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값은 **A1-60**의 표7에서 산출하여 주십시오.

●SRS5,7형의 LM블록 장착 시, 참고 볼트 체결토크치를 나타냅니다.


참고 체결토크

호칭형번	나사의 호칭형번	나사 깊이[mm]	참고 체결토크[N·m]*
SRS 5	M2	1.5	0.4
SRS 7	M2	2.3	0.4


* 체결토크 이상으로 체결하면 정도에 영향을 미칩니다.
반드시 규정치의 체결토크 이하로 체결하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒**A1-485**

SRS-S형, SRS-M형, SRS-N형



SRS15S형

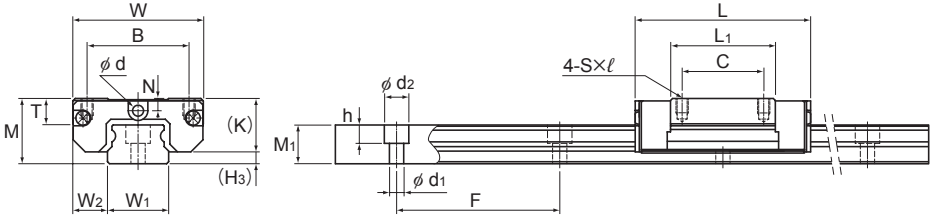

SRS15M/N, 20M, 25M형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S×ℓ	L1	T	K	N	E	급유구 d	그리스니플	H3
SRS 15S SRS 15GS	16	32	32	25	—	M3×3.5	14.7	6.5	13.3	3	— 4	3 —	— PB107	2.7
SRS 15M SRS 15GM	16	32	43	25	20	M3×3.5	25.7	6.5	13.3	3	— 4	3 —	— PB107	2.7
SRS 15N SRS 15GN	16	32	60.8	25	25	M3×3.5	43.5	6.5	13.3	3	— 4	3 —	— PB107	2.7
SRS 20M SRS 20GM	20	40	50	30	25	M4×6	34	9	16.6	4	— 3.5	3 —	— PB107	3.4
SRS 25M SRS 25GM	25	48	77	35	35	M6×7	56	11	20	5	— 4	4 —	— PB1021B	5

주) LM 블록, LM 레일, 볼의 재질에 스테인리스를 사용하고 있기 때문에, 내식성, 내환경성이 뛰어납니다.
SRS-G는 볼리테이너가 부착되어있지 않은 총볼타입입니다.
SRS15 S/M/N, 20M, 25M에 그리스 니플을 장착할 경우는 "그리스니플 사양"이라고 지정하여 주십시오.
급유 이외의 목적으로 급유구를 이용하면 손상을 줄 수 있습니다.

호칭형번의 구성예

2 SRS20M QZ UU C1 +220L P M -Ⅱ

- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수(*1)
- SRS20M: 호칭번호
- QZ: 윤활장치 QZ 장착
- UU: 방진용 옵션 기호(*2)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*3) 보통 (무기호) /경예압 (C1)
- +220L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*4) 보통급 (무기호) /상급 (H) /정밀급 (P)
- M: 스테인리스 타입 LM 레일
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*5)

(*1) LM 블록 1개의 경우는 무기호
(*2) **A1-524**(방진용 부품) 참조 (*3) **A1-72** 참조 (*4) **A1-84** 참조 (*5) **A1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.