
SCR형

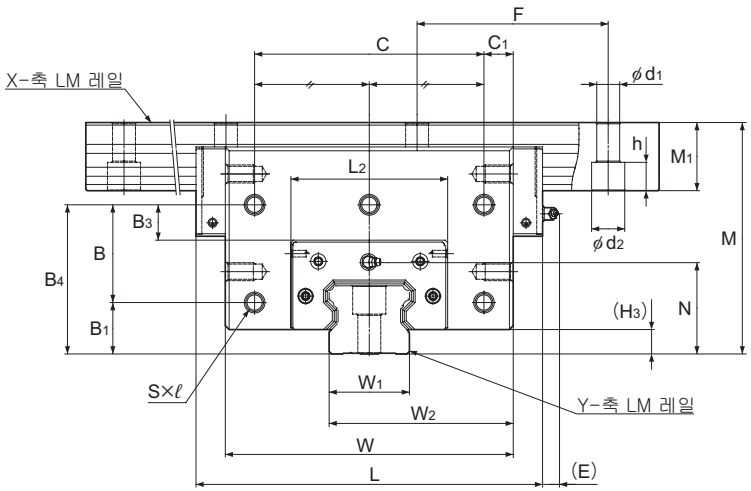

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										
	높이 M	폭 W	길이 L	B_1	B_3	B_4	B	C	C_1	S×ℓ	L_2	H_3	N	E
SCR 15S	47	48	64.4	—	11.3	34.8	—	20	14	2×2-M4×6	33.4	3	18.5	5.5
SCR 20S	57	59	79	—	13	42.5	—	30	14.5	2×2-M5×8	43	4.6	23.5	12
SCR 20	57	78	98	13	7.5	37	24	56	11	2×5-M5×8	43	4.6	23.5	12
SCR 25	70	88	109	18	9	44	26	64	12	2×5-M6×10	47.4	5.8	28.5	12
SCR 30	82	105	131	21	12	53	32	76	14.5	2×5-M6×10	58	7	34	12
SCR 35	95	123	152	24	14	61	37	90	16.5	2×5-M8×14	68	7.5	40	12
SCR 45	118	140	174	30	16.5	75	45	110	15	2×5-M10×15	84.6	8.9	49.5	16
SCR 65	180	226	272	40	27.5	116	76	180	23	2×5-M14×22	123	19	71	16

호칭형번의 구성예


4 SCR25 QZ KKHH C0 +1200/1000L P

- 4: LM 블록의 총 개수
- SCR25: 호칭형번
- QZ: 윤활장치 QZ 부착
- KKHH: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) /경예압 (C1) 중예압 (C0)
- +1200/1000L: X 축(mm단위)의 LM 레일 길이 / Y 축(mm단위)의 LM 레일 길이
- P: 정도 기호(*3) 정밀급 (P) /초정밀급 (SP) 초초정밀급 (UP)

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-72** 참조 (*3) **A1-81** 참조

주) 윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

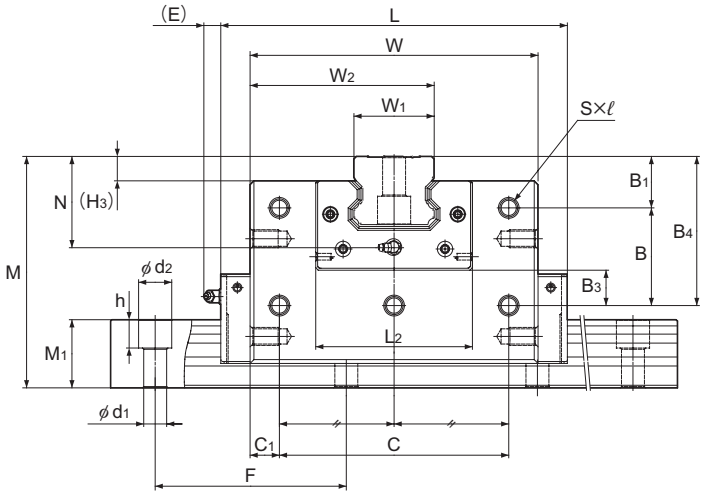


단위: mm

		LM 레일 치수					기본정격하중		정적허용모멘트*		질량	
	그리스 니플	폭 W_1 0 −0.05	W_2	높이 M_1	피치 F	장착구멍 $d_1 \times d_2 \times h$	C kN	C_0 kN	M_O kN·m	M_B kN·m	LM 블록 kg	LM 레일 kg/m
	PB1021B	15	31.5	13	60	4.5×7.5×5.3	14.2	24.2	0.16	0.175	0.54	1.3
	B-M6F	20	39.5	16.5	60	6×9.5×8.5	22.3	38.4	0.334	0.334	0.88	2.3
	B-M6F	20	49	16.5	60	6×9.5×8.5	28.1	50.3	0.473	0.568	1.7	2.3
	B-M6F	23	55.5	20	60	7×11×9	36.8	64.7	0.696	0.848	3.4	3.2
	B-M6F	28	66.5	23	80	9×14×12	54.2	88.8	1.15	1.36	4.6	4.5
	B-M6F	34	78.5	26	80	9×14×12	72.9	127	2.01	2.34	6.8	6.2
	B-PT1/8	45	92.5	32	105	14×20×17	100	166	3.46	3.46	10.8	10.4
	B-PT1/8	63	144.5	53	150	18×26×22	253	408	11.9	13.3	44.5	23.7

주) 정적 허용 모멘트*
블록 전장 치수 L

1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.
기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.
(A1-499또는A1-520 참조)

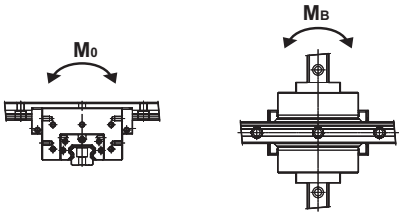

각종 옵션⇒A1-485