
EPF형



호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수					LM 레일 치수		
	높이 M	폭 W	길이 L_B	B	C	d_3	S×ℓ	L_{B1}	W_1	W_2	M_1
EPF 7M	8	17	31.6	12	13	5	M2×2.3	29.6	7	5	5
EPF 9M	10	20	37.8	15	16	7	M3×2.8	35.8	9	5.5	5
EPF 12M	13	27	43.7	20	20	7	M3×3.2	41.7	12	7.5	6.75
EPF 15M	16	32	56.5	25	25	7	M3×3.5	54.5	15	8.5	9

주) 호칭 형번내의 기호M은 LM블록, LM레일, 볼의 재질이 스테인리스강임을 나타냅니다.
스테인리스강 제품은 내식성 및 내환경성이 뛰어난 효과가 있습니다.

호칭형번의 구성예


EPF7M 16 +55L P M

- EPF7M: 호칭형번
- 16: 유효 스트로크 (mm)
- +55L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호 (*1)
- M: 레일 재질 : 스테인리스(표준)

(*1) A1-87 참조

주) 이 호칭형번은 1축 유니트로 1set입니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

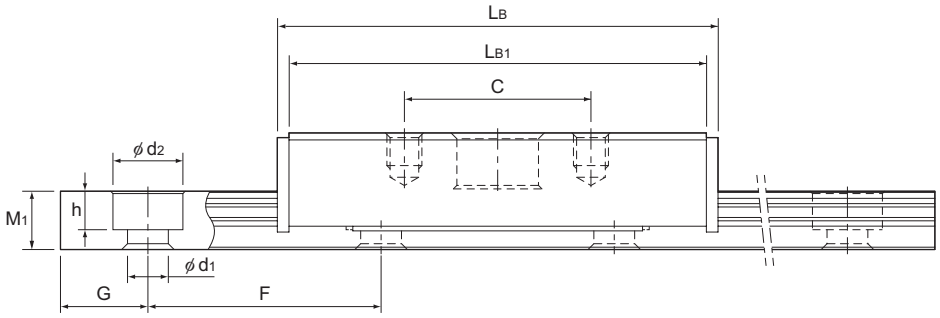

단위: mm

				유효 스트로크	기본 정격하중		정적허용모멘트 N·m*			질량	
	G	F	$d_1 \times d_2 \times h$	S_T	C kN	C_0 kN	M_A	M_B	M_C	LM 블록 kg	LM 레일 kg/m
	5	15	2.4×4.2×2.6	16	0.90	1.60	5.08	5.08	5.26	0.019	0.230
	7.5	20	3.5×6×3.3	21	1.00	1.87	6.81	6.81	7.89	0.036	0.290
	10	25	3.5×6×3.8	27	2.26	3.71	15.5	15.5	20.8	0.074	0.550
	15	40	3.5×6×4	34	3.71	5.88	33.0	33.0	41.3	0.136	0.940

주) 정적허용모멘트* : LM블록 1개의 정적허용모멘트 값

장착 볼트의 추천 체결토크 단위: N·m

호칭형번	호칭 볼트	체결토크 규정치		
		철	주철	알루미늄
EPF 7M	M2	0.588	0.392	0.294
EPF 9M	M3	1.96	1.27	0.98
EPF 12M				
EPF 15M				

표2 미끄럼 저항 최대치 단위: N

호칭형번	미끄럼 저항 최대치
EPF 7M	20
EPF 9M	20
EPF 12M	30
EPF 15M	30

주) 볼을 유지하고 있는 케이지는 지극히 정확한 동작을 하지만, 기계의 구동 진동이나 관성력, 충격 등에 따라 케이지가 어긋날 수가 있습니다.
아래의 조건에서 사용하는 경우에는, 삼익THK로 문의하십시오.
- 수직사용하는 경우
- 모멘트 하중이 크게 작용하는 경우
- 가이드의 외부 스톱퍼에 테이블이 부딪혀 정지되는 사양의 경우
- 고가감속으로 사용하는 경우

더욱이 케이지가 어긋난 경우에는 케이지를 강제적으로 복귀시킬 필요가 있습니다.
그런 경우에 필요하게 되는 미끄럼 저항치를 표1에 표시합니다.
표 안의 최대치 이상의 추력을 낼 수 있도록 설정하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A1-485