
HSR-RM형

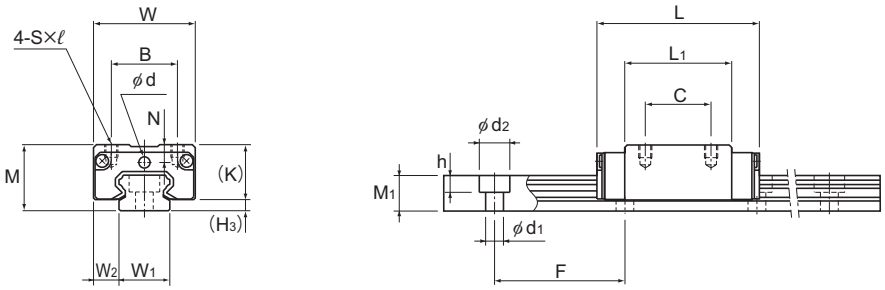

HSR8, 10RM형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										
	높이	폭	길이									급유구	그리스 니플	
	M	W	L	B	C	S×ℓ	L_1	T	K	N	E	d		H_3
HSR 8RM	11	16	24	10	10	M2×2.5	15	—	8.9	2.6	—	2.2	—	2.1
HSR 10RM	13	20	31	13	12	M2.6×2.5	20.1	—	10.8	3.5	—	2.5	—	2.2
HSR 12RM	20	27	45	15	15	M4×4.5	30.5	6	16.9	5.2	4	—	PB107	3.1

호칭형번의 구성예


HSR12 R 2 UU C1 M +670L H T M -Ⅱ

- HSR12: 호칭형번
- R: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- UU: 방진용 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1)
- M: 스테인리스 타입 LM 블록
- +670L: LM 레일 길이 (mm)
- H: 정도 기호(*3) 보통급 (무기호)/상급 (H) /정밀급 (P) /초정밀급 (SP)
- T: LM 레일 연결 기호
- M: 스테인리스 타입 LM 레일
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)

(*1) **A1-524** (방진용 부품)참조 (*2) **A1-73** 참조 (*3) **A1-78** 참조 (*4) **A1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

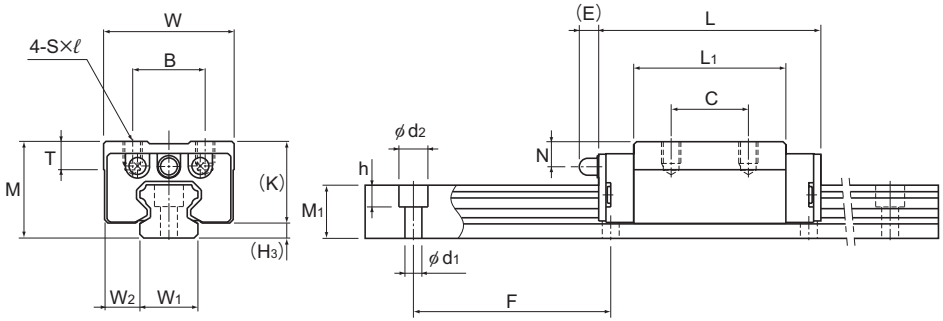

HSR12RM형

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m *						질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록	LM 레일
	W_1 ±0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개밀착	1개	2개밀착	1개		kg	kg/m
	8	4	6	20	2.4×4.2×2.3	(975)	1.08	2.16	0.00492	0.0319	0.00492	0.0319	0.00727		0.012	0.3
	10	5	7	25	3.5×6×3.3	(995)	1.96	3.82	0.0123	0.0716	0.0123	0.0716	0.0162		0.025	0.45
	12	7.5	11	40	3.5×6×4.5	(1240)	4.7	8.53	0.0409	0.228	0.0409	0.228	0.0445		0.08	0.83

주) "길이* " 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다. (**A1-206** 참조)

정적 허용 모멘트 * 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU 또는 SS인 경우의 치수입니다.
기타 방진용 부품이나 윤활장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.
(**A1-499**또는**A1-520** 참조)

호칭 형번 내의 기호 M은 LM블록, LM레일, 볼의 재질이 스테인리스강이라는 것을 나타냅니다.
스테인리스강 제품은 내식성 및 내환경성이 뛰어난 효과가 있습니다.

각종 옵션 ⇒**A1-485**