

HSR-HA형, HSR-HB형, HSR-HR형



HSR100~150HA형



HSR100~150HB형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수											H3
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	H	S×ℓ	L1	T	T1	K	N	E	그리스 니플	
HSR 100HA	120	250	334	220	200	—	M18*	261	32	35	100	23	16	B-PT1/4	20
HSR 100HB		250		220		20	—		32	35					
HSR 100HR		200		130		—	M18×27		33	—					
HSR 120HA	130	290	365	250	210	—	M20*	287	34	38	110	26.5	16	B-PT1/4	20
HSR 120HB		290		250		22	—		34	38					
HSR 120HR		220		146		—	M20×30		33.7	—					
HSR 150HA	145	350	396	300	230	—	M24*	314	36	40	123	29	16	B-PT1/4	22
HSR 150HB		350		300		26	—		36	40					
HSR 150HR		266		180		—	M24×35		33	—					

주) "*"은 관통 구멍을 나타냅니다.

호칭형번의 구성예


HSR150 HR 2 UU C1 +2350L H T -Ⅱ


- HSR150: 호칭형번
- HR: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- +2350L: LM 레일 길이 (mm)
- H: 정도 기호(*3) 보통급 (무기호)/상급 (H) 정밀급 (P) /초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- T: LM 레일 연결 기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)

(*1) A1-524(방진용 부품)참조 (*2) A1-73 참조 (*3) A1-78 참조 (*4) A1-13 참조

주) 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr



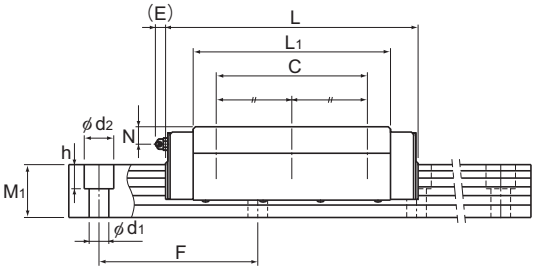

HSR100형 ~ 150HR형

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*					질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록	LM 레일
	W_1 ±0.05	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개	kg	kg/m
	100	75 75 50	70	210	26×39×32	3000	441	540	20.7	105	20.7	105	24.1	32	49
	114	88 88 53	75	230	33×48×43	3000	540	653	27.5	138	27.5	138	33.3	43	61
	144	103 103 61	85	250	39×58×46	3000	518	728	33.6	167	33.6	167	45.2	62	87

주) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다. (**A1-206** 참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.
기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.
(**A1-499**또는**A1-520** 참조)

각종 옵션 ⇒A1-485