
NRS-RX형, NRS-LRX형, NRS-R형, NRS-LR형

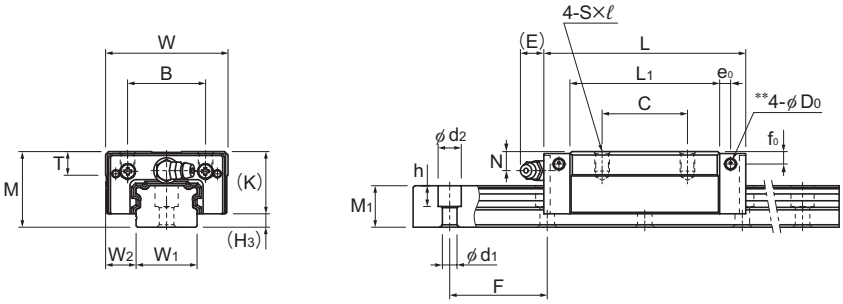

NRS-RX형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수												H3
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S×ℓ	L1	T	K	N	f0	E	e0	D0	그리스 니플	
NRS 25RX NRS 25LRX	31	50	82.8 102	32	35 50	M6×8	61.4 80.6	9.7	25.5	7.8	5.1	12	4.5	3.9	B-M6F	5.5
NRS 30RX NRS 30LRX	38	60	98 120.5	40	40 60	M8×10	72.1 94.6	9.7	31	10.3	7	12	6.5	3.9	B-M6F	7
NRS 35RX NRS 35LRX	44	70	109.5 135	50	50 72	M8×12	79 104.5	11.7	35	12.1	8	12	6	5.2	B-M6F	9
NRS 45RX NRS 45LRX	52	86	138.2 171	60	60 80	M10×17	105 137.8	14.7	40.4	13.9	8	16	8.5	5.2	B-PT1/8	11.6
NRS 55RX NRS 55LRX	63	100	163.3 200.5	65	75 95	M12×18	123.6 160.8	17.7	49	16.6	10	16	10	5.2	B-PT1/8	14
NRS 65RX NRS 65LRX	75	126	186 246	76	70 110	M16×20	143.6 203.6	21.6	60	19	15	16	8.7	8.2	B-PT1/8	15
NRS 75R NRS 75LR	83	145	218 274	95	80 130	M18×25	170.2 226.2	25.3	68	18	17	16	9	8.2	B-PT1/8	15
NRS 85R NRS 85LR	90	156	246.7 302.8	100	80 140	M18×25	194.9 251	27.3	73	20	20	16	10	8.2	B-PT1/8	17
NRS 100R NRS 100LR	105	200	286.2 326.2	130	150 200	M18×27	223.4 263.4	34.3	85	23	23	10	12	8.2	B-PT1/4	20

호칭형번의 구성예


NRS45 LRX 2 QZ ZZHH C0 +1200L P T -Ⅱ

- NRS45: 호칭형번
- LRX: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- QZ: 윤활장치 QZ 부착
- ZZHH: 방진용 옵션 기호(*1)
- C0: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- +1200L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급 (무기호)/상급 (H) /정밀급 (P) 초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- T: LM 레일 연결 기호
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*4)

(*1) A1-524 (방진용 부품) 참조 (*2) A1-72 참조 (*3) A1-78 참조 (*4) A1-13 참조

주) 이 호칭형번에서 1세트는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)
윤활장치 QZ 장착의 경우 그리스 니플은 장착되지 않습니다. 윤활장치 QZ 장착 사양으로 그리스 니플 장착을 희망하는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

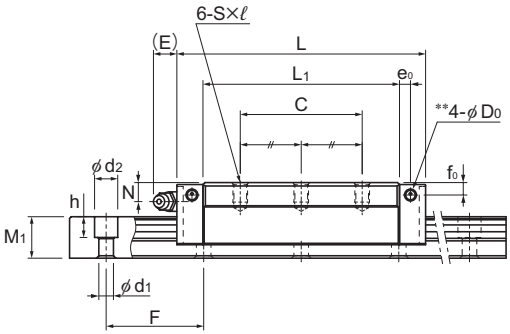

NRS-LRX형

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*						질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C0	MA		MB		MC		LM 블록	LM 레일
	W1 0 −0.05	W2	M1	F	d1×d2×h	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개		kg	kg/m
	25	12.5	17	40	6×9.5×8.5	3000	28.4 34.7	52.2 69.6	0.457 0.786	2.43 3.9	0.422 0.727	2.25 3.61	0.552 0.732		0.4 0.5	2.9
	28	16	21	80	7×11×9	3000	41.9 51.2	75.2 100.2	0.785 1.36	4.12 6.62	0.726 1.26	3.82 6.13	0.896 1.19		0.7 0.9	4.2
	34	18	24.5	80	9×14×12	3000	55.5 68.6	95.5 129.5	1.09 1.95	5.88 9.61	1.01 1.81	5.45 8.9	1.36 1.84		1 1.3	6
	45	20.5	29	105	14×20×17	3090	84.4 101.1	151.4 195.9	2.23 3.87	11.7 18.3	2.07 3.57	10.8 16.9	2.9 3.75		1.8 2.3	9.5
	53	23.5	36.5	120	16×23×20	3060	108.7 134.1	191.6 259.3	3.36 5.76	17.4 28.4	3.1 5.32	16.1 26.3	4.19 5.67		3.3 4.3	14
	63	31.5	43	150	18×26×22	3000	159.8 206	269.4 387.2	5.46 10.9	27.8 51.9	5.05 10.1	25.8 48	6.97 10.02		6 8.5	19.6
	75	35	44	150	22×32×26	3000	212 278	431 566	10.6 18.6	53.8 87	10.6 18.6	53.8 87	13.4 17.6		8.7 11.6	24.6
	85	35.5	48	180	24×35×28	3000	264 342	531 687	14.9 25.4	75.3 117	14.9 25.4	75.3 117	18.7 24.2		12.3 15.8	30.5
	100	50	57	210	26×39×32	3000	376 470	737 920	25.1 34.6	123 174	25.1 34.6	123 174	30.4 38.1		21.8 26.1	42.6

주1) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다. (A**1-242** 참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트

2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

오일 윤활의 경우는 장착자세 및 배관연결 이음매의 LM블록 장착부위를 미리 알려 주시기 바랍니다.

(장착 자세: A**1-12**참조, 윤활: A**24-2**참조)

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.

기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.

(A**1-499**또는A**1-520** 참조)

**LaCS나 윤활장치 QZ장착시, 그리스니플 장착을 희망하신 경우의 측면 니플용 아래구멍입니다.

상기 이외의 경우, 측면 니플용 아래구멍은 관통되어 있지 않습니다.

그리스 니플 장착 가공을 희망하시는 경우에는 삼익THK에 문의하여 주십시오.

주2) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값은 A**1-60**의 표7에서 산출하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A1-485