
# HRW-CR형, HRW-CRM형, HRW-LRM형

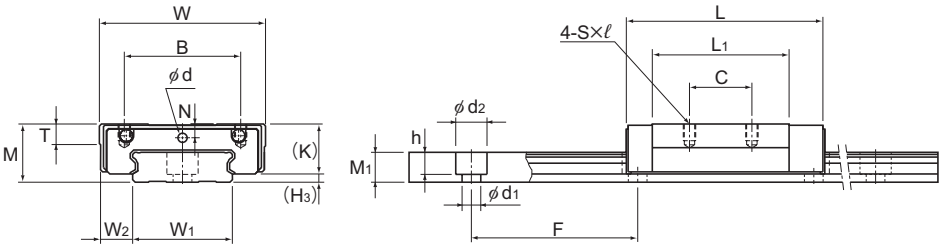


HRW12, 14LRM형

| 호칭형번 | 외형 치수 | | | LM 블록 치수 | | | | | | | | | | 레일 치수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 높이 M | 폭 W | 길이 L | B | C | S×ℓ | $L_1$ | T | K | N | E | 급유구 d | 그리스 니플 | $H_3$ |
| HRW 12LRM | 12 | 30 | 37 | 21 | 12 | M3×3.5 | 27 | 4 | 10 | 2.8 | — | 2.2 | — | 2 |
| HRW 14LRM | 14 | 40 | 45.5 | 28 | 15 | M3×4 | 32.9 | 5 | 12 | 3.3 | — | 2.2 | — | 2 |
| HRW 17CR<br>HRW 17CRM | 17 | 50 | 50.8 | 29 | 15 | M4×5 | 33.6 | 6 | 14.5 | 4 | 2 | — | PB107 | 2.5 |
| HRW 21CR<br>HRW 21CRM | 21 | 54 | 58.8 | 31 | 19 | M5×6 | 40 | 8 | 18 | 4.5 | 12 | — | B-M6F | 3 |
| HRW 27CR<br>HRW 27CRM | 27 | 62 | 72.8 | 46 | 32 | M6×6 | 51.8 | 10 | 24 | 6 | 12 | — | B-M6F | 3 |
| HRW 35CR<br>HRW 35CRM | 35 | 100 | 106.6 | 76 | 50 | M8×8 | 77.6 | 14 | 31 | 8 | 12 | — | B-M6F | 4 |
| HRW 50 CR | 50 | 130 | 140.5 | 100 | 65 | M10×15 | 103.5 | 18 | 46.6 | 14 | 16 | — | B-PT1/8 | 3.4 |

## 호칭형번의 구성예


**HRW27 CR 2 UU C1 M +820L P T M**

- HRW27: 호칭형번
- CR: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) 경예압 (C1) /중예압 (C0)
- M: 스테인리스 타입 LM 블록
- +820L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*3) 보통급 (무기호)/상급 (H) 정밀급 (P) /초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- T: LM 레일 연결 기호
- M: 스테인리스 타입 LM 레일


(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-73** 참조 (*3) **A1-78** 참조



각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr




HRW17, 21CR/CRM형

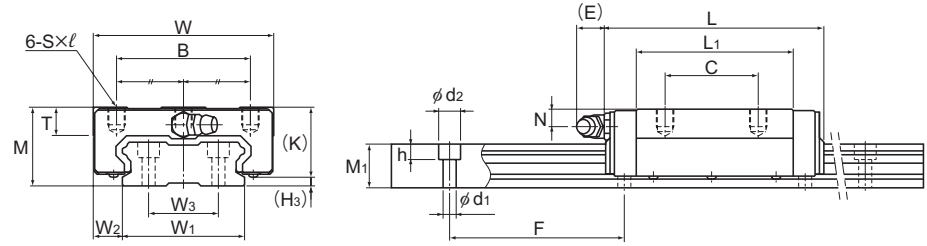


HRW27, 35CR/CRM형, HRW50CR형

단위: mm

| | LM 레일 치수 | | | | | | | 기본정격하중 | | 정적허용모멘트 kN·m* | | | | | 질량 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 폭 | | | 높이 | 피치 | | 길이* | C | $C_0$ | $M_A$ | | $M_B$ | | $M_C$ | LM 블록 | LM 레일 |
| | $W_1$ ±0.05 | $W_2$ | $W_3$ | $M_1$ | F | $d_1 \times d_2 \times h$ | Max | kN | kN | 1개 | 2개 밀착 | 1개 | 2개 밀착 | 1개 | kg | kg/m |
| | 18 | 6 | — | 6.5 | 40 | 4.5×8×4.5 | (1000) | 3.29 | 7.16 | 0.0262 | 0.138 | 0.013 | 0.069 | 0.051 | 0.045 | 0.79 |
| | 24 | 8 | — | 7.2 | 40 | 4.5×7.5×5.3 | (1430) | 5.38 | 11.4 | 0.0499 | 0.273 | 0.025 | 0.137 | 0.112 | 0.08 | 1.2 |
| | 33 | 8.5 | 18 | 9 | 40 | 4.5×7.5×5.3 | 1900 (800) | 5.53 | 9.1 | 0.0464 | 0.272 | 0.0464 | 0.272 | 0.144 | 0.12 | 2.1 |
| | 37 | 8.5 | 22 | 11 | 50 | 4.5×7.5×5.3 | 3000 (1000) | 8.02 | 12.9 | 0.0784 | 0.445 | 0.0784 | 0.445 | 0.219 | 0.19 | 2.9 |
| | 42 | 10 | 24 | 15 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 3000 (1200) | 14.2 | 21.6 | 0.166 | 0.923 | 0.166 | 0.923 | 0.423 | 0.37 | 4.3 |
| | 69 | 15.5 | 40 | 19 | 80 | 7×11×9 | 3000 (2120) | 33.8 | 48.6 | 0.559 | 3.03 | 0.559 | 3.03 | 1.59 | 1.2 | 9.9 |
| | 90 | 20 | 60 | 24 | 80 | 9×14×12 | 3000 | 62.4 | 86.3 | 1.32 | 7.08 | 1.32 | 7.08 | 3.67 | 3.2 | 14.6 |

주1) "길이*" 길이 Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (**A1-252**참조)

정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.
기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.
(**A1-499**또는**A1-520** 참조)

호칭 형번내의 기호M은 LM블록, LM레일, 볼의 재질이 스테인리스강임을 나타냅니다.
스테인리스강 제품은 내식성 및 내환경성이 뛰어난 효과가 있습니다.

주2) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 12형과 14형은 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값이 다르기 때문에 **A1-60**의 표7에서 산출하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A1-485