
RSX-SM형, RSX-M형, RSX-NM형

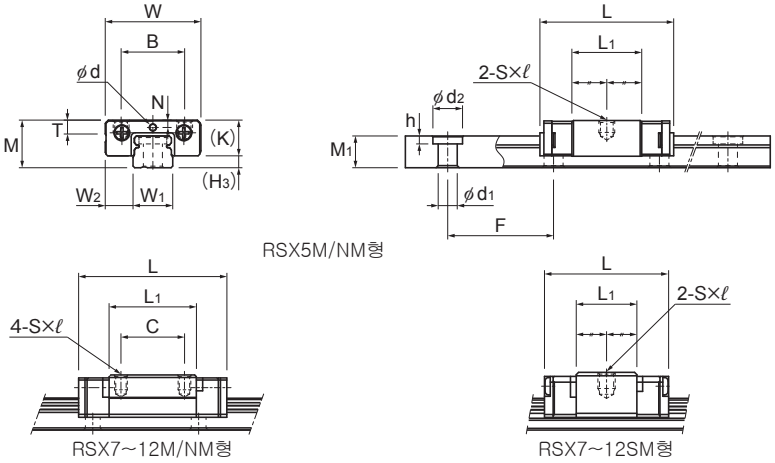

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										H3
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S×ℓ	L1	T	K	N	E	급유구 d	그리스 니플	
RSX 5M	6	12	16.9	8	—	M2×1.5	8.8	—	4.5	0.93	—	0.8	—	1.5
RSX 5NM	6	12	20.1	8	—	M2×1.5	12	—	4.5	0.93	—	0.8	—	1.5
RSX 7SM	8	17	19	12	—	M2×2.6	9	—	6.5	1.7	—	1.2	—	1.5
RSX 7M	8	17	23.4	12	8	M2×2.6	13.4	—	6.5	1.7	—	1.2	—	1.5
RSX 7NM	8	17	31	12	13	M2×2.6	21	—	6.5	1.7	—	1.2	—	1.5
RSX 9SM	10	20	21.5	15	—	M3×2.8	10.5	—	7.8	2.4	—	1.6	—	2.2
RSX 9M	10	20	30.8	15	10	M3×2.8	19.8	—	7.8	2.4	—	1.6	—	2.2
RSX 9NM	10	20	40.8	15	16	M3×2.8	29.8	—	7.8	2.4	—	1.6	—	2.2
RSX 12SM	13	27	25.6	20	—	M3×3.5	11.2	5.3	10	3	—	2	—	3
RSX 12M	13	27	35	20	15	M3×3.5	20.6	5.3	10	3	—	2	—	3
RSX 12NM	13	27	47.7	20	20	M3×3.5	33.3	5.3	10	3	—	2	—	3
RSX 15SM	16	32	31.9	25	—	M3×4	14.7	5.8	12	3	4	—	PB107	4
RSX 15M	16	32	42.9	25	20	M3×4	25.7	5.8	12	3	4	—	PB107	4
RSX 15NM	16	32	60.7	25	25	M3×4	43.5	5.8	12	3	4	—	PB107	4

주) LM 블록, LM 레일, 볼의 재질에 스테인리스를 사용하고 있기 때문에, 내식성, 내환경성이 뛰어납니다.
급유 이외의 목적으로 급유구를 이용하면 손상을 줄 수 있습니다.

호칭형번의 구성예


2 RSX12M UU C1 +220L P M -Ⅱ

- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수(*1)
- RSX12M: 호칭형번
- UU: 방진용 옵션 기호(*2)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*3) 보통 (무기호) /경예압 (C1)
- +220L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*4) 보통급 (무기호) /상급 (H) /정밀급 (P)
- M: 스테인리스 타입 LM 레일
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*5)


(*1) LM블록 1개의 경우는 무기호
(*2) A1-524(방진용 부품)참조 (*3) A1-72참조 (*4) A1-84참조 (*5) A1-13참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

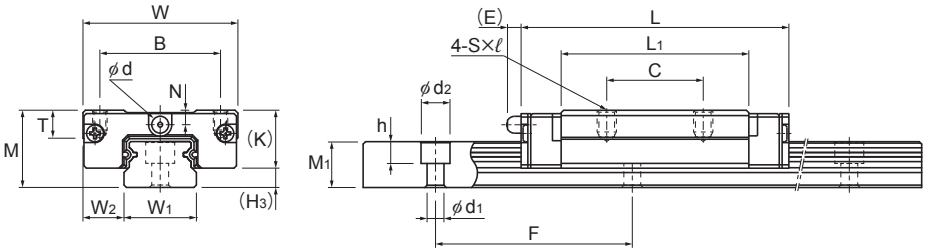

RSX15M/NM형



RSX15SM형

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*						질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C		LM 블록	LM 레일
	W_1	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개밀착	1개	2개밀착	1개		kg	kg/m
	5	3.5	4	15	2.4×3.5×1	220	0.37	0.53	0.789	5.79	0.923	6.79	1.38		0.002	0.136
	5	3.5	4	15	2.4×3.5×1	220	0.45	0.7	1.34	8.78	1.56	10.3	1.82		0.003	0.136
	7	5	4.7	15	2.4×4.2×2.3	480	0.95	1.16	1.96	14.7	2.25	16.9	4.49		0.005	0.227
	7	5	4.7	15	2.4×4.2×2.3	480	1.16	1.54	3.27	23.1	3.77	26.7	5.96		0.008	0.227
	7	5	4.7	15	2.4×4.2×2.3	480	1.63	2.51	8.08	48.4	9.32	56	9.71		0.012	0.227
	9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	1.37	1.53	2.85	22.6	3.27	26	7.04		0.008	0.32
	9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	2.22	3.06	9.87	57.9	11.4	66.9	14.1		0.018	0.32
	9	5.5	5.5	20	3.5×6×3.3	1240	2.94	4.59	21.1	111	24.4	128	21.1		0.024	0.32
	12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	2.07	2.1	4.17	38.1	4.17	38.1	13.8		0.015	0.65
	12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	3.36	4.21	14.2	92.5	14.2	92.5	27.6		0.037	0.65
	12	7.5	7.5	25	3.5×6×4.5	2000	4.72	6.83	34.8	195	34.8	195	44.7		0.047	0.65
	15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	4.01	4.24	12.6	92.6	12.6	92.6	30.1		0.03	0.96
	15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	5.59	6.78	29	186	29	186	48.1		0.069	0.96
	15	8.5	9.5	40	3.5×6×4.5	2000	8.27	11.8	82.1	432	82.1	432	84.3		0.089	0.96

주1) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다. (**A1-264** 참조)

정적허용모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트

2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 경우의 치수입니다.

주2) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값은 **A1-60** 의 표7 에서 산출하여 주십시오.

●RSX5,7형의 LM블록 장착시의 볼트 참고 체결토크를 아래표에 나타냅니다.

참고 체결토크

호칭형번	나사의 호칭형번	나사 깊이[mm]	참고 체결토크[N·m]*
RSX 5	M2	1.5	0.4
RSX 7	M2	2.3	0.4

*체결토크 이상으로 체결하면 정도에 영향을 미칩니다.
반드시 규정치의 체결토크 이하로 체결하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A1-485