


RSX-WSM형, RSX-WM형, RSX-WNM형

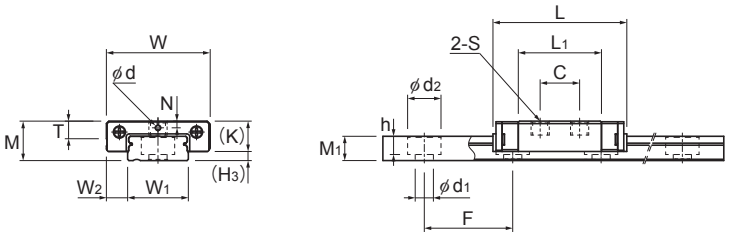

RSX5WM/WNM형



RSX7~12WM/WNM형



RSX7~12WSM형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										H3
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S×ℓ	L1	T	K	N	E	급유구 d	그리스 니플	
RSX 5WM	6.5	17	22.1	—	6.5	M3관통	13.7	—	5	1.1	—	0.8	—	1.5
RSX 5WNM	6.5	17	28.1	—	11	M3관통	19.7	—	5	1.1	—	0.8	—	1.5
RSX 7WSM	9	25	22.5	19	—	M3×2.8	11.9	—	7	1.8	—	1.2	—	2
RSX 7WM	9	25	31	19	10	M3×2.8	20.4	—	7	1.8	—	1.2	—	2
RSX 7WNM	9	25	40.9	19	17	M3×2.8	30.3	—	7	1.8	—	1.2	—	2
RSX 9WSM	12	30	26.5	21	—	M3×2.8	14.5	—	8.3	2.3	—	1.6	—	3.7
RSX 9WM	12	30	39	21	12	M3×2.8	27	—	8.3	2.3	—	1.6	—	3.7
RSX 9WNM	12	30	50.7	23	24	M3×2.8	38.7	—	8.3	2.3	—	1.6	—	3.7
RSX 12WSM	14	40	30.5	28	—	M3×3.5	16.9	4.5	10	3	—	2	—	4
RSX 12WM	14	40	44.5	28	15	M3×3.5	30.9	4.5	10	3	—	2	—	4
RSX 12WNM	14	40	59.5	28	28	M3×3.5	45.9	4.5	10	3	—	2	—	4
RSX 15WSM	16	60	41.5	45	—	M4×4.5	24.9	5.6	12	3	4	—	PB107	4
RSX 15WM	16	60	55.5	45	20	M4×4.5	38.9	5.6	12	3	4	—	PB107	4
RSX 15WNM	16	60	74.5	45	35	M4×4.5	57.9	5.6	12	3	4	—	PB107	4

주) LM 블록, LM 레일, 볼의 재질에 스테인리스를 사용하고 있기 때문에, 내식성, 내환경성이 뛰어납니다.
급유 이외의 목적으로 급유구를 이용하면 손상을 줄 수 있습니다.

호칭형번의 구성예

2 RSX12WM UU C1 +220L P M -Ⅱ


- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수(*1)
- RSX12WM: 호칭형번
- UU: 방진용 옵션 기호(*2)
- C1: 레이디얼 클리어런스 기호(*3) 보통 (무기호) /경예압 (C1)
- +220L: LM 레일 길이 (mm)
- P: 정도 기호(*4) 보통급 (무기호) /상급 (H) /정밀급 (P)
- M: 스테인리스 타입 LM 레일
- -Ⅱ: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*5)

(*1) LM블록 1개의 경우는 무기호


(*2) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*3) **A1-72**참조 (*4) **A1-84**참조 (*5) **A1-13**참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

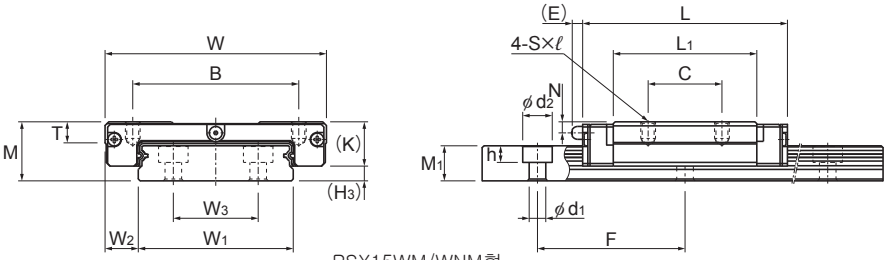

RSX15WM/WNM형



RSX15WSM형

단위: mm

	LM 레일 치수							기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*					질량	
	폭			높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록	LM 레일
	W_1	W_2	W_3	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개밀착	1개	2개밀착	1개	kg	kg/m
	10	3.5	—	4	20	3×5.5×3	220	0.5	0.82	1.79	11.1	2.1	13	4.18	0.006	0.276
	10	3.5	—	4	20	3×5.5×3	220	0.64	1.17	3.54	19.6	4.15	23	5.97	0.008	0.276
	14	5.5	—	5.2	30	3.5×6×3.2	480	1.06	1.35	2.58	20	2.96	23.1	9.95	0.011	0.54
	14	5.5	—	5.2	30	3.5×6×3.2	480	1.63	2.51	8.08	46.9	9.32	54.2	18.5	0.018	0.54
	14	5.5	—	5.2	30	3.5×6×3.2	480	2.12	3.66	16.6	87.7	19.2	101	27	0.027	0.54
	18	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1430	1.73	2.14	5.15	36.9	5.92	42.6	20.2	0.018	1.01
	18	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1430	2.8	4.28	18.5	99.3	21.4	115	40.5	0.035	1.01
	18	6	—	7.5	30	3.5×6×4.5	1430	3.48	5.81	33.2	172	38.3	199	54.9	0.048	1.01
	24	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	2000	3.05	3.68	11.1	72.6	11.1	72.6	46.2	0.033	1.52
	24	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	2000	4.46	6.31	30	171	30	171	79.2	0.075	1.52
	24	8	—	8.5	40	4.5×8×4.5	2000	5.93	9.46	64.7	332	64.7	332	119	0.091	1.52
	42	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	2000	5.59	6.78	29	178	29	178	140	0.083	2.87
	42	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	2000	7.43	10.1	61.4	343	61.4	343	211	0.17	2.87
	42	9	23	9.5	40	4.5×8×4.5	2000	9.87	15.2	133	670	133	670	316	0.195	2.87

주1) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다. (A1-264 참조)
정적허용모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트
블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 경우의 치수입니다.

주2) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값은 A1-60의 표7에서 산출하여 주십시오.

●RSX5W,7W형의 LM블록 장착시의 볼트 참고 체결토크를 아래표에 나타냅니다.

참고 체결토크

호칭형번	나사의 호칭형번	나사 깊이[mm]	참고 체결토크[N·m]*
RSX 5W	M2	1.5	0.4
RSX 7W	M2	2.8	0.4

*체결토크 이상으로 체결하면 정도에 영향을 미칩니다.
반드시 규정치의 체결토크 이하로 체결하여 주십시오.

각종 옵션 ⇒A1-485