

RSR-M형, RSR-N형, RSR-WM형, RSR-WN형, RSR-WVM형

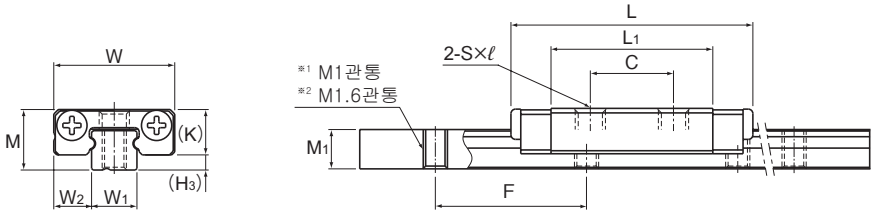

RSR2N형, RSR3N형

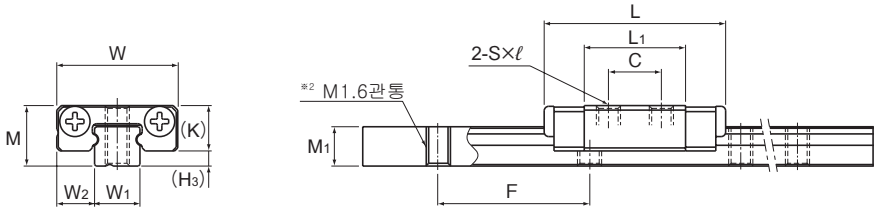

RSR3M형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수										H3
	높이 M	폭 W	길이 L	B	C	S×ℓ	L1	T	K	N	E	급유구 d	그리스 니플	
RSR 2N RSR 2WN	3.2 4	6 10	12.4 16.7	—	4 6.5	M1.4×1.1 M2×1.3	8.84 11.9	—	2.5 3	—	—	—	—	0.7 1
RSR 3M RSR 3N	4	8	12 16	—	3.5 5.5	M1.6×1.3 M2×1.3	6.7 10.7	—	3	—	—	—	—	1
RSR 3WM RSR 3WN	4.5	12	14.9 19.9	—	4.5 8	M2×1.7	8.5 13.3	—	3.5	0.8	—	0.8	—	1
RSR 14WVM	15	50	50	35	18	M4×4.5	34.3	6	11.5	3	4	—	PB107	3.5

주) RSR2,3형에는 급유구가 없습니다. 급유시는 LM 레일 전동홈에 직접 윤활제를 도포하십시오.
RSR2N/2WN/3M/3N에는 방진용 씰은 없습니다.

호칭형번의 구성예


2 RSR3W M UU C1 +80L P M -Ⅱ

- **2**: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수(*1)
- **RSR3W M**: 호칭형번
- **UU**: 방진용 옵션 기호(*2)
- **C1**: 레이디얼 클리어런스 기호(*3) 보통 (무기호) /경예압 (C1)
- **+80L**: LM 레일 길이 (mm)
- **P**: 정도 기호(*4) 보통급 (무기호) /정밀급 (P)
- **M**: 스테인리스 타입 LM 레일
- **-Ⅱ**: 동일 평면에 사용되는 축수기호(*5)


(*1) LM 블록 1개의 경우는 무기호
(*2) **A1-524**(방진용 부품) 참조 (*3) **A1-73** 참조 (*4) **A1-84** 참조 (*5) **A1-13** 참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다. (2축 평행사용의 경우 필요한 수는 최저 2set가 됩니다.)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

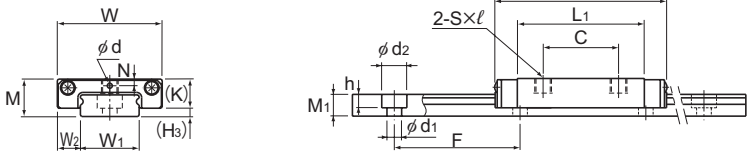

RSR2WN형, RSR3WM/WN형

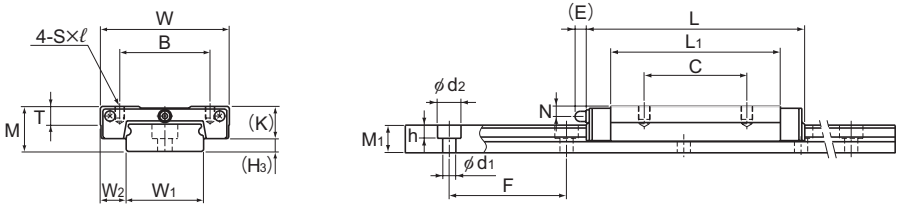

RSR14WVM형

단위: mm

	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트 N·m*					질량	
	폭		높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		M_C	LM 블록	LM 레일
	W_1	W_2	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	1개	kg	kg/m
	2 0 4 −0.03	2 3	2 2.6	8 10	—*1 1.8×2.8×0.75	200	0.214 0.395	0.384 0.682	0.564 1.336	2.994 7.32	0.564 1.336	2.994 7.32	0.442 1.501	0.0008 0.0020	0.029 0.075
	3 0 −0.02	2.5	2.6	10	—*2	220	0.18 0.3	0.27 0.44	0.293 0.726	2.11 4.33	0.293 0.726	2.11 4.33	0.45 0.73	0.0011 0.0016	0.055
	6 0 −0.02	3	2.6	15	2.4×4×1.5	335	0.25 0.39	0.47 0.75	0.668 1.57	4.44 9.06	0.668 1.57	4.44 90.6	1.48 2.36	0.002 0.003	0.12
	30 0 −0.05	10	9	40	4.5×7.5×5.3	1800	6.01	9.08	43.2	233	38.2	208	110	0.096	2

주1) "길이*" 길이 Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (A1-274 참조)
정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트
블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 경우의 치수입니다.
호칭 형번내의 기호M은 LM블록, LM레일, 볼의 재질이 스테인리스강임을 나타냅니다.
스테인리스강 제품은 내식성 및 내환경성이 뛰어난 효과가 있습니다.
LM블록을 LM레일로부터 분리하면 볼이 탈락합니다. 주의하여 주십시오.
주2) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값은 A1-60의 표7에서 산출하여 주십시오.

●장착시 추천 체결 토크

RSR2형, RSR3형의 LM 블록 및 LM 레일 장착시의 볼트 추천 체결 토크를 표1에 나타냅니다.

표1 장착 볼트의 추천 체결토크

호칭형번	추천 체결토크 (N·m)		비고
	블록	레일	적용볼트
RSR 2N	0.09	0.03	정밀기기용 냄비 작은나사
RSR 2WN	0.28	0.138	
RSR 3M	0.09	0.09	오스테나이트계 스테인리스강제 육각구멍붙이 볼트
RSR 3N	0.19	0.09	
RSR 3WM/3WN	0.19	–	
	–	0.25	정밀기기용 십자구멍붙이 소나사(0번냄비소나사1종)

각종 옵션 ⇒A1-485