
HR형, HR-T형, HR-M형, HR-TM형



호칭형번	외형 치수				LM 블록 치수									
	높이	폭		길이									급유구	
	M	W	W_0	L	B_1	C	H	S	h_2	L_1	T	K	d	D_1
HR 3065 HR 3065T	30	40.3	65	145 173.5	19	50 80	8.6	M10	9	90 118.5	27.5	29	4	14
HR 3575 HR 3575T	35	44.9	75	154.8 182.5	21.5	60 92.5	10.5	M12	12	103.8 131.5	32	34	4	18
HR 4085 HR 4085T	40	50.4	85	177.8 215.9	24	70 110	12.5	M14	13	120.8 158.9	36	38	4	20
HR 50105 HR 50105T	50	63.4	105	227 274.5	30	85 130	14.5	M16	15.5	150 197.5	45	48	5	23
HR 60125	60	74.4	125	329	35	160	18	M20	18	236	55	58	5	26

호칭형번의 구성예


2 HR4085T UU +1500L P T


- **2**: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- **HR4085T**: 호칭형번
- **UU**: 방진용 옵션 기호(*1)
- **+1500L**: LM 레일 길이 (mm)
- **P**: 정도 기호(*2) 보통급 (무기호)/상급 (H) 정밀급 (P) /초정밀급 (SP) /초초정밀급 (UP)
- **T**: LM 레일 연결 기호

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-82** 참조

주) HR형의 1set란, 동일 평면에 사용된 LM 레일 2개와 LM 블록을 조합한 상태를 말합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

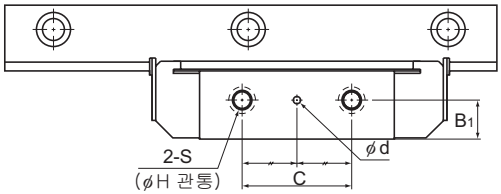

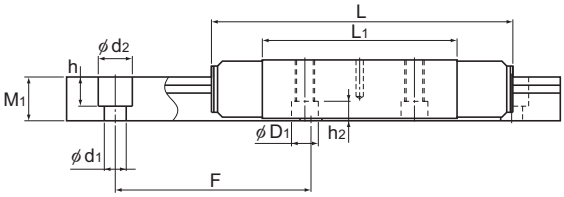

단위: mm

	LM 레일 치수							기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*				질량	
	폭			높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		LM 블록	LM 레일
	W_1	W_4	A	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	kg	kg/m
	25	12	31.5	22.5	80	9×14×12	3000	42.6 51.5	44.4 58.1	1.27 2.12	7.71 11.7	1.27 2.12	7.71 11.7	0.7 0.9	4.6
	30.5	14.5	37	26	105	11×17.5×14	3000	53.5 64.4	54.8 71.7	1.75 2.91	10.1 15.2	1.75 2.91	10.1 15.2	1.05 1.4	6.4
	35	16	42.5	29	120	14×20×17	3000	78.8 95.1	78.9 103	3.02 5.02	16.6 25.7	3.02 5.02	16.6 25.7	1.53 1.7	8
	42	20	51.5	37	150	18×26×22	3000	127 153	123 161	5.89 9.81	33.1 51.3	5.89 9.81	33.1 51.3	3.06 3.5	12.1
	51	25	65	45	180	22×32×25	3000	226	232	16	89.5	16	89.5	7.5	19.3

주) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다. (**A1-286** 참조)

정적 허용 모멘트* 1개: 동일 평면에 사용되는 LM 레일 2개에 LM 블록을 각각 1개씩 조합한 경우의 정적 허용 모멘트

2개 밀착: 동일 평면에 사용되는 LM레일 2본에 LM블록을 각각 2개 밀착한 상태에서 조합한 경우의 정적허용모멘트

M_C 방향의 모멘트는 2축 병렬 사용 시 부하가 발생할 수 있으나, 2축간 거리에 의존하므로 생략합니다.

블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 경우의 치수입니다.

호칭 형번내의 기호M은 LM블록, LM레일, 볼의 재질이 스테인리스강임을 나타냅니다.

스테인리스강 제품은 내식성 및 내환경성이 뛰어난 효과가 있습니다.

각종 옵션 ⇒A1-485