부속부품

【전용 장착 볼트】

일반적으로 클리어런스 조정을 하는 쪽의 LM 블록의 장착은 그림2과 같이 LM 블록에 가공된 나사 구멍을 이용하여 고정합니다.

이 경우, 볼트 구멍 d_1, D_1은 조정량 만큼 크게 가공할 필요가 있습니다.

또, 구조상의 이유로 그림3와 같은 장착 방법이 될 경우, LM 블록의 장착 볼트는 그림4에 나타낸 전용 장착 볼트가 필요하기 때문에 지정하여 주십시오.




그림2




그림3

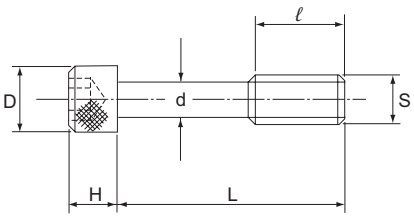


그림4

표2 전용 장착 볼트 단위: mm

호칭형번	S	d	D	H	L	ℓ	적용형번
B 3	M3	2.4	5.5	3	17	5	HR 1530
B 5	M5	4.1	8.5	5	22	7	HR 2042
B 6	M6	4.9	10	6	28	9	HR 2555
B 8	M8	6.6	13	8	34	12	HR 3065
B 10	M10	8.3	16	10	39	15	HR 3575
B 12	M12	10.1	18	12	45	18	HR 4085
B 14	M14	11.8	21	14	55	21	HR 50105
B 16	M16	13.8	24	16	66	24	HR 60125