

GSR-T형, GSR-V형



GSR15T/V형

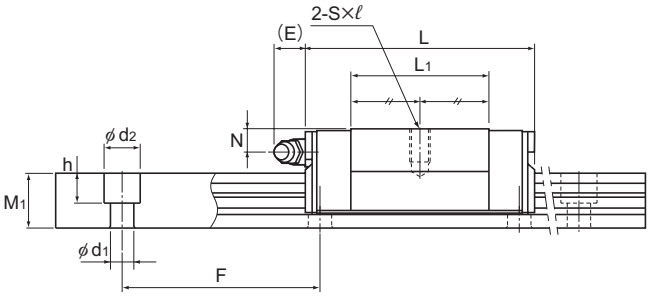

GSR15~25V형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수													
	높이 M	폭 W	길이 L	B_1	B	C	S×ℓ	L_1	T	K	K_1	N	N_1	E	그리스 니플	H_3
GSR 15V GSR 15T	20	32	47.1 59.8	5	15	— 26	M4×7	27.5 40.2	8.25	16.8	12	4.5	3	5.5	PB107	3.2
GSR 20V GSR 20T	24	43	58.1 74	7	20	— 30	M5×8	34.3 50.2	9.7	20.6	13.6	5	—	12	B-M6F	3.4
GSR 25V GSR 25T	30	50	69 88	7	23	— 40	M6×10	41.2 60.2	12.7	25.4	16.8	7	—	12	B-M6F	4.6
GSR 30T	33	57	103	8	26	45	M8×12	70.3	14.6	28.5	18	7	—	12	B-M6F	4.5
GSR 35T	38	68	117	9	32	50	M8×15	80.3	15.6	32.5	20.5	8	—	12	B-M6F	5.5

호칭형번의 구성예

LM 레일과 LM 블록의 조합


GSR25 T 2 UU +1060L H T K

- GSR25: 호칭형번
- T: LM 블록의 종류
- 2: 1축에 조합되는 LM 블록의 개수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- +1060L: LM 레일 길이 (mm)
- H: 정도 기호(*2) 보통급 (무기호)/상급 (H) 정밀급 (P)
- T: LM 레일 연결 기호
- K: LM 레일 탭 타입 기호

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-83** 참조

주) GSR형의 1set란, 1축 조합을 의미합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

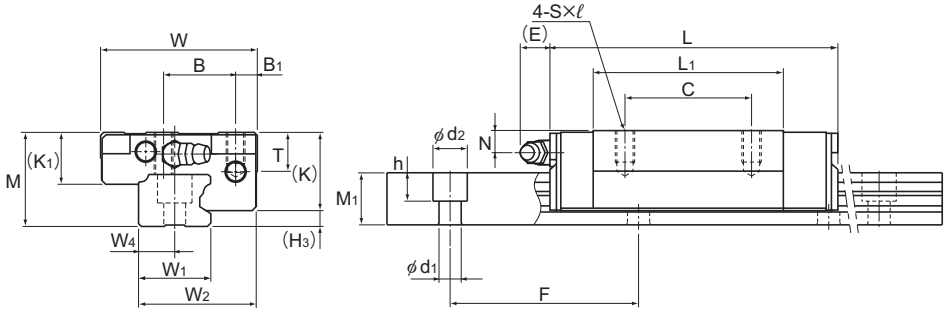

GSR20~35T형, GSR20V, 25V형　　GSR15~35T형

단위: mm

	LM 레일 치수							기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*				질량	
	폭			높이	피치		길이*	C	C_0	M_A		M_B		LM 블록	LM 레일
	W_1	W_2	W_4	M_1	F	$d_1 \times d_2 \times h$	Max	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	kg	kg/m
	15	25	7.5	11.5	60	4.5×7.5×5.3	2000	6.51 8.42	6.77 9.77	0.0305 0.0606	0.19 0.337	0.0264 0.0523	0.165 0.29	0.08 0.13	1.2
	20	33	10	13	60	6×9.5×8.5	3000	10.5 13.6	10.6 15.3	0.06 0.118	0.368 0.652	0.052 0.102	0.318 0.562	0.17 0.25	1.8
	23	38	11.5	16.5	60	7×11×9	3000	15.5 20	15.2 22	0.102 0.205	0.625 1.11	0.0891 0.176	0.541 0.961	0.29 0.5	2.6
	28	44.5	14	19	80	9×14×12	3000	27.8	29.9	0.325	1.77	0.28	1.52	0.6	3.6
	34	54	17	22	80	11×17.5×14	3000	37	39.1	0.485	2.63	0.419	2.27	1	5

주1) "길이*" 길이 Max는, LM 레일의 표준 최대 길이를 가리킵니다. (**A1-296** 참조)
정적 허용 모멘트*　1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트
M_C 방향의 모멘트는 2축 병렬 사용 시 부하가 발생할 수 있으나, 2축간 거리에 의존하므로 생략합니다.
블록 전장 치수 L　치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.
기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.
(**A1-499**또는**A1-520** 참조)
오일 윤활의 경우는 장착자세를 미리 알려주시기 바랍니다.(장착 자세: **A1-12**참조, 윤활: **A24-2**참조)

주2) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값은 **A1-60**의 표7에서 산출하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

LM 블록

GSR25 T UU

- GSR25: 호칭형번
- T: 방진용 옵션 기호(*1) — LM 블록의 종류
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)

LM 레일

GSR25 -1060L H K

- GSR25: 호칭형번
- -1060L: LM 레일 길이 (mm단위)
- H: LM 레일 탭 타입 기호
- K: 정도 기호(*2) — 보통급 (무기호), 상급 (H) /정밀급 (P)

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-83** 참조

각종 옵션 ⇒**A1-485**