LM 레일의 표준 길이와 최대 길이

GSR형의 LM 레일 표준 길이와 최대 길이를 표1에 나타냅니다.
수량이 많고, 길이가 일정하지 않는 경우는, 최대 길이의 LM 레일을 재고로 두고 사용 스트로크에 맞추어 적절히 절단하여 사용하는 것이 경제적입니다.

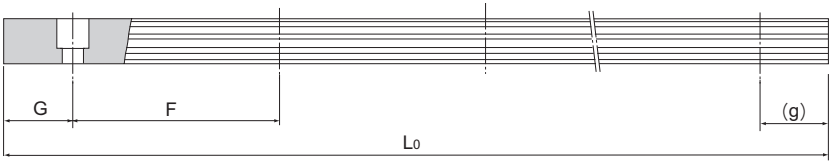


표1 GSR형 LM 레일의 표준 길이와 최대 길이 단위: mm

호칭형번	GSR 15	GSR 20	GSR 25	GSR 30	GSR 35
LM 레일 표준 길이 (L_0)	460 820 1060 1600	460 820 1060 1600	460 820 1060 1600	1240 1720 2200 3000	1240 1720 2200 3000
표준 피치 F	60	60	60	80	80
G,g	20	20	20	20	20
최대 길이	2000	3000	3000	3000	3000

주) 최대 길이는 정도등급에 따라 다르므로, 삼익THK에 문의하여 주십시오.

GSR형의 LM 레일 탭 타입

- LM 레일 바닥면에 탭 가공을 했기 때문에 H 형강·채널 등에 쉽게 장착할 수 있습니다.
- LM레일 상면에 장착구멍이 없기 때문에 방진성능이 향상되고, 이물(절삭칩 등)의 유입을 방지합니다.

(1) 볼트의 길이는, 탭 유효 깊이에 대하여 볼트 선단에서 2~3mm 정도 틈새를 가질 수 있도록, 볼트 길이를 결정하십시오.
(2) 그림2과 같이 형강에 설치된 테이퍼 와셔도 준비되어 있습니다.
(3) 호칭형번의 구성은, **A1-294**~**A1-295**을 참조하십시오.

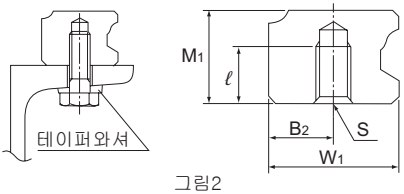


그림2

표2 탭 위치와 깊이 형상

호칭형번	W_1	B_2	M_1	S×ℓ
GSR 15	15	7.5	11.5	M4×7
GSR 20	20	10	13	M5×8
GSR 25	23	11.5	16.5	M6×10
GSR 30	28	14	19	M8×12
GSR 35	34	17	22	M10×14