
GSR-R형

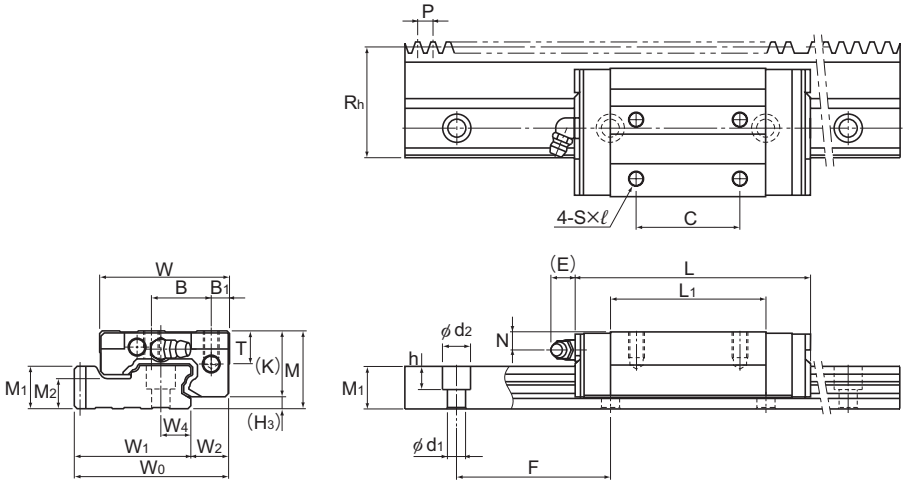

GSR-T-R형

호칭형번	랙			외형 치수				LM 블록 치수										H3
	기준 피치 치수 P	모듈	피치 라인 높이 Rh	높이 M	폭 W	W0	길이 L	B1	B	C	S×ℓ	L1	T	K	N	E	그리스 니플	
GSR 25V-R GSR 25T-R	6	1.91	43	30	50	59.91	69 88	7	23	— 40	M6×10	41.2 60.2	12.7	25.4	7	12	B-M6F	4.6
GSR 30T-R	8	2.55	48	33	57	67.05	103	8	26	45	M8×12	70.3	14.6	28.5	7	12	B-M6F	4.5
GSR 35T-R	10	3.18	57	38	68	80.18	117	9	32	50	M8×15	80.3	15.6	32.5	8	12	B-M6F	5.5

주) 모듈·피치의 특수품도 제작 가능하므로,삼익THK에 문의하여 주십시오.
피니언의 강도 확인은, **A1-306**을 참조하십시오.

호칭형번의 구성예

1축의 LM 가이드


GSR25T 2 UU +5000L H R T

- GSR25T: 호칭형번
- 2: LM 블록의 수
- UU: 방진용 옵션 기호(*1)
- +5000L: LM 레일 길이 (mm)
- H: 정도 기호(*2) 보통급 (무기호)/상급 (H)
- R: 랙부착 LM 레일 기호 R : 랙부착 LM 레일 기호
- T: LM 레일 연결 기호

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-83** 참조

주) 이 호칭형번에서 1set는 1축 조합을 의미합니다.

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

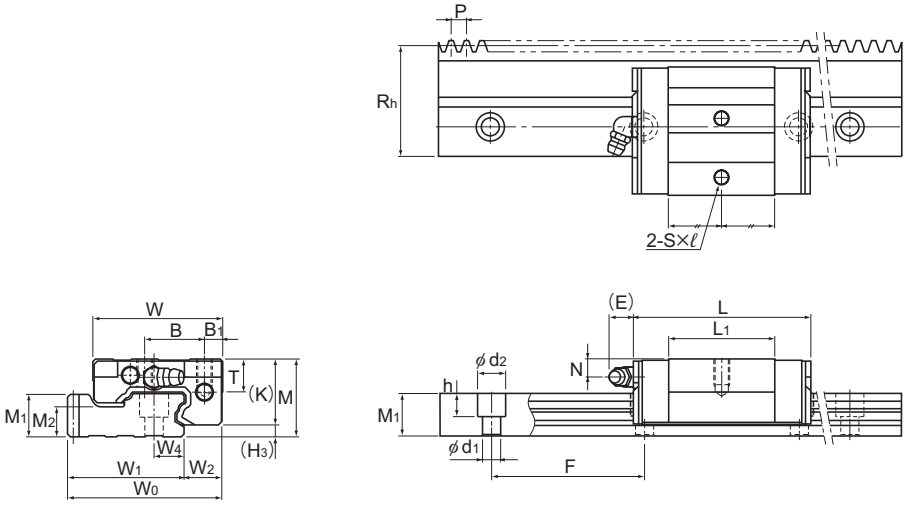

GSR25V-R

단위: mm

	LM 레일 치수							기본정격하중		정적허용모멘트 kN·m*				질량	
	폭			높이	피치			C	C_0	M_A		M_B		LM 블록	LM 레일
	W_1	W_2	W_4	M_1	F	M_2	$d_1 \times d_2 \times h$	kN	kN	1개	2개 밀착	1개	2개 밀착	kg	kg/m
	44.91	15	11.5	16.5	60	11.5	7×11×9	15.5 20	15.2 22	0.102 0.205	0.625 1.11	0.0891 0.176	0.541 0.961	0.29 0.5	4.7
	50.55	16.5	14	19	80	12	9×14×12	27.8	29.9	0.325	1.77	0.28	1.52	0.6	5.9
	60.18	20	17	22	80	14.5	11×17.5×14	37	39.1	0.485	2.63	0.419	2.27	1	8.1

주1) "길이*" 길이Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (**A1-304** 참조)
정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
2개 밀착: LM블록을 2개 밀착한 상태에서의 정적 허용 모멘트
M_C 방향의 모멘트는 2축 병렬 사용 시 부하가 발생할 수 있으나, 2축간 거리에 의존하므로 생략합니다.
블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.
기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.
(**A1-499**또는**A1-520** 참조)
오일 윤활의 경우는 장착자세를 미리 알려주시기 바랍니다.(장착 자세: **A1-12**참조, 윤활: **A24-2**참조)

주2) 치수표 안의 기본 정격 하중은 레이디얼 방향의 하중에 대한 값입니다. 역레이디얼 방향, 횡방향의 하중에 대한 정격 하중값은 **A1-60**의 표7에서 산출하여 주십시오.

호칭형번의 구성예

LM 블록

GSR25T UU

호칭형번 / 방진용 옵션 기호(*1)

랙부착 LM 레일

GSR25-2004L H R

정도 기호(*2) 보통급 (무기호)/상급 (H) / R: 랙부착 LM 레일 기호

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-83** 참조

각종 옵션 ⇒**A1-485**