
랙&피니언 치수도

【랙용 피니언- 타입 A】

키홈 가공 타입

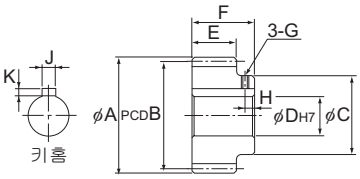


단위: mm

호칭형번	피치	톱니 수	치선원직경 A	피치원경 B	보스 지름 C	홀 지름 D	치폭 E	전장 F	G	H	키홈 J×K	적용형번
GP 6-20A	6	20	42.9	39	30	18	16.5	24.5	M3	4	6×2.8	GSR 25-R
GP 6-25A		25	51.9	48	35	18						
GP 8-20A	8	20	57.1	52	40	20	19	26	M3	5	8×3.3	GSR 30-R
GP 8-25A		25	69.1	64	40	20			M4			
GP10-20A	10	20	70.4	64	45	25	22	30	M4	5	8×3.3	GSR 35-R
GP10-25A		25	86.4	80	60	25					10×3.3	

주1) 주문을 하실 때에는 표에서 호칭형번을 지정하여 주십시오.
주2) 톱니수 등, 표준 이외의 피니언도 제작하고 있으므로, 상세한 내용은 삼익THK에 문의하여 주십시오.

【랙용 피니언 - 타입 C】

홀경 추가가공 타입




단위: mm

호칭형번	피치	톱니 수	치선원직경 A	피치원경 B	보스지름 C	구멍지름 D	치폭 E	전장 F	적용형번
GP 6-20C	6	20	42.9	39	30	12	16.5	24.5	GSR 25-R
GP 6-25C		25	51.9	48	35	15			
GP 8-20C	8	20	57.1	52	40	18	19	26	GSR 30-R
GP 8-25C		25	69.1	64	40	18			
GP10-20C	10	20	70.4	64	45	18	22	30	GSR 35-R
GP10-25C		25	86.4	80	60	18			

주1) 주문을 하실 때에는 표에서 호칭형번으로 지정하여 주십시오.
주2) 톱니수 등, 표준 이외의 피니언도 제작하고 있으므로, 상세한 내용은 삼익THK에 문의해 주십시오.

【피니언과 조합해서 LM 레일을 사용하는 경우의 치수】

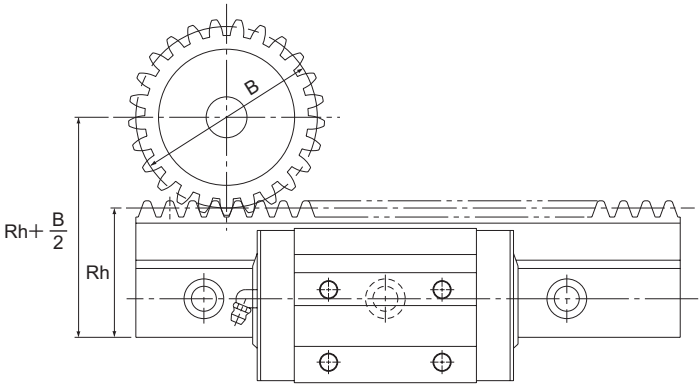

단위: mm

GSR형 호칭형번	피니언 호칭형번	LM 레일 피치 라인 높이 Rh	피니언 피치원경 B	Rh+B/2
GSR 25-R	GP 6-20A	43	39	62.5
	GP 6-20C			
	GP 6-25A		48	67
	GP 6-25C			
GSR 30-R	GP 8-20A	48	52	74
	GP 8-20C			
	GP 8-25A		64	80
	GP 8-25C			
GSR 35-R	GP 10-20A	57	64	89
	GP 10-20C			
	GP 10-25A		80	97
	GP 10-25C			