
## 【랙용 피니언 - 타입 C】

홀경 추가가공 타입





단위: mm

| 호칭형번 | 피치 | 톱니 수 | 치선원직경 A | 피치원경 B | 보스지름 C | 구멍지름 D | 치폭 E | 전장 F | 적용형번 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP 6-20C | 6 | 20 | 42.9 | 39 | 30 | 12 | 16.5 | 24.5 | GSR 25-R |
| GP 6-25C | | 25 | 51.9 | 48 | 35 | 15 | | | |
| GP 8-20C | 8 | 20 | 57.1 | 52 | 40 | 18 | 19 | 26 | GSR 30-R |
| GP 8-25C | | 25 | 69.1 | 64 | 40 | 18 | | | |
| GP10-20C | 10 | 20 | 70.4 | 64 | 45 | 18 | 22 | 30 | GSR 35-R |
| GP10-25C | | 25 | 86.4 | 80 | 60 | 18 | | | |

주1) 주문을 하실 때에는 표에서 호칭형번으로 지정하여 주십시오.
주2) 톱니수 등, 표준 이외의 피니언도 제작하고 있으므로, 상세한 내용은 삼익THK에 문의해 주십시오.

## 【피니언과 조합해서 LM 레일을 사용하는 경우의 치수】

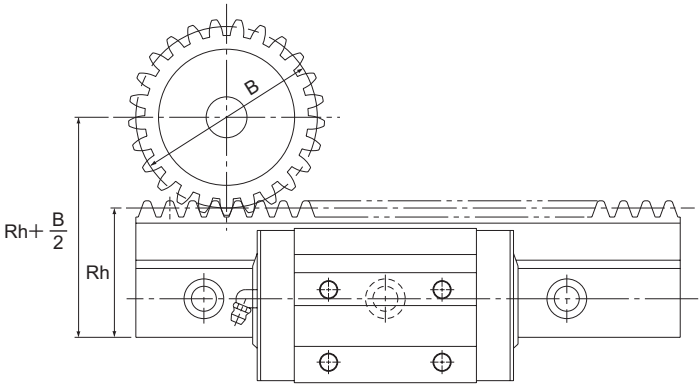


단위: mm

| GSR형 호칭형번 | 피니언 호칭형번 | LM 레일 피치 라인 높이 Rh | 피니언 피치원경 B | Rh+B/2 |
|---|---|---|---|---|
| GSR 25-R | GP 6-20A | 43 | 39 | 62.5 |
| | GP 6-20C | | | |
| | GP 6-25A | | 48 | 67 |
| | GP 6-25C | | | |
| GSR 30-R | GP 8-20A | 48 | 52 | 74 |
| | GP 8-20C | | | |
| | GP 8-25A | | 64 | 80 |
| | GP 8-25C | | | |
| GSR 35-R | GP 10-20A | 57 | 64 | 89 |
| | GP 10-20C | | | |
| | GP 10-25A | | 80 | 97 |
| | GP 10-25C | | | |