
CSR형

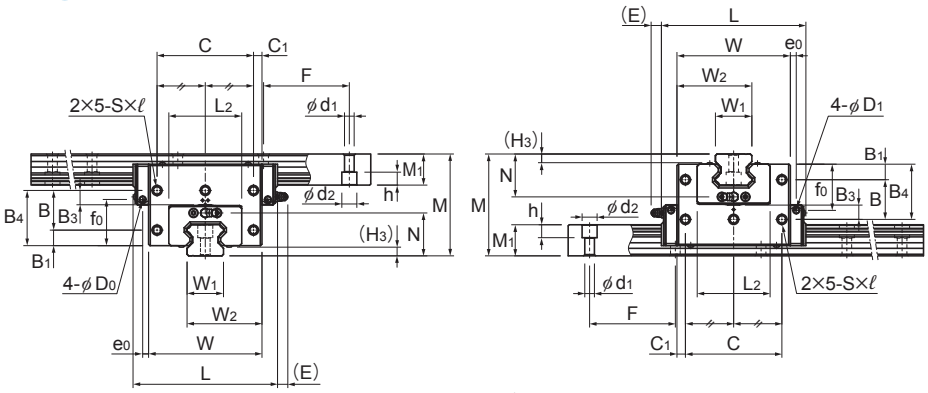

CSR20~45형

호칭형번	외형 치수			LM 블록 치수													
	높이 M	폭 W	길이 L	B_1	B_3	B_4	B	C	C_1	S×ℓ	L_2	N	E	e_0	f_0	D_0	그리스 니플
CSR 15	47	38.8	56.6	—	11.0	34.8	—	20	9.4	M4×6	32	19.7	5.5	3.2	22.1	3	PB1021B
CSR 20S CSR 20	57	50.8 66.8	74 90	— 13	12.7 7.2	42.5 37	— 24	30 56	10.4 5.4	M5×8	42	25	12	3.1	24.8	3	B-M6F
CSR 25S CSR 25	70	59.5 78.6	83.1 102.2	— 18	16.4 8.4	52 44	— 26	34 64	12.75 7.3	M6×10	46	30	12	3.5	30.5	3	B-M6F
CSR 30S CSR 30	82	70.4 93	98 120.6	— 21	19.4 11.4	61 53	— 32	40 76	15.2 8.5	M6×10	58	35	12	5.2	38.2	5.2	B-M6F
CSR 35	95	105.8	134.8	24	13.3	61	37	90	7.9	M8×14	68	40	12	5.5	43.1	5.2	B-M6F
CSR 45	118	129.8	170.8	30	15.4	75	45	110	9.9	M10×15	84	50	16	6.4	53.1	5.2	B-PT1/8


호칭형번의 구성예

4 CSR25 UU C0 +1200/1000L P

- 4: 총 LM 블록의 개수
- CSR25: 호칭형번
- UU: 방진용 옵션 기호(*1) — 레이디얼 클리어런스 기호(*2) 보통 (무기호) /경예압 (C1) 중예압 (C0)
- +1200/1000L: X축 LM 레일 길이(mm표시) / Y축 LM 레일 길이(mm표시)
- P: 정도 기호(*3) 정밀급 (P)/초정밀급 (SP) 초초정밀급 (UP)

(*1) **A1-524**(방진용 부품)참조 (*2) **A1-73** 참조 (*3) **A1-81** 참조

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

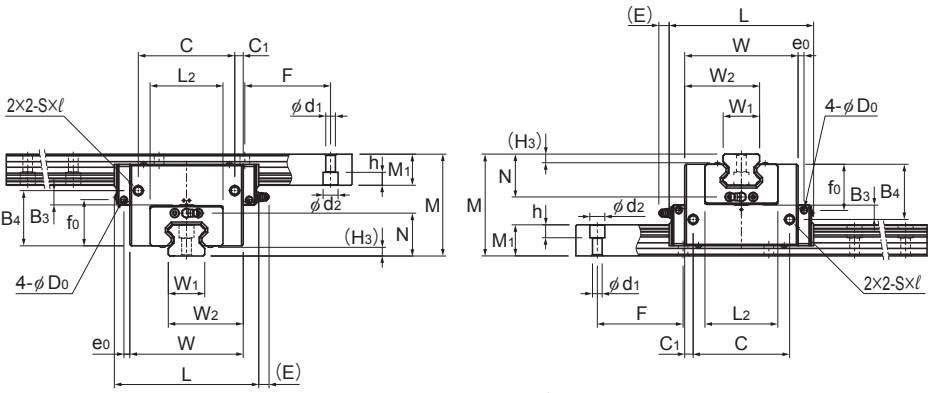


CSR15,20S~30S형

단위: mm

	H_3	LM 레일 치수						기본정격하중		정적허용모멘트*		질량	
		폭 W_1 ±0.05	W_2	높이 M_1	피치 F	$d_1 \times d_2 \times h$	길이* Max	C kN	C_0 kN	M_0 kN·m	M_B kN·m	LM 블록 kg	LM 레일 kg/m
	4.7	15	26.9	15	60	4.5×7.5×5.3	3000	10.9	15.7	0.0945	0.0945	0.34	1.5
	4	20	35.4 43.4	18	60	6×9.5×8.5	3000	19.8 23.9	27.4 35.8	0.218 0.307	0.218 0.363	0.73 1.3	2.3
	5.5	23	41.25 50.8	22	60	7×11×9	3000	27.6 35.2	36.4 51.6	0.324 0.518	0.324 0.627	1.2 2.2	3.3
	7	28	49.2 60.5	26	80	9×14×12	3000	40.5 48.9	53.7 70.2	0.599 0.852	0.599 0.995	2 3.6	4.8
	7.5	34	69.9	29	80	9×14×12	3000	65	91.7	1.37	1.49	5.3	6.6
	10	45	87.4	38	105	14×20×17	3090	100	135	2.59	2.59	9.8	11

주1) "길이*" 길이Max는 LM 레일의 표준 최대 길이를 나타냅니다. (**A1-316** 참조)
정적 허용 모멘트* 1개 : LM블록 1개의 정적허용모멘트
블록 전장 치수 L 치수표에 기재된 블록 전장 L은 방진용 기호가 UU인 또는 SS인 경우의 치수입니다.
기타 방진용 부품이나 윤활 장치를 장착하는 경우는 블록 전장 L이 증가합니다.
(**A1-499**또는**A1-520** 참조)

주2) CSR형은 상면 급유구를 사용할 수 없습니다.

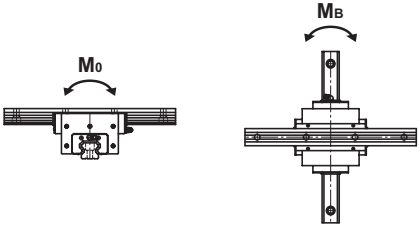

각종 옵션 ⇒A1-485